

ゼノア 総合力タログ 2025



誇りを、未来につないでいく。

自然とともに生きるプロフェッショナルたちの頼れる相棒であること。

このゼノアの信念は、いつの時代でも変わることはありません。

常に使いやすさを追求し、独創的なテクノロジーで進化し続ける製品は

どんな環境でも作業の効率と質を高め、プロフェッショナルの高い要求に応えます。

プロフェッショナルの誇りと日本の美しい風景を、未来につなぐために。

ゼノアは、造園業や農林業に関わる人々の仕事をもっとも理解する存在として

これからもプロフェッショナルたちに寄り添った製品やサービスを創造していきます。



いつもゼノア商品をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

このカタログは、ゼノア農林業機器および関連商品に関する最新の情報を網羅しています。

本カタログのご利用について

- 機械質量について(チッパシュレッダ・ハンマナイフモア):全ての装置を装備した状態に燃料、潤滑油などを含んだ質量を表します。
- 価格:本カタログ表示価格は2025年4月現在のメーカー希望税込小売価格(カッコ内税抜価格)です。商品配送料などは含まれておません。
- 製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。

- 本カタログ発行後に改良のため、仕様や価格などの内容に変更が生じる場合があります。
- 本カタログ発行後の発売商品につきましては、「新商品ニュース」などでその都度ご案内申し上げます。
- 掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。

- 商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。
- 掲載商品をご利用される際の注意事項は、HPに掲載されている取扱説明書をご覧ください。



ゼノア製品は(一社)
日本陸用内燃機関協
会が実施している排
出ガス自主規制に適
合したエンジンを搭載
しています。



本関連製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったリチウムイオン電池は金属端子部にセロハンテープ等の絶縁テープを貼って充電電池リサイクル協力店へお持ちください。[リサイクル協力店に関するお問い合わせ先]一般社団法人 <http://www.jbrc.com>《安全にご使用いただくために》▲雨天時の草刈り作業はお控えください。

リチウムイオンの
電池リサイクルについて

△機械が誤って始動しないように使用しないときはバッテリーを取り外してください。

目次



バッテリー シリーズ

p.3 - 8

バッテリーチェンソー	5
バッテリー刈払機	6
バッテリープロワ/バッテリーヘッジトリマ	7
バッテリー/充電器/作業時間目安表	8



刈払機

p.9 - 22

刈払機 農業向け(肩掛け)	11・12
刈払機 くるくるカッター	13
刈払機 農業向けフロートタイプ(肩掛け/背負い)	14
刈払機 一般 農業向け ジャストシリーズ(肩掛け)	15
刈払機 一般 農業向け ジャストシリーズ(背負い)	16

刈払機 山林・造園プロ向け	17・18
刈払機スペック一覧	19
振動式草刈機アタッチメント/チップソー	20
ナイロンコード	21
ナイロカッタ/刈払機アクセサリー	22



チェンソー

p.23 - 38

トップハンドルソー こがるシリーズ	25・26
オールラウンドソー	27
ジャストシリーズ	28
プロソー	29~31
チェンソー スペック一覧	32

根切機	33
チェンソーアクセサリー	34
ガイドバーについて/バーマウント・ゾーチェン早見表	35
目立て用具	36
チェンソーバー・チェン適合表	37・38



ヘッジトリマ・ コンビトリマ PHT シリーズ

P.39 - 42

ヘッジトリマ	39・40
コンビトリマ PHTシリーズ	41・42



プロワ

P.43 - 46

ハンディプロワ	43・44
背負い式プロワ	44~46



オーガー

P.47 - 48

オーガー	47
ドリルアタッチメント	48



動力散布機・溝切機・ ポンプ・動力噴霧機・ 杭打機

P.49 - 50

動力散布機/溝切機/ポンプ	49
動力噴霧機/杭打機	50



オイル類・バッテリー ウェアアクセサリー・ コンクリートブレーカ

P.51 - 52

オイル類/バッテリーウェアアクセサリー	51
コンクリートブレーカ	52



ハンマナイフモア

P.53 - 54

ハンマナイフモア	53
小型ハンマナイフモア/集草機/ ハンマナイフモアオプション	54



親子式傾斜地草刈機 (ペローン) ラジコン式草刈機

P.55 - 56

親子式傾斜地草刈り機	55
ラジコン式草刈り機	56



チップパシュレッダ

P.57 - 58

チップパシュレッダ	57
サクロニアタッチメント	58



各種一覧

p.59 - 73

パワフル&ゼロエミッション

Battery Series

バッテリーシリーズ

IPX4適合、全天候で使用可能で^{*}エンジン製品同等のパワーを発揮。

騒音・振動の少なさや、ランニングコストなど、多彩なメリットを備えています。

*全天候のバッテリーと組み合わせる必要があります。また、水による故障を保証するものではありません。

作業時に水滴がついた場合には、作業後にしっかりと拭き取ってください。



ゼノアバッテリーシリーズの特徴

エンジン製品に匹敵

エンジンメーカーのノウハウをバッテリー製品に余すところなく取り入れ、耐久性とパワーでプロのニーズに応えます。さらに Saveモード製品は、SaveEにすることで電力を抑えることで長時間作業を可能にします。



防水機能国際規格「IPX4」で全天候に対応

全天候型マークの製品はシール性に優れ、IEC(国際電気標準会議)によって定められている防水・防塵の保護規格に適合しています。



36V Li-ionバッテリーシリーズ



ゼノアのバッテリーシリーズはグループであるスウェーデンのハスクバーナとプラットフォームを共有することで、ハスクバーナの製品・バッテリーも共通で使用することができます。エンジン製品で培った技術が活きるゼノアとハスクバーナのバッテリー製品。中でもゼノアの製品は、日本の農林・造園ユーザーが求めるパワーと耐久性・軽量を追求した製品です。ぜひ、ゼノアオリティをバッテリーでもご体感ください。



アクティブクーリング機能搭載

夏場のオーバーヒートによるバッテリーの劣化を抑制。温度上昇を他社製よりも抑えることができ、バッテリーを使い切ることができます。

※バッテリーは、-10℃~40℃の温度環境で使用してください。



ランニングコストメリット

1,500回充電した場合、エンジン製品では1,200L分の燃料消費に相当します。使用するほどコストメリットを実感いただけます。

1充電あたり、
約0.8ℓ × 充電可能回数1,500回
=約1,200ℓ分



967850504
535iFR



967893812
535iXP® SP21G



970568016
540i XP® G



970572314
T540i XP®
970568114
T540i XP® G



970730116
Gi400



970730210
Gi400T



967098201
120i



970717410
T535i XP® SP11G
970716412
T535i XP® SP21G



967796203
340iBT



967681103
550iBTX



BLI 200ZR 5.2Ah



967685102
BBC250PW

967908501
RA850アッセムント

967850104
325iLK



967685202
BTR250PL



967916113
520iLX



967098801
115iL



967916203
520iRX



967922201
S138i



970541901
LC142iS



967862001
LC353iVX



970649802
120iBV



967976101
120iB



967915503
525iB Mark II



970515901
120iTK4-P



970515902
120iTK4-H



970536501
215iHD45



970500901
LC137i



970626001
LC551iV



967884811
530iPT5



967684702
BHT250PD60

各種アイコン



IPX4

防水性能国際規格に適合し、全天候に対応

X-Precision™

鋸断性能と精度に優れたチェン



オイルセンサー内蔵

saveE™

バッテリーが節約され稼働時間が延長されるモード

Gi400T / Gi400 バッテリーチェンソー

トップハンドルソー

ロングハンドルソー

Gi400T / Gi400
動画



40cm³クラスのハイパワーを実現した、ハイスペックバッテリーチェンソー。
造園業、農業、林業、アーボリストと幅広いプロのニーズに応えます。



当社認定販売店※限定商品

AutoTune™は当社認定販売店の限定商品です。取扱いについては販売店へお問合せください。
(※当社が実施する認定講習を受講した販売店です)

Gi400T トップハンドルソー

質量 2.5 kg^{*}

- モータータイプ : BLDC(ブラシレス)
- チェンスピード : 24m/s (SavE 18m/s)
- ガイドバー : スプロケットノーズバー 25cm(10")
- チェン(ピッチ・ゲージ) : SP21G(0.325"ミニ 1.1mm)
- ドライブリンク(DL)数 : 46DL
- 3軸合成値 : 2.1m/s²

- 樹上作業に最適最適化し、カットポイントが見やすいハンドガード
- 都市部の造園作業に最適

Gi400T [本体] 970730210 **¥ 91,740**
(税抜) ¥83,400

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200X + QC330ZR] **¥ 143,000**
(税抜) ¥130,000

Gi400 ロングハンドルソー

質量 2.9 kg^{*}

- モータータイプ : BLDC(ブラシレス)
- チェンスピード : 24m/s (SavE 18m/s)
- ガイドバー : スプロケットノーズバー 40cm(16")
- チェン(ピッチ・ゲージ) : SP21G(0.325"ミニ 1.1mm)
- ドライブリンク(DL)数 : 64DL
- 3軸合成値 : 2.7m/s²

- 最適バランス設計
- 騒音や環境に配慮が必要な現場でオールマイティに活躍

Gi400 [本体] 970730116 **¥ 95,150**
(税抜) ¥86,500

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200X + QC330ZR] **¥ 146,410**
(税抜) ¥133,100

※バッテリーおよびバー・チェン除く



全天候型

IPX4

X-Precision™



save™



BBC250PW / BTR250PL

両手ハンドル

ループハンドル

バッテリー刈払機

高性能でパワフル、しかもバランス設計で軽い、ゼノアのバッテリー刈払機。
「ハイトルクモーター × トルクコントロール機能」で負荷に強く快適。
プロも満足の使い心地。

バッテリーシリーズ



Dynamic SavE機能で連続作業時間がアップ

Dynamic SavE機能では、スロットルを任意の回転数に設定し固定できるので、バッテリーの節約にもなります。



通常(フルスロットル)	5500rpm
SavE	4000rpm
Dynamic SavE	0~5500rpm

BBC250PW

便利な正逆回転機能

[チップソー装着時] 逆回転で運転すると、自動で正回転に戻ります。草が巻きついた時、正逆ボタンを押すと逆回転をして、巻き付いた草を取り除けます。


[ナイロンカッタ装着時] 逆回転を使用すると自分の方へ石が飛ぶのを抑制できます。



BTR250PL

選べる刈刃

10"チップソー、ナイロンカッタガードが標準装備!
ナイロンカッタと、それぞれに適応するガードを標準装備しているのはゼノアだけ

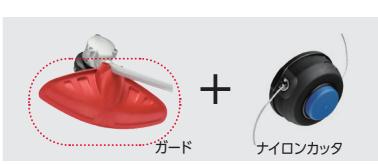

BBC250PW 両手ハンドル

質量 3.4 kg*

■両肩掛バンド付 ■両手ハンドルで平地のハード作業に最適

BBC250PW [本体] 967685102 **¥ 59,510**
(税抜) ¥54,100

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200ZR + QC330ZR] **¥ 110,770**
(税抜) ¥100,700

BTR250PL ループハンドル

質量 2.9 kg*

■片挂バンド付 ■平地から斜面まで軽快に雑草を一掃

BTR250PL [本体] 967685202 **¥ 59,510**
(税抜) ¥54,100

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200ZR + QC330ZR] **¥ 110,770**
(税抜) ¥100,700

*チップソー、ナイロンカッタ、バッテリー除く



全天候型



HBi260

バッテリーハンディプロワ

ハイパワー&静音設計、軽量・スリムボディで取り回しと持ち運びが便利。
屋内外の清掃を効率的に。

ブースト機能で大風量

ボタンを押すとブーストモードに。濡れ落ち葉等にパワーを発揮。



ひと目でわかりやすい
ボタンUI

クルーズコントロール機能

スロットルを握らずに任意の風量に設定可能。スロットルを握ることなく任意の風量に固定できるので、連続作業に便利。



ハイパワーに不可欠なエアインテーク

エアインテーク(空気の取り入れ口)が左右にあり、片方が塞がっても、反対側から十分に空気を取り入れることが可能。

質量 2.5 kg*

- プロ用エンジン式と遜色ない13m³/minの大風量
- 肩掛けバンド標準装備

HBi260 [本体]

970601401

¥ 55,990

(税抜)¥50,900

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200ZR + QC330ZR]

¥ 107,250

(税抜)¥97,500



摩耗に強い先端金属

- モータータイプ : BLDC(ブラシレス)
- 風量 : 11.3m³/min ブースト時:13.3m³/min
- 最大風速 : 48m/s ブースト時:59m/s

*バッテリー除く

BHT250PD60

バッテリーヘッジトリマ

切れ味爽快。両刃でも片刃でも使える“二刀流”!

エンジン並みのスピード

3面研磨ブレードに、エンジン並みの毎分4,000cutのブレードスピードで爽快な切れ味。



葉受板入り



プロ仕様の
3面研磨ブレード



回転式ハンドル (5段階調整)

作業する位置に合わせ、最適なハンドル角度に調整可能。自然な体勢で作業ができ、疲労を大幅に低減。



ボールベアリング入り
高耐久ギアケース

パワートリガーロックで誤作動の 防止対策!

両手で持たないと動かない安全設計。
(パワートリガーとフロントハンドルを同時に握らないと動きません)

質量 3.8 kg*

- エンジン式同等のブレードスピード
- 圧倒的な低騒音

BHT250PD60 [本体]

967684702

¥ 69,080

(税抜)¥62,800

初回お勧め購入例 [本体 + BLi200ZR + QC330ZR]

¥ 120,340

(税抜)¥109,400

*バッテリー除く



save™

36V Li-ionバッテリー

BLi10 / 20



- 家庭用、軽量バッテリー
- 防水、湿気厳禁
- 直観的な3LED充電インジケーター

BLi10 ￥16,610
967091601 (税抜)￥15,100

BLi20 ￥24,970
967091701 (税抜)￥22,700

BLi200ZR



- シール性が高く堅牢な構造、プロ向けのハスクバーナバッテリー
- 効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーター

967685801 ￥30,910
(税抜)￥28,100

BLi200X / 300



- シール性が高く堅牢な構造、プロ向けのハスクバーナバッテリー
- 太い配線で高負荷作業を効率的にマネージ

BLi200X ￥30,910
970448901 (税抜)￥28,100

BLi300 ￥44,220
967071901 (税抜)￥40,200

	BLi10	BLi20	BLi200ZR	BLi200X	BLi300
質量	0.8kg	1.2kg	1.3kg	1.3kg	1.9kg
容量	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	9.4Ah
電圧	36V	36V	36V	36V	36V
充電サイクル(目安)	600回			1500回	

急速充電器【定格電圧 100V】

QC250



967970104 ￥11,000 (税抜)￥10,000

QC330ZR



967686201 ￥20,350 (税抜)￥18,500

QC500



967091504 ￥24,970 (税抜)￥22,700

充電時間目安表

消費電力	充電時間(80%/100%)			
	BLi10	BLi20	BLi200ZR/BLi200X	BLi300
QC250	250W	25分 / 40分	25分 / 40分	35分 / 55分
QC330ZR	330W	25分 / 40分	25分 / 40分	30分 / 50分
QC500	500W	25分 / 40分	25分 / 40分	30分 / 50分
				65分 / 90分
				55分 / 80分
				35分 / 60分

バッテリー早見表 作業用途に合わせてバッテリーが選べます。作業時間目安と合わせてご覧ください。



バッテリー製品作業時間目安表

製品	Gi400T / Gi400		BTR250PL / BBC250PW			HBi260		BHT250PD60			
作業種別	伐採	剪定	刈込	玉切	軽度作業	密集地	下刈	軽作業	濡れ落ち葉	軽作業	密集
作業時間目安	BLi10	45分	1時間	30分	15分	30分	15分	15分	5分	50分	25分
	BLi20	1時間30分	2時間	1時間	30分	1時間	30分	20分	15分	1時間30分	50分
	BLi200ZR/ BLi200X	2時間	3時間	1時間15分	30分	1時間20分	40分	30分	15分	2時間	1時間
	BLi300	3時間30分	5時間30分	2時間15分	1時間	2時間15分	1時間15分	50分	1時間	3時間45分	1時間45分

楽々始動、信頼のゼノア品質

Bushcutter

刈払機

ゼノア独自の技術で草刈りをサポート。

農業・林業・造園業の方から、一般の方の草刈りまで。

種類豊富な刈払機から用途に合わせてお選びください。

刈払機を安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書をお読みください

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上で注意事項と取扱い方が示されています。内容を十分に理解し作業をおこなってください。

作業に適した作業服と防護具を着用ください

正しい使い方を動画で確認▶



ゼノア刈払機の特徴

ストラト・チャージドエンジン®

先導空気により未燃焼ガスの排出を大幅に低減。人にも地球にもやさしいこのエンジンは、効率的な燃焼により、大きなパワーとトルクを発揮します。触媒を使わないため冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮します。




ゼノア独自のSTレバー

固定レバーでアクセル開度を決め、トリガーレバーを握ると開度が固定、離すとアイドルに戻る仕組みで、安全と使いやすさを追求したレバー。刈払機の全モデルに搭載。



刈払機マトリクス 排気量×作業量で、あなたの目的にあった刈払機が選べます

= 背負い式

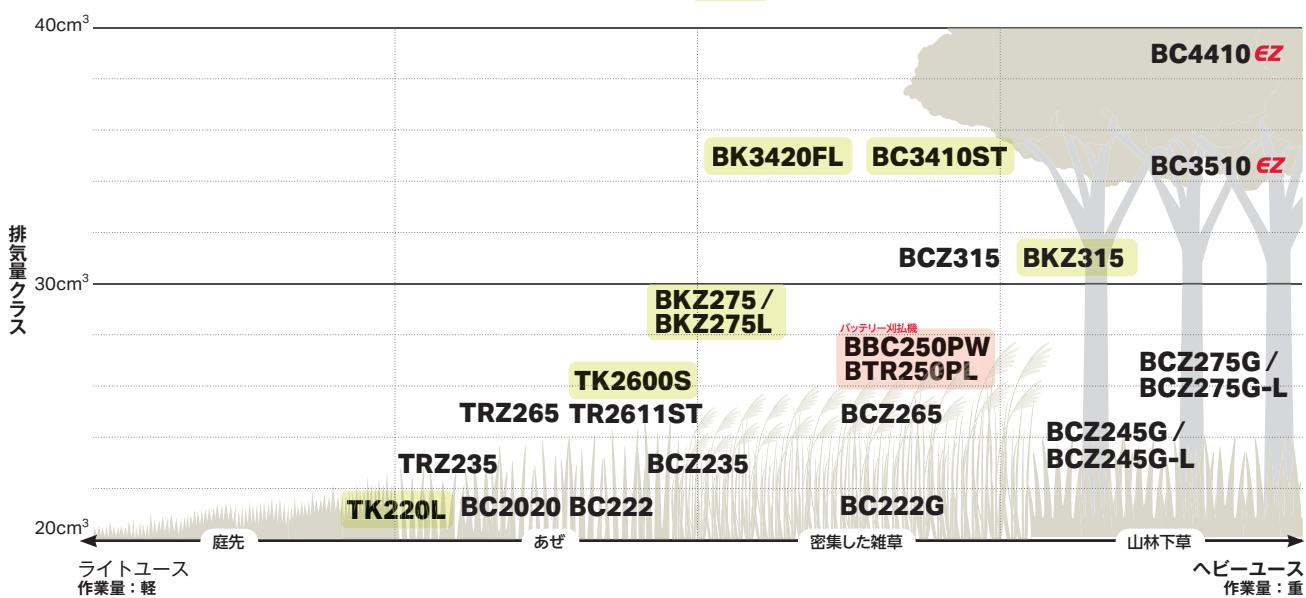

機種名のつけ方

ゼノアの刈払機なら、機種名から製品タイプと特長がわかります



ストラト・チャージド® エンジン

表示例：

BCZ275ST-GW-L-DC

レバー
ST A
STレバー トリガーレバー

機種別特徴
G F
ジュラルミンパイプ仕様 フロートタイプ

ハンドル形状

デュアルチョーク

ロングパイプ仕様
・肩掛け式はプラス20cmの延長パイプ
・背負式はプラス12cmの延長パイプ

標準装備

始動方式
EZ イージー[®]スタート
ST STレバー

*現在、EZ、STの付いていない機種も、全てEZとSTを搭載しています。(TK220Lはe-START)

各種アイコン

草 地

畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に

山 林

環境に対応したストラト・チャージド® エンジンを搭載

シ 簡

シンプル機能が扱いやすい！お手頃タイプのシリーズ

山 林

山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに

DC

抜群の始動性、加速性を実現するデュアルチョーク搭載

背引きスタート

背負ったまま、スタート可能

緑化管理

畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に

低振動

振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載

EZイージー[®]スタート

ラクに始動できるEZスタート

ナイロンOK

ナイロンカッタ使用可能。
小石の多い場所や壁際の草刈りに最適

くるくるカッタ

エンジン部がくるくる回転。
操作桿が自由自在

e-START

軽い引き力でスムーズに始動できるe-START

BCZ265-DC

始動性・加速性に優れ、低燃費で環境にも優しい。

ハードユースに応える耐久性。



BCZ235-DC



排気量 22.5 cm³ 10"チップソー(255×40P)

ループ	質量 4.1 kg	966797828 BCZ235L-DC	¥ 79,310 (税抜) ¥ 72,100
ツーグリップ	質量 4.0 kg	966797925 BCZ235T-DC	
両手	質量 4.4 kg	966797755 BCZ235W-DC	¥ 80,410 (税抜) ¥ 73,100

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー DC EZイージースタート



BC2020



排気量 **21.7 cm³**
9"チップソー(230×36P)

- 女性でも扱いやすいゼノアの最軽量刈払機
- 軽い引き力でスムーズに始動
- 軽量・パワー・長寿命のG20LSエンジン搭載

ループ

質量 **3.6 kg**

970724501
BC2020L

ツーグリップ

質量 **3.5 kg**

970724601
BC2020T

¥ **65,670**
(税抜)¥59,700

両手

質量 **3.8 kg**

970724401
BC2020W

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK

STレバー

EZイージースタート

BC222



排気量 **21.7 cm³**
9"チップソー(230×36P)

- コンパクトで抜群の安定性が自慢のG20LSエンジン搭載
- 4ペアの巻き付きの少ない高耐久ギヤケース搭載
- 軽量・パワー・長寿命と三拍子そろったモデル

ループ

質量 **3.7 kg**

970724805
BC222L

¥ **71,390**
(税抜)¥64,900

ツーグリップ

質量 **3.6 kg**

970724908
BC222T

両手

質量 **4.0 kg**

970724704
BC222W

¥ **72,490**
(税抜)¥65,900

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK

STレバー

EZイージースタート

BC222-G

ジュラルミンパイプ



排気量 **21.7 cm³**
9"チップソー(230×36P)

- アルミ/パイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ 標準装備
- 軽量・ハイパワーでハードユースに対応

ループ

質量 **3.7 kg**

970724806
BC222GL

¥ **78,210**
(税抜)¥71,100

ツーグリップ

質量 **3.6 kg**

970724909
BC222GT

両手

質量 **4.0 kg**

970724705
BC222GW

¥ **79,310**
(税抜)¥72,100

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK

STレバー

EZイージースタート

BC2020とBC222の違い

ライトユース

BC2020 軽量モデル。3ペアリングギヤケース採用、パイプ先端のスリーブなしで軽さを追求。

BC222 耐久性重視モデル。4ペアリングギヤケース採用、スリーブ付きで強度アップ。

BC222G ジュラルミンパイプを採用したさらに高耐久モデル。BC222の仕様を強化し、過酷な使用環境にも対応。

ヘビーユース

※エンジンパワーは全モデル共通。用途に合わせてお選びください。



■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

BKZ275-DC / BKZ275-L-DC

+12cmロングパイプ仕様

排気ガスや熱も気にならない、背負式草刈機。
ユーザーからも好評の『くるくるカッター』シリーズ。



BKZ315 在庫限り



排気量 **29.5 cm³**
10"チップソー (255×40P)

機能

- 草地
- 山林
- 緑化管理
- ナイロンOK
- EZイージースタート
- STレバー
- 背引きスタート
- くるくるカッター
- STRATO CHARGED

BC3410ST-FW-EZ フロート・肩掛け

排気量 33.6 cm³ ■ 安定感抜群のフロート式キャブレタを採用
10"チップソー(255×40P)

両手

質量 6.7 kg

967085604

BC3410ST-FW-EZ¥98,560
(税抜)¥89,600

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK STレバー

EZイージースタート

BK3420FL フロート・背負い

排気量 33.6 cm³ ■ 安定感抜群のフロート式キャブレタを採用
10"チップソー(255×40P)

ループ

質量 8.3 kg

967028003

BK3420FL¥112,200
(税抜)¥102,000

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK STレバー

EZイージースタート

右からも左からも出せて、操作桿の自由度が高い。
畦畔の草刈りもしやすいくるくるカッター



■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

ゼノアの商品をお求めやすい価格でご提供

ジャストシリーズ

TR/TKのついた機種は、お求めやすいシンプルな仕様で、
お気軽にゼノア品質をご体感頂ける「ジャストシリーズ」です。
アルミハウジング、ウレタンのエアクリーナ、左右対象ハンドル採用。
EZスタート、STレバー標準装備(TK220はe-START)。



| ジャストシリーズ [肩掛け] |

TRZ235



排気量 **22.5 cm³** ■使いやすく手頃な価格のジャストシリーズ
9"チップソー (230×36P)

ループ 質量 4.1 kg 966731035 ￥49,830
TRZ235L (税抜)￥45,300

両手 質量 4.5 kg 966731034 ￥49,830
TRZ235W (税抜)￥45,300

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー EZイージースタート



TRZ265



排気量 **25.4 cm³** ■ストレスを感じないハイパワータイプ
10"チップソー (255×40P)
■ゼノアの刈払機をお手軽に体感されたい方にお勧め

ループ 質量 4.5 kg 966731138 ￥55,990
TRZ265L (税抜)￥50,900

両手 質量 4.9 kg 966731139 ￥55,990
TRZ265W (税抜)￥50,900

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー EZイージースタート



TRZ265-NC

[ナイロンカッタ標準装備]



排気量 **25.4 cm³** ■ナイロンカッタを標準装備のハイパワータイプ
オートカッタ Z-K Pro
■石等が飛散すると困る現場に最適

ループ 質量 4.5 kg 966731137 ￥55,990
TRZ265L-NC (税抜)￥50,900

両手 質量 4.9 kg 966731136 ￥55,990
TRZ265W-NC (税抜)￥50,900

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー EZイージースタート



TR2611ST



排気量 **25.4 cm³** ■始動性と加速性に優れ、安定感のあるエンジン
10"チップソー (255×40P)
■シンプルな機構で高耐久の頼れる1台

ループ 質量 4.3 kg 967297902 ￥55,990
TR2611ST-DL-EZ (税抜)￥50,900

両手 質量 4.6 kg 967297802 ￥55,990
TR2611ST-DW-EZ (税抜)￥50,900

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー EZイージースタート



TK220



排気量 21.7 cm³ ■ 軽さと力強いエンジンで長時間の作業でも疲労軽減
9"チップソー(230×36P)

ループ 質量 6.5 kg 970724301 TK220L ￥65,670
(税抜)￥59,700

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー e-START



TKZ265



排気量 25.4 cm³ ■ ストラト・チャージド®エンジン搭載で低燃費
10"チップソー(255×40P)

ループ 質量 7.4 kg 966798534 TKZ265L ￥78,210
(税抜)￥71,100

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
STレバー EZイージースタート



TK2600S



排気量 25.4 cm³ ■ 始動性と加速性に優れ、安定感のあるエンジンを搭載
10"チップソー(255×40P)

ループ 質量 6.9 kg 966798533 TK2600S-L-EZ ￥73,700
(税抜)￥67,000

草地 山林 緑化管理 ナイロンOK
Sレバー EZイージースタート




TRZ と BCZ の違い

TRZ シリーズ(ジャストシリーズ)

お求めやすいシンプルな仕様、お気軽にゼノア品質をご体感頂けるモデルです。作業に応じて、最適な商品をご用意。

BCZ シリーズ

DC(デュアルチョーク)やシリンドラ減圧機構、マグネシウムハウ징等、始動性や加速性、耐久性といった過酷な業務向けの機能を搭載。作業の快適さをより追及したモデルです。

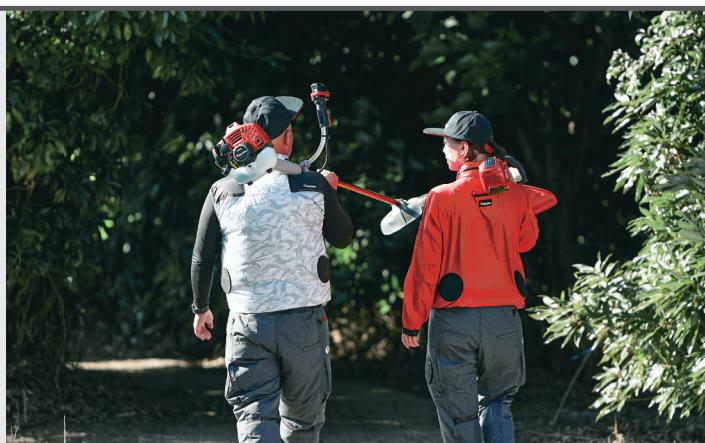

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

BCZ275G-DC

排気量 **25.4 cm³**

10"チップソー(255×40P)

- BCZ245 G の排気量違い
- ジュラルミンパイプ装備
- 4種から選べるトリガーレバータイプ

ループ	質量 4.5 kg	966798130 BCZ275GL-DC	¥ 99,660 (税抜) ¥ 90,600
ツーグリップ	質量 4.5 kg	966798225 BCZ275GT-DC	¥ 99,660 (税抜) ¥ 90,600
両手	質量 5.0 kg	966798035 BCZ275GW-DC	¥ 100,870 (税抜) ¥ 91,700
両手/トリガー	質量 5.0 kg	966798037 BCZ275A-GW-DC	¥ 101,970 (税抜) ¥ 92,700



BCZ275G-L-DC

+20cmロングパイプ仕様

排気量 **25.4 cm³**

10"チップソー(255×40P)

- 軽量+高耐久ジュラルミン20cmロングパイプ

ループ	質量 4.6 kg	966798131 BCZ275GL-L-DC	¥ 105,380 (税抜) ¥ 95,800
ツーグリップ	質量 4.6 kg	966798226 BCZ275GT-L-DC	¥ 105,380 (税抜) ¥ 95,800
両手	質量 5.1 kg	966798036 BCZ275GW-L-DC	¥ 106,480 (税抜) ¥ 96,800



BCZ315

在庫限り

排気量 **29.5 cm³**

10"チップソー(255×40P)

- 荒地の雑草もスピーディに刈り取る30cm³クラス刈払機
- ナイロンカッタ装着時でも力強い切れ味を実現
- パワー重視の緑化管理向けプロモデル

ループ	質量 5.2 kg	967027803 BCZ315L	¥ 99,660 (税抜) ¥ 90,600
両手	質量 5.5 kg	967021705 BCZ315W	¥ 100,870 (税抜) ¥ 91,700



BC3510EZ

排気量 **33.6 cm³**

10"チップソー(255×40P)

- クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振
- トリガーレバータイプで軽快なアクセルワークに対応

両手	質量 6.9 kg	970190302 BC3510DW1-EZ	¥ 113,300 (税抜) ¥ 103,000
----	-----------	----------------------------------	-----------------------------

※ BC3510EZ の燃料タンクスタンドはオプションです




BC4410EZ

排気量 **41.5 cm³**

10"チップソー(255×40P)

- 国内最高レベルの排気量を持つハイパワー刈払機
- 山林の下草刈りやゴルフ場、道路等施設管理に最適

両手	質量 7.6 kg	967217402 BC4410DW1-EZ	¥ 116,600 (税抜) ¥ 106,000
----	-----------	----------------------------------	-----------------------------



■ 刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。 ■ BC3510EZ/BC4410EZ の肩掛けバンドは腰あてなしです。

刈払機スペック一覧

刈払機商品名	BC2020 L/T/W	BC222(G) L-G/L-T-G/W-GW	TRZ235 L/W	BCZ235 L/T/W	BCZ245G L/T/W/A-GW	BCZ245G (ロング) L-L/T-L/W-L
エンジン・燃料種類		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)		
エンジン型式(排気量) <small>㎤</small>	G20LS (21.7㎤)			GZ22S (22.5㎤)		
キャブレタ 型式			ダイヤフラム式ロータリーバルブ			
種類	WYL-258	WYH-3	WYH-1		WYH-5	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)			デジタル制御 CDIマグネット		
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPMR8Y		
燃料タンク L			0.5			
使用回転範囲 rpm			6,000~10,000			
アイドル回転数 rpm			3,000±200			
クラッチイン回転数 rpm			4,000±200			
無負荷最高回転数 rpm		11,500		12,000		
最大出力 PS/rpm		0.92/8,000	0.91/8,500	0.93/8,500		1.03/8,500
最大トルク kgm/rpm		0.100/6,000	0.094/6,000	0.094/5,500		0.107/5,500
最小燃費率 g/PSh		578	331	375		368
本体乾燥質量 kg	3.6/3.5/3.8	3.7/3.6/4.0	4.1/4.5	4.1/4.0/4.4	4.1/4.0/4.5/4.5	4.2/4.1/4.6
外形寸法 全長 cm	1840	1845	1818	1828	1828	2028
全幅 cm	235/235/560	235/235/560	251/614	255/255/559	255/255/560/545	255/255/560
全高 cm	235/235/400	235/235/400	258/384	259/259/400	259/259/403/390	259/259/403
3輪合成値 m/s ²	7.2/5.8/3.4	7.2/5.8/3.4	7.7/6.9	5.7/5.7/3.7	5.8/5.5/4.0/4.0	4.6/4.7/4.9
刈刃/ナイロンカッタ		9"(230x36P)			10"(255x40P)	
肩掛けバンド		片掛			片掛/片掛/両肩/両肩	片掛/片掛/両肩
ストラト・チャージド	x			○		
DC(デュアルショック)		x			○	

刈払機商品名	TR2611ST L/W	TRZ265/-NC L/W/L-NC/W-NC	BCZ265 L/T/W	BCZ275G L/T/W/A-W	BCZ275G(ロング) L-L/T-L/W-L	BCZ315 L/W	BC3410 ST-FW-EZ	BC3510 DW-1	BC4410 DW-1
エンジン・燃料種類		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)					
エンジン型式(排気量) <small>㎤</small>	G25LS (25.4㎤)		GZ26S (25.4㎤)		GZ30N (29.5㎤)	G34L (33.6㎤)	G43L (41.5㎤)		
キャブレタ 型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ					フロート式 ピストンバルブ	ダイヤフラム式ロータリーバルブ	
種類	WYJ-290	WYH-4	WYH-2	WYH-6	WYA-308	TK G11P-1R	WYK-155	WYK-93A	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)				デジタル制御 CDIマグネット				
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y		
燃料タンク L	0.75			0.68	0.65	0.8	0.75	0.94	
使用回転範囲 rpm			6,000~10,000		6,000~11,500		5,000~10,000		
アイドル回転数 rpm			3,000±200				2,500±200		
クラッチイン回転数 rpm	3,750±200			4,000±200	3,900±200		3,300±200		
無負荷最高回転数 rpm	11,500			12,000	11,500	12,000	11,500	12,000	
最大出力 PS/rpm	1.10/7,500		1.20/8,500		1.36/8,500	1.40/8,500	1.5/7,000	1.6/7,000	2.0/7,000
最大トルク kgm/rpm	0.118/6,000		0.115/6,000		0.138/6,500	0.14/5,500	0.175/5,000	0.18/5,000	0.23/5,000
最小燃費率 g/PSh	530	331	360	331	374	440	470	450	
本体乾燥質量 kg	4.3/4.6	4.5/4.9/4.5/4.9	4.5/4.3/4.7	4.5/4.5/5.0/5.0	4.6/4.6/5.1	5.2/5.5	6.7	6.9	7.6
外形寸法 全長 cm	1832	1833	1841	1841	2041	1870	1830	1830	1830
全幅 cm	255/616	255/614/255/614	255/255/560	255/255/560/545	255/255/560	255/555	610	590	630
全高 cm	242/385	258/384/258/384	259/259/400	259/259/403/390	259/259/403	265/410	420	410	420
3輪合成値 m/s ²	4.4/2.8	7.5/6.4/7.5/6.4	5.2/5.7/4.3	5.6/5.9/4.9/4.9	4.6/4.6/4.7	5.4/2.9	4.7	4.0	6.7
刈刃サイズ		10"(255x40P) (-NCはオートカッタZ-K Pro)			10"(255x40P)				
肩掛けバンド	片掛/片掛	片掛/片掛/片掛		片掛/片掛/両肩/両肩	片掛/片掛/両肩	片掛/両肩		両肩	
ストラト・チャージド	x		○					×	
DC(デュアルショック)		x	○				×		

背負式刈払機商品名	TK220 L	TK2600S L	TK2265 L	BKZ275 -L(ロング) L/B/L-B-L	BKZ315 L/B	BK3420 FL
エンジン・燃料種類		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)		
エンジン型式(排気量) <small>㎤</small>	G20LS (21.7㎤)	G25LS (25.4㎤)	GZ26S (25.4㎤)	GZ30N (29.5㎤)	G34L (33.6㎤)	
キャブレタ 型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ			フロート式 ピストンバルブ	
種類	WYJ-141	WYJ-290	WYH-4	WYH-7	WYA-308	TK G11P-1S
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)				デジタル制御 CDIマグネット	
スパークプラグ	NGK BPM7Y	チャンピオン RCJ-6Y		NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10	チャンピオン RCJ-6Y
燃料タンク L	0.6	0.75	0.66	1.1		1.3
使用回転範囲 rpm		6,000~10,000			6,000~11,500	5,000~10,000
アイドル回転数 rpm			3,000±200			2,500±200
クラッチイン回転数 rpm	4,000±200	3,750±200		4,000±200	4,100±200	3,300±200
無負荷最高回転数 rpm	11,000	11,500		12,000	11,500	12,000
最大出力 PS/rpm	0.84/7,000	1.10/7,500	1.33/8,500	1.24/8,500	1.4/8,500	1.5/7,000
最大トルク kgm/rpm	0.092/6,000	0.118/6,000	0.138/6,000	0.13/6,000	0.14/5,500	0.175/5,000
最小燃費率 g/PSh	600	530		331	374	440
本体乾燥質量 kg	6.5	6.9	7.4	8.0/8.4/8.0/8.5	8.4/8.8	8.3
外形寸法 全長 cm	2655	2682	2670	2655/2655/2775/2775	2655	2695
全幅 cm	255	267	255	305/475/305/475	305/475	270
全高 cm	360	360	360	360/348/360/348	370/348	410
3輪合成値 m/s ²	3.5	2.6	4.3	4.3/1.8/4.0/1.8	2.6/1.6	3.8
刈刃/ナイロンカッタ	9"チップソー(230x36P)			10"チップソー(255x40P)		
ストラト・チャージド	x		○			×
DC(デュアルショック)	x	x	x	○	x	×

SGC-AM(通称バリカル)

振動式草刈機アタッチメント

飛び石をストップ!草刈り中の石飛びを圧倒的に低減します。
従来の刈払機での作業が難しい公園・駐車場、石・異物、縁石や
金網といった障害物のある現場で、安全・効率的な草刈りを可能にします。

バリカル
紹介動画

振動式(バリカン式)ブレード

上下の刃が9°ずつ左右に動き、
草を挟んでカット。小石などの
飛散を大幅に低減。
キックバックもなく安全。

5種類のマルチアダプタが付属

排気量26cm以下のおほとんどの
刈払機で使用可能



刈刃もエコ

摩耗してない部分へ回転。
取付けて長くご使用可能



NETIS登録商品

[NETIS(新技術情報提供システム)]とは
新技術の情報を共有および、提供する
国土交通省のデータベースシステムです。



小石や異物が多い場所



駐車場や道路脇



水際もOK但し水中はNG

高耐久ギアケース

駆動部にゴミが入り難く、高耐久。
クリース塗布は100時間毎でOK

[裏側]大型スタビライザー



地面に置いて、刃を
滑らせて刈ることで、
重量を感じにくくでき
ます。



■ 刈刃外径:230mm ■ 質量:1.9kg

967971002 **SGC-AM** ¥36,960
(税抜)¥33,600

597545901 **SGC-AM**
替刃ブレードセット
(2枚入り) ¥5,434
(税抜)¥4,940

[推奨機種] BC2020 / BC222 / BCZ235 / BCZ245 / BCZ265 / BCZ275 / TRZ235 / TRZ265 / TR2611

[アダプタを変更することで旧機種でも使用可能]
BC2300/2310/2311/2320、BC2400/2410/2411、
BC2600/2610/2611/2620、BC2700/2710/2711

ゼノアブランドチップソー(全タイプ日本工業規格適合品)

種別	品名	タイプ 推奨用途	パッケージ ・窓穴	外径 mm	刃数 商品コード	刃先	特長	標準価格 (税抜)
下刈・草刈用	Super 軽鶴 (かるがも) Pro	標準付属刈刃 ■ 軽量		230	36 584264301		ゼノア刈払機標準付属品。様々な雑草に対応可能。 丸穴軽量メッシュで長時間作業も可能。 ■ 鋸い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,302 (¥4,820)
	3刀流 (さんとうりゅう) Pro	最高峰 柔らかい草から 山林の除伐		255	40 584264401		チップ刃+ノド刃+外周刃の3つの刃で、 草の刈残しを最大限まで低減。 ■ 日本工業規格適合品 ■ 大型先端L型最高級チップ使用 ■ チップ刃+ノド刃+外周刃の3枚刃	¥5,445 (¥4,950)
	爽風 (そうふう) Pro	鋸刃 山林下刈り、除伐 (径5cm程度まで)		230	32 588558202		鋸い切れ味+チップの受け面を最適化。強靭且つ爽快な 作業が可能。 ■ チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ■ 大型-R段付最高級チップ使用 ■ 全面零量メッシュにより超軽量化(230mm:280g・255mm:370g)	¥9,251 (¥8,410)
	爽風 (そうふう) Pro	鋸刃 山林下刈り、除伐 (径5cm程度まで)		255	36 588558201		鋸い切れ味+チップの受け面を最適化。強靭且つ爽快な 作業が可能。 ■ チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ■ 大型-R段付最高級チップ使用 ■ 全面零量メッシュにより超軽量化(230mm:280g・255mm:370g)	¥9,394 (¥8,540)
	矢車 (やぐるま) Pro (2枚入)	お買い得 畦草や圃場、 比較的柔らかい雑草		230	36 584389101		切れ味が良く、柔らかい雑草の除草に最適。お得な2枚入り。 ■ 切れ味良好、2枚入り ■ 完全4面研磨加工 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥8,162 (¥7,420)
	矢車 (やぐるま) Pro (2枚入)	お買い得 畦草や圃場、 比較的柔らかい雑草		255	40 584389102		切れ味が良く、柔らかい雑草の除草に最適。お得な2枚入り。 ■ 切れ味良好、2枚入り ■ 完全4面研磨加工 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥8,305 (¥7,550)
	合鴨 (あいかが) Pro	軽量 長時間の雑草刈り		230	36 584273001		丸穴軽量メッシュタイプ。チップ飛びににくい強力斜め埋込式。 Super軽鶴Proより耐久性あり。 ■ 抵抗の少ない丸穴メッシュで軽量化 ■ 精密4面フル研磨 ■ チップが飛びにくい強力斜め埋込型	¥5,302 (¥4,820)
	Super こぶし Pro	コブ付 石・砂利の多い 場所での雑草刈り		255	40 584273101		チップをガードするコブ付きで、 石や砂利の多い場所での草刈作業も可能。 ■ チップを石からガードするコブ付 ■ 完全4面研磨加工 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,445 (¥4,950)
上刈・草刈用	Super 刈雑 (かりなぎ) Pro	強靭 畦草からスキ、 力ヤまであらゆる草に		230	36 584264501		チップのロウ付けを強化し、衝撃に強い万能タイプ。 あらゆる草に対応。 ■ ロウ付け強化 ■ 完全4面研磨加工 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,302 (¥4,820)
	Super 刈雑 (かりなぎ) Pro	強靭 畦草からスキ、 力ヤまであらゆる草に		255	40 584264601		チップのロウ付けを強化し、衝撃に強い万能タイプ。 あらゆる草に対応。 ■ ロウ付け強化 ■ 完全4面研磨加工 ■ チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,445 (¥4,950)

ナイロンコード

優れた切断性能と高耐久性のハスクバーナ ナイロンコードシリーズ。バリエーション豊富で幅広い用途に対応。

CoreCut コアカット

プロ向け
高耐久



柔軟な内芯と耐溶着性の高い表面部のデュアル・プロ・ポリマー素材で高耐久。ハードに使うプロにお勧め。



コード太さ

- ◆ 2.0mm
- ◆ 3.0mm
- ◆ 2.4mm
- ◆ 3.3mm
- ◆ 2.7mm
- ◆ 4.0mm

Whisper Twist ウィスパートwist

プロ向け
静音



低騒音で低振動。バッテリー刈払機との相性抜群。プロポリマー素材が最適なパフォーマンスを保証。



コード太さ

- ◆ 1.5mm
- ◆ 2.7 mm
- ◆ 2.0mm
- ◆ 3.0 mm
- ◆ 2.4mm

Opti Round オプティラウンド

一般向け



耐摩耗性が高く、優れた切削性能を実現。
豊富なサイズで、幅広い用途に対応。



コード太さ

- 1.5mm
- 3.0mm
- 2.0mm
- 3.3mm
- 2.4mm
- 4.0mm
- ◆ 2.7mm

Opti Penta オプティペンタ

一般向け



エネルギー効率と切断性能の理想的な組み合わせの五角形形状で、切れ味抜群。



コード太さ

- ◆ 2.4 mm
- ◆ 3.0 mm
- ◆ 2.7 mm
- ◇ 3.3 mm

Opti Quadra オプティクアドラ

一般向け



四角形の鋭いエッジにより、特に太い草や重い草に対して優れた切断性能を発揮。



コード太さ

- ◆ 2.4 mm
- ◆ 3.0 mm
- ◆ 2.7 mm
- ◇ 3.3 mm

プロ向け

CoreCut コアカット

高耐久



Whisper Twist ウィスパートwist

静音



Opti Round オプティラウンド

一般向け



Opti Penta オプティペンタ

一般向け



Opti Quadra オプティクアドラ

一般向け



太さ	長さ／商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ／商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ／商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ／商品コード	標準価格 (税抜)			
2.0mm ◆	15m 597669201	¥1,210 (\$1,100)	1.5mm ◆	15m 597669101	¥1,100 (\$1,000)	1.5mm ●	15m 597668801	¥770 (\$700)	2.4mm ◆	90m 597669001	¥2,860 (\$2,600)			
	130m 597669202	¥4,180 (\$3,800)		15m 597669110	¥1,100 (\$1,000)		2.0mm ●	597668810	¥880 (\$800)	2.4mm ◆	70m 597668901	¥2,860 (\$2,600)		
2.4mm ◆	15m 597669210	¥1,210 (\$1,100)	2.0mm ●	112m 597669111	¥3,960 (\$3,600)	2.4mm ●	12m 597669120	¥1,210 (\$1,100)	2.4mm ●	15m 597668820	¥880 (\$800)	2.7mm ◆	70m 597669010	¥2,860 (\$2,600)
	90m 597669211	¥4,180 (\$3,800)		77m 597669121	¥3,960 (\$3,600)		77m 597669121	¥3,960 (\$3,600)		90m 597668821	¥2,860 (\$2,600)		2.7mm ◆	55m 597668910
2.7mm ◆	12m 597669220	¥1,210 (\$1,100)	2.7mm ◆	210m 597669122	¥9,350 (\$8,500)	2.7mm ●	12m 597668830	¥880 (\$800)	3.0mm ●	12m 597668831	¥2,860 (\$2,600)	3.0mm ●	56m 597669020	¥2,860 (\$2,600)
	70m 597669221	¥4,180 (\$3,800)		10m 597669130	¥1,210 (\$1,100)		70m 597668831	¥2,860 (\$2,600)		70m 597668840	¥880 (\$800)		3.0mm ●	48m 597668920
3.0mm ◆	10m 597669230	¥1,210 (\$1,100)	3.0mm ●	210m 597669132	¥10,560 (\$9,600)	3.0mm ●	10m 597668840	¥880 (\$800)	4.0mm ●	56m 597668841	¥2,860 (\$2,600)	3.3mm ○	75m 597669030	¥4,400 (\$4,000)
	56m 597669231	¥4,180 (\$3,800)		9m 597669140	¥1,210 (\$1,100)		56m 597668841	¥2,860 (\$2,600)		80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)		3.3mm ○	65m 597668930
3.3mm ◆	120m 597669240	¥10,230 (\$9,300)	48m 597669141	¥3,960 (\$3,600)	3.3mm ○	75m 597668850	¥4,400 (\$4,000)	3.3mm ○	75m 597669030	¥4,180 (\$3,800)	3.3mm ○	65m 597668930	¥4,180 (\$3,800)	
4.0mm ◆	80m 597669250	¥8,800 (\$8,000)	210m 597669142	¥13,970 (\$12,700)	4.0mm ●	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)							

ナイロンカッタ

オートカッタZ-KPro（刈刃式）

- コード巻取りm数が長い
- 刈刃式取付(チップソー等と同じ取付)
- 頻繁にチップソーなどを交換する場合にオススメ



581065701 ¥5,500
(税抜)¥5,000
タップ式 本体外径 φ94mm

標準コード 太さ:2.1mm | 丸
長さ:6m

オートカッタZ-BPro（ボルト式）

- コード巻取りm数が長い
- ボルト式取付
- 刈払機をナイロンカッタ専用で使用される場合にオススメ



581064001 ¥5,500
(税抜)¥5,000
タップ式 本体外径 φ94mm

標準コード 太さ:2.1mm | 丸
長さ:6m

■ゼノア刈払機全商品に対応 ■タップ部の耐久性が高い鉄ボス入り ■アイレットの交換脱着が可能に

T25B



- バッテリー刈払機純正アクセサリ
- 静音タイプのナイロンカッタ、
ワイスペーライン付き

579294003 ¥3,410
(税抜)¥3,100
タップ式

標準コード 太さ:2.0mm | 角ツイスト
長さ:5m

オートカッタD

- 軽量
- 小型エンジンに対応



YZDTA01 ¥4,477
(税抜)¥4,070
タップ式 本体外径 φ90mm
標準コード 太さ:3mm 角ツイスト
長さ:2m

オートカッタG

- よく切れる角ツイストコード



YZDTA02 ¥4,840
(税抜)¥4,400
タップ式 本体外径 φ130mm
標準コード 太さ:3mm 角ツイスト
長さ:3m

オートカッタW

- 分解不要



580524001 ¥5,082
(税抜)¥4,620
タップ式 本体外径 φ110mm
標準コード 太さ:3mm 角ツイスト
長さ:3m

ツイスター

- 金属製タップで長持ち
- よく切れる角ツイストコード



369992759 ¥6,270
(税抜)¥5,700
タップ式 本体外径 φ134mm
標準コード 太さ:2.4mm
マトリック角ツイスト
長さ:4m

ハーネス

ハーネス アセンブリ



- クッション性の高いパッドで肩の負担を軽減
- 快適に作業が可能

622017202

¥7,700
(税抜)¥7,000

ハーネスAssy ※ワイドバットタイプ



- 両肩+腰の3点サポートで疲労を軽減
- 長時間作業や業務用に最適

848JL03612

¥10,560
(税抜)¥9,600

ハーネスシングル



537216201

¥4,730
(税抜)¥4,300

ハーネス スタンダード



- 軽量な刈払機向け
- バックル式で着脱が容易
- 調整可能なパッド入りショルダーストラップ付

537216301N

¥5,170
(税抜)¥4,700

ハーネス デュオバランス



- 丈夫なショルダーパッドと背面パネル
- 動きやすさを保ちつつ疲労を軽減

537275702N

¥9,460
(税抜)¥8,600

ハーネス デュオバランス55



- 幅広のパッド入りリストラップと幅広のバックプレーントで、上半身への負担を軽減
- 衝撃を吸収するヒップパッド

537275701

¥10,065
(税抜)¥9,150

ハーネス バランスX トリオバランス



- 人間工学に基づいたデザイン
- 草刈機の重量を分散、疲労を軽減
- 最高峰ハーネス

578449701

¥21,450
(税抜)¥19,500

刈払機アクセサリー

飛散防止ネットPro



高さ:200cm 幅:200cm 質量:2.5kg
網目:0.7mm ネット・パイプ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

- 軽量樹脂パイプフレーム
- コンパクトに収納でき、持ち運びも便利
- 水洗可能

584294601

¥12,870 (税抜)¥11,700

シート付エプロンPro



メッシュ構造

高さ:118cm(シート部:40) 幅:75cm
質量:270g 網目:0.7mm
メッシュ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)
脱着方式:板/ナス式ウエストベルト

- 作業中の汚れや飛散物から作業者をガード
- メッシュタイプで蒸れずに快適

584294701

¥2,750 (税抜)¥2,500

レガース Pro



高さ:30cm 幅:14cm
質量:448g ガード材質:耐衝撃ポリプロピレン(PP)
バンド材質:スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

- 作業中の飛散物からスネをガード
- 軽量で耐衝撃に優れ、水洗いもOK

584294801

¥2,090 (税抜)¥1,900



軽量・コンパクトへの飽くなき探求、
ゼノアの技術がここに集結

Chainsaws

チェンソー

掌サイズのこがるシリーズ、農家向けオールラウンドソー、
一般向けお手頃価格のジャストシリーズ。

そして、日本の農林・造園プロの期待に応えるコンパクト&ハイパワー・プロソー。

軽量・始動性・パワー・耐久性と背反するニーズから、市場を見極め、
お客様に最適なモデルをご提供します。

チェンソーを安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書をお読みください

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。
内容を十分に理解し作業をおこなってください。


作業に適した作業服と防護具を着用ください

チェンソー業務に携わる作業者の方の防護ズボンおよびチャップスの着用は
義務化されています。

ゼノアチェンソーの特徴

コンペンセーターキャブレタ

クリーナーエレメントの目詰まりを吸入負圧で感知し、燃料の量を自動補正。パワー低下を軽減します。
※クリーナーは定期的に清掃してください。



e-START・EZスタート



「かかりがよい」はゼノアならではの特長の一つです。ゆっくり引いても、軽く引いてもすぐにかかる、これがEZスタートです。その他、e-START等各機種に合った始動性向上の技術が入っています。

AutoTune™ 3.0 / SST

複雑なキャブ調整の必要がなく、いつでも最高のパフォーマンスが実現する最新型 AutoTune™ 3.0 / SST (シンプルスタートテクノロジー)。エンジン始動もファーストアイドル操作不要で簡単です。

AutoTune™

X-CUT®




ハスクバーナ自社開発ソーチェン。プレストレッチで箱出しからすぐに使え、耐久性と潤滑性に優れています。



チェンソーマトリクス

排気量クラスとバーの長さで、あなたの目的にあったチェンソーが選べます。
表はオプションバー仕様を含んでいます。標準バーについては、各商品ページでご確認ください。

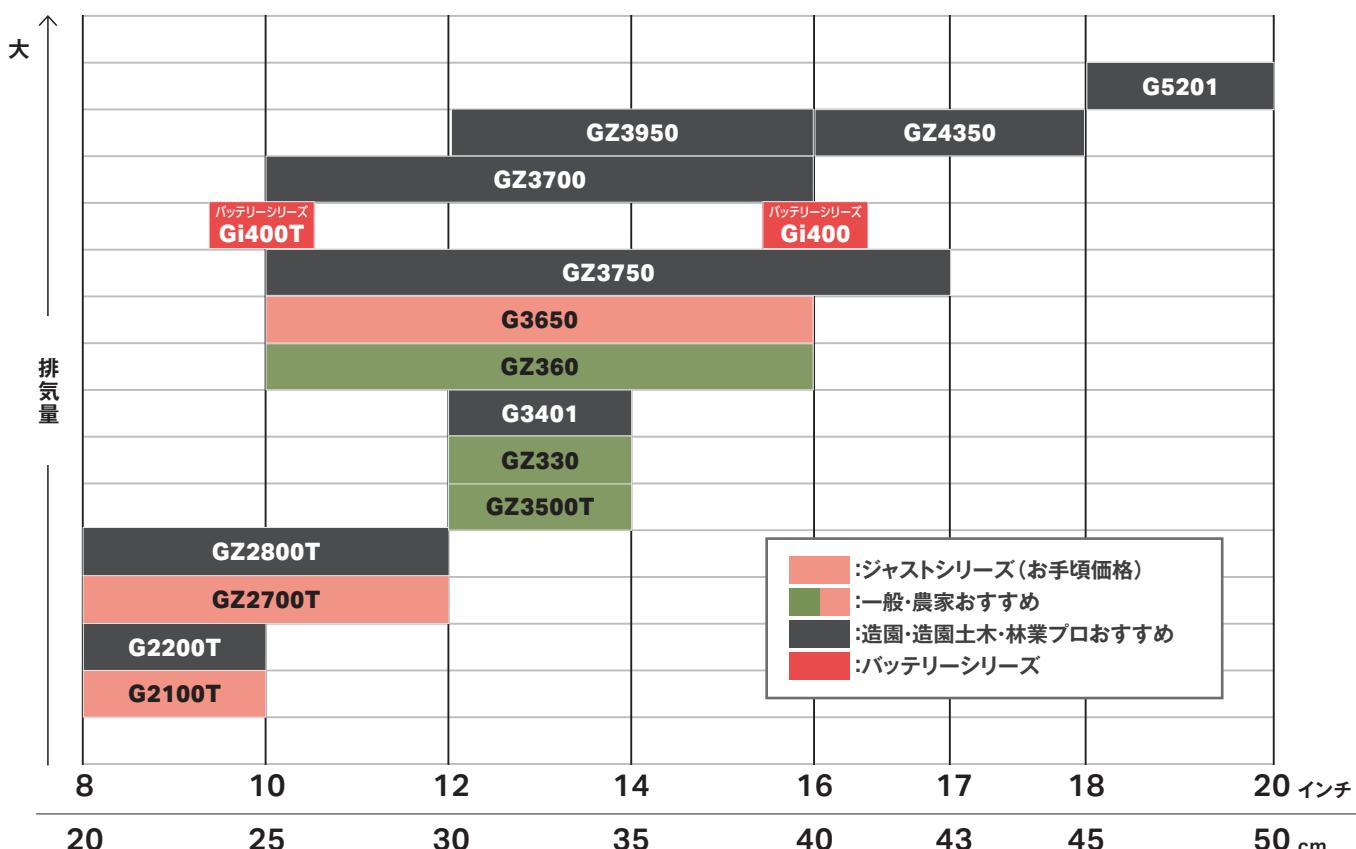

機種名のつけ方

ゼノアのチェンソーなら、機種名から製品タイプと特長がわかります

表示例： **GZ4350H-EZ**



EZ イージー スタート *EZでも表記されていない場合もあります。

各種アイコン



シンプル機能が扱いやすい!使いやすくお手頃タイプのシリーズ



環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載



軽い引き力でスムーズに始動できる
e-START搭載



e-STARTにセミオート
デコンプを搭載



ヒーティングハンドルを装備。
ハンドルがあたまるので冬場や
寒冷地での作業に最適



ラクに始動できる
EZスタート搭載



混合気を絶えず微調整する自動
調整機能、AutoTune™搭載



ハスクバーナ自社
開発ソーチェン

G2100T / G2200T

引き力重視

パワー重視

G2100T/
G2200T
紹介動画

本体重量わずか2.2kg。剪定や枝払い用途として生まれた手鋸代わりの世界最軽量チェンソー。引き力の軽い『スゴラク。』と、切れ味抜群『スゴキレ。』の2機種。どちらも10"バーが使えるハイパワー。




G2100T

排気量 18.3cm³

質量 2.2 kg

- 軽量エンジンチェンソー
- スターターの引き力を軽くしており、エンジン始動が簡単
- 十分なパワーを発揮

20cm(8") SP H00(52DL) 970737752 ¥75,900 (税抜)¥69,000



G2200T

排気量 18.3cm³

質量 2.2 kg

- 軽量エンジンチェンソー
- スターターの引き力を軽くしており、エンジン始動が簡単
- 18.3cm³で25cm³クラスのパフォーマンス

20cm(8") SP H00(52DL) 970737852 ¥83,820 (税抜)¥76,200

25cm(10") SP H00(60DL) 970737860 ¥86,130 (税抜)¥78,300



知ってナットク「こがるシリーズ」

G2100T / G2200Tのここがスゴイ!

造園緑化、果樹園、農家の剪定や枝払い用途として生まれた手鋸代わりの世界最軽量チェンソー。本体重量わずか2.2kg。現在は、引き力の軽い『スゴラク。』と、切れ味抜群『スゴキレ。』の2機種をご用意しています。どちらも軽量ながら10"バーが使えるハイパワー。

G2800T / G2800Tのここがスゴイ!

従来のこがるくん「G2501T/G2551T(※販売終了)」から、ストラト・チャージドの技術で触媒を使わず排ガス対応しながら、部品単位の見直しで軽量化を図り、2.6kgの重量をキープ。さらに安全性に配慮したオートチェンブレーキも搭載!



GZ2700T / GZ2800T ハイパーこがる

引き力重視

パワー重視

ストラト・チャージドの技術で低燃費、低排ガスを実現しながら軽量化を図り、
2.6kgの軽量を達成。安全性に配慮したオートチェンブレーキも搭載。



GZ2700T



オートチェンブレーキ
キックバックによりガイドバーが跳ね上げられると自動でチェンブレーキが作動し、安全性を高めます。



GZ2800T

GZ2700T

排気量 **27.0 cm³**質量 **2.6 kg**

オートチェンブレーキ

- 27cm³のハイパワーと2.6kgの軽さを両立
- EZスタートで軽いスターー引き力
- 簡単にエンジン始動可能

25cm(10") SP H00 (60DL) 970737960 **¥86,130**
(税抜)¥78,300

こがるのカンタン!選び方

剪定(径:10cm程度)		小径木・枝剪定(径:25cm程度)	
リコイル引力の軽さ	パワー重視	リコイル引力の軽さ	パワー重視
G2100T	G2200T	GZ2700T	GZ2800T
排気量:18.3cm ³ (質量2.2kg)	排気量:18.3cm ³ (質量2.2kg)	排気量:27.0cm ³ (質量2.6kg)	排気量:27.0cm ³ (質量2.6kg)
世界最小・最軽量*、手ノコ感觉で使える	世界最小・最軽量*、25cmクラスのパワー	使いやすくパワフル、軽いリコイル始動、果樹農家や女性にオススメ	30cmクラスのパワー、12"バーも余裕で使用可能、こがるシリーズNo.1のハイパワー

※ 発売当時(当社調べ)

バー・チェン一覧:P37-38

G3401 EZ

クラス最軽量

排気量 **33.4 cm³**質量 **3.5 kg**

- 国内トップクラスの軽さ
- スターターも簡単に引けるエントリーモデル

30cm (12")

25AP (68DL) CA3410C

¥ 87,230
(税抜) ¥79,300

30cm (12")

91VXL (45DL) CA3410E★

SP

35cm (14")

25AP (76DL) CA3410D

¥ 89,540
(税抜) ¥81,400

35cm (14")

91VXL (52DL) CA3410F

EZイージースタート

G3650 EZ排気量 **37.2 cm³**質量 **4.2 kg**

- 排気量37.2cm³でありながらEZスタートで軽いスタート
- プライマリーポンプ搭載でエンジン始動も簡単

35cm (14")

25AP (76DL) 967722076

¥ 92,950
(税抜) ¥84,500

40cm (16")

SP

25AP (84DL) 967722001

¥ 96,360
(税抜) ¥87,600

40cm (16")

91VXL (58DL) 967722058

¥ 96,360
(税抜) ¥87,600

EZイージースタート

GZ3750

オートチェンブレーキ

排気量 **39.1 cm³**質量 **4.4 kg**

- 軽量・コンパクトで取り扱いやすい
- ハードな作業をする農家や造園土木向け

35cm (14")

25AP (76DL) 967789076★

¥ 114,400
(税抜) ¥104,000

SP

40cm (16")

H00 (84DL) 970738316

¥ 117,700
(税抜) ¥107,000

EZイージースタート



★在庫限り

SP : スプロケットノーズバー RSP : リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV : カービングバー HS : ハードノーズバー(スリムバー) HM : ハードノーズバー(ミディアムバー) LCV : ラミネートカービングバー

GZ330 EZ

排気量 **33.4 cm³**質量 **4.0 kg**

- 高性能で低価格のお手頃タイプ
- 排ガス対応「ストラト・チャージド®エンジン」搭載
- 環境に優しく低燃費性

35cm(14") SP H00 (76DL) 970738114 ￥54,670
(税抜)￥49,700

GZ3500T-EZ

オートチェンブレーキ

排気量 **35.2 cm³**質量 **3.4 kg**

- 玉切りや低木伐倒、果樹剪定まで、幅広く活用可能
- 軽さとパワーのバランスが良い

35cm(14") SP S93G (52DL) 966656701 ￥52,140
(税抜)￥47,400

GZ360 EZ

排気量 **35.2 cm³**質量 **3.9 kg**

- 雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能
- バランスの良いチエンソー

35cm(14") SP 91VXL (52DL) 967332101★ ￥65,670
(税抜)￥59,70040cm(16") SP H00 (84DL) 970738216 ￥67,980
(税抜)￥61,800

オールラウンドソー・ジャストシリーズ早見表

	オールラウンドソー	高 ←価格・使用頻度→ 低	ジャストシリーズ
小径木 ↓ 中径木	G3401	小型軽量で35cmまでのバー長。 小径木に最適。	GZ330EZ GZ3500T-EZ
	G3650	40cmまでのバー長に対応。 パワーと始動性で農家層に人気。	GZ360EZ
	GZ3750	43cmまでのバー長に対応。 耐久性が高く造園土木プロに人気。	



バー・チェーン一覧:P37-38

GZ3700 EZ

40cm³クラスゼノア最軽量プロソー。

AutoTune3.0™により優れた切断能力と素早い加速を実現。

ユーザーイスを反映し、厳しい耐久試験にパスした安心かつ高い信頼性のチェンソー。

農林、造園・土木、薪造りまで、確かな品質を求める全てのユーザーのための一台。

GZ3700EZ
紹介動画



GZ3700EZ
開発秘話



ユーザー
ボイス



RED WOLF

RED WOLFは、GZ3700EZのペットネームです。
REDはゼノアの赤、WOLFはGZ3700EZの
力強さ・パワフルさを表わしています。



軽量化を実現する
マグネシウム
クランクケース



AutoTune™ 3.0

AutoTune™ 3.0テクノロジーで高度・
温度・湿度・燃料など、周囲の状況に合
わせ素早く調整可能。常に最大限の
パフォーマンスを発揮するエンジンに。



新EZスタート採用

新EZスタート採用で
引き力を軽減。
始動が簡単に!



抜群の冷却性能



SST (Simple Start Technology)
搭載、優れたシンプル始動

SST (シンプルスタートテクノロジー) 搭載!
優れた信頼性・簡単始動を実現。極端な
暑さ・寒さでも、いつもと同じ始動が可能。

排気量 **39.1 cm³**

質量 **4.3 kg**

■ AutoTune™3.0による段違いのパワーと粘り

■ ファーストアイドル操作不要のシンプルで簡単な始動

40cm(16") SP 25AP (84DL) 970509903

¥140,800

(税抜)¥128,000

当社認定販売店*限定商品

AutoTune™は当社認定販売店の限定商品です。
取扱いについては販売店へお問合せください。
(※当社が実施する認定講習を受講した販売店です)

EZイージースタート



AutoTune™



GZ3950EZ/
GZ4350EZ
紹介動画

GZ3950EZ / GZ4350EZ

軽量・ハイパワーでバランス設計、作業時の疲労を軽減。

最高 15,500rpm の高回転エンジンで、小・中径木の間伐作業に最適。


寒冷地作業の強い味方、ヒーティングハンドル仕様もご用意しています。(型番に H がついた機種に搭載。)



GZ3950

最適ハンドルバランス

スリムでコンパクトなデザインによる、すぐれた操作性、軽量化で身体への負担を減らし、枝払い作業の疲労感を軽減。



オフセットシリンダー
抜群の出力・トルク・高速回転を実現。



GZ4350

■ゼノア30cmクラス最上級モデル ■最適ハンドルバランス、オフセットシリンダー、コンペナセーター等、作業を快適にする機能を全て搭載

GZ3950H-EZ

排気量 39.1 cm³ 質量 4.6 kg

GZ3950EZ

排気量 39.1 cm³ 質量 4.4 kg

35cm(14") SP 91VXL (52DL) 967038441★ ￥140,800
(税抜)￥128,000

40cm(16") RSP S35G (66DL) 970738416 ￥146,300
(税抜)￥133,000



95VPX (66DL) 967038511★ ￥158,400
(税抜)￥144,000

967038521★

40cm(16") HM 21BPX (66DL) 967038523★ ￥159,500
(税抜)￥145,000

967038522★

RSP

■ゼノア40cmクラス最上級モデル ■最適ハンドルバランス、オフセットシリンダー、コンペナセーター等、作業を快適にする機能を全て搭載

GZ4350EZ

排気量 43.1 cm³ 質量 4.5 kg

40cm(16") SP S35G (66DL) 970738616 ￥174,900
(税抜)￥159,000

45cm(18") RSP S35G (72DL) 970738618 ￥181,500
(税抜)￥165,000



排気量 43.1 cm³ 質量 4.7 kg

45cm(18") RSP S35G (72DL) 970738718 ￥193,600
(税抜)￥176,000



★在庫限り

SP : スプロケットノーズバー RSP : リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV : カービングバー HS : ハードノーズバー(スリムバー)
HM : ハードノーズバー(ミディアムバー) LCV : ラミネートカービングバー

バー・チェーン一覧:P37-38

G5201P

排気量 **49.3 cm³**質量 **5.0 kg**

- ゼノア50cmクラス最上級モデル
- セミオートデコンプ搭載「スーパーeスタート」で快適始動
- 長年改良を重ねた定番モデル

RSP		967933472	¥ 206,800
45cm (18")	21BPX (72DL)		(税抜) ¥188,000
HM		967933418★	

RSP		967933480	¥ 210,100
50cm (20")	21BPX (80DL)		(税抜) ¥191,000
HM		967933420	



G5201HP

ヒーティングハンドル

排気量 **49.3 cm³**質量 **5.1 kg**

- ヒーティングハンドル仕様
- セミオートデコンプ搭載「スーパーeスタート」で快適始動
- 長年改良を重ねた定番モデル

RSP		967933572★	¥ 220,000
45cm (18")	21BPX (72DL)		(税抜) ¥200,000
HM		967933518★	

RSP		967933580	¥ 222,200
50cm (20")	21BPX (80DL)		(税抜) ¥202,000
HM		967933520★	



SP : スプロケットノーズバー RSP : リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV : カービングバー HS : ハードノーズバー(スリムバー)
 HM : ハードノーズバー(ミディアムバー) LCV : ラミネートカービングバー

★在庫限り



チエンソースペック一覧

型式	G2100T	G2200T	GZ2700T	GZ2800T
排気量 cm ³	18.3			27.0
本体乾燥質量 kg	2.2			2.6
全長×全幅×全高 mm	270×190×190		265×220×215	265×210×215
燃料タンク L	0.17			0.19
オイルタンク L	0.16			0.17
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)			
スパークプラグ	NGK CMR6A			
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)			
防振機構	ハンドル3点			
チエンテンショナー	横引きテンショナー			
始動方式	●スタート		EZスタート	リコイルスタート
スロットル連動チョーク		○		
ダストフリー吸気システム	—		○	
チエンブレーキ	マニュアル式			
ソーチエンタイプ	H00			
DL数(バー長)	52(20cm)	52(20cm)/60(25cm)	60(25cm)	60(25cm)/68(30cm)
3軸合成値 m/s ²	4.3	4.2	4.3	4.9

型式	G3401 EZ	G3650 EZ	GZ3750	GZ330 EZ	GZ3500T-EZ	GZ360EZ
排気量 cm ³	33.4	37.2	39.1	33.4	35.2	35.2
本体乾燥質量 kg	3.5	4.2	4.4	4.0	3.4	3.9
全長×全幅×全高 mm	380×230×250	370×230×270	390×235×275	420×240×255	300×235×230	420×240×255
燃料タンク L	0.27	0.32	0.42	0.30	0.25	0.30
オイルタンク L	0.20		0.27	0.20	0.17	0.20
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)					
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y			NGK CMR7H	NGK CMR6H	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)	TCIマグネット点火方式		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		
防振機構	ハンドル3点		ハンドル4点		ハンドル3点	
チエンテンショナー	横引きテンショナー					
始動方式			EZスタート			
スロットル連動チョーク			○			
ダストフリー吸気システム			○			
チエンブレーキ	マニュアル式			オート(慣性作動式)	マニュアル式	オート(慣性作動式)
ソーチエンタイプ	25AP	91VXL	25AP	H00	91VXL	H00
DL数(バー長)	68(30cm)/ 76(35cm)	45(30cm)/ 52(35cm)	76(35cm)/ 84(40cm)	76(35cm)	84(40cm)	52(35cm)/ 58(40cm)
DL数(バー長)	76(35cm)	84(40cm)	58(40cm)	76(35cm)	76(35cm)	84(40cm)
3軸合成値 m/s ²	5.1	5.5		3.6	5.3	5.7

型式	GZ3700EZ	GZ3950EZ / H-EZ ヒーティングハンドル		GZ4350 EZ / H-EZ ヒーティングハンドル		G5201P	G5201HP ヒーティングハンドル		
排気量 cm ³	39.1	39.1		43.1			49.3		
本体乾燥質量 kg	4.3	4.4		4.5	4.7	5.0	5.1		
全長×全幅×全高 mm	428×235×247	390×235×275		390×235×275		420×245×270			
燃料タンク L	0.37	0.42		0.42		0.53			
オイルタンク L	0.23	0.27		0.27		0.25			
キャブレタ	ダイヤフラム式 バタフライバルブ (AutoTune™ 3.0、 プライマポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)				ダイヤフラム式 バタフライバルブ		
スパークプラグ	NGK CMR7H				NGK BPM8Y				
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)				CDIマグネット(自動進角付き)				
防振機構	ハンドル3点	ハンドル4点		ハンドル7点					
チエンテンショナー	横引きテンショナー								
始動方式	EZスタート				スーパーEZスタート				
スロットル連動チョーク		○							
ダストフリー吸気システム		○							
チエンブレーキ	オート(慣性作動式)								
ソーチエンタイプ	SP33G	91VXL	S35G	21BPX / 95VPX	S35G	21BPX			
DL数(バー長)	66(40cm)	52(35cm)/ 58(40cm)	66(40cm)	66(40cm)	66(40cm)/72(45cm)	72(45cm)	72(45cm)/80(50cm)		
3軸合成値 m/s ²	5.3	3.6		4.3	4.0	4.1	4.2		

根切機

RC6200P 減速式 セミオートデコンプ



排気量 **62.0 cm³**

質量 **7.9 kg**

- ゼノア独自のVベルト減速式で高トルクを実現
- 粘土質や太い根でも回転が下がらず、トラブルなしで高耐久

40cm (16") 75RC (60DL) CR6202A **¥459,800**
(税抜) ¥418,000

H

50cm (20") 75RC (72DL) CR6202B **¥474,100**
(税抜) ¥431,000

RC6200DP 直接駆動式 セミオートデコンプ



排気量 **62.0 cm³**

質量 **6.4 kg**

- 直接駆動式で軽快な作業が可能
- ゼノア独自のインナーラッッチ採用で耐久性とトラブルの少なさを実現

40cm (16") 75RC (60DL) CR6206A **¥405,900**
(税抜) ¥369,000


H

50cm (20") 75RC (72DL) CR6206B **¥418,000**
(税抜) ¥380,000

H : 根切り専用軽量ハードノーズバー

型式	RC6200P	RC6200DP
排気量 cm ³	62.0	
本体乾燥質量 kg	7.9	6.4
全長×全幅×全高 mm	595×270×290	410×270×290
燃料タンク L	0.67	
オイルタンク L	0.35	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ	
スパークプラグ	NGK BPM7A	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル5点	
チェンテンショナー	前引きテンショナー	
始動方式	リコイルスタート	
スロットル連動チョーク	-	
ダストフリー吸気システム	○	
チェンブレーキ	-	マニュアル式
ソーチェンタイプ	75RC	
DL数(バー長)	60(40cm)/72(50cm)	

バー・チェーン一覧:P37-38

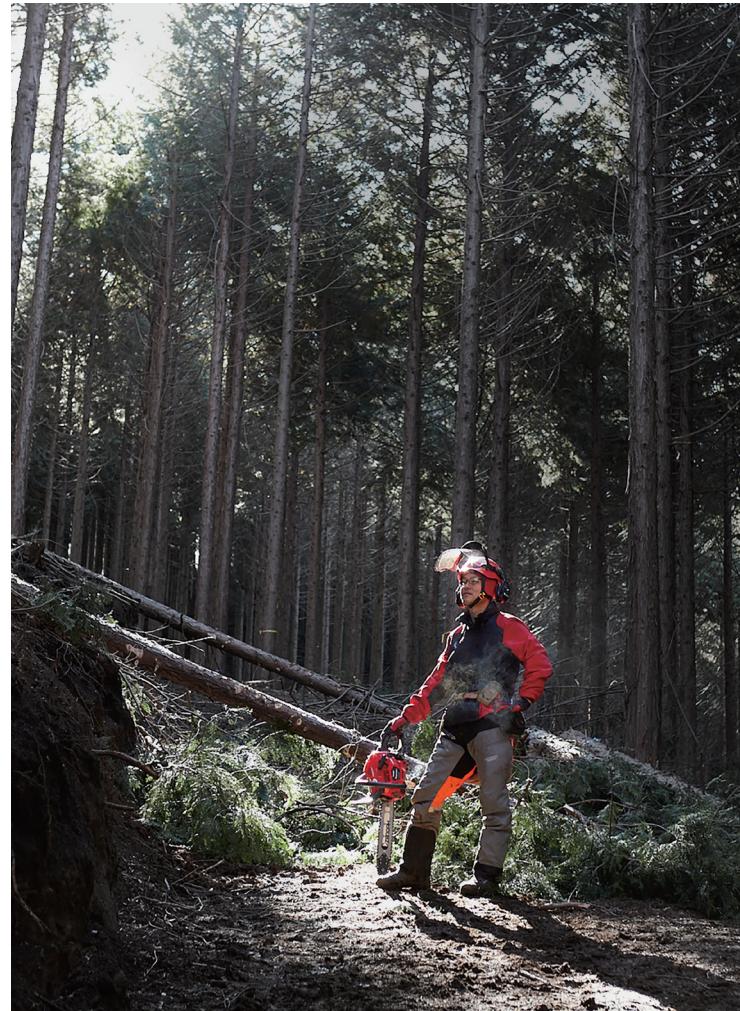

チエンソーアクセサリー

ゼノアチャップス 在庫限り



- 厚生労働省ガイドライン適合品
- 新規格EN ISOに適合、最高の安全性能を誇る新型チャップス

EN ISO 11393-2 :2019, クラス1(20m/s)適合

S	599606601	¥16,280
M	599606602	(税抜)¥14,800
L	599606603	

サイズ表	S	M	L
股下 cm	65	70	75
ウエスト cm		80-120	
重さ g	1,350	1,400	1,450

スノープロテクタ



- 雪中のチエンソーアクセサリー作業時のエアクーラー凍結や、水滴によるエンジントラブルを大幅に軽減

G2501T G2551T	284198330 284198330	¥3,454 ¥3,140
G4501 G5001 G5201	288198611 288198611	¥5,082 (税抜)¥4,620
GZ3750 GZ3950 GZ4350	580659802 580659802	¥3,465 (税抜)¥3,150

チエンソーバッグ



- 素材:ポリエステル 100%

- 容量:48L

*ガイドバー装着時は20インチまで

597418301 ¥9,383
(税抜)¥8,530

チエンソートレイ



- チエンソーアクセサリーの輸送時やガレージでの保管に便利
- 材質:PPプラスチック(ポリプロピレン)

55cc 未満	536944801	¥3,300 (税抜)¥3,000
55cc 以上	536944802	¥4,400 (税抜)¥4,000

防振グローブ



- 手のひらと指部に特殊吸振材使用
- 防振性能とスロットル操作がしやすい防振グローブ
- 手首部サポートパッド入り

369992262 ¥10,868
(税抜)¥9,880

作業手袋SUPER(透湿防水)



- ストレッチ素材の組み合わせで心地よいフィット感の作業グローブ

M 369992088 ¥4,950
L 369992089 (税抜)¥4,500
LL 369992104

ヘルメットテクニカルH300 軽量

reddot award 2015
best of the bestレッドドット・デザイン賞2015
ベスト・オブ・ベスト[®]受賞製品

- 高視認性バイザー、イヤマフ、メッシュエアダクト、ネックプロテクター、サイズ調整ダイヤル、使用期限サンステッカー標準装備
- 重さ約700gの軽量ヘルメット
- 適応サイズ:52~62cm

EN397適合 飛来・落下物用安全帽(保護帽)認定
型式検定合格第TH4031号585058401 ¥26,510
(税抜)¥24,100

フォレストヘルメットファンクショナル(H200)



- 視界が良く、水滴もすぐ落ちる
- ウルトラビジョンバイザー、イヤマフ、ネックプロテクター装備
- 適応サイズ:54~62cm

EN397適合 飞来・落下物用安全帽(保護帽)認定
型式検定合格第TH3344号576412401 ¥15,070
(税抜)¥13,700

フェルトクリーナ

フェルトクリーナ

GZ3900 285098300 ¥5,423
GZ4300G4501 281198501 ¥2,805
G5001
G5201GZ3750 501670101 ¥2,365
GZ3950
GZ4350GZ2700T 597176001 ¥1,232
GZ2800T

- エンジン内への細かな異物の侵入を大幅に軽減
- 土埃や粉じんの多い場所での作業時に威力を発揮

チエンソーボックス



*ガイドバー装着時は20インチまで

- チエンソーアクセサリー運搬用の丈夫なキャリーケース
- 70cm³クラスまで収納可能
- 質量:3.8kg
- ボックス内寸:D24×W47×H31cm

*デザインは一部変更になる場合があります。
*390XP, 395XP, 592XP, 3120XPは
入りません。
*バッテリーチエンソーは全機種あります。531300872 ¥11,550
(税抜)¥10,500

バーカバー

プロテクタ8-10 362252310 ¥880
(税抜)¥800プロテクタ12-14 361797110 ¥990
(税抜)¥900プロテクタ16 363797110 ¥957
(税抜)¥870プロテクタ18 335697110 ¥1,727
(税抜)¥1,570プロテクタ20-24 366597110 ¥2,211
(税抜)¥2,010

ガイドバーについて

ゼノアチェンソー専用にサイズと重量バランスを考えて設計されているゼノア純正ガイドバー。用途に応じて適切なガイドバーを選んでください。

バーの適合表(P.37-38)
最適なバーの組み合わせをお選びください。

SP スプロケットノーズバー



ソーチェンの回転抵抗を減らすため、先端部にスプロケットギヤを編み込んだものです。スタンダードなバーで、小型～中型のチェンソーに多く採用されています。

RSP リプレーサブルスプロケットノーズバー



先端部分が交換可能(リプレーサブル)なため、摩耗した場合でもバー全体を交換する必要がなく、経済的です。またセンタープレートの最適化で高耐久と軽量を兼ね備えたプロ向けのバーです。大型・プロ向けチェンソーに多く採用されています。

HM ハードノーズバー(ミディアムバー)



一枚の鋼板でできており、先端部に鉛硬合金を盛り付けて耐摩耗性を高めたものです。ソリッドバーの先端部として一般的です。

HS ハードノーズバー(スリムバー)



先端が細めのハードノズルバーです。突っ込み切りが容易です。

CV カービングバー



彫刻を彫る(carving)が由来です、先端が極めて細いためキックバックが起こりにくく、枝打ちに適しています。細かい作業や枝の茂みへ分け入ることが容易です。

LCV ラミネートカービングバー

CVは、一枚の鋼版であるのに対し、合板を貼り合わせるラミネート構造で、軽量で扱いやすくなっています。

バーマウント・ソーチェン早見表

マウント	チェンピッチ	ゲージ	チェンタイプ			
			X-CUT	X-PRECISION	ハスクバーナ	オレゴン*
スモール	0.325"	[ミニ] 1.1mm / 043"	-	SP21G	-	-
		1.3mm / 050"	SP33G	-	H30	95VPX / 95TXL
		C33	-	-	-	-
		1.5mm / 058"	S35G	-	H25	21BPX
		C35	-	-	-	-
	1/4"	[ミニ] 1.1mm / 043"	-	SP11G	-	-
		1.3mm / 050"	-	-	H00	25AP
	3/8"	[ミニ] 1.1mm / 043"	-	-	H38	90PX
		[ミニ] 1.3mm / 050"	S93G	-	H35	91VXL
		1.5mm / 058"	C85	-	H37	91PX
		S85	-	-	H42	73LPX
ラージ	0.404"	1.6mm / 063"	-	-	H64	73DPX
						59ACL

* X-CUT / ハスクバーナのソーチェンとはチェン形状が異なりますが、装着は可能です。

ハスクバーナ X-CUT™ チェン

切削性能がUP!(喰い込みが違います)

突っ込み切りで試して下さい


・作業スピードアップ

・効率UPで燃費にもいい

より安全で、ハードな作業でも機械へのダメージを軽減し、コストと手間も低減。また、X-Precision™ チェンは、ハスクバーナのチェンの中で、特に小型チェンソーに特化した薄刃で精度に優れたチェンです。

切れ味持続!

- ・箱出しで、切れ味抜群
- ・目立ての手間と時間を低減



プレ・ストレッチ

- (予め伸ばしてあります)
・工場で生産時に、予めチェンを伸ばしているので、新品でも張り調整の手間と時間を低減!

ドライブリンク

溝によりオイル潤滑性アップ

ゴールデンタイストラップ

ループチェンの中に、ゴールドのタイストラップが1つ入っていて、コマ数を数える目印となり便利です



タイストラップ

低振動&矢印の形状でオイル潤滑性アップ

HUSQVARNA X-CUT™

ハスクバーナオリジナルのソーチェンであるX-CUT™は、ハスクバーナチェンソーの性能を最適化し、チェンソーの出力を最大限に引き出すように設計されています。プレ・ストレッチされ箱出しからすぐに使って、耐久性と潤滑性に優れています。

X-PRECISION™
鋸断性能と精度に優れたソーチェン

チェンの名称

S P 3 3 G 72

① ② ③ ④ ⑤

① チェンタイプ

C = Chisel

(チゼル)

S = Semi Chisel

(セミチゼル)

② ピクセル

P = Pixel

(ピクセル)

(セミチゼル)

③ ピッチ

1 = 1/4" ミニ

2 = .325" ミニ

3 = .325"

4 = .404"

8 = 3/8"

9 = 3/8" ミニ

④ ゲージ

1 = 1.1mm (0.043")

3 = 1.3mm (0.050")

5 = 1.5mm (0.058")

6 = 1.6mm (0.063")

⑤ 付加仕様

G = ローキックパックバンパー付き

S = スキップ


K = スクウェアカッター

SK = スクウェアカッター/スキップ

R = リッピング(縦挽き用)

(GS = ローキックパック/スキップ)

目立て用具

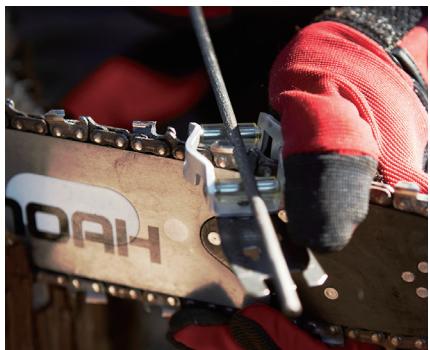

切れ味の良い刃はエンジンの性能と同じように重要です。

ご使用のチエンソーが効率的かつ安全に、高い精度で稼働するには、目立ての良い鋭い刃を保つことが不可欠です。ハスクバーナでは、目立てゲージとデブスゲージ調整器具を一体化した独自のコンビゲージを開発しました。このコンビゲージを丸やすりや平やすりと併用すると、確実に正しい目立て角度で作業できます。



刃を目立てする

ゲージに沿って、軽い均等な圧力で、優しく押しながらやすりをかけます。すべてのカッターが同じ長さになるようにしてください。



デブスゲージで目立てする

ゲージの深さいっぱいにやすりをかけます。デブスゲージ調整器具を使用せずに、デブスゲージで目立てを行うと、やすりをかけすぎてしまう危険があり、チエンが材木に深く食い込んで大きな木くずが飛び散ります。

目立てキット

目立て用品のフルセット。
※価格は下記表参照



コンビゲージ

目立てゲージとデブスゲージを1つにしたコンビネーションゲージ。
※価格は下記表参照



目立てクランプ (スタンプバイス)

現場にも持っていくコンパクト
クランプ。どこでも正確な目立てが
可能。



目立てクランプ(スタンプバイス)

商品コード 505665256
標準税込価格 ¥ 3,190
(税抜) (¥ 2,900)

平やすり6インチ

デブス調整用。
※価格は下記表参照



丸やすり各種

目立て用。純正目立てゲージに
最適化したオリジナルやすり。
※価格は下記表参照




目立てゲージ

チエンのタイプごとに正しい目立て
角度で作業できるように設計。
※価格は下記表参照



デブスゲージ

チエンのタイプごとに正しいデブス
高さに調節するためのゲージ。
※価格は下記表参照



■ チエンタイプ別 目立て用具一覧

やすり サイズ	チエン ピッチ	チエン ゲージ	チエンタイプ		コンビゲージ	目立てゲージ	デブスゲージ	目立てキット	やすりハンドル	平やすり 6インチ	やすり ハンドル (平やすり・丸やすり兼用)	やすり 1ケース3本入り	やすり 1ケース12本入り	やすり ホルダー	
			Husqvarna	Oregon											
3.5mm	1/4"ミニ	1.1mm / 043"	SP11G	-	-	-	-	-	-	-	-	597354803	-	529937101	
4mm	1/4"	1.3mm / 050"	H00	25AP	580687401	505698118	-	580687501	505697801	505698160	597354801	597354802	597355501	-	¥1,947 (税抜¥1,770)
	3/8"ミニ		H35/H37	91VXL,PX	-	505243701	505698103	505698138※							
	0.325"ミニ	1.1mm / 043"	S93G	-	587809001	-	-	587806701							
4.5mm	3/8"ミニ	1.1mm / 043"	SP21G	-	595004701	-	-	595004601							
4.8mm	0.325"	1.3mm / 050"	H38	90PX	-	579558801	505698103	-	597355801	597355802	597355501	-	-	-	-
			SP33G	-	586938401	-	-	586933401							
		1.5mm / 058"	H30	95VPX,TXL	505698108	-	505698100N	505698127							
			C33	-	587809101	-	-	587806801							
5.2mm	-	1.5mm / 058"	S35G/C35	-	505698109	-	505698100N	505698125N	597355901	597355902	597355501	-	-	-	-
			H25	21BPX	505698109	-	505698100N	505698125N							
			H42	73LPX	505243501	-	505698101N	505698130N							
5.5mm	3/8"	1.5mm / 058"	C85/S85	-	586938601	-	-	586938501	597356101	597356102	597355901	597355902	-	-	-
			H64	27X, 59AC	-	505698115	505698102	-							
		0.404"	1.6mm / 063"	-	-	-	-	-							

ハスクバーナとオレゴンのチエン型式が併記されているものは、コンビゲージ等互換性があり、両方のチエンで使用可能です。

[デブスゲージ]刃を3~5回目立てた後にデブスゲージを使用し調整することを推奨します。デブスゲージには、SOFT(ソフト)とHARD(ハード)と記載があり、ソフトは針葉樹を、ハードは広葉樹や、凍った木を切る際に使用してください。デブスゲージのハードを使用してデブスを調整した場合、ソフトに比べて材への食い込みが少くなります。

* コンビゲージタイプではありません。

チェンソーバー・チェン適合表

◎標準設定バー ○使用可能バー

バー長さ(インチ)	バー										チェン														
	バッテリー		G2100T	G22700T	G330		G3401	G360	G3700	G3750	G3850	G3650	G3950		G381	バー長さ(cm)	先端タイプ	ピッチ(インチ)	ゲージ(インチ/mm)	バー品番	標準価格(税抜)	チェンタイプ	DL数	チェン品番	標準価格(税抜)
Gi400T	Gi400	G2200T	GZ2800T																						
10"	10"	16"	8-10"	10-12"	12-14"	12-14"	14-16"	16"	16"	16"	14-16"	14-16"	14-16"	16"											
バーマウント	A095			A041				K041		K095															
8"																									
		◎	○													20	SP	1/4	050 1.3mm	298352111	¥5,038 (¥4,580)	H00	52	501844052	¥4,290 (¥3,900)
			○	○												20	LCV	1/4	050 1.3mm	582841901	¥9,350 (¥8,500)	H00	52	501844052	
10"																									
	◎															25	SP	325 ミニ	043 1.1mm	547228246	¥3,850 (¥3,500)	SP 21G	46	593914146	¥5,060 (¥4,600)
		○	○													25	SP	1/4	050 1.3mm	298252111	¥5,302 (¥4,820)	H00	60	501844060	
		○	○													25	LCV	1/4	050 1.3mm	582631601	¥10,714 (¥9,740)	H00	60	501844060	¥4,840 (¥4,400)
			◎													25	CV	1/4	050 1.3mm	298052112	¥13,673 (¥12,430)	H00	60	501844060	
12"																									
		◎	○	○												30	SP	1/4	050 1.3mm	848CB12A11	¥6,325 (¥5,750)	H00	68	501844068	
			○													30	SP	1/4	050 1.3mm	587429801★	¥5,786 (¥5,260)	H00	68	501844068	¥5,390 (¥4,900)
		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		30	CV	1/4	050 1.3mm	848CB12011	¥14,432 (¥13,120)	H00	68	501844068	
14"																									
			◎	○	○											35	SP	1/4	050 1.3mm	848CB14A11	¥7,018 (¥6,380)	H00	76	501844076	
				○												35	SP	1/4	050 1.3mm	848CB34A11		H00	76	501844076	
			◎													35	SP プロ	1/4	050 1.3mm	295252112	¥8,448 (¥7,680)	H00	76	501844076	¥5,940 (¥5,400)
				◎												35	SP	1/4	050 1.3mm	587466201	¥6,809 (¥6,190)	H00	76	501844076	
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		35	HS プロ	1/4	050 1.3mm	295052112	¥16,555 (¥15,050)	H00	76	501844076	
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		35	CV	1/4	050 1.3mm	848CB14011★	¥15,972 (¥14,520)	H00	76	501844076	
16"																									
	◎															40	SP	325 ミニ	043 1.1mm	547228264	¥6,050 (¥5,500)	SP 21G	64	593914164	¥7,040 (¥6,400)
					◎											40	SP プロ	325	050 1.3mm	580662801	¥9,350 (¥8,500)	SP 33G	66	581643166	¥6,600 (¥6,000)
					◎	○	○	○	○							40	SP	1/4	050 1.3mm	848CB36A11	¥8,426 (¥7,660)	H00	84	501844084	
						○	○	○	○							40	SP プロ	1/4	050 1.3mm	295352112	¥9,416 (¥8,560)	H00	84	501844084	
							○	○	○	○						40	SP	1/4	050 1.3mm	577500684	¥9,053 (¥8,230)	H00	84	501844084	¥6,490 (¥5,900)
							○	○	○	○						40	HS プロ	1/4	050 1.3mm	295152113	¥18,271 (¥16,610)	H00	84	501844084	
							○	○	○	○						40	CV	1/4	050 1.3mm	848CB36011	¥19,965 (¥18,150)	H00	84	501844084	

★在庫限り

SP : スプロケットノーズバー RSP : リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV : カービングバー HS : ハードノーズバー(スリムバー) HM : ハードノーズバー(ミディアムバー) LCV : ラミネートカービングバー

										バー						チェン					
GZ3500T	G3401	GZ360	GZ3750	G3850	GZ3850	GZ3950	GZ4350	G5201	G6200	RC6200	バー長さcm	先端タイプ	ピッチ(インチ)	ゲージ(インチ/mm)	バー品番	標準価格(税抜)	チェンタイプ	DL数	チェン品番	標準価格(税抜)	
14"	12-	14-	14-	16"	14-	16"	14-	16"	16-	18"	18-	20"	20-	24"	16,	20"					
A041	A041	A041	K041	K041	K041	K041	K041	K095	K095	D176	D176										
12"																					
◎											30	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	848CB12G11	¥6,325 (\$5,750)	S93G	45	585404245	¥4,840 (\$4,400)	
14"																					
◎	◎										35	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	848CB24G24	¥7,018 (\$6,380)	S93G	52	585404252		
											35	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	848CB24G30	¥6,732 (\$6,120)	S93G	52	585404252		
◎	◎										35	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	848CB14G11	¥7,018 (\$6,380)	S93G	52	585404252	¥5,500 (\$5,000)	
					◎						35	SP プロ	3/8 ミニ	050 1.3mm	295652112	¥8,690 (\$7,900)	S93G	52	585404252		
◎											35	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	848CB24G30	¥6,732 (\$6,120)	S93G	52	585404252		
					○						35	SP プロ	325	050 1.3mm	848CB34C10	¥8,690 (\$7,900)	95 TXL	60	589390660★	¥5,896 (\$5,360)	
					○						35	HM	325	050 1.3mm	848CB34310	¥16,874 (\$15,340)	95 TXL	60	589390660★		
16"																					
◎	◎	◎	◎								40	SP	3/8 ミニ	050 1.3mm	T280652111	¥7,986 (\$7,260)	S93G	58	585404258		
				◎							40	SP プロ	3/8 ミニ	050 1.3mm	295752112	¥9,416 (\$8,560)	S93G	58	585404258	¥5,940 (\$5,400)	
				○	◎						40	SP	325	058 1.5mm	296652111	¥10,142 (\$9,220)	S35G	66	585639566		
				◎	○						40	RSP	325	058 1.5mm	848CB36R11	¥18,909 (\$17,190)	S35G	66	585639566	¥6,490 (\$5,900)	
				○	○						40	HM	325	058 1.5mm	296552112	¥19,217 (\$17,470)	S35G	66	585639566		
				○	○						40	HM	325	058 1.5mm	297152112	¥19,217 (\$17,470)	S35G	66	585639566		
				○	○						40	SP プロ	325	050 1.3mm	580662801	¥9,350 (\$8,500)	SP 33G	66	581643166		
				○	○						40	RSP	325	050 1.3mm	T201452101	¥17,600 (\$16,000)	SP 33G	66	581643166	¥6,600 (\$6,000)	
				○	○						40	HM	325	050 1.3mm	848CB36310	¥18,612 (\$16,920)	SP 33G	66	581643166		
				◎							40	RSP	325	050 1.3mm	T201452101	¥17,600 (\$16,000)	S35G	66	585639566	¥6,490 (\$5,900)	
17"																					
				○							43	SP	325	050 1.3mm	529345801	¥10,406 (\$9,460)	S35G	68	585639568	¥6,710 (\$6,100)	
18"																					
				○	◎						45	RSP	325	058 1.5mm	297652102	¥19,217 (\$17,470)	S35G	72	585639572		
				○	◎						45	HM	325	058 1.5mm	297252113	¥19,921 (\$18,110)	S35G	72	585639572	¥7,040 (\$6,400)	
				○							45	RSP	325	050 1.3mm	T201552101	¥18,832 (\$17,120)	SP 33G	72	581643172		
				○							45	HM	325	050 1.3mm	848CB38310	¥19,921 (\$18,110)	SP 33G	72	581643172	¥7,150 (\$6,500)	
20"																					
								◎			50	RSP	325	058 1.5mm	297752101	¥20,933 (\$19,030)	S35G	80	585639580		
								◎			50	HM	325	058 1.5mm	297352112	¥22,561 (\$20,510)	S35G	80	585639580	¥7,700 (\$7,000)	
								○			50	HM	3/8	058 1.5mm	848CB7A413	¥21,813 (\$19,830)	C85	72	581626672		
24"																					
								○			60	RSP	3/8	058 1.5mm	367952103★	¥18,909 (\$17,190)	C85	84	581626684	¥8,910 (\$8,100)	
根切り専用																					
16インチ											40	根切	3/8	063 1.6mm	365452112	¥27,280 (\$24,800)	75 RC	60	365452220	¥40,040 (\$36,400)	
20インチ											50	根切	3/8	063 1.6mm	365752112	¥30,470 (\$27,700)	75 RC	72	365752220	¥47,960 (\$43,600)	

hedge-trimmers

ヘッジトリマ

ヘッジトリマ『HT220シリーズ』は、世界最軽量。*

翌日に仕事の疲れを残さない軽さ。

さらに、大きなピッチで太い枝も楽々切断。

思い通りに刈り込めて、作業がはかどります。



HT220 Series

HT220
Web



HT220
動画



信頼のヘッジトリマ専用エンジン

軽いフィーリングで始動性バツグン



右手ハンドル位置の見直しで
最適重心のバランス



新型ブレード
1回あたりの取り込み量UP。
刃刃高さ(23mm)
刃刃ピッチ(37mm)



フリップアップ式
クリーナーカバー
メンテナンス性向上

堅牢性と耐久性
マグネシウムギヤケース



User Voice



「作業効率はかなり上がる」

造園業:K・Mさん

まず最初に軽い。負担を軽減してくれる優れた機械だなと思う。刃刃ピッチの変更により、太い枝にも対応できる。一度に刈れる量が増え、仕事のスピードに応えてくれる機械になっている。クリーナカバーの脱着がワンタッチになり、メンテナンスが楽になった。頑強、我々のハードな仕事に耐えてくれる、そういう力強さみたいなものをゼノアからは感じる。



「軽くなったのが一番!」

造園業:Y・Kさん

率直な感想としては、かなり軽くなり疲れにくくなつた。前モデルからの良い所を継承しており、力強いパワーで刈れる機械だと思う。本当に軽くなったというのが一番。疲れると何も作業ができないが、疲れも軽減されるとその分仕事も進む。そこが一番です。軽くて、パワーも十分。申し分のない機械になった。

ヘッジトリマ マトリクス ブレード長 × 作業量で、あなたの目的にあったヘッジトリマが選べます

■ = バッテリートリマ ■ = 両刃 □ = 片刃

背高	HT220-100	HT220-100H [ハード]	HT220-75H [ハード]
生垣			
背低	HT220-60	HT220-60	BHT250PD60
柔らかい枝	CHT220-60		
硬い枝			

HT220-100H

片刃／超ロング／ハード



- ゼノアが独自に開発した1mブレード
- 刃厚2.5mmのハードタイプ
- 作業効率と耐久性を両立
- ブレードは刃が開きにくく先端チップも搭載、耐久性も向上

970723801

¥113,300
(税抜)¥103,000

HT220-100

片刃／超ロング



- ゼノアが独自開発した1mブレード
- 届きにくい大きい植木の剪定に最適
- 切れ味抜群

970723901

¥112,200
(税抜)¥102,000

HT220-75H

片刃／ハード



- 刃厚2.5mmハードタイプで硬い剪定枝も楽々カット
- 専用設計の新ブレードで高耐久性
- 先端チップ搭載で刃が開きにくい

970724001

¥103,070
(税抜)¥93,700

HT220-75

片刃／スタンダード



- バランスがいい超軽量プロ向け
- 専用設計の新ブレードで抜群の切れ味
- 新デザイン葉受板で枝葉のキャッチ力アップ

970724101

¥101,970
(税抜)¥92,700

HT220-60

片刃／ショート

世界最軽量!※



- 世界最軽量ヘッジトリマ
- ゼノア独自開発の600mmブレードで抜群の小回りと操作性を発揮
- 狭いスペースの剪定や一般家庭の庭木剪定に

970724201

¥99,660
(税抜)¥90,600

CHT220-60

両刃



- ゼノア独自開発の両刃
- 操作性抜で更に軽量化
- リヤハンドルが左右に回転

970723701

¥89,540
(税抜)¥81,400

スペック一覧

型式	HT220-60	HT220-75	HT220-75H	HT220-100	HT220-100H	CHT220-60
ブレードタイプ				片刃複動式		両刃複動式
排気量 cm ³				21.7		
ブレード長 mm	575	710			966	575
ブレード厚 mm	2.0		2.5			2.0
刈刃高さ mm			23			
隙間調整				無調整式		
始動方式				スタート		
スパークプラグ				チャンピオン RCJ6Y		
燃料タンク容量 L				0.48		
本体乾燥質量 kg	4.0	4.1	4.2	4.5	4.6	4.2

※発売当時(当社調べ)

PHT Series コンビトリマ PHTシリーズ

選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応。
畔草刈り、高枝、トリマー、枝切り等、作業に合わせて簡単に切り替えが可能。


PHTシリーズ
Web



高枝剪定機に

推奨モデル

HHTZ-A + PHT1500EZ

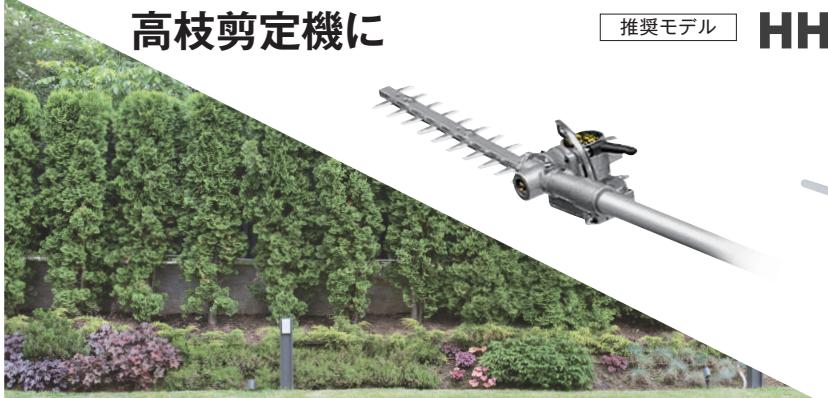

ポールソーに

推奨モデル

PSZ-A + PHT1500EZ



自在剪定機に

推奨モデル



SHTZ-A + PHT750EZ



畦草草刈機に

推奨モデル

LHTZ-A + PHT1200EZ

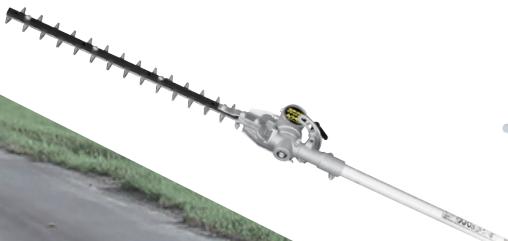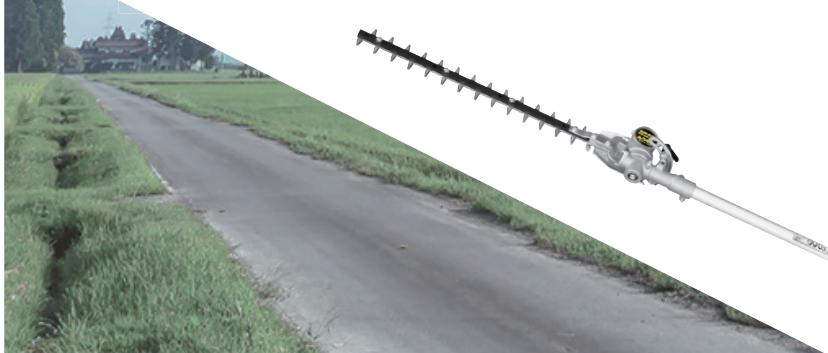

PHT750 EZ

- シャフト長750mm
- 自在剪定機SHTZ-Aとの組み合わせが人気

970725403 ￥54,670 (税抜)￥49,700

型式	PHT750 EZ
ハンドル	ループ
排気量 cm ³	21.7
本体乾燥質量 kg	3.1
外形寸法 mm	965 × 223 × 218
全長×全幅×全高 mm	750
シャフト長	EZ スタート
始動方式	スパークプラグ
スパークプラグ	NGK BPM7Y

PHT1200 EZ

- シャフト長1,200mm
- 汎用性が高く全てのアタッチメントと好相性

970725402 ￥57,090 (税抜)￥51,900

型式	PHT1200 EZ
ハンドル	ループ
排気量 cm ³	21.7
本体乾燥質量 kg	3.2
外形寸法 mm	1415 × 223 × 218
全長×全幅×全高 mm	1200
シャフト長	EZ スタート
始動方式	スパークプラグ
スパークプラグ	NGK BPM7Y

PHT1500 EZ

- シャフト長1,500mm
- HHTZ-Aとの組み合わせで高枝剪定機
- PSZ-Aでポールソーに

970725401 ￥59,510 (税抜)￥54,100

型式	PHT1500 EZ
ハンドル	ループ
排気量 cm ³	21.7
本体乾燥質量 kg	3.4
外形寸法 mm	1715 × 223 × 218
全長×全幅×全高 mm	1500
シャフト長	EZ スタート
始動方式	スパークプラグ
スパークプラグ	NGK BPM7Y


アタッチメント

LHTZ-A 畦草刈機

角度可変タイプ
角度調整範囲
90°

- ブレード長405mm
- PHTシリーズと組み合わせて畠草刈機に
- 水際・斜面でも刈った草が散らないパリカン式ブレード

580720601 ￥46,420 (税抜)￥42,200

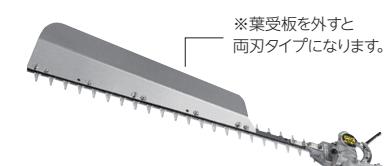SHTZ-A 自在剪定機

角度可変タイプ
角度調整範囲
90°

- ブレード長615mm
- PHTシリーズと組み合わせて自在剪定機に
- 角度の変更に加え、葉受番もセット可能

580720401 ￥49,940 (税抜)￥45,400

HHTZ-A 高枝剪定機

角度可変タイプ
角度調整範囲
90°

- ブレード長300mm
- PHTシリーズと組み合わせて高枝剪定機に
- 軽量かつ湾曲刃で作業性と視認性の確保を実現

580720501 ￥41,690 (税抜)￥37,900

PSZ-A ポールソー

[PSZ-A 標準装備]
レンチ、+ドライバー
バーカバー

- ガイドバー長さは250mm(10インチ)
- PHTシリーズと組み合わせてポールソーに
- 街路樹・庭木の高枝などの剪定に最適

967181301 ￥47,630 (税抜)￥43,300

適用機種

【肩掛けタイプ】 BC2020、BCZ220、BC222、BCZ235、BCZ231、BCZ230、BCZ265、BCZ261、BCZ260、BCZ315、BCZ300、TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G

【背負いタイプ】 BKZ275、BKZ266、BKZ265、BKZ315、BKZ305、TK220、TKZ235、TKZ231、TKZ230、TKZ265、TKZ261、TKZ260、BK3420FL

不適合機種

TR2611、TK2600、BC3410、BC3510、BC4410

[PHTシリーズ+アタッチメント 推奨モデル一覧表]

●推奨モデル（従来機同クラス）

	LHTZ-A	HHTZ-A	SHTZ-A	PSZ-A
PHT750 EZ	○	○	(SHTZ220EZ)	
PHT1200 EZ	● (LHTZ220EZ)	○	○	
PHT1500 EZ	○	● (HHTZ220EZ)	○	●

ご使用上の注意と禁止事項

※ PHT750EZ、PHT1200EZは通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、刈払機として使用する場合に自身を損傷する恐れがあります。刈払機への転用はおやめください。

※ LHTZ-Aを畦草刈りと剪定に併用する場合に、本来の性能を発揮しない可能性があります。各々専用機としてご使用されることをお勧めします。

Blower

ブロワ

軽量・コンパクトながら驚きの大風量。

耐久性も抜群で、造園での清掃作業がはかどるゼノアのブロワ。

小型で手軽に使えるハンディタイプから、

心地のよいパッドがついた背負式の2タイプ。



HBZ260 EZ

ハンディブロワ

HBZ260EZ 動画



ゼノア独自開発のファンにより、クラス最大風量・最適バランス・軽量化を実現。
S字風管で、風の流れを効率よくコントロールし疲労を軽減。

静電気防止機能付き
ラバーグリップ

静電気が飛ばず、安心。
クルーズコントロール付き。

S型ボリュート

手首にかかる負担を低減するS型ボリュートの採用と、取り回しやすさへの工夫で操作性バツグン！ハードな作業も疲れにくい。



クラス No.1。
13m³/m の大風量

背負いブロワ並み、13m³/m の大風量で濡れた落ち葉もパワフルに吹き飛ばす大風量。



フラットノズル付き



2ステージフィルターの採用
大きめのダストは1次フィルターのウレタンでキャッチし、小さめのダストは2次フィルターのフェルトでキャッチします。

ストラト・チャージド®
エンジン搭載

排出ガス濃度を大幅に抑制する「ストラト・チャージド®エンジン」を搭載。低エミッション&低燃費を実現。

- 軽量・大風量で仕事が早い
- 耐久性、メンテナンス性も抜群
- 低慣性モーメントの部品配置で、振り回しが軽快

※バキュームキットは装着できません。

排気量 **25.4 cm³** 風量 **13 m³/m**

HBZ260 EZ

970723301

¥78,210
(税抜)¥71,100



ブロワ マトリクス

排気量 × 作業量で、あなたの目的にあったブロワが選べます

= バッテリープロワ = ハンディプロワ = 背負式プロワ

排気量：
大きい

70cc
クラス

EBZ8560 / EBZ8560RH

EBZ7500 / EBZ7500RH

35cc
クラス

EB6200

23cc
クラス

EBZ3000

排気量：
小さい

HBi260 **HBZ260LV** [低振動] / **HBZ260EZ**

面積狭い
作業量：軽

面積広い
作業量：重

HBZ260 LV

ハンディ 低振動



静電気防止機能付き
ラバーグリップ
静電気が飛ばず、安心。
クルーズコントロール付き。



- 4点防振により超低振動
- ゼノア独自開発のファンにより、クラス最大風量
- S字風管の反力軽減構造と併せて体に感じる疲労を大幅に低減
- ※フラットノズルセットは付属しておりません。
- ※バキュームキットは装着できません。

排気量 **25.4 cm³**風量 **13 m³/m**

- 4点防振により超低振動
- ゼノア独自開発のファンにより、クラス最大風量
- S字風管の反力軽減構造と併せて体に感じる疲労を大幅に低減
- ※フラットノズルセットは付属しておりません。
- ※バキュームキットは装着できません。

EBZ3000

背負式

排気量 **29.5 cm³**風量 **10.7 m³/m**

- プロに応える耐久性を持たせた30cm³クラス
- 背負い式プロワ最軽量モデル
- 茶園の露払い作業、年配の方や女性の方に最適

EBZ3000

X377030011

¥99,660 (税抜)¥90,600



EZイージー・スタート

オプション

HBZ260EZ/LV用フラットノズル

586232001 ¥2,728 (税抜)¥2,480

スペック一覧

型式	ハンディプロワ		背負式プロワ						
	HBZ260 EZ	HBZ260LV	EBZ3000	EB6200	EBZ7500	EBZ7500RH	EBZ8560	EBZ8560RH	
タイプ	手持式							背負式	
排気量 cm ³	25.4		29.5	62.0		65.6		75.6	
風量※1 m ³ /分	13		10.7	14		22		28	
最大風速※1 m/秒	73	70	57	83		106		98	
スロットルレバー	—		右		左	右	左	右	
全長×全幅×全高 mm	330×220×345	410×230×350	313×394×420	354×435×495	354×536×499	354×492×499	358×535×551	358×514×551	
点火方式	EZ スタート		リコイルスタート						
スパークプラグ	NGK BPMR8Y		NGK CMR7H						
燃料タンク容量 L	0.45		1.1	2.0		2.1		2.3	
本体乾燥質量 ※2 kg	3.9(3.7)		4.3(4.1)	6.7(6.0)	10.1(9.1)	10.6(9.5)	10.5(9.6)	11.6(10.4)	11.5(10.5)

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 カッコ内は、風管を除いた質量。

EB6200

背負式

排気量 **62.0 cm³**風量 **14 m³/m**

- プロ向け62cm³クラス
- 軽量・ハイパワーな背負い式プロワ
- 道路や施設構内等のゴミ・落葉の除去に活躍

EB6200

970723101

¥117,700 (税抜)¥107,000



フラットノズルセット

- 地面に張り付いたゴミを取り除くのに便利

【適用機種】 HBZ2602、EBZ3000、EBZ5100、EB6200

※ HBZ260、EBZ7500、EBZ8550には装着できません

848L710641

¥3,751 (税抜)¥3,410

EBZ7500 / EBZ7500RH

大風速を実現し、濡れ落ち葉など重たいものも吹き飛ばすハイパワー。
ゴルフコースのメンテナンス等での時間短縮、河川敷除草作業の速攻集草に大活躍。
右手スロットルレバーが登場。

ハーフクローズドファン

国内最大の風量・風速^{*}と
驚きの軽量を両立。

※当社調べ



フリークローネット

落ち葉の張り付きをネットで防ぎ、エンジンの焼き付きを防止。

耐久性の高いブロー
フレーム採用



大容量エアクリーナー

2重構造フィルター装備の大型エアクリーナーで、埃の多い現場でも安心です。

静電気防止機能付き
左手スロットルレバー
[EBZ7500]

作業着を静電気から守る導電ポリマー製。さらに、左手スロットルなので、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。

EBZ7500

スパイラルフレキホース
風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホース

EBZ7500RH

排気量 **65.6 cm³**

風量 **22 m³/m**

- 大風速で濡れた落ち葉に威力を発揮
- 軽量と大風力を両立、疲労を軽減
- ゼノアの技術が詰まった信頼性抜群のメガブロワ

EBZ7500

左手スロットル

970723501


¥143,000

(税抜)¥130,000

EBZ7500RH


右手スロットル

970723601

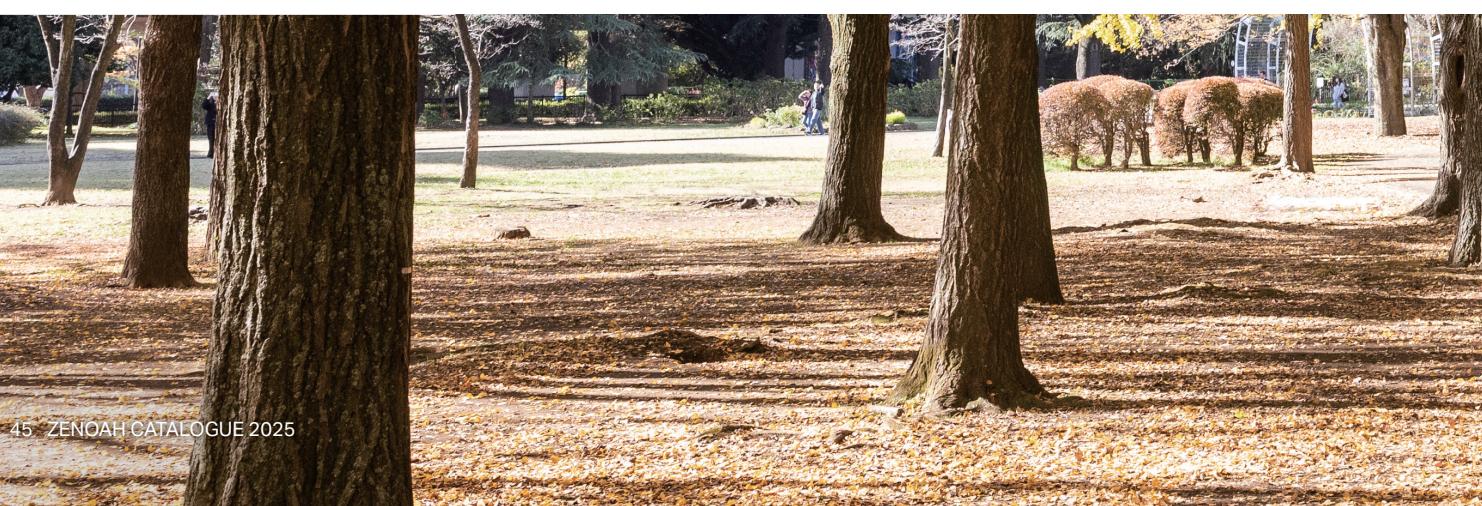

EBZ8560 / EBZ8560RH

新型のハーフクローズドファンとボリュートケースでメガ級の風力を実現。
クラス最高のパワー。河川の除草やゴルフ場等、大量の草や落葉でパワーを発揮。
右手スロットルレバーが登場。

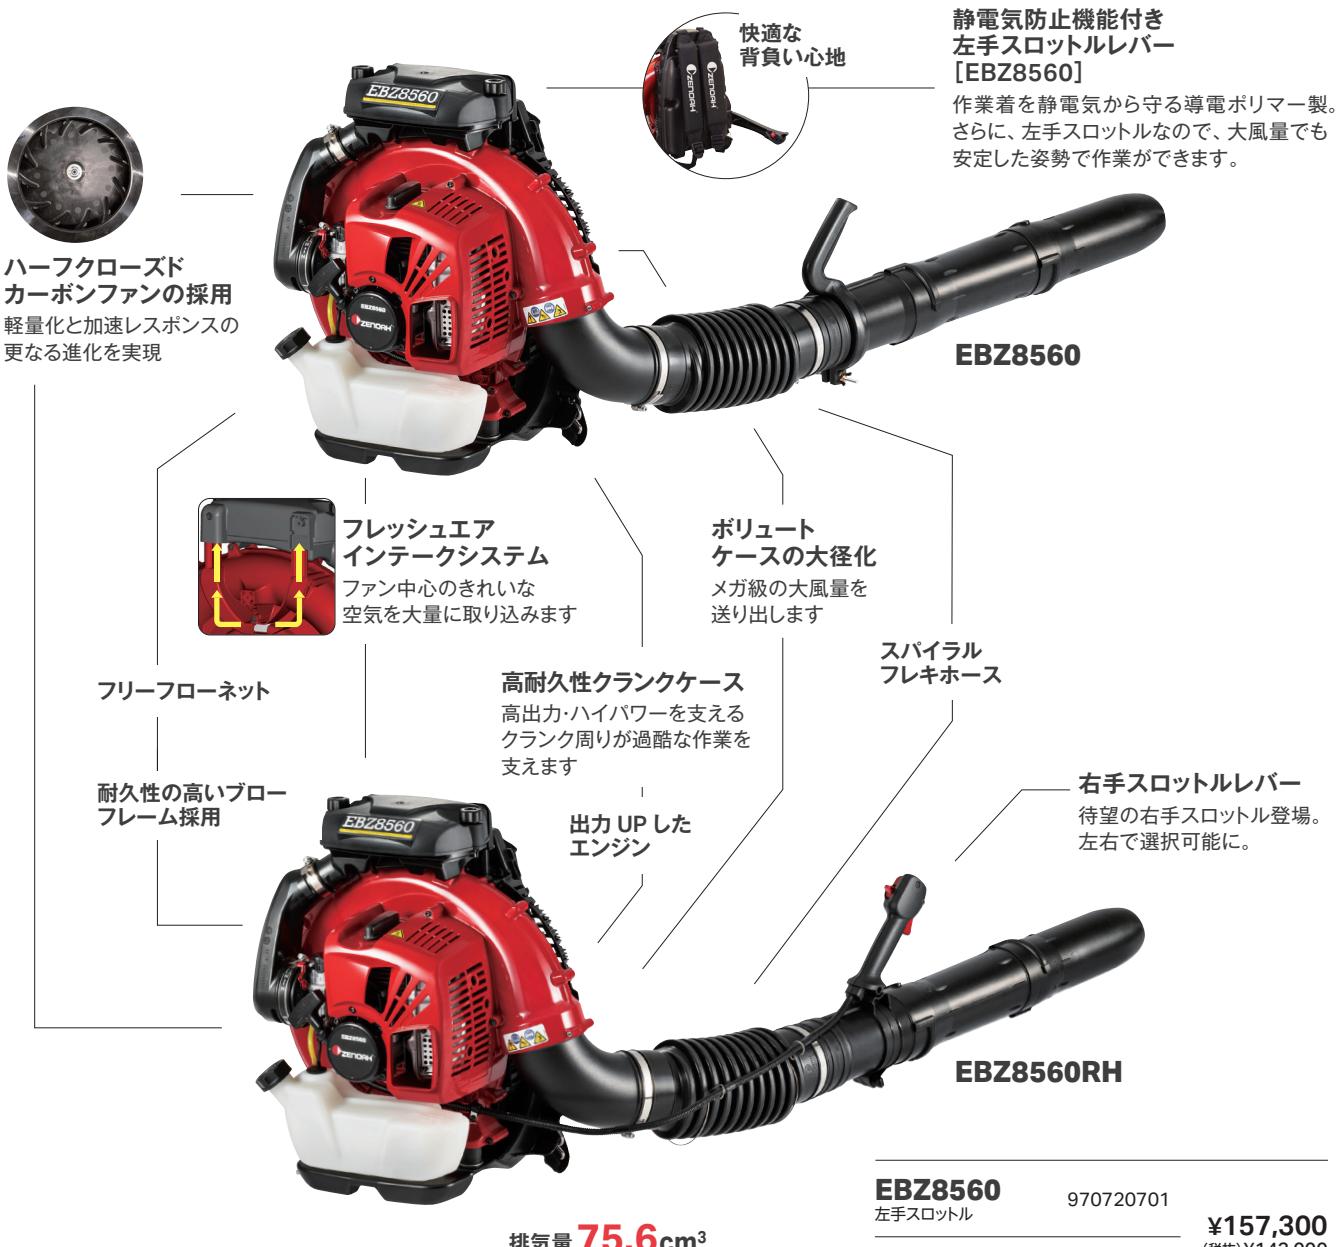

排気量 **75.6cm³**

風量 **28m³/m**

- 重量増を抑え、メガパワーを実現
- 効率的・快適に落ち葉清掃が完了
- プロを満足させる耐久性・メンテナンス性

EBZ8560

左手スロットル


970720701

¥157,300
(税抜) ¥143,000

EBZ8560RH

右手スロットル

970720702

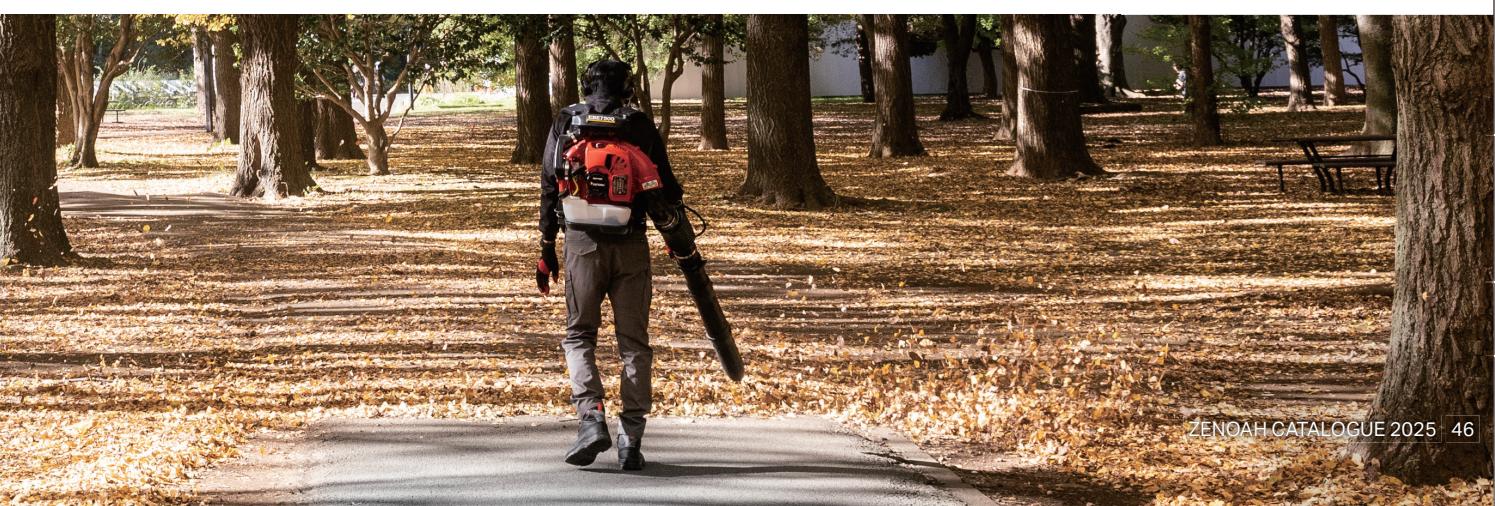

オーガー ゼノアエンジンを搭載し、地面に効率的に穴を掘削します。ビニールハウスの支柱穴掘りから、大径穴の掘削まで威力を発揮します。

AGZ2600 EZ



- 20~90mmまでのドリルに対応
- ビニールハウスの支柱～単管パイプまで対応
- 持ち運びも簡単な軽量コンパクトモデル

967196901 **¥94,050**
(税抜) ¥85,500



AGZ4000 EZ



- 20~200mmまでのドリルに対応
- 苗木の移植、果樹の肥料穴掘り、支柱の下穴あけ等幅広く使用できる中級クラス

966808501 **¥119,900**
(税抜) ¥109,000



AGZ5010 EZ



- 20~300mmまでのドリルに対応するフラッグシップモデル
- 50ccのハイパワーで大径穴や深穴の掘削に威力を発揮

967253501 **¥122,100**
(税抜) ¥111,000



WAGZ5010 EZ



- 20~250mmまでのドリルに対応
- AGZ5010EZにフレームを付けた、安定した作業が可能なモデル
- 1人でも楽に縦穴掘削作業が可能


967253601 **¥181,500**
(税抜) ¥165,000




型式	AGZ2600 EZ	AGZ4000 EZ	AGZ5010 EZ	WAGZ5010 EZ
排気量 cm ³	25.4	40.1		50.6
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーパルプ		ダイヤフラム式 パタフライパルプ	
燃料タンク L	0.68	0.73	1.0	0.8
適用ドリルサイズ mm	20~90	20~200	20~300	20~250* ²
減速方式	平歎車(31.4:1)		ウォームギヤ(45:1)	
始動方式			EZスタート	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10		NGK CMR7H
外形寸法 全長×全幅×全高 mm	255×625×395	374×660×299	660×374×310	521×534×1204
本体乾燥質量*1 kg	5.4	9.2	10.4	17.7

*1 ドリル・燃料を除く。 *2 φ40ドリルとφ120ドリルは除く。

オーガー用 ドリルアタッチメント 超硬チップと超硬ピットの取り換え可能なのはゼノアだけ。高耐久だけでなく高寿命のドリルで様々なニーズに対応。

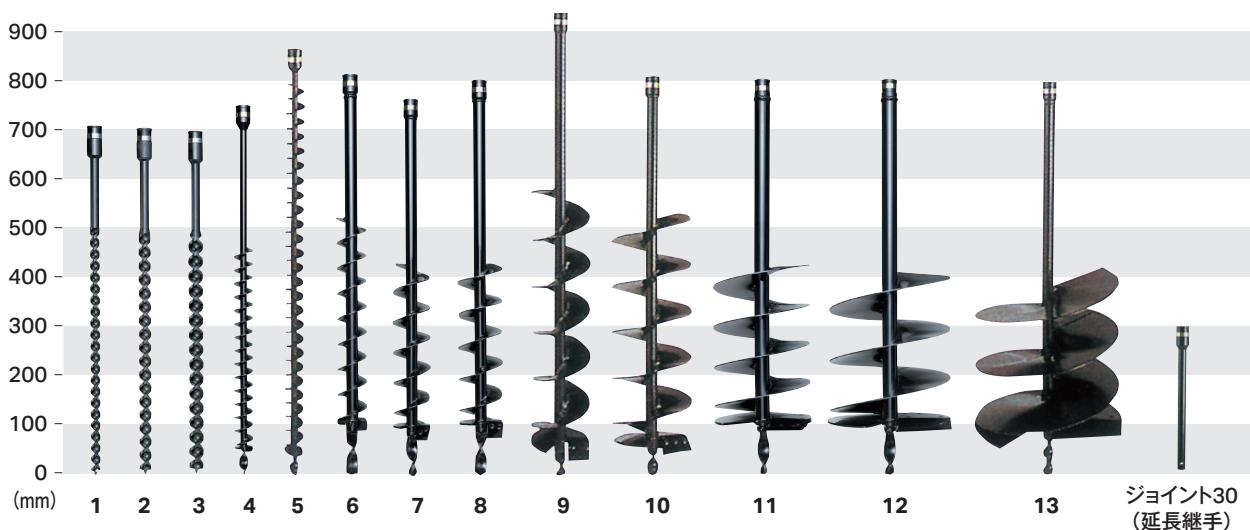

適合ドリル一覧

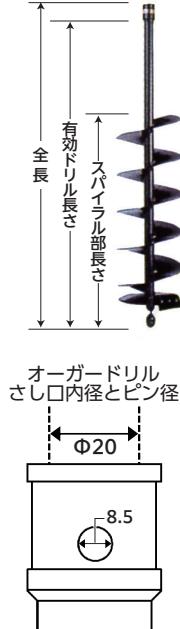

	品名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	税込価格	税抜価格	備考
1	$\phi 20$ ドリル	$\phi 20\text{mm} \times L700\text{mm}$	500mm	650mm	Z320652700000	¥6,820	¥6,200	
2	$\phi 25$ ドリル	$\phi 25\text{mm} \times L700\text{mm}$	500mm	650mm	YYKGA01	¥9,790	¥8,900	
3	$\phi 30$ ドリル	$\phi 30\text{mm} \times L700\text{mm}$	500mm	650mm	Z320652800000	¥9,790	¥8,900	
4	$\phi 40$ ドリル	$\phi 40\text{mm} \times L750\text{mm}$	470mm	700mm	Z320251102000	¥23,760	¥21,600	
5	$\phi 40$ ドリルL(ロング)	$\phi 40\text{mm} \times L850\text{mm}$	770mm	810mm	Z320651100000	¥25,080	¥22,800	WAG/WAGZは不適合 (ドリルが長いため)
6	$\phi 60$ ドリル	$\phi 60\text{mm} \times L800\text{mm}$	510mm	760mm	Z320652100000	¥23,760	¥21,600	
7	$\phi 80$ ドリル	$\phi 80\text{mm} \times L760\text{mm}$	460mm	720mm	Z320652600000	¥25,080	¥22,800	
8	$\phi 90$ ドリル	$\phi 90\text{mm} \times L800\text{mm}$	490mm	760mm	Z320652200000	¥25,080	¥22,800	
9	$\phi 120$ ドリル	$\phi 120\text{mm} \times L930\text{mm}$	610mm	890mm	Z320652900000	¥27,390	¥24,900	WAG/WAGZは不適合 (ドリルが長いため)
10	$\phi 150$ ドリル	$\phi 150\text{mm} \times L800\text{mm}$	450mm	760mm	Z320652300000	¥27,390	¥24,900	
11	$\phi 200$ ドリルSP	$\phi 200\text{mm} \times L800\text{mm}$	430mm	760mm	Z320652400000	¥32,230	¥29,300	AG53・WAG53シリーズ/ AGZ5010・WAGZ5010
12	$\phi 250$ ドリル	$\phi 250\text{mm} \times L800\text{mm}$	430mm	760mm	Z320652500000	¥34,540	¥31,400	AG53シリーズ/AGZ5010
13	$\phi 300$ ドリル	$\phi 300\text{mm} \times L800\text{mm}$	430mm	760mm	Z320653300000	¥36,960	¥33,600	AG53シリーズ/AGZ5010
ジョイント30				L300mm	Z320453200000	¥10,780	¥9,800	延長接手
在庫限り WAG フレーム					AG53007	¥55,000	¥50,000	AG43/AG53シリーズ * AGZには付きません。



動力散布機

MD4300 14/23

1キロ剤対応

小中規模圃場向け。
1Kg剤に対応。
14L・23Lタンクが選べます。
スライドシャッター付で調整が簡単。



MD4300-14 967206701 ¥128,700 (税抜)¥117,000

MD4300-23 967206702 ¥137,500 (税抜)¥125,000

型式	MD4300-14	MD4300-23
排気量 cm ³	41.5	
キャブレタ	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	
燃料タンク L	2.0	
薬剤タンク L	14	23
最大吐出能力 kg/分	粉6 / 粒17	
外形寸法 (全長×全幅×全高) mm	420×550×680	420×550×770
始動方式	リコイルスタート	
スパークプラグ	NGK BMR7A	
本体乾燥質量※ kg	10.2	10.6

※ フレキシブルホース・散布管類・燃料・薬剤を除いた数値です。

動力散布機オプション

品名	ナガシタ62	R-GRIP
仕様	粒剤用	-
備考	●畦からの粒剤や肥料の散布用	●散布時のパイプ操作に便利
商品番号	DM00001	349551400
価格 (税抜価格)	¥9,900 (¥9,000)	¥1,859 (¥1,690)




水田溝切機 在庫限り

NTH4000-JS 標準型

溝幅普通型で様々な圃場で大活躍

NTH4000-JK 超湿田タイプ

超湿田用の溝切板採用で、深い圃場での作業にも対応



NTH4000-JS 967038003 ¥237,600 (税抜)¥216,000

NTH4000-JK 967038004 ¥244,200 (税抜)¥222,000

- ハンドルが切れるから、圃場での旋回が楽々
- 30度の切れ角で最小旋回は1.5m

型式	NTH4000-JS	NTH4000-JK
排気量 cm ³	40.1	
本体質量 kg	22.5	22.6
始動方式	EZ スタート	
スパークプラグ	NGK CMR7H-10	
外形寸法 全長×全幅×全高 mm	1340×510×995	1365×510×995
車輪径 mm	600	
車輪回転数 rpm	30	
溝の大きさ 幅 mm	210	240
溝の大きさ 深さ mm	110	120
作業速度 m/s	0.8	
作業能力 a/h	60	

エンジンポンプ

PE2500H-EZ

溝幅普通型で様々な圃場で大活躍



- 軽量・パワフルな2サイクルエンジンポンプ
- 持ち運びにも優れているため、色々な場所で使用可能

DP25005 ¥71,500 (税抜)¥65,000

型式	PE2500H-EZ
エンジン cm ³	41.5(2サイクル)
燃料タンク L	0.95
ポンプ形式	自吸式ボリュートポンプ
口径(給水・吐水) mm	25(1インチ)
最大吐出量 L/min	130
全揚程 m	45
外形寸法 全長×全幅×全高 mm	348×257×334
始動方式	EZスタート
スパークプラグ	チャンピオン CJ6Y
本体乾燥質量 kg	7.7

動力噴霧機

RSZ129 EZ [エンジン式]



カバー付除草ノズル付き

■ 操作が簡単なカスケードポンプ採用
■ 高圧・高水量・吸水量は1~9L/分

967276101 ¥86,130
(税抜)¥78,300

NSB103Li [Li-ionバッテリ式] [在庫限り]



■ ダイヤフラムポンプ採用
■ 高い吐出量と耐久性を両立
■ 10lタンクで軽量、女性におすすめ

967348802 ¥41,910
(税抜)¥38,100

NSZ257 EZ [エンジン式]



カバー付除草ノズル付き

■ 高圧・高水量のプランジャポンプ
■ 除草剤～一般防除まで幅広く対応

967276001 ¥103,070
(税抜)¥93,700

NSB154Li II [Li-ionバッテリ式] [在庫限り]



■ 圧力2段切替と4つの噴口で、汎用性の高いプロモデル
■ 静音で扱いやすいバッテリー噴霧機

967348804 ¥65,670
(税抜)¥59,700

エンジン式		
型式	RSZ129 EZ	NSZ257 EZ
排気量 cm ³		22.5
薬剤タンク L	15	20
燃料タンク L		0.5
ポンプ 形式	カスケード式(過流式)	対向2連 プランジャ式
最高圧力 MPa	1.2	2.5
付属ノズル	樹脂広角綫型2頭口、カバー付除草ノズル	
始動方式	EZ スタート	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y	
本体乾燥質量 kg	7.0	8.6

Li-ionバッテリ式		
型式	NSB103Li	NSB154Li II
動力源	リチウムイオンバッテリ 10.8V / 1.3Ah	
タンク L	10	15
ポンプ 形式	ダイヤフラムポンプ	
最高圧力 MPa	0.3	0.4(2段切替)
付属噴口	樹脂綫型2頭口 スパーク5人用 広角除草剤噴口W型 樹脂ニューオン噴口	樹脂広角綫型2頭口 スパーク5人用 広角除草剤噴口W型 樹脂ニューオン噴口
連続使用時間	110~180分	60~240分 ^{*1}
充電時間(1個あたり)	AC100V:約30分	
本体乾燥質量 ^{*2} kg	3.2	3.9

*1 バッテリー2個使用時 *2 バッテリー除く

動力噴霧機ノズルアイテム適用一覧

種類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口(ピストル)	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口				除草剤噴口	
名称	伸縮自在ノズル6型	スーパー ジェットミニ噴口	ミニ 腹群自在ノズル	ライトズーム SD-30型(G1/4)	ミニ ウィックノズル(自在)	ラウンドノズル25 動力1頭口	背負動噴用 ラウンドノズル25 2頭口(25タイプ)	ラウンドノズル25 1人カ1頭口	ラウンドノズル25 1人カバー	キリナシ 除草1頭口	サマー ラック みえる6型
品番	MY584022	MY638869	MY637187	MY429582	MY122038	MY424847	MY628119	MY424846	MY415073	MY415074	MY424853
外観											
取付ネジサイズ	G 1/4										
用途	立木	一般果樹・野菜・立木			ラウンドアップマックスロード				除草剤散布		
NS155 EZ					○	○	○	○	○	○	○
NSZ257/NSZ257EZ		○	○	○	○	○	○		○	○	○
RSZ129/RSZ129EZ					○	○			○	○	○
RS086EZ					○	○			○	○	○
NSB103A/NSB1510A	○						○	○			
NSB103Li/NSB154Li II	○						○	○			
標準価格	¥7,062	¥10,285	¥19,085	¥18,392	¥4,994	¥1,375	¥2,079	¥1,320	¥2,959	¥2,959	¥1,375
税抜価格	¥6,420	¥9,350	¥17,350	¥16,720	¥4,540	¥1,250	¥1,890	¥1,200	¥2,690	¥2,690	¥1,250
											¥2,960

杭打機

ZRP-041ML-EZ [在庫限り]



- 60mm以下の材に対応しているので防柵杭の打ち込みも可能
- 2サイクルエンジンで色々な現場に持ち運びも楽々。

- [用途]
 - 獣害侵入防止杭
 - 花木用支柱立(菊・野菜・豆類(黒豆))
 - 海苔の養殖用杭

固い土壌や石の多い場所、コンクリートやアスファルトでのご使用は御控ください。

967325602
¥363,000
(税抜)¥330,000

型式	ZRP-041ML-EZ
排気量 cm ³	41.5
本体乾燥質量 kg	11.7 (エンジン含む)
始動方式	EZスタート
外形寸法 mm	950×250×350
全長×全幅×全高 mm	4,700~5,500
打撃数(1分あたり) 回	木・鉄パイプ・樹脂・C型鋼など
使用できる杭 材質	60mm以下(φ65ガイドパイプの使用の場合)
外形	(長さは目安です) 長さ 2.2m~1.4m
(長さは目安です) 長さ	2サイクル専用オイル混合ガソリン
燃料タンク容量 L	0.74

オイル・潤滑油

純正チェンオイル

ゼノア純正チェンオイルシリーズ



Z2-20L



Z2-18L



Z2-4L
(6本/1ケース)



Z2-1L
(20本/1ケース)

[オールシーズンタイプ] オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイル

タイプ	オールシーズンタイプ			
品名	Z2-20L	Z2-18L	Z2-4L	Z2-1L
ベースオイル	鉛物油			
粘度 SAE	# 20W~40			
容量 L	20	18	4	1
商品コード	YY SND01	YY CGA01	YY SNA02	YY SNC03

なぜチェンオイル
じゃないと
いけないの?



チェンオイルは
ナゼもれる?



純正2サイクルエンジンオイル

FD級
混合比
50:1



20L



4L(6本/1ケース)



1L(20本/1ケース)

*4Lには20mLの計量カップがついています。

品名	2サイクルエンジンオイル 20L	2サイクルエンジンオイル 4L	2サイクルエンジンオイル 1L
JASO等級	FD級		
混合比	50:1		
容量 L	20	4	1
商品コード	578020201	578020301	578020401

※容器に明記されている混合比を
遵守してください。使用機により
混合比が変わることはあります。



コレで解決!
混合燃料の
アレコレ



パワーグリース・キャブコンディショナー・ブレードクリーナ

パワーグリース:#2
(一般用)
パワーグリース:#0
(寒冷地用)



ギヤケースの潤滑用グリース

キャブ
コンディショナー



キャブレタの洗浄剤。キャブレタを
最良の状態に維持でき、商品の
性能を最大限に引き出す。

ブレードクリーナ



ヘッジトリマ専用ブレード洗浄剤。
ブレードの状態を最適な状態で
維持し、最高の切れ味に!

パワーグリース:#2(一般用) 318096251 **¥968**
パワーグリース:#0(寒冷地用) 318096212 **(税抜)¥880**

キャブコンディショナー 369990345A **¥2,211**

(税抜)¥2,010

ブレードクリーナ 369992061A

品名	ギヤケース 潤滑用グリース	キャブレタ 洗浄剤	ヘッジトリマ専用 ブレード洗浄剤
パワーグリース #0 (寒冷地用)	パワーグリース #2 (一般用)	キャブコンディショナー	ブレードクリーナ
容量	100g	420mL	420mL

バッテリー・ウェア 専用アクセサリー [在庫限り]

バッテリーキット ZAC230

クールパンツ Pro/クールジャケット Pro/
ヒートベスト Pro 共通



パッテリーカapacity : 15,900mAh/3.6V
仕様電池 : リチウムイオン
出力電圧 : 12V、10V、8V、6V
出力電流 : 最大3.2A
充電時間 : 約7時間*1
質量 : 303g
防水 : 簡易防水機構*2

970472501 **¥12,100**
(税抜)¥11,000

連続稼働時間(フル充電時)

■ヒートベスト Pro 使用時

電圧	設定温度*3	連続稼働時間*4
12V	50°C	約1時間+10V (約2.5時間)*5
10V	45°C	約4時間
8V	40°C	約7時間
6V	35°C	約14時間

*1 専用充電器使用

*2 水没時に防水構造を保証するものではありません

*3 設定温度は、着用条件、周囲の温度に応じて異なります

*4 フル充電時の値。連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません

*5 12V電圧(温度)は、1時間の使用で自動的に10Vに切り替わります

*6 6 12Vで1時間 +10Vで約5時間稼働(1時間後、10Vに自動で切り替え)

ファンキット ZAC240

クールパンツ Pro/クールジャケット Pro 専用

カバー付きだから細かいゴミが入りません。

599387601

¥6,050
(税抜)¥5,500

別途追加購入可能!

クールパンツ Pro/クールジャケット Pro 用

ファンフィルタ
(20枚入り)

ファンケーブル

599661601

599669001

¥2,640

¥1,870

(税抜)¥2,400)

(税抜)¥1,700)

ファンスペーサ




チャップスがファンの上にかかつても、風の通り道を確保

531108401 **¥1,650**
(税抜)¥1,500

電熱パッド ZTC250

ヒートベスト
Pro 専用



529319201

¥8,470

(税抜)¥7,700

CB4410 ビーガン

コンクリートブレーカ

日本製エンジン式コンクリートブレーカ。

電源、油圧が不要で独立性が高く、現場での作業効率がアップ。

災害現場でも活躍している信頼の1台。

ゼノアエンジン搭載

耐久性とパワーを両立する
ゼノア G43L エンジンを搭載。
e-START で、始動性も抜群



ビーガンオイル

■ 作業機潤滑・保護
専用オイル
■ ギヤ・ピストン・
ゴム等の摩耗を保護

1L (標準付属品) 384993111 ￥4,444
(税抜) ￥4,040

4L 384993121 ￥14,190
(税抜) ￥12,900

強烈な打撃力

独自のフリーピストン方式と空気室の採用により、強大な打撃力を実現。
他を寄せ付けない抜群の破碎能力を発揮します。

高機動性

軽自動車や乗用車のトランクでも運搬が可能。エア式ブレーカーのようにトラックにコンプレッサーを積む手間がありません。

豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメントで1台で
マルチに活躍します。

型式	CB4410
使用燃料排気量 cm ³	41.5
本体乾燥質量 kg	28
外形寸法 mm	711×502×364
使用燃料	潤滑油混合ガソリン
燃料タンク L	0.94
駆動方式	エンジン駆動式
始動方式	リコイルスタート
スパークプラグ	チャンピオン CJ6Y
打撃数 min-1	1000

CB4410 AN00002

￥975,700 (税抜) ￥887,000

コンクリートブレーカ用アタッチメント

チゼル 30



(標準付属品)

コンクリート・アスファルトの破碎

384981210 ￥10,054
(税抜) ￥9,140

ウェッジ 40



コンクリートの破碎

YA611282130 ￥17,182
(税抜) ￥15,620

アスファルトカッタ 75



アスファルトの破碎

384982110 ￥20,515
(税抜) ￥18,650

アースタンパッシュ 200



土固め用

384982201 ￥46,794
(税抜) ￥42,540

低騒音チゼル 30



周囲にひびく音を抑えた低騒音型

YA611481301 ￥12,298
(税抜) ￥11,180

低騒音アスファルトカッタ 75



周囲に響く音を抑えた低騒音型

YA611481400 ￥19,052
(税抜) ￥17,320

スパイクドライバアッシャ



枕木に使用する犬釘打ち込み用

YA611282900 ￥45,111
(税抜) ￥41,010

アンカーチゼル

電柱支線や木々・果樹支柱アンカー
打ち込み用先端治具

YA611282510 ￥10,395
(税抜) ￥9,450

※アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

ZHM1550 / ZHM1550 RR

ダブルアール

ZHM1550
ZHM1550RR
紹介動画



ハンマナイフモア
安全講習ビデオ



ハンマナイフモア

Tough & Clean。燃費向上・効率性・耐久性を兼ね備えたハードプロが満足するハンマナイフモア。
河川敷・スキー場・ゴルフ場で、広範囲で大量の雑草を豪快に除去します。



傾斜の確認
ひと目で傾斜角度
がわかる目盛式傾斜計。




2tトラック（ロング）に
積載可能

大型エアフィルター
エンジンルームを
クリーンに保ち、
オーバーヒートを防ぐ。

チルトロック機構

走行レバーには、左右に15度または30度傾けて操作できるゼノア独自の“チルトロック機構”を搭載。作業者足元の角度付きステップと合わせます。傾斜地の作業でもスムーズに運転が可能。



エコ&クリーン eco モードの新設

操作状態に応じエンジン回転数を制御。低燃費で経済的。



切れ味爽快
新ギザ付刃を108枚設置。
切れ味抜群、刈り跡がきれい。



ZHM1550RR

正逆回転式で石の飛散を低減

■ 国土交通省運用「NETIS(新技術情報提供システム)」
過去登録商品 登録番号:KT-110038-VE
(登録:2022年3月末まで)



大型フルカラー5.7インチ
LCD モニタパネル

視認性がよく、ポリカーボネイト
熱線カットカバー採用で耐候性
も抜群。

緊急時の停止

作業者は非常停止スイッチと連結したヒモを体に結ぶことで、万一転落等で作業者が車両から離れた場合、ヒモが引かれて非常停止スイッチが作動、エンジンが停止します。



ステップガードで 転落防止

左右のステップガードが横方向の転落からオペレーターを守ります。

- 新カッターシャフト、大容量フレールモアハウ징、中央排出で粉塵が立ちにくい
- エンジンルームと燃料タンク、作動油タンクルームが仕切られ、草が入りにくく、常にクリーンな状態を維持

ZHM1550 967081901

¥7,345,800
(税抜)¥6,678,000

- カッターシャフト回転方向切り替え機能搭載
- ワイドステップで耐久性と安全性を両立

ZHM1550RR 967083101
正逆回転式

¥7,946,400
(税抜)¥7,224,000

ハンマナイフモアオプション ZHM1550/RR用

新ギザ付刃




- 刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が良く刈り跡もきれい
 - 磨耗しても形状が持続
 - 形状改良により、磨耗に強く、欠けにくい
- ※一枚の価格です。※ギザなし刃との混在はオススメしていません。

588876701

¥1,001(税抜)¥910

前方飛散防止 チェンガード

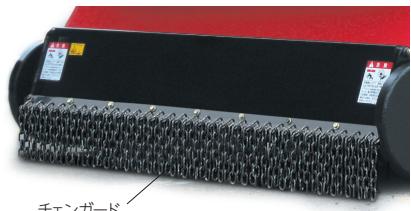

- チェンガード装備により、前方への飛散防止効果が向上

BH15296

¥55,000(税抜)¥50,000

振動傾斜警報装置



[傾斜警報]車体が35度以上傾くと、ランプとブザーでオペレータに危険傾斜状態を知らせます。

[振動警報]草刈作業機に異常な振動が発生すると、ランプとブザーでオペレータに異常状態を知らせます。


在庫限り



BH1520P

¥256,300(税抜)¥233,000

AH2050R 両寄せ式集草機 [ZHM1550/RR用]

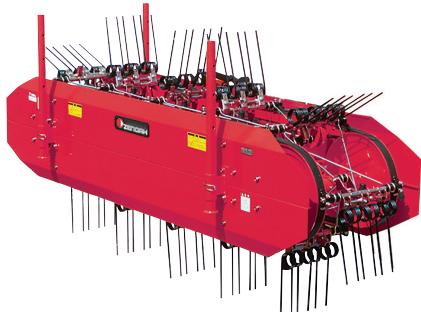

集草機全般組付要領



- ゼノア独自の集草速度HSTコントロールシステム、左右回転システム搭載
- エンジン回転が一定で、タイン回転速度をコントロール可能
- 安全な作業に最適

AH2050R 967088101 **¥2,830,300**
(税抜)¥2,573,000

型式	AH2050R 両寄せ
適用本体形式	ZHM1550
集草幅 mm	2000
集草方向	左右(両寄せ)
タイン 形式	コイル式ダブルタイン
個数	36(12個/列×3列)
チルト角度(左/右)	10/48
外形寸法 全長×全幅×全高 mm	1050×2200×1080
機械質量 kg	320

KIT構成部品:P73

- 取り付けには別途取付KITが必要です。
- 集草機の車体側配線は標準装備です。
- ペーストラクターは含まれません。

ZHM800 小型ハンマナイフモア

ZHM800
紹介動画

- 10馬力クラスで刈幅816mmの小型モデル
- シンプルな操作で使いやすい自走式
- 大型ハンマナイフが入らない雑草などの除草シーンで活躍

ZHM800 967088901¥907,500
(税抜)¥825,000

ハンマナイフモア スペック一覧

型式	ハンマナイフモア		小型ハンマナイフモア ZHM800
	ZHM1550	ZHM1550RR	
エンジン形式	水冷ディーゼル		GB300LN
出力 kW(PS)/rpm	27.5(37.4)/3000		7.3(10)
駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動式		ミッション式変速
刈幅 mm	1525		816
刈高調節範囲 mm	0~300		0~95
走行装置	ゴムクローラ式		ホイール型自走式
フリーナイフ枚数	108		64
全長×全幅×全高 mm	3050×1700×1355	3270×1760×1355	1950×990×1030
燃料タンク L	33		6
機械質量 kg	1600	1670	230

ハンマナイフモア消耗部品表、主要部品表 : P72

KHM400W (通称ベローン) 親子式傾斜地草刈機

急斜面で圧倒的な刈り取り力を發揮する斜面専用草刈機。

子機が斜面を登り降りして安心・安全な傾斜地の草刈りを実現。

KHM400W
動画




機能特徴

作業角度:20度~60度

ただし、50度~60度の斜面で使用する際は、平坦地を1m以上確保し、格納ケースの先端を平面につけて作業してください。

※畔の幅が狭い場合は畔塗をお願いします



草刈時やトラックに積んでの移動時、カウンタウエイト*で安心の安定感。

*重り カウンタウエイト：
約14kg ×3



ゼノア独自のフリーの台形刃(4枚)で切れ味抜群!



〈導入事例〉三重県 畦畔に導入



[作付面積] 1町8反 棚田2か所
[畦畔] 6m × 50m
畔幅約900mm 2段畦畔

[感想]

従来、斜面刈機と背負式刈払機での草刈りであったが、半分の作業時間で、安全で、体力的にも格段に楽。操作も簡単。この先維持できるかとの不安が払しょくされた。

KHM400W

(通称ベローン)

970509501

¥1,824,900
(税抜)¥1,659,000

全体	寸法	全長 mm	1310
	全幅 mm	1160	
	全高 mm	1150	
	本体乾燥質量 kg	300	
親機	エンジン	排気量 cm ³	126
4サイクル	使用燃料		無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 L	2.5	
	クローラ全幅 mm	650	
走行方式	前後進	HST(油圧式無段変速機)	
	操向	サイドクラッチ	
走行速度	前進 km/h	2.9	
	後進 km/h	1.9	
ウインチ	駆動方式		油圧式
	ワイヤ 径 mm	5	
	長さ(作業有効長) m	10(8)	
	最大張力 N	1000	
	巻き上げ速度 m/sec		最大1.0
	本体乾燥質量 kg	258	
子機	エンジン	排気量 cm ³	50.6
2サイクル	使用燃料		潤滑油混合ガソリン
	燃料タンク容量 L	1.6	
	刈幅 mm	400	
	刈刃方式		ロータリー4枚刃
	刈高 mm	60	
	適正作業角度(条件付き最大角度) 度	20~50(60)	
	本体乾燥質量 kg	42	

傾斜地の上で親機を操作し、
ワイヤロープで繋がった子機が草刈り。
安全・楽に除草作業。

ワイヤ長さは脅威の8m
最大60度の急斜面に対応

WM510RC ラジコン草刈機

草刈りはエンジン、走行はモーターのハイブリッドラジコン草刈機。
車高が低く、狭いところにもジャストフィット。

WM510RC 動画



バッテリーは別売です



プロポ Futaba T6K

Honda GXV160

163cm³4サイクルエンジンで
パワフルに刈り込み

強力モーター ドライブ

低車高

太陽光や果樹周りなど
低くて狭い場所も楽々



衝撃低減 バンパー

4方向の飛散防止ガード

360°フリータイヤ
抜群の旋回性能。
小回りが利き果樹周りも
きれいに刈ります。

WM510RC

[バッテリー別売]

967962001

¥557,700
(税抜)¥507,000

■走破性能・草刈り性能ともに抜群
■1バッテリー走行時間は約2時間
※路面コンディションで変動します

操作方式	ラジコン式	
走行駆動	モーター	
バッテリー(別売)	12V (推奨バッテリー:GS YUASA SER38-12)	
刈刃駆動	エンジン Honda GXV160	
機体寸法	全長 mm	1030
	全幅 mm	680
	全高 mm	450
質量※	kg	72.4
最大出力/回転速度	3.2kw(4.4PS)/3,600rpm	
排気量	cm ³	163
作業時最大許容傾斜角	10°	
最大作業能率	rf/h	1220
走行スピード	km/h	前後進3
燃料タンク	L	1.4
刈幅	mm	510
刈高	mm	40~70
刈刃	mm	4枚刃

替刃ブレードセット

■ブレード1枚 他
(ボルト、ガスケット、ワッシャ、ロックナット含)

YCX2R283

¥1,144
(税抜)¥1,040

SR3100 チップパシュレッダ

SR3100
紹介動画



「枝も幹も、これ1台で効率処理。」

ナイフとハンマーの両方で、軟材だけでなく硬質材もパワフルに粉碎する機械、チップパシュレッダ。伐採した不要材処理で、農林業の清掃を効率化し、処理後の素材は堆肥や敷き料として再利用可能。自然と調和した作業をサポートします。

クラス最大の処理能力
大径の木材や広がった剪定枝の処理を可能にする強靭な送りローラー



堅牢なチップナイフ

耐摩耗性材質のチップナイフは、交換にかかるコストを抑えるのはもちろん、安定した材の処理を可能にし、現場での効率化を支えます。

ゴムクローラーで
2tトラックへの搭載も楽々

- 減容やリサイクルに効果抜群、1/3~1/7に減容可能
- クラスを超えた処理能力、ハイパワーでΦ200mm材をパワフルに粉碎
- 竹専用ナイフやサイクロンアタッチなどオプションも充実

SR3100 967634301 **¥4,342,800** (税抜) ¥3,948,000

(日本陸用内燃機関協会
排出ガス自主規制 適合)

型式	SR3100
破碎方式	チップ&シュレッダ
ナイフ数 枚	2
ハンマ数 枚	12
破碎装置	
最大処理径 mm	200
処理能力 ≈ m ³ /h	1.5~5
チップサイズ mm	2~20
送り装置 方式	自動停止・復帰機能付き 油圧駆動ローラ
走行装置	
種別	クローラ式
变速	前進・後進各2段
エンジン 型式	水冷ディーゼル
エンジン 出力	ヤンマー3TNV88 18.4(25.0) kW(PS)
外形寸法 全長×全幅×全高	mm 3100×1100×1930
機械質量	kg 1330
燃料タンク容量	L 33

※処理能力=投入材の形状や作業条件により変動します。 チップパシュレッダ消耗部品 : P71

SR3100 / SR3000-2 竹専用チップパーナイフ

標準刃より更に耐久性が高く、竹処理に大活躍。
通常の木材の破碎も可能です。



竹専用刃のほうが強度が高く、機械への負担が少なくなります。

※これは1枚の価格です。1台あたり2枚必要です。

SR3100 501690201 **¥67,188**
(税抜) ¥61,080

SR3000-2 8475711280 **¥62,524**
(税抜) ¥56,840

クラスを超えた処理速度、竹もしっかり粉碎。
環境を配慮した低騒音を実現し、
用途に合わせたチップ作りが可能です。



AC510 サイクロンアタッチメント

専用排出ダクト付き



* フレキシブルコンテナバッグは取り扱っておりません。

- 公園・都市部での破碎作業はAC510がお勧め
- チップを袋にまとめるから、粉じんやはごりの舞い上がりを低減

AC510 967206501**¥339,900**
(税抜)¥309,000

型式	AC510
適用機種	SR3000-1/SR3000-2/SR3100
全長×全幅×全高 mm	2760×1430×2030
SR3000-2 装着時 機械質量 kg	1360
排出高さ (サイクロン出口) mm	1340
直径×全高 mm	510×690
サイクロン 質量 サイクロン本体 / 排出ダクト kg	26/24
サイクロン回転角度	360°(全方向)
サイズ	1,100φ×1,100H
[参考] フレキシブル コンテナバック 容量	1m ³ (1,000L)
耐荷重	1t

各種一覧

切込刃／鎌刈刃／ナイロンコード(オレゴンブランド品)／ ナイロンコード(ゼノア純正品)	59	オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、 溝切、杭打機、ポンプ、動散 キャブレタ仕様一覧	68
刈払機 チップソー・ナイロンカッタ・アタッチメント適合表、 ナイロンカッタ適合表	60	【チェンソー】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び 本体乾燥質量と振動・騒音レベル	69
刈払機ギヤケース構成一覧	61	【刈払機】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量	69
刈払機エンジン仕様一覧	61・62	ヘッジトリマ ブレード一覧／枝打機用ブレード／スタータロープ／ 剪定用アタッチメント	70
刈払機キャブレタ仕様一覧	63・64	ソー、チェン整備器具／各種作業器具・用品／ 整備補修用品／チップシュレッダ消耗部品	71
チェンソー 駆動スプロケット/リム 一覧	65	ハンマナイフモア消耗部品表／ハンマナイフモア主要部品表	72
チェンソー キャブレタ仕様一覧	65・66	2020R AH KIT 構成部品／2050R AH KIT 構成部品／ ハンマナイフモア集草機取付けKIT一覧	73
根切機、ハンディカッタ キャブレタ仕様一覧／ エンジンプロワ キャブレタ仕様一覧	67		

■切込刃

ブランド	種別	表面仕上	外径(mm)	板厚(mm)	商品コード	標準価格		
						税込	税抜	
ゼノア	4枚刃	ブルー 塗装	230	1.4	629814244	¥1,650	¥1,500	
			255		629814344	¥1,848	¥1,680	
	8枚刃		230	1.4	629815244	¥1,650	¥1,500	
			255		629815344	¥1,848	¥1,680	

■鎌刈刃

ブランド	刃数	外径(mm)	窓穴	板厚(mm)	商品コード	標準価格	
						税込	税抜
ゼノア	30	255	無	1.25	629836313	¥2,211	¥2,010

■安全ロータ手動交換式

■コード差し込み式で簡単交換 本体外径 φ126mm

■コード20本付

製品タイプ	商品コード	標準税込価格	標準コード
軽量タイプ	369990767	¥6,050 (税抜¥5,500)	太さ:2.4mm 丸 長さ:0.2m
高耐久性タイプ	369990768	¥6,050 (税抜¥5,500)	太さ:3.0mm 丸 長さ:0.2m
よく切れる 角コードタイプ	369990769	¥6,050 (税抜¥5,500)	太さ:2.2mm 角 長さ:0.2m



■ナイロンコード(オレゴンブランド品) 在庫限り

商品名	形状	呼径(mm)	長さ(m)	パッケージ	商品コード	標準価格		
						税込	税抜	
デュオライン	鋸状刃	丸	3	60	スプールパック	369991899	¥5,489	¥4,990
			2.5	0.26× 50本	パスタ	369992193	¥2,904	¥2,640
		3	0.26× 35本	パスタ	369992195	¥2,904	¥2,640	
			27	ドーナツ	369992191	¥5,489	¥4,990	
		3.5	0.26× 25本	パスタ	369992196	¥2,904	¥2,640	
			21	ドーナツ	369992192	¥5,489	¥4,990	
		4	0.26× 20本	パスタ	369992197	¥2,904	¥2,640	
			*長さ:長さ(m)×本数(本)					

■ナイロンコード(ゼノア純正品)

種別	形状	呼径 (mm)	長さ (m)	パッケージ	商品コード	標準価格	
						税込	税抜
丸	2.1	丸	6	ヘッド付	369990404A	¥484	¥440
			30	スプールパック	369990752A	¥2,398	¥2,180
			50	ボビン巻	369990571A	¥3,267	¥2,970
			100	ボビン巻	369990405A	¥5,863	¥5,330
			300	ボビン巻	369990406★	¥15,774	¥14,340
	2.4	丸	500	ボビン巻	369990407A	¥24,442	¥22,220
			30	スプールパック	369990753A	¥3,267	¥2,970
			50	ボビン巻	369990628	¥4,400	¥4,000
			100	ボビン巻	369990410A	¥7,898	¥7,180
			300	ボビン巻	369990411A	¥20,383	¥18,530
一般用	3.0	丸	500	ボビン巻	369990412A	¥32,604	¥29,640
			50	ボビン巻	369990671	¥4,774	¥4,340
			100	ボビン巻	369990460A	¥8,833	¥8,030
			500	ボビン巻	369990662	¥38,027	¥34,570
			30	スプールパック	369992482	¥2,739	¥2,490
	2.2	角	30	スプールパック	369990755A	¥3,421	¥3,110
			50	ボビン巻	369990666A	¥4,631	¥4,210
			100	ボビン巻	369990414A	¥8,305	¥7,550
			500	ボビン巻	369990776A	¥8,569	¥7,790
			500	ボビン巻	369990416	¥33,957	¥30,870
角メタリック	2.3	角	30	ボリ袋	369992315	¥35,310	¥32,100
			30	スプールパック	369991030A	¥3,828	¥3,480
			80	スプールパック	369991032A	¥8,833	¥8,030
			100	ボビン巻	369992215A	¥10,197	¥9,270
			500	ボビン巻	369991526A	¥49,566	¥45,060
	3.0	角ツイスト	2	無地ボリ袋	DT0627	¥462	¥420
			3	無地ボリ袋	DT0628	¥605	¥550
			30	スプールパック	DT0683	¥3,333	¥3,030
			50	スプールパック	DT0633	¥4,994	¥4,540
			100	スプールパック	369991954	¥10,197	¥9,270
角メガツイスト	2.7	角	50	スプールパック	369991963	¥6,809	¥6,190
			80	スプールパック	369991964	¥10,604	¥9,640
			300	ボビン巻	369990415	¥21,736	¥19,760
	2.2	星	30	スプールパック	369990756	¥3,685	¥3,350
			50	ボビン巻	369990773	¥5,445	¥4,950
			100	ボビン巻	369990761	¥9,801	¥8,910
星ツイスト	2.7	星	30	スプールパック	369991036	¥4,356	¥3,960
			50	スプールパック	369991037	¥6,534	¥5,940
			30	スプールパック	369991049	¥5,863	¥5,330
	3.0	三角ツイスト	50	スプールパック	369992017	¥6,468	¥5,880
			80	スプールパック	369992018	¥9,790	¥8,900
			2.4	丸	369990764	¥3,267	¥2,970
安全ローター用	3.0	角	180× 100本	プリスター/パック	369990765	¥3,685	¥3,350
			180× 100本	プリスター/パック	369990766	¥3,685	¥3,350
	2.2	角	180× 100本	プリスター/パック	369990777	¥660	¥600
オートE用	2.2	角	2×2本	ヘッド付き	369990777	¥660	¥600
	2.7	角メガツイスト	2×2本	プリスター/パック	369991990	¥671	¥610

★在庫限り

刈払機 チップソー・ナイロンカッタ・アタッチメント適合表				◎標準付属品				☆おすすめ		★特におすすめ		一不可		
				一般家庭・農業				農業		造園業		林業		
刈払機		肩掛け	TRZ235 TRZ265			TR2611		BC222 BC2020	BCZ235 BCZ265	BCZ245 BCZ275	BCZ245G BCZ275G	BCZ315 BCZ315	BC3410 BC3510	BC4410
		背負い			TKZ235 TKZ265		TK2600	BK2210 BK220	BKZ275			BK3420 BKZ315		
ブレード	4枚刃 Φ230-4T		☆		☆			☆						
	4枚刃 Φ250-4T		☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
	8枚刃 Φ230-8T		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
	8枚刃 Φ250-8T		☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
刃刈刃	刃刈刃 Φ255-30T	芝・木・枝									★		★	
	ノコ刃 80枚刃										★		★	
チップソー	軽鴨 230mm 36P	丸穴軽量 メッシュ	○		○			○						
	軽鴨 255mm 40P	芝草刈	○		○	○	○	☆	○	○	○	○	○	
	3刀流 230mm 32P	チップ刃+ ノド刃+外周 刃の3枚刃	山林 除伐								★	★		
	3刀流 255mm 36P										★	★		
ナイロンカッタ	爽風 230mm 32P	銳刃												
	爽風 255mm 36P	山林 下刈・除伐									★	★		
	こぶし 230mm 36P	こぶしき 石飛しにくい	造園							★	★			
	こぶし 255mm 40P													
アタッチメント専用	合鴨 230mm 36P	丸穴軽量 メッシュ	★	★	★	★	★	★	★	★				
	合鴨 255mm 40P	芝草刈												
	刈薙 230mm 36P	スキ・カヤ 刈薙 255mm 40P	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	
	刈車 230mm 36P	柔らかい雑草の 除草に	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	
オートカッタ	オートカッタ Z	2.1mm 6m	★		★	★	★	-	★	★	★	★	★	
	オートカッタ D	3mm 2m						★	★	★	★			
	オートカッタ G	3mm 3m						-	★	★	★			
	オートカッタ W	3mm 3m						-	★	★	★	-	-	
アタッチャメント専用	ツイスター	2.4mm 4m						-	★	★				
	安全ローター	2.4mm 0.2m	★		★	★	★							
	手動交換式													
	PSZ-A		☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	-	
アタッチャメント専用	SHTZ-A		☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	-	
	LHTZ-A		☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	-	
	HHTZ-A		☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	-	
	KHTZ-A	背負い	-	-	☆	☆	-	☆	-	-	-	-	-	
SGC-AM	肩掛け	☆	☆			☆		☆	☆	☆	☆	☆	-	
	背負い			-	-		-	-	-				-	

■ナイロンカッタ適合表

※現行機種は太字

商品名	商品コード	肩掛け										背負式			
		BC2225	BC2320	BC2411	BC2520	BC2620	BC2711	BC3410	BC4410	BK2210	BK2300	BK2750Hb	BK3420	BK2600	
(タップ式) オートカッタ Z-K Pro Z-B Pro	581065701 (刈刃式) 581064001 (ボルト式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(タップ式) オートカッタ D	YZDTA01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(タップ式) オートカッタ G	YZDTA02		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
(タップ式) オートカッタ W	580524001		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
(タップ式) ツイスター	369991196 →369992759		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
安全ローダ (太さ:2.4mm)	369990767		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
安全ローダ (太さ:3.0mm)	369990768		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
安全ローダ (太さ:2.2mm角)	369990769		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
カバーQ	YZDTB01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ナイロンコードの適正長さは10cm位です。コードを出しすぎると負荷がかかり、回転が落ちやすくなります。

■ 剣払機ギヤケース構成一覧

※現行機種は太字

機種		単位	肩掛式						
			TR2300/2600(EZ)	BC2000/2100 BC2211(EZ) (G) BC2215(EZ) (G) BC2225(EZ) (G)	BC2320 BC2310/2311(EZ)	BC2510/2511/2520 2520 TR2310/2610/TR2611(EZ)	BC2750Hb BC2650Hb BC2650 BC2610/2611 BCZ3000/3001(EZ)	BC2410/2411 (EZ) (G) BC2710/2711 (EZ) (G)	
ギヤケース	ASSY品番	-	★848JA36102	848B206101			574709301	574709601	
	仕様	減速比	-	19:13 1.462			19:14 1.357		
		刈刃止めボルト品番	-	586029601					
		径(左ネジ)	mm	Φ7					
		巻き付き防止カバー品番	-	ギヤケース一体型			644013412		
	左ボルト保護カバー品番	-	T330013250ホルダBと一緒に			642013280			

機種		単位	肩掛式							
			BC3410FW(EZ)	BC3510DW(EZ)	BC4410DW(EZ)	BCZ220EZ TRZ230/260EZ BC2020	BCZ230EZ BCZ231EZ BCZ235 BCZ240EZ(G) BCZ241EZ(G) BCZ245(G)	BCZ260EZ BCZ261EZ BCZ265 BCZ300EZ BCZ2315 BCZ222EZ(G)	BCZ270EZ(G) BCZ271EZ(G) BCZ275(G)	BCZ400EZ
ギヤケース	ASSY品番	-	400013000	T303113001		581143204	579707504		579707604	★577557301
	仕様	減速比	-	17:21 1.235		19:13 1.462		15:21 1.40		
		刈刃止めボルト品番	-	357933260		586029601		357933260		
		径(左ネジ)	mm	Φ8		Φ7		Φ8		
		巻き付き防止カバー品番	-	352013284		ギヤケース一体型				
	左ボルト保護カバー品番	-	354113400		T330013250	642013280		T330013250	352013284	

機種		単位	背負式							
			BK2210(EZ)	BK2750 BK2650Hb BK2650 TK2600(EZ)	BKV2650(EZ)	BK/BKE2610	BKZ3050(EZ) BKZ3051 (EZ)	BK3410 BK3420(EZ)	TKZ230/260EZ TKZ231/261EZ TKZ235 TKZ265 TK220	BKZ265EZ BKZ266EZ BKZ275 BKZ305EZ BKZ315
ギヤケース	ASSY品番	-	848B206101		★848BC36101	574710101		581143204	579707504	
	仕様	減速比	-	19:13 1.462		19:14 1.357		19:13 1.462		
		刈刃止めボルト品番 および径(左ネジ)	-	586029601		Φ7				
		巻き付き防止カバー品番	-	ギヤケース一体型		644013412		ギヤケース一体型		
		左ボルト保護カバー品番	-	T330013250ホルダBと一緒に		642013280		T330013250	642013280	

★在庫限り

■ 剣払機エンジン仕様一覧(1)

※現行機種は太字

項目	単位	仕様														
エンジン		G20LS			G23LS	G24LS		GZ22S								
機種	TR2300 TR2310 BC2000 BC2100 BC2111 (EZ)(G) TK220	BK2210EZ	BC2225 (EZ)(G)	BC222EZ (G) BC2020	BC2310/ BC2311 BC2320 (EZ)	BC2350Hb	BC2410 BC2411 (EZ)	BCZ220EZ BCZ230EZ BCZ240EZ	BCZ231EZ	BCZ235 BCZ241EZ (G)	BCZ245 (G)					
エンジン型式																
総排気量	cm³	21.7			22.5											
燃料の種類																
キャブレタ	型式	潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級 50:1)														
種類	Walbro Co., Ltd. WYL-141	Walbro Co., Ltd. WYL-258			Walbro Co., Ltd. WYJ-289B	Walbro Co., Ltd. WYE-3D	Walbro Co., Ltd. WYK-129	Walbro Co., Ltd. WYA-181A	Walbro Co., Ltd. WYA-251A	Walbro Co., Ltd. WYH-1	Walbro Co., Ltd. WYA-219A					
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)			CDIマグネット (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネット	CDIマグネット (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネット									
スパークプラグ	NGK BPM7Y	チャンピオン RCJ-6Y	NGK BPM7Y ※ Hbシリーズは BPMR7Y			BPMR8Y										
燃料タンク	L	0.5			0.6	0.67	0.6	0.5								
使用回転範囲	rpm	6,000~10,000														
アイドリング回転数	rpm	3,000±200														
クラッチイン回転数	rpm	4,000±200	3,750±200	4,000±200	3,750±200		4,000±200									
無負荷最高回転数	rpm	11,000	11,500		11,500	11,000	11,500	12,000								
最大出力	PS/rpm	0.84/7,000	0.95/7,000	0.92/8,000	0.93/7,500	1.08/7,500	1.08/8,000	0.93/8,500		1.03/8,500						
最大トルク	kgm/rpm	0.092/6,000	0.104/6,000	0.100/6,000	0.095/6,000	0.114/6,000	0.112/6,000	0.097/6,500	0.094/5,500	0.107/5,500						
最小燃費率	g/PSh	600	576	578	650	500	530	331	375	370	368					

■刈払機エンジン仕様一覧(2)

※現行機種は太字

項目	単位	仕様																	
エンジン		GZ22S					G25LS	G26LS			G27LS								
機種		TRZ230EZ	TRZ235	TKZ230EZ	TKZ231EZ	TKZ235	BC2510 BC2511 BC2520EZ TR2600 TR2610 TR2611 TK2600	BC2610 BC2611 BC2620 (EZ)	BK2650EZ	BC2650Hb BC2750Hb	BK2650Hb BK2750Hb	BC2710 BC2711(EZ)	BCZ260EZ BCZ270EZ						
エンジン型式		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン																	
総排気量	cm³	22.5					25.4												
燃料の種類		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)																	
キャブレタ	型式	ダイヤフラム式ロータリーバルブ																	
種類	Ruixing Carburetor Co.,Ltd. H225D+F	Walbro Co.,Ltd. WYH-3	Ruixing Carburetor Co.,Ltd. H225D+F	Walbro Co.,Ltd. WYA-251A	Walbro Co.,Ltd. WYH-3	Walbro Co.,Ltd. WYJ-290	Walbro Co.,Ltd. WYJ-343B	Walbro Co.,Ltd. WYE-3D	Walbro Co.,Ltd. WYE-4C	Walbro Co.,Ltd. WYK-130	Walbro Co.,Ltd. WYA-182A								
点火方式	デジタル制御 CDIマグネット					CDIマグネット (自動進角付き)			デジタル制御 CDIマグネット (自動進角付き)		CDIマグネット (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネット							
スパークプラグ	BPMR8Y					NGK BPM7Y ※HbシリーズはBPMR7Y ※TK2600はチャンピオン RCJ-6Y						BPMR8Y							
燃料タンク	L	0.53	0.5	0.75			0.75	1.1	0.75	1.1	0.75	0.68							
使用回転範囲	rpm	6,000~10,000																	
アイドリング回転数	rpm	3,000±200																	
クラッチイン回転数	rpm	4,000±200					3,750±200						4,000±200						
無負荷最高回転数	rpm	12,000		10,000			11,500	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
最大出力	PS/rpm	0.91/8,000	0.91/8,500	0.91/8,000	0.93/8,500	0.91/8,500	1.10/7,500	1.25/7,500	1.30/7,500	1.38/8,500									
最大トルク	kgm/rpm	0.094/ 5,500	0.094/ 6,000	0.094/ 5,500	0.097/ 6,500	0.094/ 6,000	0.118/6,000	0.129/6,000	0.132/ 6,000	0.121/ 6,000	0.138/ 6,000								
最小燃費率	g/PSh	331					530	500			346								

項目	単位	仕様											
エンジン		GZ26S											
機種		BKZ265EZ	BCZ261EZ	BKZ266EZ	BCZ265	BKZ275	BKZ271EZ	BCZ275(G)	TRZ260EZ	TRZ265	TKZ260EZ	TKZ261EZ	TKZ265
エンジン型式		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン											
総排気量	cm³	25.4											
燃料の種類		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)											
キャブレタ	型式	ダイヤフラム式ロータリーバルブ											
種類	Walbro Co.,Ltd. WYA-197	Walbro Co.,Ltd. WYA-252A	Walbro Co.,Ltd. WYA-256	Walbro Co.,Ltd. WYH-2	Walbro Co.,Ltd. WYH-7	Walbro Co.,Ltd. WYA-218A	Walbro Co.,Ltd. WYH-6	Ruixing Carburetor Co.,Ltd. H225D-1+F	Walbro Co.,Ltd. WYH-4	Ruixing Carburetor Co.,Ltd. H225D-1+F	Walbro Co.,Ltd. WYA-252A	Walbro Co.,Ltd. WYH-4	
点火方式		デジタル制御 CDIマグネット											
スパークプラグ		BPMR8Y											
燃料タンク	L	1.1	0.68	1.1	0.68	1.1	0.68	0.66	0.68	0.66	0.68	0.66	
使用回転範囲	rpm	6,000~10,000											
アイドリング回転数	rpm	3,000±200											
クラッチイン回転数	rpm	4,000±200						3,900±200			4,000±200		
無負荷最高回転数	rpm	12,000											
最大出力	PS/rpm	1.30/8,500		1.20/8,500	1.24/8,500	1.36/8,500	1.20/8,500	1.30/8,500	1.38/8,500				
最大トルク	kgm/rpm	0.121/6,000		0.115/ 6,000	0.13/6,000	0.138/6,500	0.115/6,000	0.121/ 6,000	0.138/ 6,000				
最小燃費率	g/PSh	346					360	331	346	331	346	331	

項目	単位	仕様															
エンジン		GZ30N					G34L			G43L	GZ40N						
機種		BCZ3000EZ	BCZ3001EZ	BCZ300EZ	BCZ315	BKZ3050EZ	BKZ3051EZ BKZ305EZ	BKZ315	BC3410FW (EZ)	BK3410EZ BK3420EZ	BC3510DW (EZ)	BC4410DW (EZ)	BCZ400EZ				
エンジン型式		2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン															
総排気量	cm³	29.5					33.6			41.5	40.1						
燃料の種類		潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級50:1)															
キャブレタ	型式	ダイヤフラム式ロータリーバルブ						フロート式ピストンバルブ			ダイヤフラム式ロータリーバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ				
種類	Walbro Co.,Ltd. WYA-68A	Walbro Co.,Ltd. WYA-153	Walbro Co.,Ltd. WYA-308	Walbro Co.,Ltd. WYA-41B	Walbro Co.,Ltd. WYA-163B	Walbro Co.,Ltd. WYA-308	TK G11P-1R	TK G11P-1S	Walbro Co.,Ltd. WYK-155	Walbro Co.,Ltd. WYK-93A	Walbro Co.,Ltd. WTEA-4E						
点火方式	CDIマグネット (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネット		CDIマグネット (自動進角付き)		デジタル制御 CDIマグネット											
スパークプラグ	NGK CMR7H	NGK CMR7H-10		NGK CMR7H	NGK CMR7H-10			チャンピオン RCJ-6Y			NGK CMR7H-10						
燃料タンク	L	0.65					1.1	0.8	1.3	0.75	0.94	0.73					
使用回転範囲	rpm	6,000~ 10,000	6,000~11,500			6,000~10,000		6,000~ 11,500	5,000~10,000			5,500~9,000					
アイドリング回転数	rpm	3,000±200															
クラッチイン回転数	rpm	4,000±200		3,900±200	4,000±200		4,100±200	3,300±200			4,100±200						
無負荷最高回転数	rpm	11,500			11,000		11,500	12,000		11,500	12,000						
最大出力	PS/rpm	1.40/8,500					1.5/7,000			1.6/7,000	2.0/7,000	2.0/8,500					
最大トルク	kgm/rpm	0.14/5,500					0.175/5,000			0.18/5,000	0.23/5,000	0.20/6,000					
最小燃費率	g/PSh	374			330		374	440		470	450	312					

■刈払機キャブレタ仕様一覧(1)

※現行機種は太字

機種	エンジン 型式	型式	品番	仕様								回転数(rpm)				
				調整開度 (ニードル戻し開度)		固定 JET	ベン チヨリ径 (mm)	チヨク 径 (mm)	メタリング レバー高さ (mm)	バルブ 開弁圧 kg/cm ² (kPa)	バルブ 閉弁圧 kg/cm ² (kPa)	アイド リング	クラッチ イン	ストール	使用 回転数	無負荷 最高 回転数
TR2300/TR2310 BC2000/BC2100 BC2211(EZ)(G)	G20LS	WYL-141	T160081000	1±1/4 (戻し)	#39.5	-	9	12	1.0~2.0	0.4~1.4	3,000 ±200	4,000 ±200	5,800 ±250	6,000~ 10,000	11,000	
BK2210EZ/ TK220																
BC2225(EZ)(G)		WYL-258	848E4L8100		#36	-	-	-	-	-	-	3,750 ±200	5,750 ±250			
BC2020 BC222EZ(G)					#40	-	-	-	1.5 ±0.16	-	-	4,000 ±200	-			
BC2310/BC2311 BC2320(EZ)	G23LS	WYJ-289B	T170081000	1±1/4 (戻し)	1 1/2 ±1/4 (戻し)	-	10.5	17	1.3~2.3	0.6~1.6	3,750 ±200	5,800 ±250	11,500	11,500		
BC2410 BC2411(EZ)	G24LS	WYK-129A	T170181000		-	-										
BC2510/BC2511 BC2520EZ TR2600/TR2610 TR2611 TK2600	G25LS	WYJ-290B	848EFG8101		-	#39										
BC2610/BC2611 BC2620(EZ)	G26LS				1 3/8 ±1/4 (戻し)	-										
BC2710 BC2711(EZ)	G27LS	WYK-130A	T180281000★	1±1/4 (戻し)	-	-	#62	11	11	4±0.5	-	-	4,550 ±250	5,000~ 10,000	12,000	
BC3410FW(EZ)	G34L-F	G11P-1R	T115881000		-	-										
BC3510DW(EZ)	G34L-D	WYK-155	T115781000		1 1/4 ±1/4 (戻し)	-						2,500 ±200	3,300 ±250	4,650 ±250	11,500	
BC4410DW(EZ)	G43L-D	WYK-93A	450081001		1 3/8 ±1/4 (戻し)	-										
BK2210EZ	G20LS	WYL-141	T160081000	-	-	#39.5	9	12	-	1.0~2.0	0.4~1.4	4,000 ±200	6,000 ±250	6,000~ 10,000	11,000	
BK2610CL(EZ)	G26L	KR10PG -1A	T100081000★		-	#53	10	17	-	-	-					
BKE2610CLP1	GE26L				-	#59	11	11	-	-	-					
BK3410EZ BK3420EZ	G34L-F	G11P-1S	T115181001		-	#39	10.5	17	1.5 ±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6					
BK2650EZ	G26LS	WYJ-343B	848EEN8101★	1±1/4 (戻し)	15 3/4 ±1/2 (締込み)	#40	Air 9 Mix 8	13.2			3,000 ±200	3,750 ±200	5,800 ±250	6,000~ 10,000		
BKZ3050EZ BKZ3051EZ BKZ305EZ	GZ30N	WYA-41B	848F628101★		-	#40	-	-								
BK2650Hb BC2650Hb BC2750Hb	G24LS G27LS	WYE-3D	848EB68101★		-	#45	10.5	17								
BK2650Hb BK2750Hb	G27LS	WYE-4C	848EFR8101★		-	#43	-	-								

★在庫限り

■刈払機キャブレタ仕様一覧(2)

※現行機種は太字

製品名		型式と品番		仕様							回転数(rpm)									
機種	エンジン 型式	型式	品番	調整開度 (ニードル戻し開度)		固定 JET	ベン チュリ径 (mm)	チョーク 径 (mm)	メタリング レバー高さ (mm)	バルブ 開弁圧 kg/cm ² , (kPa)	バルブ 閉弁圧 kg/cm ² , (kPa)	アイド リング	クラッチ イン	ストール	使用 回転数	無負荷 最高 回転数				
				L	H															
BCZ300(EZ)	GZ30N	WYA-68A	848F688100★	—	—	#41.5	Air 9 Mix 8	13.2	1.5 ±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	4,000 ±200	5,000 ±250	6,000~ 10,000	11,500					
BCZ3001(EZ) BCZ300(EZ)	GZ30N	WYA-153	577462701	15 5/8 ±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)															
BCZ220EZ BCZ230EZ BCZ240EZ	GZ22S	WYA-181A	578788101★	14 3/4 ±1/2 (締込み)	2 1/4 ±1/2 (戻し)															
BCZ231EZ	GZ22S	WYA-251A	585970401	14±1/2 (締込み)	1 3/4 ±1/2 (戻し)															
BCZ260EZ BCZ270EZ(G)	GZ26S	WYA-182A	578788201	14 1/2 ±1/2 (締込み)	1 3/4 ±1/2 (戻し)															
BCZ261EZ	GZ26S	WYA-252A	585970501★	13 3/4 ±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)															
BCZ400EZ	GZ40N	WTEA-4E	576400205	3 1/4 ±1/2 (戻し)	1 3/4 ±1/2 (戻し)	13.5		19	0.66 ±0.16	2.2~3.2	1.0~2.0									
BKZ265EZ	GZ26S	WYA-197	579620601★	15 5/8 ±1/2 (締込み)	2 1/8 ±1/2 (戻し)	Air 9 Mix 8	13.2	18												
BKZ266EZ	GZ26S	WYA-256	586354301★	13 3/4 ±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)															
TRZ230EZ	GZ22S	H225D+F	579001905★	3 7/16 ±1/2 (戻し)	2 13/16 ±1/2 (戻し)	Air 9 Mix 8	13.2	0±0.15	1.1~3.1	0.51以上	4,000 ±200	5,750 ±250	4,000 ±200	5,900 ±250	10,000					
TRZ260EZ	GZ26S	H225D-1+F	579016105★	2 1/4 ±1/2 (戻し)	2 3/16 ±1/2 (戻し)															
TKZ230EZ	GZ22S	H225D+F	579001905★	3 7/16 ±1/2 (戻し)	2 13/16 ±1/2 (戻し)															
TKZ231EZ	GZ22S	WYA-251A	585970401	14±1/2 (締込み)	2 1/4 ±1/2 (戻し)															
TKZ260EZ	GZ26S	H225D-1+F	579016105★	2 1/4 ±1/2 (戻し)	2 3/16 ±1/2 (戻し)															
TKZ261EZ	GZ26S	WYA-252A	585970501★	13 3/4 ±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)															
BCZ241EZ(G)	GZ22S	WYA-219A	581822102★	13 1/2 ±1/2 (締込み)	2 1/4 ±1/2 (戻し)															
BCZ271EZ(G)	GZ26S	WYA-218A	581822202	13 3/8 ±1/2 (締込み)	1 7/8 ±1/2 (戻し)															
BCZ235	GZ22S	WYH-1	589219101	1±1/4 (戻し)	#36	Air 38mm2 Mix 41mm2	1.5 ±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000 ±200	4,000 ±200	5,750 ±250	5,500 ±250	5,800 ±250	6,100 ±250	6,000~ 10,000				
BCZ265	GZ26S	WYH-2	589219401																	
BKZ275	GZ26S	WYH-7	582580701																	
TRZ235	GZ22S	WYH-3	589219601																	
TRZ265	GZ26S	WYH-4	589219801																	
TKZ235	GZ22S	WYH-3	589219601																	
TKZ265	GZ26S	WYH-4	589219801																	
BCZ245(G)	GZ22S	WYH-5	589219301																	
BCZ245D	GZ22S	WYH-8	591046301																	
BCZ275(G)	GZ26S	WYH-6	589219501																	
BCZ275DC	GZ26S	WYH-9	591046501																	
BCZ315	GZ30N	WYA-308	582520601	12 1/8 ±1/2 (締込み)	—	#36	Air 9 Mix 8	13.2	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000 ±200	5,700 ±250	4,000 ±200	6,000 ±250	12,000					
BKZ315	GZ30N	WYA-308	582520601																	

★在庫限り

■ チェンソー駆動スプロケットリム一覧

駆動スプロケット

※現行機種は太字

タイプ	ピッチ	歯車	品番	標準価格		適応機種
				税込	税抜	
星型	1/4	8T	7T	¥3,905	¥3,550	G2100T, G2200T
			848C005112	¥3,509	¥3,190	G2000T, G2050T
			284151110	¥4,312	¥3,920	G250AVT
			T204151110	¥4,510	¥4,100	G2500T/フィンガー、G2501T/フィンガー G2550T/フィンガー、G2551T/フィンガー
			587887201	¥4,114	¥3,740	GZ2700T, GZ2800T
		8T	T220051110	¥4,268	¥3,880	G3200, G3201, G3401, GZ330, GZ360
			537446801	¥4,235	¥3,850	G340, G345 G3500, G3501, GZ3850, G3650 G370, G375, G3700, G3701, G3711 GZ3750 , GZ3900, GZ3950
			577389703	¥4,224	¥3,840	GZ3700
			578290401	¥3,619	¥3,290	GZ3800, GZ381
			287251111 ★	¥5,159	¥4,690	G320AV
リム用ドラム	3/8	6T	537447001	¥4,268	¥3,880	G330AV, G340AV, G345 G334, G3500, G3501, GZ3850 G370, G375, G3700, G3701, G3711 GZ3750 , GZ3900, GZ3950
			T222051110	¥4,268	¥3,880	G3201, G3401, GZ360, GZ3500T
リム用ドラム	ベース	335051110 ★	¥4,719	¥4,290	G620, G6200	
星型	7T	537446901	¥4,268	¥3,880	G370, G375, G3700, G3701, GZ3750	
リム用ドラム	325	505441501	¥5,676	¥5,160	GZ3800	
リム用ドラム	ベース	537446701	¥4,235	¥3,850	G3711, GZ3900, GZ3950 , G4200, G4201, G4211	
		537446601	¥4,532	¥4,120	G410, G451, G4500, G4501 G24300, GZ4350 , G500, G5000, G5001, G5201	

★在庫限り

リム

※現行機種は太字

タイプ	ピッチ	歯車	品番	標準価格		適応機種
				税込	税抜	
リム	325	7T	335051121	¥1,265	¥1,150	G3711, GZ3900, GZ3950 G4200/G4201, G4211, GZ4300, GZ4350 G410, G451, G4500, G4501 G500, G5000, G5001, G5201
			336051120	¥1,628	¥1,480	G620, G6200

■ チェンソーキャブレタ仕様一覧(1)

※現行機種は太字

製品名		型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)	無負荷 最高回転数			
			L	H					
G2000T	WT853C	848C008100	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	8CV^- 12,000~13,000	#71300~ #029319~		
	WT853D	576475501							
G2050T	WT1111	585698001 ★	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	8SP^- 13,500~14,500			
G2100T/G2200T	WT1187	582548401	2 3/8±1/2	1 3/8±1/2					
G250AVT	WT481E	T204181001 ★	1 3/8±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	10SP^- 11,500~13,000			
G2500T/G2501T G2550T/G2551T									
G2500T-EZ/G2501T-EZ G2550T-EZ/G2551T-EZ フィンガーEZ	WT756A	848C148100 ★	1 1/4±1/4	1 1/4±1/4	2,800~3,100	10SP^- 12,000~13,000	#155351~ [フィンガーEZ]#124461~ #365951~ [フィンガーEZ]#329471~		
G2501T/G2551T フィンガーEZ	WT756B	578847301 ★	1 1/2±1/4						
	WT756C	585185001 ★	1 5/8±1/4						
	WT756D	587936101	2 ±1/4						
GZ2700T/GZ2800T	WTA-39	588662401	2 ±1/2	2 1/2±1/2	2,700~3,100	10SP^- 12,500~13,500			
G310AVT/AVT G3100	WT278B	287081001 ★	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4					

★在庫限り

■ チェンソーキャブレタ仕様一覧(2)

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)	無負荷 最高回転数		
			L	H				
G320AV	WA112A	333081002 ★	1 3/8±1/4	0	2,700~3,100	14HP ^ハ - 11,000~12,000		
	WA192 ポンプ付き	333581000				14HP ^ハ - 11,000~13,000		
G3200EZ/G3201EZ	WT689B	848C308101				12,000~13,500		
G330AV	WT428A	286781000 ★	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,500~2,900 2,500~2,900	14SP ^ハ - 12,000~13,000		
G340AV/P G345AVSP	WT249B	286081001 ★				14SP ^ハ -25AP 12,000~12,500		
G3500EZ/G3501EZ G3500P	WT588B	T210281001 ★						
G334EZ	WT569B	T210481001 ★	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,000		
G3401EZ/G3401EZ(ハリ)	WT982	574529801				12,000~13,500		
GZ3500T-EZ	WT935	848CE08102 ★	-1/4	-1/4	2,800~3,100	14SP ^ハ - 12,500~13,500	キャブリミッタキャップ付	
			2 5/8±1/2	2 5/8±1/2			キャブリミッタキャップ取外し	
	WT1016	578028601	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4			キャブリミッタキャップなし #102814~	
GZ3800	C1T-EL41A	506450501 ★	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~2,900	SP ^ハ - 11,500~12,500		
	C1T-EL41B	531215501						
GZ3850EZ	WT1064	581094901 ★	1 1/4±1/4	1 1/2±1/4	2,500~2,900	12,500~13,500		
		589334101		3/4±1/4			#201712****	
GZ381EZ	C1T-EL41A	506450501 ★	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~3,100	11,500~12,500 12SP ^ハ - 12,500~13,500 14SP ^ハ -/16SP ^ハ - 12,500~13,500		
	C1T-EL41B	531215501						
GZ330EZ	WT1057	579588601	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4				
GZ360EZ							16SP ^ハ - 12,000~13,000	
G3650EZ	WT678A	848C4X8100	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4				
G370AV/P/G375AVS G3700EZ/G3701EZ G415AVS	WT246B	285081002 ★	1 1/8±1/4	1±3/8	2,500~2,900	16H ^ハ -25AP 14,000~15,000		
G3711EZ	WT947	848C668100 ★					14,000~15,000	
GZ3700EZ	HDA-349	536703401	-(AutoTune™ のため自動調整)		2,600~3,400	16SP ^ハ - 13,500~14,000	AutoTune™ は調整できません	
GZ3900EZ/GZ3900H-EZ	HD52B	580798201	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500		
GZ4300EZ/GZ4300H-EZ	HD53A	580798301 ★	2 1/2±1/2	2 1/2±1/2		14,000~15,000		
GZ3750						14,500~15,500		
GZ3950EZ/GZ3950H-EZ	HD53C	588848901	2 1/8±1/2			14,000~15,000	#201537****~	
GZ4350EZ/GZ4350H-EZ				2±1/2				
G410/451AV/P	WT857	281081004 ★	1 1/4±1/4	1±3/8	2,250~2,750	410 16H ^ハ - 13,000~14,000		
G4200EZ/G4201EZ	WT614A	T200281002 ★		1 1/8±1/4	2,500~2,900	14,000~15,000		
G4211EZ	WT948	848C778100 ★						
G4500/G4501	WT296A	848C808105		1±3/8	2,250~2,750	410 16H ^ハ - 13,000~14,000	#610244~	
	WT944	848C838100				451 18H ^ハ - 13,000~14,000	2010年~	
G5000/G5001	WT281B	848C8A8102	1 1/2±1/4	3/4±3/8			#611093~	
	WT943	848C8G8100		1±3/8		18H ^ハ - 14,000~15,000	#001372~	
G5201P/HP	WT-1036A	593288401	1 3/4±1/4	3/4±3/8				
G540AVS	HDA-118A	261681002	1 5/8±1/4	1 1/8±3/8	2,300~2,700	ハ-なし 13,000~13,500		
G620AVS				1±3/8				
G6200P/HP	HDA-116A	261881005 ★						

★ 在庫限り

■ 根切機、ハンディカッタキャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
	機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)	無負荷 最高回転数	
RC620/RC6200P RC620D/RC6200DP		HDA96	289081000	1 1/8±1/4	1 1/4±1/4		20Hバー 11,500~12,500	
HC405AV		WA184	338781000	1 1/4±1/4	1 5/8±1/4	2,400~2,700	12,000~13,000	
HC500D		WT858	288481000	★ 1 1/2±1/4	1 1/2±1/4	2,250~2,750	12D 12,000~13,000	
HC510D							14D 11,500~12,500	
HC510DV		WT859	289481000	1 1/2±1/4	1 1/4±1/4			
HC620AV		HDA96	289081000	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,300~2,700 2,300~2,700	12D 12,000~13,000	ブレードの回転は E/Gの約半分(1:1.96)
HC750/HC760		HDA189B	SD3801081011	1 1/2	1±1/4		12インチ 9,350~10,550	

★ 在庫限り

■ エンジンプロワキャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
	機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)	無負荷 最高回転数	
L	H							
HB2300EZ/2301EZ		WYJ110	551681000	10~12	-	2,200~2,400	7,300~7,600	
HB2302EZ/2311EZ HB2320EZ		WYJ374	848EKP8100	★ 12 1/2				
HBZ2602		WYA105	848F4G8100	13 1/2	1 7/8 ±1/2	2,700~2,900		
HBZ260EZ	H226B	586231901	★ 2 3/4 ±1/2	2	1 1/2 ±1/2	2,800~3,200	7,200~7,400	
		586231902	★ 2 6/8	#20183612601~				
		586231903	★ 3 1/2 ±1/2	#2021年キャブ開度のみ 変更				
		586231904	2 ±1/4	2 1/2 ±1/4				#20210322634~
HBZ260LV	H226F	501716903	★ 3 3/8 ±1/2	1 1/8 ±1/2	3 1/2 ±1/2	2,800~3,200	7,200~7,400	
		501716904	★ 1 1/4 ±1/2	#20182901001~				
		529678701	★ 1 1/2 ±1/2	#2021年キャブ開度のみ 変更				
		529678702	2 ±1/4	2 1/2 ±1/4				#20210300001~
EBZ3000		WYA82A	848F6W8100	10 1/2	-	2,900~3,100	6,300~6,800	
EB430		HDA80A	149185001	1 1/4 ±1/4	0	1,800~2,200	7,500	
		HDA80B	848L958100	1 3/4 ±1/2	-			
EBC440		HDA90A	148181000	★ 1 0 ±1/4	0		7,400	
EB4300		WYK67A	340781000	10 1/2	-	1,900~2,100	6,150~6,550	
EBZ4800		WYA42B	848GC28100	★ 11				
EBZ5100		WYA79	848HE28100	10				
EB6200		WYK73	275081000	6,090~6,350				
EB7001		WYK123A	T401281000	10 1/2	14 1/2	2,200~2,400	5,820~6,100	高速回転制御付き
EBZ7500/RH		WYA64B	848H128100				7,500~7,800	
		WYA236A	581156101				7,100~7,500	
EBZ8500/EBZ8550		WYA237A	581177001				6,900~7,300	高速回転制御付き
EBZ8560/RH		WYA237A	581177001				7,200~7,300	
EBZ8001		WYA44B	848H008100	★ 12			7,100~7,500	
★ 在庫限り						1,900~2,100	6,500~6,800	高速回転制御付き

■高速回転制御付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。

■ オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、溝切、杭打機、ポンプ、動散キャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名		型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)	無負荷 最高回転数			
			L	H					
オ ガ ー	AGZ2600EZ	WYA182A	578788201	14 1/2※	1 3/4 ±1/2	3,000±200	12,000		
	AGZ4000EZ	WTEA4E	576400205	3 1/4 ±1/2					
	AGZ5010EZ	WT1102	586346601	2 1/8 ±1/2	2 7/8 ±1/2	2,800±200	13,000		
	WAG5010EZ								
ヘッジ ・畦草	HT220-60	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	-	3,000±200	10,500	高回転制御付き	
	HT220-75								
	HT220-75H								
	HT220-100								
	HT220-100H								
	CHT220-60								
	HTZ750	WYA67A	848F0G8101	10 1/2※	2 1/8 ±1/2	3,000±200	10,500		
	HTZ1000								
	SHTZ/ HHTZ220EZ	WYA243A	585024002	14 3/16※	1 7/8 ±1/2	3,000±200	12,000		
	LHTZ220EZ (400/600)								
	KHTZ231EZ	WYA251	585970401	14※	2 1/4 ±1/2	3,000±200	10,000	失火付き	
動噴	RSZ129EZ	WYA255A	585381901	13 3/8※	1 7/8 ±1/2	3,000±200	6,800	高回転制御付き	
	NSZ257EZ	WYA246A	585291402	13 5/16※			8,000		
傾斜 自走式 刈機	ZGC300-EZ	WYC18	848EH58100 ★	-	-	3,000±200	11,500	高回転制御付き	
	ZGC300D-EZ	WTEA3B	577228903	2 ±1/2	1 1/2 ±1/2		10,000		
	ZGC400-EZ	WYJ428	848G838100 ★	1 ±1/4	-	2,500±200	7,150		
	ZGC401EX-EZ ZGC402EX-EZ	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,800±200	7,500		
	ZGC500EZ						7,300		
傾斜 刈機	KHM400W	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,800±200	7,500	高回転制御付き	
溝切	NTH4000	WTEA5D	577124904	1 1/2 ±1/2	2 ±1/2	3,000±200	12,000		
杭打機	ZRP-021	WYJ290B	848EFG8101	1 ±1/4	-	3,000±200	-		
	ZRP-041	WYK93A	450081001		1 3/8 ±1/4	2,500±200			
ポンプ	PE2500H	WYJ242	T105681000	1 ±1/4	-	2,500±200	-		
動散	MD4300	HDA80B	848L958100	2 ±1/2	-	2,000±300	7,400	単口噴頭装着時	
	MD6200	K15PG5A	275181000	-		2,000±200	7,800		

★ 在庫限り ※ストラトエンジン搭載ロータリーバルブ式キャブレターの(WYA)ニードルの開度は参考値になります。必ず暖気後リッチダウン調整を行って下さい。
■高回転制御付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。

■ チェンソー 3軸合成値

【チェンソー】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量と振動騒音レベル

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥 質量 kg	3軸合成値 m/s ²	振動加速度 m/s ²	騒音レベル dB(A)
G2100T	18.3	2.2	4.3	—	—
G2200T	18.3	2.2	4.2	—	—
G2501T	25.4	2.6	4.7	—	—
G2501EZ-F	25.4	2.8	5.0	—	—
G2551T	25.4	2.6	5.2	—	—
G2551EZ-F	25.4	2.8	4.8	—	—
GZ2700T	27.0	2.6	4.3	—	—
GZ2800T	27.0	2.6	4.9	—	—
G3401EZ	33.4	3.5	5.1	—	—
GZ330EZ	33.4	4.0	5.3	—	—
GZ360EZ	35.2	3.9	5.7	—	—
GZ3500T-EZ	35.2	3.4	5.4	—	—
G3650EZ	37.2	4.2	5.5	—	—
GZ3700EZ	39.1	4.3	5.3	—	—
GZ3750					
GZ3900EZ	39.1	4.4	3.6	—	—
GZ3950EZ					
GZ3900HEZ	39.1	4.6	4.3	—	—
GZ3950HEZ					
GZ381EZ	40.9	4.4	4.5	10.1	97.5
GZ3850EZ	40.1	4.2	4.6	10.4	91.8
GZ4300EZ	43.1	4.4	4.3	14.0	96.8
GZ4350EZ	43.1	4.5	4.3	14.0	96.8
GZ4300HEZ	43.1	4.6	4.0	13.7	96.7
GZ4350HEZ	43.1	4.7	4.0	13.7	96.7
G5001P					
G5201P	49.3	5.0	4.1	14.7	97.2
G5001HP	49.3	5.1	4.2	18.0	96.5

注1. チェンソーボディの乾燥質量(ガイドバーおよびチェン除く)となります。

注2. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された値となります。

注3. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、ハスクバーナ・ゼノア株式会社で測定した値です。

注4. 3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の準拠規格はISO 22867:2004となります。

注5. 3軸合成値(換算値)は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された振動加速度から換算された値です。

振動障害の防止 (チェンソー・刈払機 共通)

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。

■ 1日の作業時間について疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので作業計画にはゆとりを持たせて下さい。1日の作業時間は、機体又は取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により、厚生労働省通達で次のように決められています。

- ① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- ② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$$T=200 \div (a \times a)$$

T:1日の最大作業時間(時間)

a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

■ 刈払機 3軸合成値

【刈払機】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥 質量 kg	3軸合成値 m/s ²
BC222	L-EZ	3.7	7.2
		3.6	5.8
		4.0	3.4
BC220	L	3.6	7.2
		3.5	5.8
		3.8	3.4
BC2225	DL-EZ	3.7	4.8
		3.6	5.1
		4.0	3.8
BC2225G	DL-EZ	3.7	5.7
		3.6	4.8
		4.0	3.2
BC2320	DT-EZ	4.0	4.5
		3.9	5.1
		4.4	3.0
BC2520	DL-EZ	4.1	4.5
		4.0	4.2
		4.5	3.2
BC2620	DT-EZ	4.3	6.6
		4.2	6.3
		4.6	3.9
BC2620G	DL-L-EZ	25.4	4.3
BC2750	DW-Hb	25.4	5.3
BC3410	FV-EZ	33.6	6.7
BC3410S			4.7
BC3510	DW1-EZ	33.6	6.9
BC4410	DW1-EZ	41.5	7.6
BCZ220	W-EZ	22.5	4.1
BCZ230	L-EZ	4.0	5.2
		3.9	5.4
		4.3	4.7
BCZ235DC	L	4.1	5.7
		4.0	5.7
		4.4	3.7
BCZ240G	L-EZ	4.0	4.4
		3.9	5.9
		4.5	4.1
		4.5	4.1
		4.1	8.1
		4.0	8.5
BCZ241G	W-L-EZ	4.5	5.9
		4.0	5.1
		3.9	5.4
		4.5	4.1
		4.1	8.1
		4.0	8.5
BCZ241G	W-L-EZ	4.5	4.9
		4.1	4.5
		4.1	4.8
		4.0	5.5
		4.5	4.9
BCZ241A-G	W-EZ	22.5	4.5

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥 質量 kg	3軸合成値 m/s ²
BCZ245G	L	4.1	5.8
		4.0	5.5
		4.5	4.0
		4.2	4.6
		4.1	4.7
		4.6	4.9
BCZ245A-G	W	22.5	4.5
BCZ260	L-EZ	4.4	5.7
		4.3	5.7
		4.7	3.8
		4.5	5.2
		4.3	5.7
		4.7	4.3
BCZ265DC	L	4.5	6.1
		4.4	6.4
		5.0	3.2
		4.6	8.6
		4.5	7.4
		5.1	3.9
BCZ270G	W-EZ	4.5	6.1
		4.4	5.6
		5.0	4.0
		4.6	6.4
		4.5	7.4
		5.1	4.3
BCZ271G	L-EZ	4.5	6.1
		4.4	5.6
		5.0	4.0
		4.6	6.4
		4.5	4.6
		5.1	4.3
BCZ271A-G	W-EZ	25.4	5.0
BCZ275G	L	4.5	5.6
		4.5	5.9
		5.0	4.9
		4.6	4.6
		4.6	4.6
		5.1	4.7
BCZ275A-G	W	25.4	5.0
BCZ300	L-EZ	29.5	5.4
BCZ315	W	29.5	5.4
		5.2	5.4
		5.5	2.9
		5.2	4.5
		5.5	3.3
		5.6	3.3
BCZ400	W-EZ	40.1	7.2
BCZ3000	DL-EZ	5.2	4.5
		5.2	4.5
		5.6	3.3
		5.2	4.5
		5.6	3.3
		5.2	4.5
BCZ3001	DW-EZ	5.6	3.3
		3.9	4.1
		4.3	3.7
		4.0	6.4
		4.5	5.7
		4.1	7.7
TRZ2310	L-EZ	21.7	3.9
		4.3	3.7
		4.0	6.4
		4.5	5.7
		4.1	7.7
		4.5	6.9
TRZ230	W-EZ	22.5	4.0
		4.3	3.7
		4.0	6.4
		4.5	5.7
		4.1	7.7
		4.5	6.9
TRZ235	L	22.5	4.5
		4.5	6.9

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥 質量 kg	3軸合成値 m/s ²
TRZ260	L-EZ	25.4	4.4
		4.9	6.4
TRZ260NC	W-EZ	25.4	4.9
		5.0	6.4
TRZ265	L	25.4	4.5
TRZ265NC	W	22.5	6.9
		2.9	2.9
TK220	L	21.7	6.5
TK2600	L-EZ	25.4	6.9
		2.6	2.6
TKZ230	L-EZ	22.5	6.9
		2.9	2.9
TKZ231	L	22.5	7.1
		2.4	2.4
TKZ235	L	22.5	7.1
TKZ260	L-EZ	25.4	7.2
		4.2	4.2
TKZ265	L	25.4	7.4
		1.3	1.3
BK2210	DL-EZ	21.7	6.5
		1.8	1.8
BK2650	DB-EZ	25.4	7.9
		1.2	1.2
BK2750	DL-L-EZ	25.4	7.7
		1.3	1.3
BKZ265	L-EZ	25.4	8.0
		1.3	1.3
BKZ266	B-EZ	25.4	8.3
		1.1	1.1
BK2611	DB-L-EZ	25.4	8.1
		1.9	1.9
BKZ275	L-EZ	25.4	8.4
		1.0	1.0
BKZ305	B-EZ	29.5	7.8
		2.7	2.7
BKZ305	L-L-EZ	29.5	8.2
		4.2	4.2
BKZ315	B-L-EZ	29.5	8.7
		3.0	3.0
BKZ315	L	29.5	8.8
		2.7	2.7
BKZ3050	B-L	29.5	8.8
		2.0	2.0

※現行機種は太字

■ ヘッジトリマ ブレード一覧

品種	適用機種	品名	商品コード	標準価格	
				税込	税抜
ヘッジトリマ	CHT2200	ブレード	T400232210	¥8,074	¥7,340
	CHT401Pro	ブレードASSY	848D466501	¥16,192	¥14,720
	CHT601Pro	ブレードASSY	848D456501	¥16,874	¥15,340
	EHT371/372	ブレードASSY	OCTM40001001	¥9,229	¥8,390
		上刃	OCTM4A131300	¥3,630	¥3,300
		下刃	OCTM4A231300	¥3,630	¥3,300
	EHT451/452	ブレードASSY	OCTM40001000	¥9,856	¥8,960
		上刃	OCTM4A131200	¥4,081	¥3,710
		下刃	OCTM4A231200	¥4,081	¥3,710
	HT2200	アッパブレード	T400132210	¥8,646	¥7,860
		ロアブレード	T400132220	¥8,646	¥7,860
	KHT2650	アッパブレード	388011721	¥10,021	¥9,110
	KHT231	ロアブレード	388011731	¥10,021	¥9,110
	HT601Pro	ブレードASSY	848D396501	¥17,567	¥15,970
		ブレード、ロア	T451311210	¥9,350	¥8,500
		ブレード、アッパー	T451311220	¥9,350	¥8,500
	HT601HPro*	ブレードASSY	848D3F6501	¥17,567	¥15,970
	751NPro	ブレードASSY	848D3A6501	¥19,074	¥17,340
		ブレード、ロア	T451611210	¥10,164	¥9,240
		ブレード、アッパー	T451611220	¥10,164	¥9,240
	HT751Pro	ブレードASSY	848D386501	¥17,974	¥16,340
		ブレード、ロア	T450311210	¥9,482	¥8,620
		ブレード、アッパー	T450311220	¥9,482	¥8,620
	HT751HPro*	ブレードASSY	848D3D6502	¥18,942	¥17,220
		ブレード、ロア	T452111210	¥9,482	¥8,620
		ブレード、アッパー	T452111220	¥9,482	¥8,620
	HT753Pro-Super Hard	ブレードASSY	848D3R6500	¥19,349	¥17,590
		ブレード、ロア	848D3R65A0	¥9,614	¥8,740
		ブレード、アッパー	848D3R65B0	¥9,614	¥8,740
	HT1000Pro-1	ブレードASSY	579825201	¥28,798	¥26,180
		ブレード、ロア	579825601	¥12,760	¥11,600
		ブレード、アッパー	579825501	¥12,760	¥11,600
	HTZ750	ブレードASSY	574609801	¥19,327	¥17,570
		ブレード、ロア	848D3G65A0	¥9,636	¥8,760
		ブレード、アッパー	848D3G65B0	¥9,636	¥8,760
	HTZ1000	ブレードASSY	848D506500★	¥28,798	¥26,180
		ブレード、ロア	848D5065A0★	¥12,452	¥11,320
		ブレード、アッパー	848D5065B0★	¥12,452	¥11,320
	CHT220-60	カッティングツッキASSY	590326501	¥16,643	¥15,130
		ブレードキット	598653701	¥13,310	¥12,100
	HT220-60	カッティングツッキASSY	590326502	¥17,974	¥16,340
		ブレードキット	598641601	¥13,981	¥12,710
	HT220-75	カッティングツッキASSY	590326503	¥18,634	¥16,940
		ブレードキット	598641602	¥14,641	¥13,310
	HT220-75H*	カッティングツッキASSY	590326504	¥19,041	¥17,310
		ブレードキット	598641603	¥15,048	¥13,680
	HT220-100	カッティングツッキASSY	590326505	¥27,951	¥25,410
		ブレードキット	598641604	¥23,958	¥21,780
	HT220-100H*	カッティングツッキASSY	590326506	¥28,622	¥26,020
		ブレードキット	598641605	¥24,629	¥22,390
刈払機専用アタッチメント	LHT-A, HHT-A, HHTZ-A	ブレードセット	678313400	¥14,465	¥13,150
		ブレード	678313411	¥7,238	¥6,580
	HHT-A, HHTZ-A	ブレードセット	678013400	¥18,458	¥16,780
		アッパーブレード	678013411	¥9,240	¥8,400
		ロアブレード	678013421	¥9,240	¥8,400
自在剪定機	SHT-A1, SHTZ-A	ブレード	848A2J66B1	¥10,351	¥9,410
	SHT2211 SHTZ220	ブレード	848A2J66B1	¥10,351	¥9,410
高枝剪定機	HHT2210 HHTZ220	ブレードセット	678013400	¥18,458	¥16,780
		アッパーブレード	678013411	¥9,240	¥8,400
		ロアブレード	678013421	¥9,240	¥8,400
畔草トリマ	LHT2310-400 LHTZ220-400	ブレードセット	678313400	¥14,465	¥13,150
		ブレード	678313411	¥7,238	¥6,580
	LHT2310-600 LHTZ220-600	ブレード	848A2J66B1	¥10,351	¥9,410
		ブレードASSY	388617001★	¥29,931	¥27,210
	RHT2310	アッパーブレード	388611720	¥9,680	¥8,800
		ロアブレード	388611730	¥9,680	¥8,800

※ハードブレード仕様 ★ 在庫限り

標準価引き品

■ 枝打機用ブレード

適用本機	種別	外径(mm)	歯数	商品コード	標準価格	
					税込	税抜
Sタイプ	鋸刃	130	30	399792120	¥2,233	¥2,030
Lタイプ	鋸刃	140	60	392192120	¥3,014	¥2,740

■ スタータロープ

呼径(mm)	長さ(m)	適用機種	商品コード	標準価格	
				税込	税抜
3.0	50	刈払機(EZ 全機種及び30cc未満-G2Kは除く)、チェンソー(G25, 30, 31, 32系)、ヘッジトリマ、背負動噴、プロワ(HB23系)、動散(MD20系)、オガー(AG23系、AG/WAG43 EZ)、エンジンポンプ(PE2500 EZ)	369992024	¥5,907	¥5,370
3.5	50	刈払機(G2K及び30ccクラス)、チェンソー(G33, 34, 35, 36, 37, 415, 42系)、プロワ(EBE440)、動散(MD35)、エンジンポンプ(PE250, PE2500)	369992020	¥8,789	¥7,990
3.8	50	刈払機(G4K搭載)、チェンソー(G410, 45, 50, 54, 62系)、プロワ(EB43, 44, 62, EBZ48系)、動散(MD43, 62系)、オガー(AG/WAG43, AG/WAG53系)、エンジンポンプ(PE400H)	369992022	¥10,714	¥9,740

■ 剪定用アタッチメント、ポールソー用アタッチメント

適用機種 : LHT-A, SHT-A1, HHT-A, PS-A

[肩掛けタイプ]

BC2000, BC2100, BC2310, BC2410, BC2510, BC2610, BC2710, BC2211, BC2215, BC2311, BC2411, BC2511, BC2611, BC2711, BC2225, BC2320, BC2520, BC2620, BC2350Hb, BC2650Hb, BC2750Hb, BCZ3000, TR2310, TR2610, TR2611, HHT, SHT, LHT

[背負いタイプ]

BK2210, BK2650, BK3420, BKZ3050, BK2650Hb, BK2750Hb

※適用機種は **EZ**を含む。

※旧アタッチメントのシャフトはセレーション(13山)です。

現行アタッチメント(○○○Z-A)はスプライン(7山)なので使用できません。

刈歯研磨機



- 刈刃の研磨に最適
 - お好みでアサリ角の調節が可能
 - 手動刃取り式
- 最大許容寸: φ305mm(共通)

●写真掲載機種

YK-930 ●	369992235	629906088
チップソー用 グラインダ付き (AC100V)	¥39,490 (税抜)¥35,900	¥45,650 (税抜)¥41,500
YK-930N	369992236	629906089
チップソー用 グラインダなし	¥30,250 (税抜)¥27,500	¥32,890 (税抜)¥29,900
砥石型番:YK-610DTS(YK-930/N共通)		砥石型番:SK-203T(SK-320/N共通)

アイシングカバーキット



- 冬場などの低温時に最適
- キャブレターの凍結によるエンジントラブル予防に効果的

*冬場のみご使用ください。

581809701
¥825
(税抜)¥750

付属品: 取付けボルト×1(M5×L22)

適用機種

[肩掛けタイプ] BCZ220, BCZ235, BCZ231, BCZ230, BCZ265, BCZ261, BCZ260, TRZ235, TRZ230, TRZ265, TRZ260, BCZ240G, BCZ270G, BCZ241G, BCZ271G, BCZ245G, BCZ275G

[背負いタイプ] TKZ235, TKZ231, TKZ230, TKZ265, TKZ261, TKZ260

■ソーチェン整備器具

品種	品名	仕様・ブランド・型番	商品コード	標準価格	
				税込	税抜
電動目立て機	OREGONベンチグラインダ	520-100J	369992869★	¥91,080	¥82,800
	専用砥石	OR534-516	369990611★	¥4,213	¥3,830
	ダイヤモンドホイール	38840	369990466	¥67,188	¥61,080
	OREGONミニグラインダ専用砥石	OR4125-18	369991928★	¥3,135	¥2,850
	研磨石(3本入り)	3/16(4.8) 31396	369990297★	¥1,298	¥1,180
		8mm 28843J	369991641	¥1,133	¥1,030
丸ヤスリ	5.2mm(12本入)	OREGON 70505T	369990055★	¥5,093	¥4,630
	5.5mm(12本入)	OREGON 70502T	399905132★	¥5,093	¥4,630
	6.3mm(12本入)	OREGON 70501T	369990680★	¥4,622	¥4,202
	7.9mm(12本入)	OREGON 90410	369990273	¥9,251	¥8,410
平ヤスリ	デブス調整用(12本入)	OREGON 12211	369990050★	¥12,243	¥11,130
ヤスリホルダ	4.5mm	OREGON 31692	369991614★	¥1,947	¥1,770
	4.8mm	OREGON 25896	369950010★	¥1,947	¥1,770
	5.5mm	OREGON 25892	399904096★	¥1,947	¥1,770
リペットスピナ	アンビルA	38597	399905125-10★	¥913	¥830

★在庫限り

■各種作業器具・用品

品種	品名	仕様	商品コード	標準価格	
				税込	税抜
くさび	OREGON 23560	長さ26.5cm	369990253★	¥2,079	¥1,890
	OREGON 26782	長さ30cm	369990254★	¥2,739	¥2,490

★在庫限り

■整備補修用品

品種	品名・ブランド・型番・仕様	容量	商品コード	標準価格	
				税込	税抜
グリース	パワーグリス No.0	100g	318096212	¥968	¥880
	パワーグリス No.2	100g	318096251	¥968	¥880
グリスガン	詰替用グリス 90476	50mL	369992015★	¥418	¥380
キャブレタ洗浄剤	キャブコンディショナー	420mL	369990345A	¥2,211	¥2,010
スプレー塗料	ゼノアシンレッド	300mL	369990731	¥3,388	¥3,080
	ライトグレー	300mL	369991058	¥3,388	¥3,080
防錆浸透剤	ダフニースーパーコートJP	400mL	369992221	¥2,079	¥1,890
ネジロック	ロックタイト221(低強度)	50mL	369990397	¥4,510	¥4,100
	ロックタイト241(中強度)	50mL	369990396	¥4,510	¥4,100
接着剤	スリーボンド1739	20g	369991132	¥1,914	¥1,760
	DET-610		369990040	¥31,537	¥28,670
エンジン回転計	PET-1000		369990537	¥20,372	¥18,520
	PET-2000DX		369992470	¥17,831	¥16,210
スパークテスタ	PET-4000		369990247	¥8,228	¥7,480
キャブレタテスター	バルブリーキテスター		369990211	¥15,092	¥13,720

★在庫限り

■チッパッシュレッダ 消耗部品

機種	部品名	品番	個/台	標準価格	
				税込	税抜
SR3000 SR3000-1 SR3000-2	チッパナイフ(標準)	8475711151	2	¥31,537	¥28,670
	チッパナイフ(竹用)	8475711280	2	¥62,524	¥56,840
	シュレッダハンマ	8475711161	12	¥2,167	¥1,970
	Vベルト(ポンプ駆動)	8475101271	1	¥5,731	¥5,210
	Vベルト(破碎輪駆動)	381910271	3	¥9,614	¥8,740
	燃料エレメント	YM11980255801	1	¥2,101	¥1,910
	エンジンオイルフィルタ	382010980	1	¥1,496	¥1,360
	エンジン吸気エレメント	YM11980812520	1	¥6,930	¥6,300
SR3100	同定刃	8475701162	1	¥87,208	¥79,280
	チッパナイフ(標準)	588960801	2	¥37,312	¥33,920
	チッパナイフ(竹用)	501690201	2	¥67,188	¥61,080
	シュレッダハンマ	8475711161	12	¥2,167	¥1,970
	Vベルト(ポンプ駆動)	586075601	1	¥6,138	¥5,580
	Vベルト(破碎輪駆動)	586075501	3	¥10,890	¥9,900
	燃料エレメント	YM11980255801	1	¥2,101	¥1,910
	エンジンオイルフィルタ	382010980	1	¥1,496	¥1,360
エンジン吸気エレメント	YM11980812520	1	¥6,930	¥6,300	
	固定刃	8475701162	1	¥87,208	¥79,280

■ハンマナイフモア消耗部品表

商品名	品番	機種別使用個数				標準価格 (税込)	標準価格 (税抜)
		1520	1520RR	1550	1550RR		
カッタ	381970124	72	106	-	-	¥913	¥830
	588876701	-	-	108	108	¥1,001	¥910
ボルト(カッタ取付用)	381970131	36	53	54	54	¥385	¥350
ナット(カッタ取付用)	0159601009	36	53	54	54	¥297	¥270
ワッシャ(カッタ取付用)	0164331032	36	53	54	54	¥44	¥40
カッタシャフト ASSY 120枚	847F702120	1	-	-	-	¥532,499	¥484,090
	★847F701700	(1)	-	-	-	¥608,058	¥552,780
	581133301	-	1	-	-	¥629,101	¥571,910
	588877101	-	-	1	1	¥459,272	¥417,520
アイドラーASSY(フロントローラ)	847F352110	2	2	2	2	¥69,905	¥63,550
ローラASSY(下転輪)	579187301	8	8	8	8	¥49,973	¥45,430
V-ベルト	走行ポンプVベルト	T510110160	2	2	2	¥9,889	¥8,990
	クラッチ部Vベルト	578138801	3	3	3	¥8,679	¥7,890
	中間軸部Vベルト	578138701	3	3	3	¥8,987	¥8,170
	カッタ軸部Vベルト	578138901	3	-	3	¥10,439	¥9,490
		577749501	-	3	-	¥11,121	¥10,110
クローラ(ラバーシュー)	T510135251	2	2	2	2	¥264,440	¥240,400
エアフィルタ(トップカバー)前後	T510154370	4	4	4	4	¥4,081	¥3,710
エアフィルタ(ラジエータ前フィルタユニット)	847F032260	1	1	1	1	¥6,039	¥5,490

★在庫限り

■ハンマナイフモア主要部品表

部位	品名	品番			
		1520	1520RR	1550	1550RR
エンジン	エンジンAssy		847F012110		589265901
	燃料フィルタ		YM11980255801		YM129A0055800
	エンジンオイルフィルタ			382010980	
	作動油フィルタ			22J6011410	
	エンジン吸気エレメント			YM11980812520	
作業機	カッタシャフトAssy	847F702120	581133301		588877101
	カッタ	381970124 (72枚)	381970124 (106枚)		588876701 (108枚)
	ボルト	381970131 (36個)	381970131 (53個)		381970131 (54個)
	ナット	0159601009 (36個)	0159601009 (53個)		0159601009 (54個)
	ワッシャ	0164331032 (36個)	0164331032 (53個)		0164331032 (54個)
	プラケット	T510170130 (36個)	T510170130 (53個)		588876901 (54個)
Vベルト	クラッチ部Vベルト		578138801 (3本)	バンド-W600、SB68 三ツ星、N-2、LB68	
	中間軸部Vベルト		578138701 (3本)	バンド-W600、SB52 三ツ星、N-2、LB52	
	カッタ軸部Vベルト	578138901 (3本)	577749501 (3本)	578138901 (3本)	577749501 (3本)
		バンド-W600、SB64	バンド-W600、SB70	バンド-W600、SB64	バンド-W600、SB70
	走行ポンプVベルト	三ツ星、N-2、LB64	三ツ星、N-2、LB70	三ツ星、N-2、LB64	三ツ星、N-2、LB70
	エンジンファンVベルト		T510110160 (2本)	バンド-W800、SB54 三ツ星、S-GOLD、LB54	
走行関係	走行モータ			847F601203	
	クローラ(ラバーシュー)			T510135251	
	スプロケット			T510135111	
	アイドラーAssy			847F352110	
	ローラAssy(下転輪)			579187301	
作業機関系	刈刃カバー			847F702230	
	刈刃カバースプリング		847F702250		847F432530
電装関係	カレントリミッタ			-	
	ストップスイッチ		YM11923377932		
	スターターモータ			YM12924277010	
	オルタネータ			YM12942377210	

■2020R KIT 構成部品

商品コード:X379001350

品番	品名	個数	備考
578164401	V-ベルト	2	W600 SB60
T510180140	カバー	1	Vベルトカバー
T510180150	スペーサ	1	
0101181000	ボルト	1	M10,L100
0101081016	ボルト	1	M10,L16
0164331032	ワッシャ	2	M10用
0102480820	ボルト	1	M8,L20(ワッシャ付)
847F062500	パネルAssy	1	操作パネル
847F062190	ワイヤーハーネス	1	車体部追加配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180120	ブーリ	1	PCD108 2本掛け
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
T510180230	ロッド	1	トップカバーストップ
T510193141	取扱説明書	1	
847F932120	取付要領書	1	

■2050R KIT 構成部品

商品コード:967088201

品番	品名	個数	備考
578164401	V-ベルト	2	W600 SB60
T510180120	ブーリ	1	
T510180140	カバー	1	Vベルトカバー
T510180150	スペーサ	1	
0101181000	ボルト	1	M10、L100
0101081016	ボルト	1	M10、L16
0102480820	ボルト	1	M8、L20
0164331032	ワッシャ	2	M10用
T510180230	ロッド	1	トップカバーストップ
847F062190	ワイヤーリングハーネス	1	連結配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
874506310	リレー	4	集草方向リレー チルトリレー
115821879	取扱説明書	1	
115821979	取付要領書	1	

■2020R AH KIT 構成部品

※KIT構成部品は単品販売可能です

商品コード:X379001370

品番	品名	個数	備考
847F062500	パネルAssy	1	操作パネル
847F062190	ワイヤーハーネス	1	車体部追加配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
T510180230	ロッド	1	トップカバーストップ
847F932120	取付要領書	1	

■2050R AH KIT 構成部品


※KIT構成部品は単品販売可能です

商品コード:967088301



品番	品名	個数	備考
T510180230	ロッド	1	トップカバーストップ
847F062190	ワイヤーリングハーネス	1	連結配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
874506310	リレー	4	集草方向リレー チルトリレー
115821979	取付要領書	1	

■ハンマナイフモア 集草機取付けKIT一覧

- ZHMシリーズにはオプションで集草機の取付けが可能です。
- 集草機を装着するには専用の取付けキット（KIT）が必要です。集草機とKITはセット販売となっています。
- ※KITを除いた集草機単体での販売は行っておりません。
- 取付けキット（KIT）はペーストラクタによって異なります。集草機を装着するペーストラクタの機種と号機を確認してください。

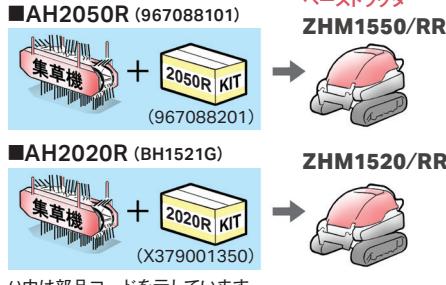

既に所有している集草機を複数のペーストラクタで共有したい場合
2台目以降のペーストラクタに、次の改造キット(AH KIT)を装着する必要があります。

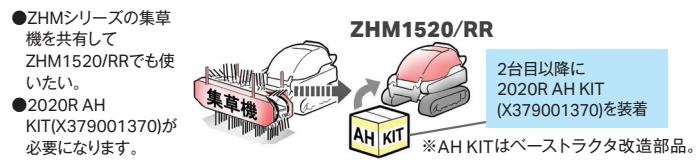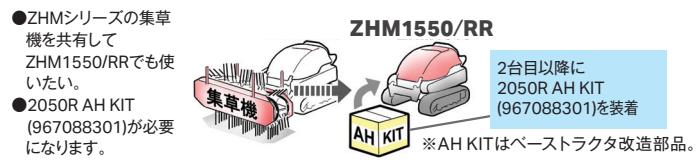

ゼノアブランド製品は最寄のゼノア正規販売店にてお求めください

ゼノアブランドは、お客様への直販は行っておりません。ゼノア製品をお探しの際は、メンテナンスサービスやアフターサービスに関するご案内をさせていただくため、ゼノア正規取扱販売店でのお求めをお願いいたします。お客様の安全のために、製品や使用に関するご説明をスタッフからさせていただきます。万が一、並行輸入品、もしくは中古品の場合、保証の対象外となります。製品の修理・整備、修理部品・スペアパーツのご提供もいたしかねますので、ゼノア販売店以外の業者やインターネット等でご購入される際はご注意いただきますようお願い申し上げます。

販売店
検索は
こちら



ホームページ活用術

公式HP



ちょっとした「疑問・質問」はチャットボットで解消！

- チャットボットなので24時間OK！
- カテゴリーから選択していく方法と、疑問・質問を入力していく方法があります



取扱説明書・部品表がほしい！

ホームページから
取扱説明書・部品表を検索



ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

【コールセンター】

 0570-550-933

月～金/9:00～17:00 (土日祝、弊社指定休業日は除く)

<https://www.zenoah.com/jp/>
お問い合わせ先  info.hv@husqvarna.jp



ゼノア
Facebookページ



ゼノア
Instagram



ゼノア
Youtube




製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳正な品質管理のもとに製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の保証規定に従い、無料で修理させていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外になります。各製品の保証期間は一部製品を除き1年間^{*}(2024年4月～)と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は購入明細の証票(レシート等)と一緒に保管してください。証票が無い場合無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいますようお願いいたします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。また、お買い求めの販売店より、取扱いに関する説明を受けていただき、保証書を必ず受領していただくようお願い申し上げます。商品に同梱されます取扱説明書もご利用になる前に必ずご一読していただきますよう、併せてお願い申し上げます。

^{*}2024年3月までは半年間

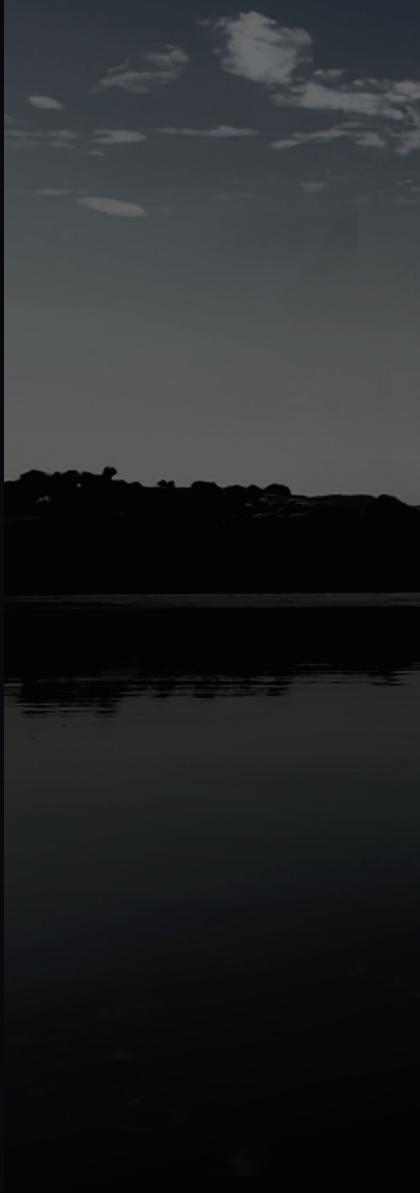

表示価格はすべてメーカー希望税込小売価格(カッコ内税抜価格)です

2504Z00002AC443