

ハスクバーナ 総合力カタログ 2025



Husqvarna®



絶え間ない技術革新で未来を切り拓く、 北欧生まれの品質を世界へ。

ハスクバーナのブランドは、

1689年にスウェーデンのハスクバーナの地で、マスケット銃の製造工場として始まりました。

300年以上の長い歴史の中で培われた技術は、現在、森林・緑化管理、ガーデン・アウトドア分野で世界をリードする革新的な製品とサービスへと昇華し、世界の市場で高く評価されています。

また、ハスクバーナの技術革新への情熱は未来を見据え、

単に技術を進化させるだけでなく、新たな価値を創造し続けています。

機械式からデジタル式、ガソリンからバッテリー駆動へ。

次世代のニーズに応える製品開発にはロボット化や自動化を加速させています。

これからも地球環境に貢献しながら、お客様によりスマートで効率的な体験を提供することを目指し、私たちは技術革新の先端を走り続けます。



ハスクバーナ製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が実施している
排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。

Li-ion 36V | リチウムイオンの電池リサイクルについて

本関連製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったリチウムイオン電池は金属端子部にセロハンテープ等の絶縁テープを貼って充電電池リサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店に関するお問い合わせ先 一般社団法人 <http://www.jbrc.com>

《安全にご使用いただくために》▲雨天時の草刈り作業はお控えください。▲機械が誤って始動しないように使用しないときはバッテリーを取り外してください。

本カタログの
ご利用について

- 価格:本カタログの表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格(カッコ内税抜価格)です。商品配送料などは含まれておりません。
- 本カタログの内容は2025年4月現在のものです。
- 本カタログ発行後の発売商品につきましては、「新製品ニュース」などでその都度ご案内申し上げます。
- 本カタログ発行後に改良のため、仕様や価格などの内容に変更が生じる場合があります。
- 掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。
- 商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。
- 掲載商品をご利用される際の注意事項は、取扱説明書をご覧ください。

CONTENTS

いつもハスクバーナ製品をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
このカタログは、ハスクバーナ製品に関する最新の情報を掲載しています。

2025年注目の製品

3



Automower™ 450X NERA

27



Aspire™ C15X チェンソー

37



TC220TD

41



P 524XR EFI (四輪駆動)

69



フォレストジャケット T-EX

ロボット芝刈機 Automower™

3

バッテリーシリーズ

13

・プロシリーズ：チェンソー/ポールソー/ヘッジトリマ

17

・プロ・セミプロシリーズ：刈払機/ブロワー

19

・ホームシリーズ

21

・芝刈機（ホーム・セミプロ・プロシリーズ）

23

・バッテリー・ACC・使用時間目安表・バッテリー充電時間目安表

25

Aspire™ シリーズ

27

芝刈機

33

トラクター

37

ライダー

41

・ライダー/トラクターアクセサリー

47

チェンソー

49

・バーチェン適合表

59

・チェン

61

・バー・目立て用具

63

刈払機/刈払機ACC/ブロワー/ヘッジトリマ/オイル類/携行缶

65

防護服・装具

69

・防護服

73

・ヘルメット/イヤマフ/サングラス/サスペンダー

81

・防護手袋/防護靴

83

・ツールベルト/ツリーケアアクセサリー/林業ツール

85

・斧

87

・チェンソー収納・バッグ・Xプローラ・その他

89

各種一覧

91

フリートサービス

94



ロボット芝刈機 AUTOMOWER™

研究、イノベーション、そして美しい緑の芝生への情熱が、
ハスクバーナを世界有数のロボット芝刈機メーカーに育てました。
1995年に初の Automower™ を発表して以来、
Automower™ は、何百万もの庭の芝生を手入れしてきました。
静かで効率的な Automower™ は、全自動で作業を行い、
他のどの芝刈機よりも優れた仕上がりを実現します。
Automower™ は、時間帯や天候に関わらず、
常に信頼して作業を任せることができます。
これにより、今まで以上に家族や友人と過ごしたり、
好きなことに時間を費やしたりできるでしょう。



Automower™
30秒TVCM



Automower™
総合解説版



Automower™ Connect
ペアリング方法



よくある質問・設置ガイド



●オートモアは、予め刈り取った芝生や草地を全自動で管理する機械です。
●草地の環境(砂利地、硬い土、水はけが悪い、裸地など)、
屋上などの建造物、太陽光発電所、果樹農園の金属製の屋根周辺などでは、



30
Est. 1995
Husqvarna
Automower™



ハスクバーナ Automower™の 魅力を紐解く5つのキーワード

1

信頼性の高い全自動ロボット芝刈機

Automower™ は、先進的なナビゲーションシステムを搭載し、効率的に芝刈りを行うロボット芝刈機です。芝生の手入れにかかる手間を大幅に削減することができます。どんな天候でも、安心して使用できます。

2

理想的な芝生環境の創出

Automower™ は芝生を均一に刈り込み、常に美しい状態を保ちます。刈芝は天然の肥料として土に還りますので、集草作業は不要です。

3

革新的な技術

1995年の発売以来、Automower™ は常に革新的な技術を取り入れ、進化を続けています。スマートフォンアプリ操作、ワイヤレスモデルなど、お客様のニーズや庭の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。

4

広大な庭や複雑な地形にも対応

Automower™ は、最大 35°(70%) の勾配に対応。狭い場所も難なく通過できるため、複雑な地形の庭や広大な芝生でも活躍します。

5


静音性

Automower™ は、非常に静かに動作するため、時間帯を気にせずいつでも使用できます。近隣への騒音の心配もありません。



ロボット芝刈機の機能

30年以上にわたる理想の芝生のためのイノベーション

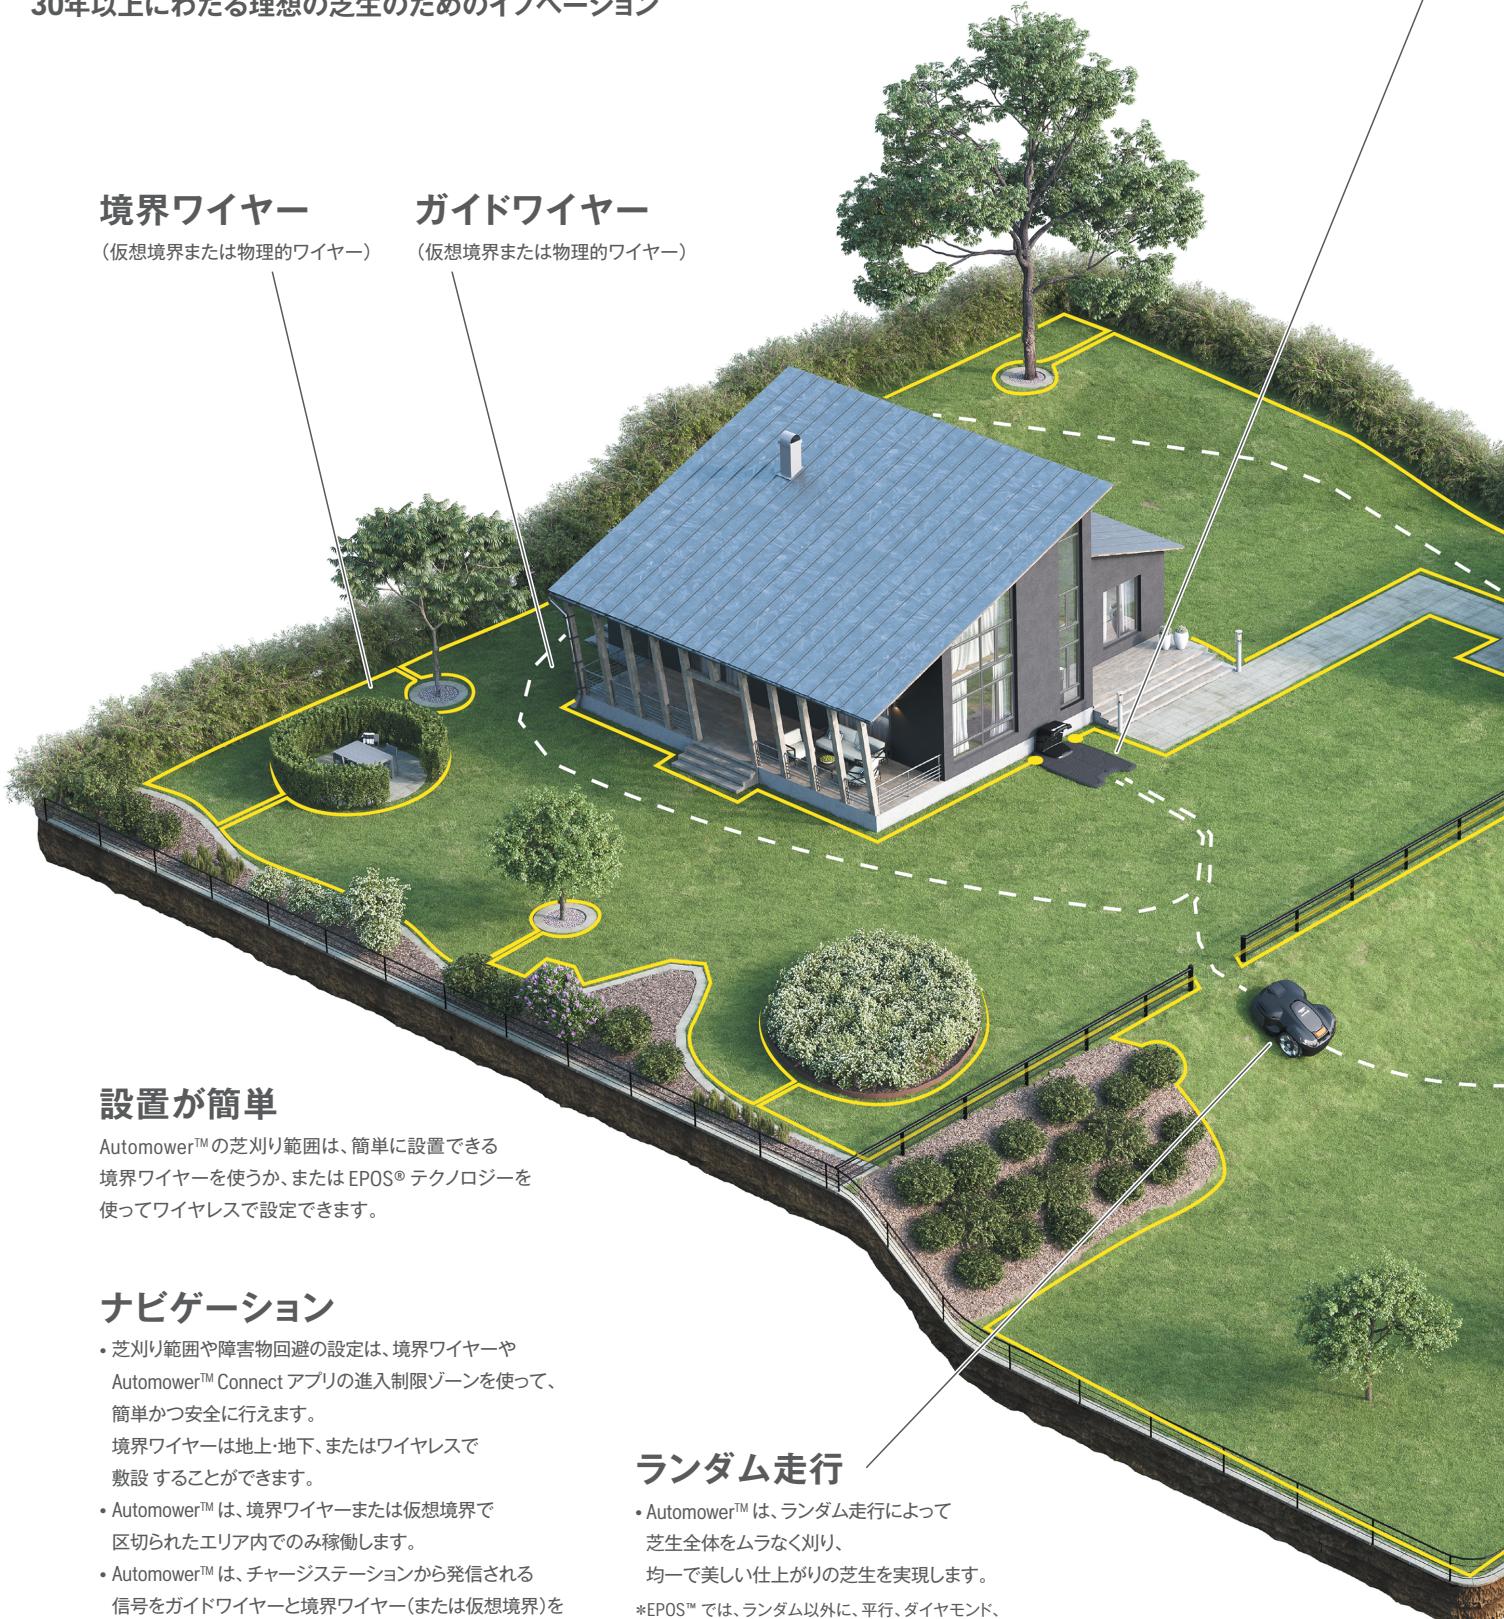




チャージステーション

Automower™は、バッテリー残量が少なくなると、以下のいずれかの方法でチャージステーションに戻り、自動で充電を開始します。


- ・チャージステーション内蔵アンテナからの信号
- ・ガイドワイヤーの信号
- ・境界ワイヤーの信号

※Aspire™ R4はガイドワイヤーの信号のみ、
EPOS™はドッキングポイントの位置情報を使用します。



芝刈り/充電サイクル

- ・芝生は、あらかじめ設定した刈高に保たれます。
- ・Automower™は自動的にチャージステーションへのルートを見つけます。
- ・充電と芝刈りのサイクルを繰り返します。
充電時間は約60分です。(機種により異なります)
- ・刈り込みは、天候に左右されず、
いつでも事前の設定に従って実行されます。

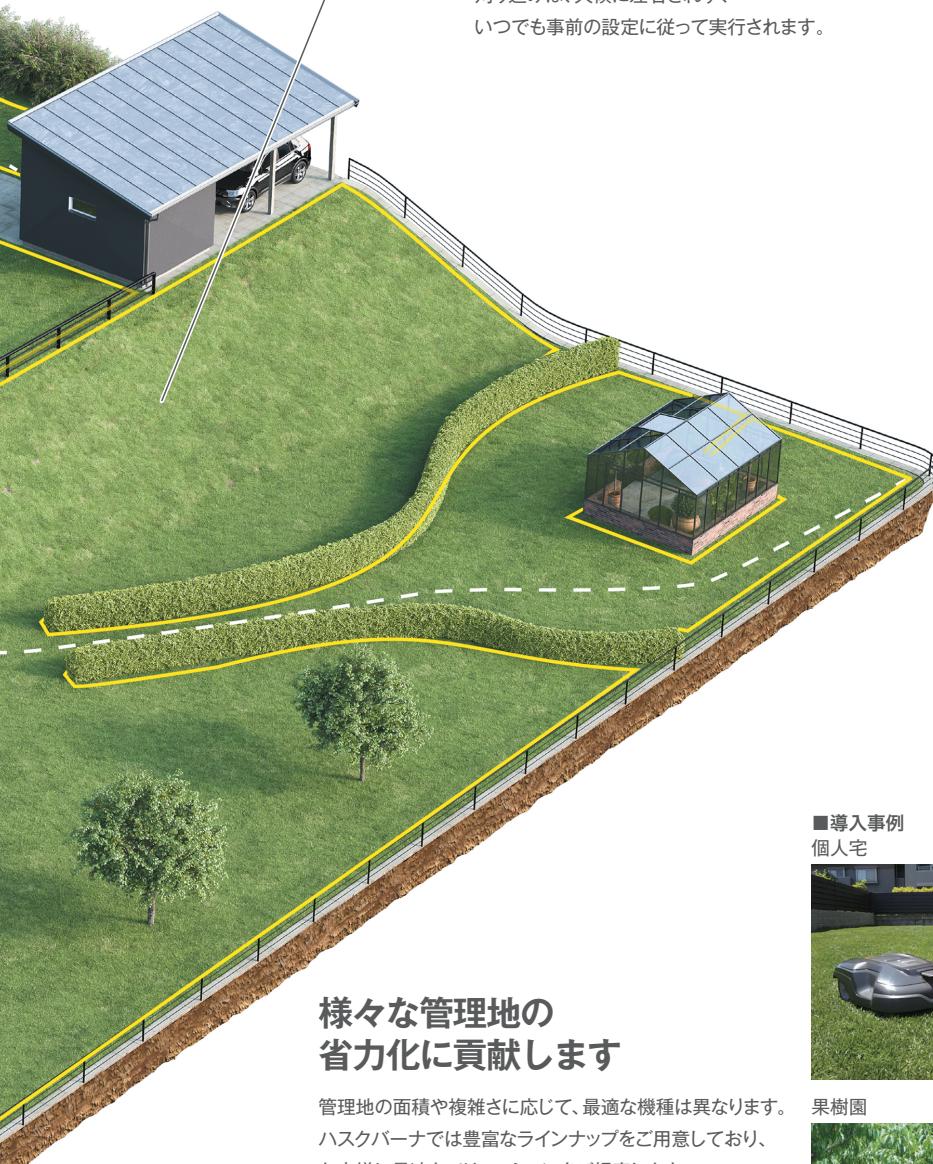

様々な管理地の省力化に貢献します

管理地の面積や複雑さに応じて、最適な機種は異なります。
ハスクバーナでは豊富なラインナップをご用意しており、
お客様に最適なソリューションをご提案します。

美しい仕上がりの芝生

Automower™は、3枚またはそれ以上のブレードで芝生を丁寧に刈り込み、従来の芝刈機では難しい、まるで緑の絨毯のような美しい仕上がりを実現します。刈芝は天然の肥料となり、芝生をより豊かに、そして生き生きとした状態に保ちます。

稼動時の安全対策



フリーブレードはスキッドプレートに取り付けられており、怪我のリスクを大幅に軽減します。各種センサーにより、Automower™が持ち上げられたときなどには、ブレードの回転が即座に停止します。さらに、ブレードに強い抵抗が加わると、スキッドプレート内に格納される安全設計です。

*稼動中はご注意ください。
*Aspire™ R4にはスキッドプレートは装備していません。

庭の傾斜角度の測り方

水準器の片端を芝生に当て、水平にします。水準器から地面までの距離を測定します。その結果を水準器の長さで割り、100を掛けます。それによって、勾配の%が出来ます。

例:高さの差が10cmで、水準器の長さが50cmの場合、勾配は20%です

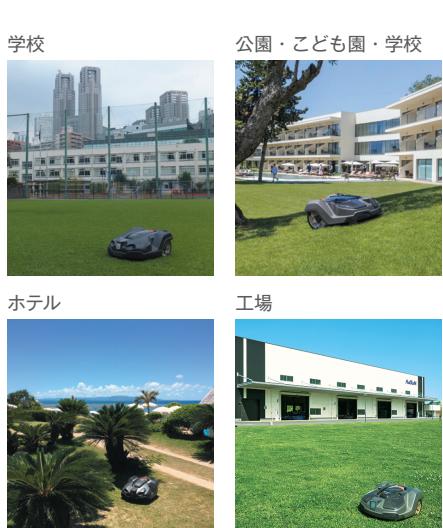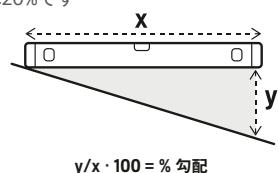



ロボット芝刈機

Fleet Services
業務用アプリAutomower™ Connect
遠隔操作用アプリ全天候型
対応した製品です。IPX4
防水性能国際規格
IPX4:あらゆる方向からの水の飛沫からの保護IPX5
IPX5:あらゆる方向からの水の直接噴流からの保護

注目の新商品

ワイヤレスで設置・稼働が可能なNERA&EPOS™ シリーズが登場。

現場に合った機種の選定は、当社オートモア無料相談サービスまでご相談ください。

オートモア
無料相談サービス

5月末 発売予定

NEW

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機

Automower™ 410XE NERA

エッジカット機能で、壁際もすっきり。

別売のEPOS™ プラグインキットを取り付けることで
ワイヤレス設置が可能。

最大作業領域：1,000～1,500m² (1,500m²はEPOS™ 規則刈りの場合)
最大許容傾斜角：17°



Automower™ 410XE NERA

970654429

(本体)^{※2} 550,000円(税抜 500,000円)

エッジカットで壁際もスッキリ、
作業効率がさらに向上します



5月末 発売予定

NEW

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機

Automower™ 430X NERA / 450X NERA

別売のEPOS™ プラグインキットを取り付けることで、ワイヤレス設置が可能。

広大なエリアもGPSマッピングで美しい芝生に。

430X NERA / 450X NERA

作業領域：3,200～4,800m² / 5,000～7,500m²

(4,800m²、7,500m²はEPOS™ 規則刈りの場合)

許容角度：27° / 27°



Automower™ 430X NERA

970535229

(本体)^{※2} 715,000円(税抜 650,000円)

Automower™ 450X NERA

970535329

(本体)^{※2} 825,000円(税抜 750,000円)

オプションでワイヤレスの設置が可能



5月 発売予定

NEW

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機

Automower™ 435X AWD NERA

連結式ボディのAWD（四輪駆動）で走破性に優れ、斜面または起伏の多い地形に適しています。

EPOS™ 内蔵で、ワイヤーとワイヤレス設置の両方にに対応。

最大作業領域：3,500～5,000m² (5,000m²は、EPOS™ 規則刈りの場合)

最大許容傾斜角：35°

* 傾斜地が20%以内の場合です。

100%傾斜地の場合の対応面積は、2000m²になります。



Automower™ 435X AWD NERA

970745229

(本体)^{※2} 935,000円(税抜 850,000円)

連結式ボディ、EPOS™ 内蔵



5月末 発売予定

NEW

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機

Automower™ 550 EPOS™

EPOS™ 内蔵のワイヤレス専用機。

最大 15,000m² のエリアに対応。

最大作業領域：5,000～15,000m² 最大許容傾斜角：24°



ゴルフ場やスポーツ施設に適した
システムチック芝刈り機能搭載



Automower™ 550 EPOS™

970800929

(本体)^{※2} 1,100,000円(税抜 1,000,000円)

クオリティ		対応エリア
スポーツ24	毎日(24時間)芝刈りする必要のある場所	5,000m ²
標準48	1日おきに(48時間)芝刈りする必要のある場所	10,000m ²
最大72	2日おきに(72時間)芝刈りする必要のある場所	15,000m ²

Automower™ Aspire™ R4

静音性に優れたエントリーモデルでありながら、最先端の芝刈り体験を実現します。
最大400m²まで対応のコンパクトな3輪タイプ。
各種設定にはスマホアプリ Automower™ Connect が必要です。
最大作業領域: 400m²
最大許容傾斜角: 14°



Automower™ Aspire™ R4 970568529
(本体)^{※2} 148,500円(税抜 135,000円)

※芝地専用

ホームシリーズ DIY 可

Automower™ 305

個人宅向けの上位モデル。
本体パネル操作も Bluetooth® も両方可能なスマートモデル。

最大作業領域: 600m²
最大許容傾斜角: 22°



Automower™ 305 967974029
(本体)^{※2} 210,100円(税抜 191,000円)

Automower™ 315 MarkII

狭い通路があるような複雑で広いお庭や小規模な庭園に対応。
Automower™ Connect GPSモジュールをオプションで搭載可能。

最大作業領域: 1,500m²
最大許容傾斜角: 22°



Automower™ 315 MarkII 970526829
(本体)^{※2} 297,000円(税抜 270,000円)

ホームシリーズ DIY 可

Automower™ 415X

世界中のどこからでもスマートフォンで管理可能なGPS機能を搭載したX-Lineモデル。
FOTA(無線ファームウェア)対応で、常に最新版ファームウェアを入手可能。

最大作業領域: 1,500m²
最大許容傾斜角: 22°



Automower™ 415X 970471729
(本体)^{※2} 385,000円(税抜 350,000円)

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機**Automower™ 430X**

GPSアシストナビゲーションで広大な芝地も緻密で美しい芝生に。
静音、高性能な Automower™ はホテル・病院・工場などで大活躍。

最大作業領域: 3,200m²
最大許容傾斜角: 24°



Automower™ 430X 967852829
(本体)^{※2} 542,300円(税抜 493,000円)

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機**Automower™ 435X AWD**

最大35°の傾斜エリアまで対応可能なX-lineシリーズの四輪駆動モデル。

最大3,500m²の様々なグリーンスペースの管理が可能に！

FOTA対応で常に最新版ファームウェアを入手可能。

本体質量: 17.6kg

外径寸法: W550 × L930 × H290mm

最大作業領域: 3,500m² ± 20%

刈幅: 220mm 刈高: 30-70 (9段階調整式)

最大許容傾斜角: 70° / 35°

バッテリー容量: 8.0Ah(自動充電)

充電電圧: 18V 知覚音圧レベル: 60dB(A)

* 傾斜地が 20% 以内の場合。

100% 傾斜地の場合の対応面積は、2000m²になります。

在庫限り



Automower™ 435X AWD 967853329
(本体)^{※2} 701,800円(税抜 638,000円)

GPSアシストナビゲーションシステム機能

NETIS登録商品

※「NETIS(新技術情報提供システム)」とは新技術の情報を共有及び提供する国土交通省のデータベースシステムです。

Automower™ 550

Pro-lineシリーズのトップモデル。

Automower Club(オートモアクラブ)を導入することにより、

グラウンドを1つのエリアとして、同時に3台稼働可能に！

5枚のブレードで芝刈りの仕上がりがなめらかに！

当社認定販売店^{※1}限定商品 プロ機

本体質量: 12.9kg

外径寸法: W560 × L720 × H310mm

最大作業領域: 5,000m² ± 20%

刈幅: 240mm 刈高: 20-60 (9段階調整式)

最大許容傾斜角: 45% / 24°

バッテリー容量: 10.0Ah(自動充電)

充電電圧: 18V 知覚音圧レベル: 67dB(A)

在庫限り



Automower™ 550 970656529
(本体)^{※2} 712,800円(税抜 648,000円)

GPSアシストナビゲーションシステム機能




Automower™の選び方とポイント

最大作業エリア ~1,500m ²	最大作業エリア ~5,000m ²	最大作業エリア 5,000m ² 以上
ホームシリーズ		プロ機
DIYでも専門スタッフでもOK		当社認定販売店限定商品。設置工事は専門スタッフにお任せ。

Automower™ の種類	設置	~ 400m ²	~ 600m ²	~ 1000m ²	~ 1500m ²	~ 3200m ²	~ 5000m ²	5000m ² 以上
ホーム・スタンダード	DIYまたは認定販売店	Aspire™R4	305		315 Mark II			
プロ 機	X-Line 認定販売店				415X	430X		
	NERA 認定販売店 ※仮想境界設置の場合は、 ワイヤレス機取扱店が対応			410XE NERA		430X NERA	450X NERA	
	EPOS™					435X AWD NERA		550 EPOS™

Automower™の導入の流れ

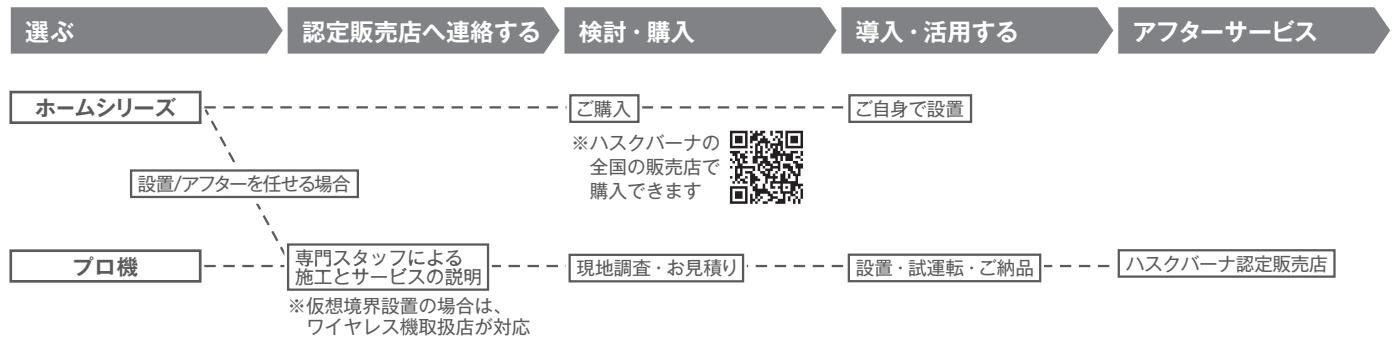

専門スタッフによる確かな施工とアフターサービス

Automower™ の性能を最大限に引き出すには、
設置場所に適した設置工事とアフターサービスが不可欠です。
当社認定販売店では、Automower™ 本体に加え、設置に
必要な資材、設置工事、そして導入後のサポートまでをセットで
ご提供しておりますので、安心して Automower™ をご利用いただけます。

ハスクバーナ認定販売店の検索方法

無料相談サービスでお問合せ



ハスクバーナHPの販売店検索で、
「ロボット芝刈機の取扱店」の
フィルタ検索





NEW



NEW



NEW



NEW



NEW



	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	550 EPOS™
本体質量 (kg)	12.1	14.6	15	18.1	13.8
外径寸法 W×L×H (mm)	440×680×280	540×750×280	540×750×280	550×930×330	560×720×320
最大作業領域 (最大稼働時 ^{※2}) (m ²)	1,000 (1,500:別売 EPOS™ 搭載時)	3,200 (4,800:別売 EPOS™ 搭載時)	5,000 (7,500:別売 EPOS™ 搭載時)	3500 (物理ワイヤー規則刈り) ^{※3} 5000 (EPOS 規則刈り)	5,000~15,000 ^{※4}
刈幅 (mm)	220	240	240	220	240
刈高 (mm)	20-55	20-60	20-60	30-70	20-60
作業領域内の最大許容傾斜角	30 % / 17°	50% / 27°	50% / 27°	70% / 35°	45% / 24°
バッテリー容量 (Ah)	5.0	5.0	7.5	8.0	10.0
充電電圧 (V)	18	18	18	18	18
知覚音圧レベル (dB(A))	60	56	58	60	66
Automower™ Connect アプリ接続	Wi-Fi / Bluetooth® / 4G	Wi-Fi / Bluetooth® / 4G	Wi-Fi / Bluetooth® / 4G	Bluetooth® / 4G	Bluetooth® / 4G
GPS アシストナビゲーション	●	●	●	●	●
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●	●
FOTA (Firmware Over-The-Air)	●	●	●	●	●
コントロールパネル	日本語	日本語	日本語	アイコン	—
ガイドワイヤー数 (本)	3	3	3	3	—
ウェザータイマー	●	●	●	●	●
スパイラルカッティング	●	●	●	—	●
LED ヘッドライト	●	●	●	●	●
リモートスタートポイント	●(×5)	●(×5)	●(×5)	●(×5)	—
レーダー / 超音波センサー	レーダー	レーダー	レーダー	レーダー	超音波センサー
盗難防止 PIN コード	●	●	●	●	●
警報アラーム	●	●	●	●	●
EPOS™ (仮想境界)	オプション (EPOS™ プラグインキット別売)	オプション (EPOS™ プラグインキット別売)	オプション (EPOS™ プラグインキット別売)	内蔵	内蔵
物理的ワイヤーと EPOS™ 混在設置	●	●	●	— (混在不可)	— (EPOS™ のみ)



	Aspire™ R4	305	315 MarkII	415X	430X
本体質量 (kg)	5.9	9.4	9.4	9.7	13.0
外径寸法 W×L×H (mm)	330×550×220	430×570×250	430×570×250	450×610×240	560×720×310
最大作業領域 (最大稼働時 ^{※2}) (m ²)	400 (最大稼働 9時間)	600 (最大稼働 10時間)	1,500	1,500	3,200
刈幅 (mm)	160	220	220	220	240
刈高 (mm)	20-45 (手動3段階調整式)	20-50 (ダイヤル式)	20-50 (ダイヤル式)	20-50	20-60
作業領域内の最大許容傾斜角	25 % / 14°	40% / 22°	40% / 22°	40% / 22°	45% / 24°
バッテリー容量 (Ah)	2.0	2.1	2.1	2.0	5.0
充電電圧 (V)	18	18	18	18	18
知覚音圧レベル (dB(A))	59	59	60	62	58
Automower™ Connect アプリ接続	Wi-Fi / Bluetooth®	Bluetooth® ^{※1}	Bluetooth® ^{※1}	Bluetooth® / 4G	4G
GPS アシストナビゲーション	—	—	—	●	●
Husqvarna Fleet Services™	● (Wi-Fi)	オプション	オプション	●	●
FOTA (Firmware Over-The-Air)	● (Wi-Fi)	—	—	●	— (販売店にてファームウェア更新)
コントロールパネル	アイコン	日本語	日本語	日本語	日本語
ガイドワイヤー数 (本)	1 (必須)	1	1	1	2
ウェザータイマー	●	●	●	●	●
スパイラルカッティング	—	●	●	●	●
LED ヘッドライト	—	—	—	●	●
リモートスタートポイント	●(×3)	●(×3)	●(×3)	●(×3)	●(×5)
レーダー / 超音波センサー	—	—	—	—	—
盗難防止 PIN コード	●	●	●	●	●
警報アラーム	—	●	●	●	●
EPOS™ (仮想境界)	—	—	—	—	—
物理的ワイヤーと EPOS™ 混在設置	—	—	—	—	—

※1 4G接続はオプションです。オプションを追加してもGPSアシストナビゲーションは搭載されません。※2 1日に稼働できる時間は機種により異なります。斜面や地形により作業領域は変化します。

※3 3,500m²は、80%平地20%傾斜地で稼働させた場合です。斜面が増えた場合作業領域は狭くなります。※4 芝の上がり品質、カッティングパターンにより作業領域が異なります。



オートモアアクセサリー・キットS/M/L / 部品

箱の画像はイメージです。

① 150m	① 250m	① 400m
② 300本	② 400本	② 600本
③ 5個	③ 5個	③ 5個

④ 3個	④ 3個	④ 5個
------	------	------



キットS	キットM	キットL	①ワイヤー 黒	③ワイヤーコネクタ	④カプラー
967972101	967972201	967972301	150m Ø2.7mm 597237801	250m Ø2.7mm 580662006	1個 535129001
26,620円 (税抜 24,200円)	39,930円 (税抜 36,300円)	61,710円 (税抜 56,100円)	22,055円 (税抜 20,050円)	34,232円 (税抜 31,200円)	5個 440円 1,309円 100個 20,042円 (税抜 18,220円)
					5個 577864701 1,386円 (税抜 1,260円)
					100個 501980203 9,658円 (税抜 8,780円)

ブレード

消耗品のブレード。使用環境によりますが、最低3か月毎の交換をお勧めします。



純正ノーマルブレード。2か所のエッジ。



高い硬度で高耐久。2か所のエッジ。



4か所にエッジ。ノーマルの2倍の耐久性。

ノーマルブレード	HSSブレード	エンデュランスブレード
9枚 577864603	45枚 577606505	45枚 599805301
3,718円(税抜 3,380円)	17,424円(税抜 15,840円)	26,180円(税抜 23,800円)
		4,796円(税抜 4,360円)
		25,960円(税抜 23,600円)

ハウス

チャージステーションの上に設置。直射日光による温度上昇からオートモアを保護するオートモアハウス。



ハウス Aspire™ R4	ハウス 小	ハウス 中	ハウス 大	ハウス NERA
Aspire™ R4用 536661801	305/315MKII/415X用 587236101	430X/450X/550用 585019401	435X用 597635301	400NERAシリーズ用 536664101
22,000円(税抜 20,000円)	26,620円(税抜 24,200円)	26,620円(税抜 24,200円)	26,620円(税抜 24,200円)	近日発売
				近日発売



急斜面や不整地で威力を発揮

オートモアの遠隔操作が可能に。
*販売店での取付けが必要です

ラフテラインキット(汚れ落としブラシ付) ※Automower™ 435X AWD/Aspire™ R4は除く	GPSモジュール 2G+4G 315 MKII/305用	ウォールハンガー
305/315MKII/415X用 597705401	315用 587235301	430X/450X/550用 585019702
19,668円(税抜 17,880円)	45,980円(税抜 41,800円)	8,822円(税抜 8,020円)



最低刈高10mm対応

急斜面や裸地の補修
空転を防ぐ人工芝寸法:1m×1m
付属品:ベグ(緑) 16本入り

ワイヤーの導通を確認

冬季保管時
ワイヤーの接点を保護

Automower™ エリアスイッチ

フェアウェイキット ※ Automower™ 430X/450X/550 専用	オートモア ハイブリッドグラス	AMワイヤー導通テスター	コネクターボックス	Automower™ エリアスイッチ
597496302	598896001	577606801	599801701	529459701
3,927円(税抜 3,570円)	4,840円(税抜 4,400円)	17,380円(税抜 15,800円)	3,410円(税抜 3,100円)	3,630円(税抜 3,300円)



Aspire™以外の全機種に対応	NEW	6月末発売予定	NEW	6月末発売予定
ホイールブラシキット	597704601	505132803	546260001	970759708
7,480円(税抜 6,800円)	7,040円(税抜 6,400円)	3,520円(税抜 3,200円)	83,600円(税抜 76,000円)	71,500円(税抜 65,000円)

Automower™ ホワイト/グレー/オレンジボディ

トップカバーを交換してオートモアをカスタマイズ!



Automower™	305/315MkII	415X	430X	450X	550	435X	315
トップカバー ホワイト	597703101	529461301	590877002	588799102	-	596300002	587235802
トップカバー オレンジ	-	529461302	590877003	588799103	591496102	596300003	587235803
トップカバー グレー	596568701	-	590877001	588799101	591496101	596300001	-
希望小売価格(税込)	11,979円(税抜 10,890円)	11,979円(税抜 10,890円)	19,965円(税抜 18,150円)	19,965円(税抜 18,150円)	21,296円(税抜 19,360円)	21,032円(税抜 19,120円)	16,698円(税抜 15,180円)

機能用語集

ハスクバーナのロボット芝刈機 Automower™ には機種のレベルにあった多数の機能が搭載されています。

機能の搭載状況については、P10の一覧をご覧ください。

また、こちらに掲載している機能はほんの一部です。機能の詳細はハスクバーナHPもぜひご参照ください。

〈芝生育成関連〉	
GPSアシストナビゲーション	作業範囲をマッピングし、芝の刈残しを調整します。
ウェザータイマー	芝の生育を負荷で感知し、刈る必要がない時期はチャージステーションで待機します。省電力タイマー、季節タイマーとも言えます。
スパイラルカッティング	他の芝より高く伸びている場所を感知すると、スパイラル状に走行し重点的に刈り込みます。
リモートスタートポイント	ガイドワイヤー上に設定する芝刈り開始地点。均一な美しい刈跡を実現します。
〈便利なアプリ・機能〉	
Automower™ Connect	スマートフォンからリモートコントロールを行うためのアプリです。 Automower™ の管理と監視、設定の変更、および芝生のメンテナンスに役立つ情報やヒントにもアクセスできます。
FOTA	FOTA (Firmware Over-The-Air) とは、無線通信を使ってデバイスのファームウェアを自動更新する技術です。
Husqvarna Fleet Services™	複数台の機器を一括で管理する業務用のアプリです。 ロボット芝刈機以外のHusqvarna Fleet Services™ 搭載機種やフリートマシンセンサーを取り付けた製品もアプリ内で一括で管理することができます。
〈安全対策〉	
フリーのカミソリ刃	刈刃は、フリーのカミソリ刃です。フリーなので、障害物に接触した際も、ブレードが衝撃をかわすことができます。 また、手を入れても届きにくい位置にブレードが配置されています。
レーダー/超音波センサー	障害物に衝突する速度を落とす・または、衝突を回避します。
〈セキュリティ対策〉	
盗難防止PINコード	万一盗難にあった場合も、Automower™ は4桁のPINコードを入力しないと作動しません。
警報アラーム	設定により警報アラームを鳴らすことができます。(※Aspire™ R4にはこの機能はありません)
EPOS™	物理的なワイヤーではなく、衛星ベースの技術によって仮想境界線を作成することで、完全にカスタマイズ可能な、自由な芝生メンテナンスを実現します。 EPOS™ は、Exact Positioning Operating System の略語です。
GPS盗難追跡	芝刈機の現在地を追跡し、盗難リスクを最小限に抑えるGPS追跡機能を装備しています。 通知は Automower™ Connect アプリからデバイスに送信されるため、芝刈機の位置を常に確認できます。

36V Li-ion Battery Series

プロバッテリーシリーズ

ハスクバーナのバッテリー製品は、
排出ガスゼロで煙も出さず、あらゆる屋外作業を快適にします。
特にプロフェッショナル向けのバッテリーシリーズは、
必要なハイパワーを提供するだけでなく、
動力を最適化し、ランニングコストの削減にも貢献します。



ハスクバーナバッテリーシリーズの性能や使いやすさがわかる5つのキーワード

1

共通バッテリーシステム

最大限の柔軟性を提供するため、ハスクバーナでは共通バッテリーシステムを採用しています。当社の36Vバッテリーは互換性があり、様々な製品でご使用いただけます。

2

柔軟な組み合わせ

お客様のニーズや使用目的に合わせて、バッテリー、充電器、アクセサリーを自由に選び、組み合わせることができます。

3

高い安全性

全てのハスクバーナバッテリー製品にはオン・オフスイッチが搭載されており、起動前に電源をオンにする必要があります。これにより、機械の安全性が確保され、誤作動を防ぎます。

4

バッテリーのアクティブ冷却

バッテリーのアクティブ冷却機能は、バッテリーの寿命を延ばします。ファンを通して冷たい空気を取り込み、製品内部を循環することで、モーターユニットだけでなくバッテリーも冷却します。この機能により、バッテリーが高温になるのを防ぎ、長寿命を実現します。

5

バッテリー収納部の水平配置

バッテリー収納部を製品本体と水平に配置することで、切粉、ダスト、汚れ、水などが溜まりにくく、接触不良のリスクを軽減しています。また、開放的な設計のため、さまざまな容量のバッテリーに対応し、必要に応じてより強力なバッテリーを使用することも可能です。

ハスクバーナバッテリーシリーズ

独自の発想による先進機能を搭載。安全で快適な作業をサポートします。

快適な作業性

排出ガスゼロで煙も出しません。排ガス臭もなく、低振動、低騒音。近隣にも迷惑をかけず、快適に作業できます。



高性能バッテリー

農林・造園プロに精通したハスクバーナが自社で開発したバッテリーは、プロのハードな作業を想定し設計されています。セルは耐雨対策が施され、セルモニタリングには強靭な金属ブリッジが使われ、長寿命のために重要なアクティブ冷却機能を備えています。

一貫した設計思想

ハスクバーナのバッテリーは、バッテリー製品本体およびモーターと一緒に設計されています。軽量・コンパクトでパワフルなのはこの設計思想に基づいています。

稼働時間を最大に

ハスクバーナのバッテリー製品にはsavE™機能が備わっています。savE™を使うと、稼働時間は長く、必要な時には瞬時にパワーが最適化されます。

ハイパフォーマンス

自社開発のブラシレス電動E-TORQ™モーターは、メンテナンスフリーで、低速から一貫して高トルクを発揮します。

バッテリー製品を選ぶ理由



高性能36V Li-ionバッテリー

ハイパワーで、高性能のリチウムイオンバッテリー。100シリーズ以上のバッテリーは、1,500回の再充電が可能です。



ハイパフォーマンス

パワフルでコンパクトな長寿命のE-TORQ™モーターは、軽量で瞬時高トルクを発揮します。メンテナンスは、必要ありません。



コストを節約

バッテリー製品は、購入時の出費はかかりますが、燃料の費用がかからないため、短期間のうちに回収できます。長期的には、コストを大幅に節約できます。



使いやすさへのこだわり

軽量でバランスがよい製品は、作業効率を上げ、作業での疲労を軽減します。また、直観的なキーパッドで詳しい知識がなくても簡単に作業を始められます。



プロに応える耐久性

ハスクバーナのエンジンで培ったノウハウを結集したプロシリーズは、プロの要求に応えるよう、エンジン製品同等の耐久試験で品質を管理しています。



排出ガスゼロ、煙ゼロ

健康的に快適な作業性。近隣への気遣いが必要な場面、または公共の場所、屋内作業などで、バッテリー製品に活躍の場が広がっています。



低騒音

バッテリー製品は同等のエンジン製品より最大で18db(A)と静音です。周囲の環境にも配慮し、ご自身も騒音による身体的負担が軽減されます。



全天候型使用

ハスクバーナのプロシリーズ製品はIPX4規格に適合。密閉性が高く、水滴・ダストから機械が保護されています。
※濡れた場合は清掃などメンテナンスが必要です。
※セミプロ・ホームシリーズは全天候型ではありません。



快適な作業性

可動部品が少ないということは、振動の低減につながります。低騒音なら、パワフルな作業を、快適に、長時間続けられます。



フリートサービス

ハスクバーナフリートサービスをハスクバーナバッテリーシリーズにもご利用いただけます。フリートサービスで、オペレーションの可視化、洞察、効率性&収益性の改善が図ることができます。



バッテリーシリーズの選び方とポイント

ご自宅で使用できる「ホームシリーズ」から、プロの要求に応えるよう、エンジン製品同等の耐久試験で品質を管理した「プロシリーズ」まで、様々な用途向けの製品とバッテリーを種類豊富に取り揃えております。

●●● [プロシリーズ]

使用頻度の高いプロ向け製品。
最先端のテクノロジーを搭載し、
洗練されたデザインが特長。
機種の頭が5の製品。

推奨バッテリー



BLi200/200X



BLi300



BLi950X

970572416
540i XP®
970568016
540i XP®G



970572314
T540i XP®
970568114
T540i XP®G



970717410
T535i XP® SP11G
970716412
T535i XP® SP21G



970717312
535i XP® SP11G
970716512
535i XP® SP21G

967916113
520iLX967850504
535iFR967884711
530iP4967884811
530iPT5

967916202
520iRX

967681103
550iBTX967915503
525iB Mark II970626001
LC551iV

●●○ [セミプロシリーズ]

頻度は低いがプロフェッショナルな製品を
求める方向け。機種の頭が3の製品。

推奨バッテリー



BLi20



BLi200

967908501
RA850アタッチメント

967850104
325iLK

967796203
340iBT

967862001
LC353iVX

●○○ [ホームシリーズ]

使用頻度の低いご家庭向け。
機種の頭が1または2の製品。

推奨バッテリー



BLi10



BLi20

967098201
120i



967976101
120iB



970500901
LC137i



967098801
115iL



970649802
120iBV



970536501
215iHD45



970515901
120iTK4-P



970515902
120iTK4-H



バッテリーチェンソーの特長

バッテリーチェンソープロシリーズは、低騒音・低振動・排出ガスゼロなどの特長だけなく、作業性、バッテリー寿命、雨にも強いデザイン等、あらゆるプロフェッショナルユースを満たすよう、開発されました。機種のバリエーションも豊富で、専用の高性能バッテリーを共通に使えます。

※雨で濡れた場合は
水滴を放置せず、清掃してください。




高回転チェンスピード



クリアな視界



ロープ&ベルトフック



全天候型 (IPX4 対応)

535i XP® ロングハンドルソー

軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソー。

35cm³クラス相当の能力があり優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長。SP11Gチェン仕様が追加になりました。

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 2.6kg チェンスピード(ノーマル/savE) m/s: 20 / 15
バー&チェン: 12"、1/4"ミニRT[SP11G 68DL] 12"、0.325"ミニRT[SP21G 51DL]



X-PRECISION

全天候型

IPX4

535i XP® SP11G 970717312

69,080円 (税抜 62,800円)

本体 + BLI200 + QC330 初回お勧め購入例

119,460円 (税抜 108,600円)

535i XP® SP21G 970716512

69,080円 (税抜 62,800円)

本体 + BLI200 + QC330 初回お勧め購入例

119,460円 (税抜 108,600円)

T535i XP® トップハンドルソー

軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのための高性能トップハンドルチェンソー。

35cm³クラス相当の能力があり造園業者に最適な一台。SP11Gチェン仕様が追加になりました。

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 2.4kg チェンスピード(ノーマル/savE) m/s: 20 / 15
バー&チェン: 10"、1/4"ミニRT[SP11G 60DL] 12"、0.325"ミニRT[SP21G 51DL]



X-PRECISION

全天候型

IPX4

T535i XP® SP11G 970717410

67,980円 (税抜 61,800円)

本体 + BLI200 + QC330 初回お勧め購入例

118,360円 (税抜 107,600円)

T535i XP® SP21G 970716412

69,080円 (税抜 62,800円)

本体 + BLI200 + QC330 初回お勧め購入例

119,460円 (税抜 108,600円)

540i XP®/XP®G ヒーティングハンドル ロングハンドルソー

40cm³エンジンソー相当のパワフルなバッテリー式リアハンドルチェンソー。

薪づくりや都市部でのハードな作業を行うユーザーに理想的なチェンソー。

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 2.9kg / 3.1kg チェンスピード(ノーマル/savE) m/s: 24 / 18
バー&チェン: 16"、0.325"ミニRT[SP21G 64DL] Bluetooth® 標準装備 オイルセンサー内蔵



X-PRECISION

全天候型

IPX4

540i XP® 970572416

86,130円 (税抜 78,300円)

本体 + BLI200X + QC330 初回お勧め購入例

137,390円 (税抜 124,900円)

540i XP®G 970568016

90,640円 (税抜 82,400円)

本体 + BLI200X + QC330 初回お勧め購入例

141,900円 (税抜 129,000円)

T540i XP®/XP®G ヒーティングハンドル トップハンドルソー

40cm³エンジンソー相当のパワフルなバッテリー式トップハンドルチェンソー。

高いチェンスピード、優れたエルゴノミクスかつ軽量。ツリーケアプロの方に理想的なチェンソー。

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 2.5kg / 2.6kg チェンスピード(ノーマル/savE) m/s: 24 / 18
バー&チェン: 14"、0.325"ミニRT[SP21G 59DL] Bluetooth® 標準装備 オイルセンサー内蔵



X-PRECISION

全天候型

IPX4

T540i XP® 970572314

85,030円 (税抜 77,300円)

本体 + BLI200X + QC330 初回お勧め購入例

136,290円 (税抜 123,900円)

T540i XP®G 970568114

89,540円 (税抜 81,400円)

本体 + BLI200X + QC330 初回お勧め購入例

140,800円 (税抜 128,000円)

530iP4

ポールソー

約4mまで到達可能なポールソー(作業者+本体)。
高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、
静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍。



モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}: 3.4kg
バー&チェン: 25cm(10"), 1/4" [H00 : 58DL] チェンスピード: 18m/s
全長: 2.5m 有効ブレード長: 250mm

530iP4 96788471

87,230円(税抜 79,300円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
137,610円(税抜 125,100円)



530iPT5

ポールソー

約5mまで到達可能な伸縮できるポールソー(作業者+本体)。
高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、
静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍。



モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}: 5.0kg
バー&チェン: 25cm(10"), 1/4" [H00 : 58DL] チェンスピード: 18m/s
全長: 4.0m(伸縮式) 有効ブレード長: 250mm

530iPT5 96788481

92,950円(税抜 84,500円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
143,330円(税抜 130,300円)



520iHD60

ヘッジトリマ

エンジン式ヘッジトリマ同等の4000カット/分のブレードスピードで、
圧倒的に低騒音なヘッジトリマ。5段階調整できる回転式ハンドル。



モーター・タイプ: PMDC(ブラシ×4) 質量^{※2}: 3.8kg
ブレード: 600mm両刃 ブレードスピード: 4000 cut/min



マルチポジションハンドル
握りやすく、操作しやすい
回転式リヤハンドル。



520iHD60 967915605

73,700円(税抜 67,000円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
124,080円(税抜 112,800円)

520iHE3

ポールヘッジトリマ

全長230cm、最大350cmのリーチ(作業者+本体)で、高い切断速度と高耐
久な設計でプロフェッショナルも満足できるポールヘッジトリマ。施設などの
騒音に敏感な環境でも気にせず作業可能。



モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}: 4.2kg

ブレード: 550mm両刃

ブレードスピード: 4000 cut/min

全長: 2.3m(ブレード折りたたみ時:約1.5m) ブレード可変式: 8段階

520iHE3 967915813

69,080円(税抜 62,800円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例

119,460円(税抜 108,600円)

角度可変タイプ

角度が調整できる可変タイプ
楽な姿勢で作業ができます。



グリップで角度調整
片手でグリップを操作し、
カッティングツッキの角度を調整できます。



折り畳み可能

作業機部は折り畳み可能。
運搬時や収納に便利です。



バッテリー プロシリーズ

初回ご購入の場合は別途バッテリー、充電器が必要となります

バッテリー刈払機の特長



saveモードに設定する
とバッテリーが節約され
稼働時間が延び作業が
はかどります。



刈った草の排出方向を選べる
双方向回転機能付き。コントロールパネルの
ボタンひとつで簡単操作。草の巻き付き時に
も便利です。



効率のいい
ブラシレスモータ搭載。
エンジン並みの作業効率。



操作性に優れた
コントロールパネルは
LEDライト表示で
視認性もアップします。



作業者の負担を低減する
軽量&バランス設計。

520iLX ループハンドル 刈払機

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。
正逆回転機能付き。10"チップソーとナイロンカッタT25Bの両方が標準で付属。



モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 3.0kg
付属品: 10"チップソー(255 x 40P) / ナイロンカッタT25B / シングルハーネス



520iLX 967916113

65,670円(税抜 59,700円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
116,050円(税抜 105,500円)

520iRX 両手ハンドル 刈払機

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能、優れたエルゴノミクスで設計されたバッテリー刈払機。正逆回転機能付き。10"チップソーとナイロンカッタT25Bの両方が標準で付属。



モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 3.8kg
付属品: 10"チップソー(255 x 40P) / ナイロンカッタT25B / ダブルハーネス



520iRX 967916203

71,390円(税抜 64,900円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
121,770円(税抜 110,700円)

535iFR 両手ハンドル 刈払機

操作性up! 低ハンドルタワーの刈払機で、
35cmのエンジン刈払機と同等のパワーを発揮。
3種類の刈刃で、草むら・茂みの伐採に大活躍します。



モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 4.5kg
付属品: ナイロンカッタ / ガラスブレード / 鋸刃
Bluetooth®標準装備



535iFR 967850504

104,280円(税抜 94,800円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
154,660円(税抜 140,600円)

付属品／刈刃



ナイロンカッタ
[T35 M12]:
タップ式Φ2.4mm
578446401



ガラスブレード
[300-3枚刃]
578444501



鋸刃
[スカーレット
200-22T]
578468201

RA850 アタッチメント

石や異物の飛散を圧倒的に減少できます。
振動式なのでパンカーエッジャーとしても大活躍。
大型スタビライザー付きで地面を滑らせラクラク草刈り。
駆動部にゴミが入りづらい設計で耐久性も抜群です。

草刈方式：上下刃往復式 戻刃：外径230 mm
質量：2.5kg 全長：1025mm(実測値)

RA850アタッチメント 967908501
46,420円(税抜 42,200円)

325iLK ループハンドル 分割式 割払機

36Vでプロも満足のハイパワー。ブラシレスモーターなので静音＆長寿命。
アタッチメントとの組み立てはカップリングの位置を合わせ奥まで差し込みノブを回すだけ。



モータータイプ：BLDC(ブラシレス)
質量：2.9kg(パッテリー除く)

325iLK 967850104
52,140円(税抜 47,400円)
本体+BLI200+QC250初回お勧め購入例
93,170円(税抜 84,700円)

バリカン式
(振動)草刈機
アタッチメント



525iB Mark II ハンディブロワー

バランスがよく快適に効率よく作業できるプロ向けハイパワー・バッテリーブロワー。
低騒音なので都市部での作業に最適。バッテリーだから屋内でも大活躍。
クルーズコントロールと、ブースト機能付き。肩掛けバンド付き。



モータータイプ：BLDC(ブラシレス) 質量※1：2.5kg
風量(ブースト時)：11.3(13.3) m³/min 風速(ブースト時)：48(59) m/s
風力(ブースト時)：11(17) N

525iB Mark II 967915503
62,370円(税抜 56,700円)

本体+BLI200+QC330初回お勧め購入例
112,750円(税抜 102,500円)

サイレントチューブ
(消音ノズル) 589811701 7,458円
(税抜6,780円) フラットノズル 579797501 3,850円
(税抜3,500円)



バッテリースルーボディデザイン

バッテリー・パックの位置を本体と水平な最適位置に配置することで、コネクタに問題が発生するリスクを軽減します。また、バッテリー重量を回転軸に配置できるため、操作性が向上します。

340iBT 背負い式ブロワー

ブースト機能で濡れた落ち葉も楽々一掃。
クルーズコントロールで風量を一定に保つこともできます。
ダブルバッテリースロットで長時間の使用が可能です。



モータータイプ：BLDC(ブラシレス) 質量※1：6.3kg
風量(ブースト時)：11.5(13.7) m³/min 風速(ブースト時)：52(61) m/s
風力(ブースト時)：12(17) N

340iBT 967796203
69,080円(税抜 62,800円)

本体+BLI200+QC250初回お勧め購入例
110,110円(税抜 100,100円)



バッテリーだから静音・低振動。


ブースト機能で濡れた
落ち葉も吹き飛ばします。

使用しない時は
風管を立てて固定できます。

ブラシレスモーターなので
効率性・信頼性・寿命がアップします。

550iBTX バッテリー BLi950X 専用 背負い式ブロワー

背負い式ブロワー+大容量背負いバッテリーで長時間の使用を実現。
ブースト時の最大風力21Nのハイパワーです。
クルーズコントロールで風量を一定に保つこともできます。



モータータイプ：BLDC(ブラシレス) 質量※1：6.3kg
風量(ブースト時)：12.8(15.6) m³/min 風速(ブースト時)：54(66) m/s
風力(ブースト時)：14(21) N Bluetooth® 標準装備

550iBTX 967681103
90,640円(税抜 82,400円)

本体+BLi950X+QC330初回お勧め購入例
134,290円(税抜 303,900円)



Bluetooth® 搭載。
Fleet Services™ アプリの使用で、
使用状況やメンテナンス等の
情報を取得可能に。





120i ロングハンドルソー

軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソー。
小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静か。

save

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※1: 2.95kg
チェンスピード(ノーマル/savE) m/s: 11.5 / 10 バー&チェン: 12", 3/8"ミニRT[H38:45DL]



120i 967098201
34,540円(税抜 31,400円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
66,660円(税抜 60,600円)

115iL 刈払機

軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソー。
樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。
作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。

save

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 3.45kg
付属品: ナイロンカッタ(タップ式φ2mm)



115iL 967098801
27,390円(税抜 24,900円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
59,510円(税抜 54,100円)

215iHD45 ヘッジトリマ

高性能リチウムイオンバッテリーと効率的なブラシレスモーターの技術を組み合わせたこと
により、軽量ながらパワフルな作業性を持続。庭の生垣の刈り込みもラクラク。

save

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 3.2kg
ブレード: 450mm両刃 ブレードスピード: 3000 cut/min



215iHD45 970536501
27,390円(税抜 24,900円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
59,510円(税抜 54,100円)

120iB ハンディブロワー

軽量で直感的に使用可能なバッテリーブロワー。
3段階の風量調整で様々な用途で使用可能で23cm³エンジン式ブロワーと同等の
風量。ロワー。

モータータイプ: BLDC(ブラシレス) 質量※2: 2.0kg
風量(最大): 10.3m³/min 風速(最大): 46m/s



120iB 967976101
27,390円(税抜 24,900円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
59,510円(税抜 54,100円)

(※1)バー&チェン、バッテリー除く (※2)バッテリー除く



120iBV ブロワー&バキュームモデル

工具不要でブロワーからバキュームへの切り替え可能。
バランスが良くコンパクト。パッド付きハーネスが疲労感を軽減します。



モーター・タイプ：BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}：3.4kg(ブロワー仕様)、4.2kg(バキューム仕様)
風量(最大)：74m³/min 風速(最大)：48m/s 集塵バッグ容量：40ℓ

120iBV 970649802

31,680円(税抜 28,800円)

本体 + BLi20 + 40-C80 初回お勧め購入例
63,800円(税抜 58,000円)

120iTK4-P ポールソー

ポールソー

バーハンドル

分割式

伸縮式

分割式ポールソー。



モーター・タイプ：PMDC(2ブラシ) 質量^{※2}：4.1kg
バー＆チェン：25cm(10") 1/4" [H00 : 58DL]※

チェンスピード：10m/s 全長：304cm(伸縮式) 有効ブレード長：250mm

120iTK4-P 970515901

27,390円(税抜 24,900円)

本体 + BLi20 + 40-C80 初回お勧め購入例
59,510円(税抜 54,100円)

120iTK4-H ポールヘッジトリマ

ポールヘッジトリマ

バーハンドル

分割式

伸縮式

分割式ポールヘッジトリマ。
高い所も刈り込みやすいブレード可変式です。



モーター・タイプ：PMDC(2ブラシ) 質量^{※2}：4.5kg ブレード：500mm 両刃
ブレードスピード：2800cut/min 全長：287cm(伸縮式・ブレード含む)
ブレード可変式：7段階

120iTK4-H 970515902

27,390円(税抜 24,900円)

本体 + BLi20 + 40-C80 初回お勧め購入例
59,510円(税抜 54,100円)

PK4アタッチメント

ポールソー・アタッチメント。

120iTK4-Hの本体と組み合わせれば
ポールソーに。

質量：2.2kg

バー＆チェン：25cm(10") 1/4" [H00 58DL]

チェンスピード：10m/s

全長：123cm



HK4アタッチメント

ポールヘッジトリマ・アタッチメント。

120iTK4-Pの本体と組み合わせれば
ポールヘッジトリマに。

質量：2.6kg

ブレード：500mm 両刃

ブレードスピード：2800cut/m

全長：104cm(ブレード含む)

ブレード可変式：7段階



PK4アタッチメント 529351901

15,510円(税抜 14,100円)

HK4アタッチメント 529351902

15,510円(税抜 14,100円)



ホームシリーズ LC137i・LC142iS共通特長



収納可能なハンドル

ハンドルバーを簡単に折りたためるため、収納スペースが最小限で済みます。



中央の
刈高調整機能
すばやく簡単に
刈高を調整できます。
レバー1本で
デッキ全体の
制御が可能です。

LC137i 芝刈機 手押し

バッテリーを入れてスイッチを入れるだけすぐに使えます。
バッテリーで静音。家庭用。



モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 15kg 刈幅: 375mm
刈高: 25-75mm 集草カゴ容量: 40L 刈高調整段階: 7段階
刈取方法: 集草/後方排出 (BioClip^{※2}オプション)
外形寸法: 全幅450 × 全長1420 × 全高1080mm
(2つ折り時: 全幅450 × 全長800 × 全高500mm)

LC137i 970500901
45,320円(税抜 41,200円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
77,440円(税抜 70,400円)



LC142iS 芝刈機 自走

バッテリーを入れてスイッチを入れるだけすぐに使えます。
バッテリーで静音。家庭用。自走式で、芝刈りが楽々快適。



モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 19kg 刈幅: 420mm
刈高: 25-75mm 集草カゴ容量: 50L 刈高調整段階: 7段階
刈取方法: 集草/後方排出 (BioClip^{※2}オプション)
外形寸法: 全幅510 × 全長1420 × 全高1080mm
(2つ折り時: 全幅510 × 全長800 × 全高520mm)
走行スピード: 3~4.5km/h

LC142iS 970541901
67,980円(税抜 61,800円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
100,100円(税抜 91,000円)



運転速度の調整
ユーザーの好みのスピードや
芝の状況によって、速度調整を
簡単に実行できます。

S138i 芝生管理機 手押し


家庭用バッテリー芝生管理機。エアレーターとデサッチャーがセットになった 2 in 1。
デサッチャーでサッチ*を取り除き、エアレーターで、硬い地面・密生した根茎をほぐし、
土壤の通気性・通水性を改善。ハンドルを折りたためるので、コンパクトに収納・運搬できます。
(デサッチャーとエアレーターの切り替えは、アタッチメントの付け替えが必要です)
*サッチ:芝生の刈りカスや冬枯れした葉等、芝生の上に残ったもの

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 19.5kg
作業幅: 375mm デサッチャー使用時のアタッチメント高さ: 5mm
エアレーター使用時のアタッチメント高さ: -8mm
集草カゴ容量: 45L 外形寸法: 全幅615 × 全長1075 × 全高1015mm


S138i 967922201
65,670円(税抜 59,700円)

本体+BLI20+40-C80初回お勧め購入例
97,790円(税抜 88,900円)

アタッチメント
デルタブレード
(エアレーター)



スプリングタイン
(デサッチャー)





LC353iVX

芝刈機

自走

セミプロ用バッテリー自走式ローランモア。
静音&排ガスゼロ、530mmのワイドな刈り幅、ダブルバッテリースロットを備え、
高い作業効率を実現。ハンドルバーは折りたためるので、持ち運びや収納に便利です。

save

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 28kg 刈幅: 530mm
刈高: 20-75mm 集草カゴ容量: 60L 刈高調整段階: 6段階
刈取方法: 集草/後方排出 (BioClip^{※2} オプション)
外形寸法: 全幅 585 × 全長 1550 × 全高 1100mm
走行スピード: 3~4.5km/h

LC353iVX 967862001

117,700円(税抜 107,000円)

本体 + BLi200×2個 + QC250 初回お勧め購入例
188,760円(税抜 171,600円)



調整が簡単なハンドルバー
すばやく簡単にハンドルを
2通りの高さに調整できます。



ダブルバッテリースロット
バッテリースロットが2つあるので、
稼働時間が伸び、作業効率が向上。



LC551iV

芝刈機

自走

プロ用バッテリー自走式ローランモア。ダブルバッテリースロットを備え、
静音ながらパワフル。BLi950Xを搭載すれば長時間稼働も可能[※]。
アルミディッキ装備で耐久性も抜群。芝刈り中パワーが必要な時、
ブレード速度が自動的に加速するパワーブースト機能付き。

save

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 39.5kg 刈幅: 510mm
刈高: 26-74mm 集草カゴ容量: 65L 刈高調整段階: 6段階
刈取方法: 集草/後方排出 (BioClip^{※2} オプション)

外形寸法: 全幅 540 × 全長 1690 × 全高 1130mm 走行スピード: 2.8~5.3km/h

LC551iV 970626001

211,200円(税抜 192,000円)

本体 + BLi200×2個 + QC330 初回お勧め購入例
291,610円(税抜 265,100円)



サイドプロテクションバンパー
壁や障害物の近くで
刈り取り作業をする際、
側面を保護するのに役立ちます。



耐久性の高いボールベアリングホイール
数年経過した後でも
スムーズな走行を維持します。



(※1)バッテリー除く (※2)BioClipはマルチングの呼称です。



**BLi200 / BLi200X / 300**

Li-ionバッテリー

36V

シール性が高く堅牢な構造のプロ向けバッテリー。最大1500回の再充電が可能。効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特長。BLi200Xと300は太い配線で高負荷作業を効率的にマネージします。(540iXP/T540iXPで威力を発揮)。

質量: 1.3 / 1.3 / 1.9kg
容量: 5 / 5 / 9.4Ah



*BLi300は120i/115iL/115iHD45/136LiLには使用できません。

BLi950X

Li-ion大容量背負い式バッテリー

36V

プロ向け大容量のリチウムイオン背負いバッテリー。

大容量(31.1Ah)バッテリーにより、長時間使えるパワーとトップクラスのパフォーマンスを提供。

質量(ハーネス含む): 9.4kg
容量: 31.1Ah



BLi950X 967093201
223,300円(税抜 203,000円)

**QC80F**

シガーソケット用充電器

主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電に。12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器。

定格電圧: 12V
パワー: 95W



QC80F 967628301
15,510円(税抜 14,100円)

バッテリーベルトアダプタKIT

※バッテリーは付属していません。

- ①ベルト
- ②キャリア(1コ): バッテリーをベルトに装着し、製品に接続するためのパート
- ③ホルダー(1コ): 予備バッテリーをベルトに装着するためのパート
- ④アクセサリーバッグ(1コ)



バッテリーベルトアダプタKIT 590776702
23,210円(税抜 21,100円)

③ ホルダー 590777201
4,565円(税抜 4,150円)

② キャリア 593112201
20,350円(税抜 18,500円)

④ アクセサリーバッグ 596252901
2,310円(税抜 2,100円)

BLi10 / 20

Li-ionバッテリー

36V

ご家庭での長時間作業を考えて設計されたバッテリー。優れた冷却機能を備え、直感的な3LED充電インジケーターが特徴。※BLi10は120iには使用できません。※温湿度のため、雨天でのご使用はお止め下さい。

質量: 0.8 / 1.2kg
容量: 2 / 4Ah



BLi10 967091601
16,610円(税抜 15,100円)

BLi20 967091701
24,970円(税抜 22,700円)

QC250/330/500

急速充電器

●QC250: 250Wのパワーで、BLi20を約40分で充電。バッテリー冷却機能があり、軽量・コンパクト。壁に取り付けることも可能。

●QC330: 330Wのパワーで、BLi200を50分で満充電に。

●QC500: 500Wのパワーで、BLi300を1時間で、BLi940Xを2時間25分で満充電に。

定格電圧: 100V
パワー: 250/330/500W



QC250 967970104
11,000円(税抜 10,000円)

QC330 967091404
20,350円(税抜 18,500円)

QC500 967091504
24,970円(税抜 22,700円)

40-C80

充電器

低い充電電力のため、ファンが必要なく静音なので夜間充電に最適です。



定格電圧: 100V
(日本での認証電圧は100-125V)
パワー: 80W

40-C80 970487804
7,150円(税抜 6,500円)

バッテリーボックスM&L

耐久性に優れたハードタイプの収納ボックス。
移動時にバッテリーが中で動かないためのクッション付き(上部のみ)。

最大収納量: Mサイズバッテリー(BLi10/20/100/200/200X)3コ
Lサイズバッテリー(BLi300)3コ



バッテリーボックスM&L 546114001
9,900円(税抜 9,000円)

※L用部分にMサイズバッテリーは入りますが、上下方向に動いてしまうので推奨しません。
(M用部分にLサイズバッテリーは入ません)



機種別バッテリー使用時間目安表

	商品名	バッテリー					
		BLi950X	BLi300	BLi200/200X	BLi100	BLi20	BLi10
チェンソー							
伐採		540iXP® T540iXP®	12時間	3時間	1時間45分	1時間	1時間20分
剪定		540iXP® T540iXP® 535iXP® T535iXP®	17時間30分	5時間30分	3時間	1時間30分	2時間
刈込		540iXP® T540iXP® 535iXP® T535iXP® 120i	7時間30分	2時間15分	1時間15分	40分	1時間
玉切		540iXP® T540iXP® 535iXP® T535iXP®	3時間30分	1時間	35分	15分	30分
大工仕事		540iXP® T540iXP® 535iXP® T535iXP®	18時間45分	5時間30分	3時間	1時間30分	2時間30分
ポールソー							
刈込		530iPT5 530iP4 120iTK4-P	11時間30分	3時間30分	2時間15分	50分	1時間35分
刈払機							
下刈		535iFR	3時間20分	1時間	30分	-	20分
密集地		535iFR 520iRX / 520iLX	2時間25分 4時間15分	45分 1時間15分	25分 40分	- 20分	15分 1時間
軽度作業		325iLK 535iFR 520iRX / 520iLX 325iLK 115iL	2時間50分 1時間50分 8時間15分 5時間40分 5時間30分	50分 30分 2時間15分 1時間40分 -	30分 15分 1時間20分 50分 1時間15分	- - 40分 30分 40分	10分 20分 1時間 45分 1時間
ヘッジトリマ							
密集		520iHE3 520iHD60	6時間	1時間45分	1時間	30分	50分
軽作業		520iHE3 520iHD60 215iHD45 120iTK4-H	12時間30分 7時間30分 12時間30分	3時間45分 2時間30分 3時間45分	2時間 2時間 2時間	1時間 1時間 -	1時間30分 1時間30分 2時間
プロワー							
濡れ落ち葉		550iBTX 525iB Mark II 340iBT*1 120iB	1時間 1時間45分 - 2時間50分	- 35分 35分 50分	- 15分 20分 30分	- 10分 - 15分	- 15分 15分 30分
		550iBTX 525iB Mark II 340iBT*1 120iB	1時間45分 3時間30分 - 4時間45分	- 1時間 55分 1時間25分	- 35分 30分 45分	- 15分 20分 30分	- 15分 15分 20分
ローンモア							
密集地		LC551iV LC353iVX LC142iS LC137i	1時間40分 - - -	30分 35分 1時間10分 2時間15分	15分 20分 40分 1時間15分	- - - 40分	- - - 1時間
		デサッキング	S138i	-	1時間	30分	-

●“-”の箇所は、使用できないコンビネーションです。 ●BLi100は販売を終了しました。 ※リストの作業時間は目安です。使用環境や使用方法により異なります。

※1:バッテリー2個使用時

各バッテリーの充電時間

商品名		QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80F	
充電率	充電サイクル	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10	600	25分	40分	25分	40分	25分	40分	1時間10分	1時間20分	50分	1時間10分
BLi20	600	25分	40分	25分	40分	30分	45分	2時間30分	2時間40分	1時間50分	2時間10分
BLi100	1500	30分	50分	30分	50分	30分	55分	1時間30分	1時間35分	1時間5分	1時間25分
BLi200 / BLi200X	1500	30分	50分	30分	50分	35分	55分	3時間30分	3時間15分	2時間25分	2時間40分
BLi300	1500	35分	1時間	1時間	1時間20分	1時間5分	1時間30分	4時間10分	4時間25分	4時間	4時間20分
BLi950X	1500	1時間40分	2時間20分	3時間	4時間5分	-	-	-	-	-	-

※充電時間は目安です。 ※充電時、室内温度は5°C~40°Cを保ってください。

18V Li-ionバッテリー ガーデンツール Aspire™シリーズ

ハスクバーナのAspire™ シリーズは、
コンパクトで安全性に優れたデザインで、
スマートな機能を備えた新しいガーデンツールです。
庭仕事をもっと楽しく、効率的にするために設計されており、
すべての製品にPower For ALL の18Vの
バッテリーシステムを採用しています。
バッテリーならではの手軽さとパワフルな性能を両立。
最小限の労力で、ご自分の庭を理想の空間にしたい
一般ユーザーにぴったりです。





ハスクバーナAspire™の 性能や利便性がわかる5つのキーワード

1 魅力的な設計

Aspire™シリーズの設計は、
ユーザーの皆様のニーズに合わせたものです。

2 直感的な操作

オレンジ色のディテールで、
機能や設定を一目で分かりやすくしています。

3 安全性の追求

180秒自動電源オフ機能を搭載。
万一電源を入れたまま製品を放置してしまった場合でも、
自動で電源が切れるため安全です。

4 省スペース収納

フック付きの工夫された収納ソリューションで、
コンパクトに整然と保管することができます。
収納アクセサリも多数取り揃えています。

5 ブランド横断型バッテリーシステム

ハスクバーナAspire™バッテリーシステムは
POWER FOR ALL Allianceのパートナーで、
10以上のブランド、100種類以上のホームガーデン機器と
互換性があります。*

POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス)18Vバッテリーシステム



ハスクバーナAspire™バッテリーシリーズはボッシュ社他100種類以上のホームガーデン機器が共通に使える18Vバッテリーを使用。



*Automower™/ハスクバーナAspire™ R4はPOWER FOR ALL ALLIANCEのパートナーではなく、内蔵バッテリーで動作します。



Aspire™ シリーズ

初回ご購入の場合は別途バッテリー、充電器が必要となります(キットは除く)

NEW Aspire™ C15X チェンソー

18VバッテリーのAspire™ チェンソーは、樹木の剪定、小規模な樹木の伐採、DIY作業に最適です。
精密なX-Precisionバー、X-CUTチェンにより、信頼性の高い優れた鋸断性能を実現します。

- X-Precision™バー&チェン(SP11G)による正確な鋸断
- 小型・軽量、コンパクトでパワフル
- 直感的で使いやすい操作性

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※1}: 2.2kg
バー&チェン: 30cm (12") & SP11G [1/4" ミニ、1.1mm]
ドライブリンク: 68DL チェンスピード: 15 m/s



X-PRECISION

Aspire™ C15X チェンソー 970720602
33,000円(税抜 30,000円)

本体 + P4A 18-B72 + P4A 18-C70 初回お勧め購入例
56,540円(税抜 51,400円)

NEW Aspire™ T28 トリマ

2本出しナイロンコードを備えた、18Vトリマ。
ループハンドルと伸縮式シャフトで作業に合わせて快適な作業位置に調整できます。
自動繰り出し式のナイロンカッターで、いつでも最適な状態で作業できます。

- 調整可能なソフトグリップハンドルで、操作性、グリップ力、バランス性を向上
- 自動繰り出し式ナイロンカッターで、いつでも最適な状態で作業可能
- 簡単操作で自分の好みの長さ、角度に調整可能

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}: 2.6kg
最大回転数: 6800 rpm/min

Aspire™ T28 トリマ 970620202
22,000円(税抜 20,000円)

本体 + P4A 18-B72 + P4A 18-C70 初回お勧め購入例
45,540円(税抜 41,400円)



NEW Aspire™ H50 ヘッジトリマ

軽量でコンパクトな18Vヘッジトリマ。
パワフルなモーターと長さ50cmのブレードにより、最大23mmの枝に対応します。
葉受け板は、生け垣を剪定した後の清掃作業を軽減します。

- 長さ50cmのブレードで効率よく刈り込み
- 葉受け板は工具を使わずに着脱可能で、片刃、両刃兼用
- 安全設計のガードがついており、刃が直接当たりにくいため、怪我の低減を図れる

モーター・タイプ: PMDC(2ブラシ) 質量^{※2}: 3.1kg
ブレード長: 50cm ブレードスピード: 2800 cut/min

Aspire™ H50 ヘッジトリマ 970620302
25,300円(税抜 23,000円)

本体 + P4A 18-B45 + P4A 18-C70 初回お勧め購入例
44,550円(税抜 40,500円)



NEW Aspire™ B8X ブロワー

18Vバッテリーのハンディーブロワーで、庭の掃除を簡単かつ効率的にします。
3段階の速度調整が可能で、デリケートな花壇から芝生の濡れた葉まで、幅広く対応します。

- 風管の取り外しが簡単
- 風量は3段階調整
- 小型・軽量で使いやすい

モーター・タイプ: BLDC(ブラシレス) 質量^{※2}: 2.0kg
風量: 10m³/m 風速: 40m/s 風力: 8 N

Aspire™ B8X ブロワー 970620402
23,100円(税抜 21,000円)

本体 + P4A 18-B45 + P4A 18-C70 初回お勧め購入例
42,350円(税抜 38,500円)





Aspire™ P5-P4A ブルーナ

樹木の剪定に静音で手軽に使えます。

- ・75mm径の枝も簡単に切断するハイトルク
- ・安全に配慮したソーチェンガード
- ・チェン調整が簡単
- ・チェンオイルバイオ 50mL(1本)付属

モータータイプ: PMDC(ブラシ) 18V 本体質量^{※1}: 1.3kg
バー&チェン: 12.5cm (5") & SP11G [1/4"ミニ、1.1mm]
ドライブリンク: 32DL チェンスピード: 5m/s



X-PRECISION

Aspire™ P5-P4A ブルーナ 970621302
20,350円(税抜 18,500円)

Aspire™ ブルーナキット 970621309

本体+P4A 18-B45+P4A 18-C70
30,140円(税抜 27,400円) キットで9,460円お得

Aspire™ PE5-P4A ブルーナ+ポール

2.2mの全長で高枝の剪定も楽々。

ポールを外してブルーナとしても利用可能。

- ・ポールの付け外しは工具不要!
- ・長さを変えられる伸縮式
- ・チェンオイルバイオ 50mL (1本) 付属

モータータイプ: PMDC(ブラシ) 18V 質量^{※1}: 2.8kg(ブルーナ+ポール)
バー&チェン: 12.5cm (5") & SP11G [1/4"ミニ、1.1mm]
ドライブリンク: 32DL チェンスピード: 5m/s



Aspire™ ブルーナ+ポール 970621402
29,150円(税抜 26,500円)

Aspire™ ブルーナ+ポールキット 970621409
本体+ポール+P4A 18-B72+P4A 18-C70
43,010円(税抜 39,100円) キットで9,680円お得

NEW Aspire™ S20 バリカン

キワのトリミングや生け垣の成形など、精密な庭作業のためのバッテリー式マルチツールです。

工具を使用せずにアタッチメントを簡単に交換できます。

- ・バリカン、ヘッジトリマへの交換は工具不要で簡単
- ・豊富なアタッチメント
- ・壁の横も正面も、気にせずキワ刈りできる

モータータイプ: PMDC (2ブラシ) 質量^{※2}(バリカン/トリマ): 1.1/1.2kg
ブレードサイズ: バリカン 12cm トリマ 20cm
カッティングスピード: バリカン 1400 cut/min トリマ 2800 cut/min

Aspire™ S20 バリカン 970716602
22,000円(税抜 20,000円)

本体+P4A 18-B45+P4A 18-C70 初回お勧め購入例
41,250円(税抜 37,500円)



上:バリカン
下:トリマ

NEW Aspire™ S20 バリカン+ポール

タイヤ装着で作業性が向上し、ポール装着で立ったままの際刈りや高い生け垣の剪定と作業の幅が広がります。

ポールを外してハンディバリカンやハンディトリマとしても利用可能。

- ・ポールの付け外しは工具不要!
- ・長さを変えられる伸縮式
- ・角度7段階調整式

モータータイプ: PMDC (2ブラシ) 質量^{※2}(バリカン/トリマ): 2.5/2.7kg
ブレードサイズ: バリカン 12cm トリマ 20cm
カッティングスピード: バリカン 1400 cut/min トリマ 2800 cut/min

Aspire™ S20 バリカン+ポール 970716702
33,000円(税抜 30,000円)

本体+ポール+P4A 18-B45+P4A 18-C70 初回お勧め購入例
52,250円(税抜 47,500円)



**NEW****Aspire™ ポール**

Aspire™ S20 バリカン専用のポール。角度7段階調整式。

質量: 1.5 kg

全長: 約1375~1845 mm

Aspire™ ポール 546373101
13,200円(税抜 12,000円)**NEW****保管レール**

幅わずか640mm。隣にもう1本のレールを追加して拡張ができます。


限られたスペースや整理整頓が必要な場合に最適。

洗練されたデザイン。

保管レール 536655701
5,940円(税抜 5,400円)**NEW****保管用フックキット**

フックが5つ付属しているフックキットは、ハンドツール、ウォーターホース、ほうきなど、ガレージで最も一般的なガーデンツールの収納ができるように最適化されています。各フックは、保管レールに取り付けることも、壁に直接取り付けることも可能。

シングルフック(6mm)長さ: 175mm 2個
シングルフック(8mm)長さ: 225mm 1個
ダブルフック(6mm)長さ: 225mm 2個

保管用フックキット 536655901
4,620円(税抜 4,200円)**NEW****保管棚**

コンパクトですっきりとしたデザインで、充電器1個またはバッテリー2個を収納できます。

保管レールに取り付けることも、壁に直接取り付けることも可能。

保管棚 536656001
3,080円(税抜 2,800円)**NEW****Aspire™ P5ボックス / S20ボックス**

[P5ボックス] Aspire™ ブルーナの収納ケース。

ブルーナ、バッテリー2個、チェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダーが収納できます。

[S20ボックス] バッテリー、充電器、ヘッジトリマとバリカンアタッチメントを収納できます。

Aspire™ P5ボックス 536586101
6,160円(税抜 5,600円)Aspire™ S20ボックス 546372601
5,940円(税抜 5,400円)**チェンオイルバイオ 50mL**


再生可能な生分解性の原料をベースにしたビーゴオイルXガードBio。トップクラスの潤滑性と粘性を備え、年間を通して使用可能。

チェンオイルバイオ 50mL 537657601
836円(税抜 760円)**ガイドバー**

[バー 5" (12.5cm)]

ブルーナ用 ハードノーズバー

ピッチ: 1/4" ミニ、ゲージ: 1.1mm



[バー 12" (30cm)]
チェンソー用 X-Precision™ バー
ピッチ: 1/4" ミニ、ゲージ: 1.1mm

バー 5" (12.5cm) 536911832
2,090円(税抜 1,900円)バー 12" (30cm) 529340768
7,590円(税抜 6,900円)**X-Precision™ チェン**

セミゼル 1/4"ミニ ピクセルチェン。1.1mmゲージ。

ローキックパンパ付き。

スムーズな剪定と滑らかな切り口。

チェン SP11G-32DL 529340632
3,630円(税抜 3,300円)チェン SP11G-68DL 529340668
5,390円(税抜 4,900円)



Aspire™ バッテリー 18V

Aspire™ 製品シリーズと互換性のある製品用のコンパクトで軽量な18V バッテリー。2.5Ah と、4.0Ah の2種類をご用意しています。

P4A 18-B45 / 18-B72

質量：0.36kg / 0.66kg

バッテリー容量：2.5Ah / 4.0Ah

使用時間目安：30分 / 60分



P4A 18-B45 970600802
11,770円(税抜 10,700円)



P4A 18-B72 970600902
16,060円(税抜 14,600円)

Aspire™ 充電器

Aspire™ と POWER FOR ALL ALLIANCE の全ての18V バッテリー用急速充電着。充電状態を確認できるLED インジケータ付き。

主電源電圧：100V

パワー：70W

商品名	P4A 18-C70	
充電率	80%	100%
P4A 18-B45	40分	60分
P4A 18-B72	64分	95分

※充電時間は目安です。


※充電時、室内温度は5°C~40°Cを保ってください。



P4A 18-C70 970601004
7,480円(税抜 6,800円)

機種別バッテリー使用時間目安表

	商品名	バッテリー	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
チェンソー			
剪定・刈込	Aspire™ C15X チェンソー	20分	40分
トリマ			
芝生刈り	Aspire™ T28 トリマ	25分	50分
ヘッジトリマ			
生垣剪定	Aspire™ H50 ヘッジトリマ	40分	1時間20分
プロワー			
プロワー	Aspire™ B8X プロワー	15分	30分
ブルーナ			
剪定	Aspire™ P5-P4A ブルーナ Aspire™ PE5-P4A ブルーナ+ポール	30分	1時間
バリカン			
際刈り・低木剪定	Aspire™ S20 バリカン Aspire™ S20 バリカン+ポール	1時間30分	3時間

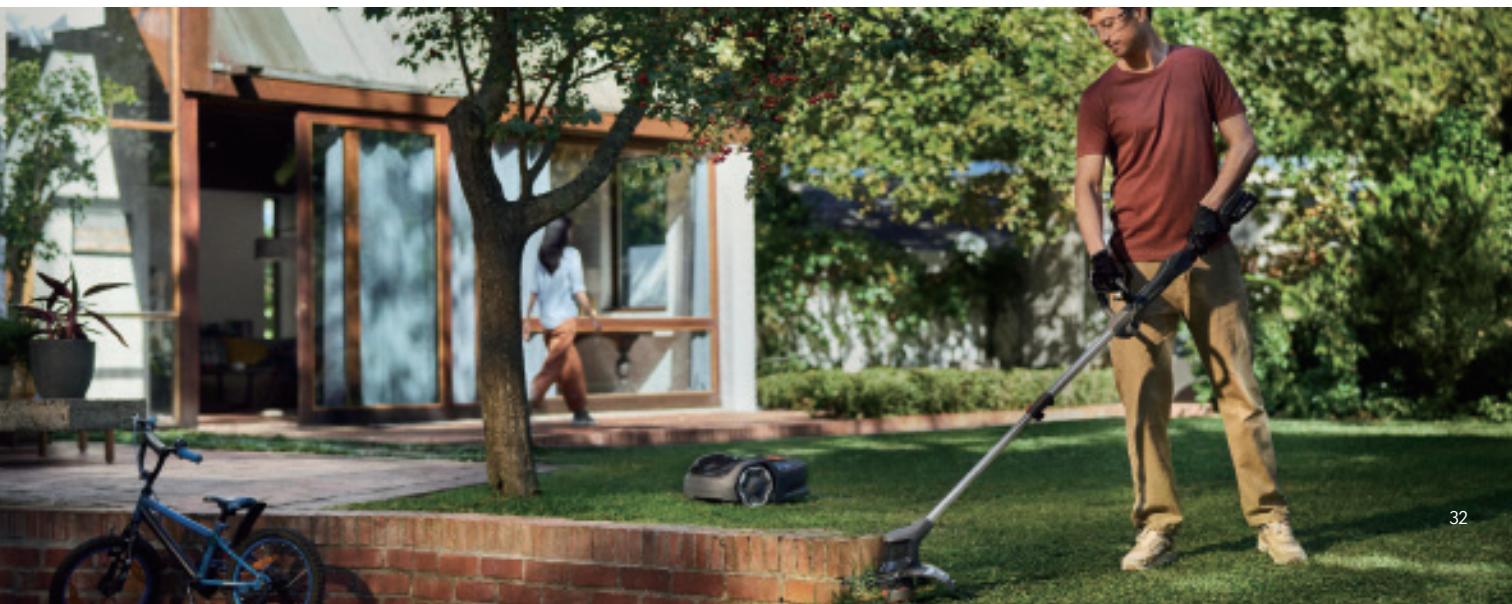

ハスクバーナ芝刈機 LAWN MOWER

ハスクバーナの芝刈機は、最高の性能と効率、
そして人間工学に基づいた設計が一体となっています。
エンジン式、バッテリー式を問わず、
どのモデルも始動が容易な駆動システムと
頑丈なカッティングデッキを備えており、
常に最高の仕上がりを提供します。

どのハスクバーナモデルを選んでも、
手入れが行き届いて生き生きとした芝生のための
堅牢で信頼性の高い芝刈機をご期待いただけます。



BioClip YouTube





ハスクバーナ芝刈機の 性能や使いやすさがわかる5つのキーワード

1

豊富なラインナップ

ハスクバーナは、手押しのリールタイプから、バッテリーやエンジンを動力としたロータリーモアを一般のご家庭から業務用にお使いいただくものまで、豊富なラインナップを取り揃えています。

2

快適な操作性

直観的に操作できるインターフェース、シンプルな始動手順、握りやすいレバー、大容量で扱いやすい集草カゴなど、細部にまでこだわった設計が、シンプルで快適な操作性を実現しています。

3

効率的な芝刈り

集草機能は、刈芝、落ち葉、小枝などを集めることで、芝生への雑草の繁殖を抑え、見た目も美しく保ちます。側方排出の芝刈機は容量が大きく、特に刈る頻度が少なく、背丈のある硬い草を刈るのに適しています。

4

健康な芝生

BioClip[®]機能の備わった芝刈機は、特殊なマルチングブレードで芝を細かく何度も再カットします。マルチングされた芝は、自然に分解されて芝生の栄養となります。BioClip[®]により、芝生のサッチや苔に対する抵抗力を高める効果もあります。

5

保管・運搬

頻繁に芝刈機を運ぶ必要がある場合や、保管スペースが限られている場合は、折りたたみ式ハンドルを備えたコンパクトで軽量な当社の芝刈機がおすすめです。



芝刈機

54 手押し式

ベーシックなリール式5枚刃の手押し式芝刈機。刈高さは12-38mmの4段階調整。小規模な芝生管理に最適。

質量 ^{※1}: 8.3kg

刈取システム: リール式5枚刃

刈幅: 400mm

刈高: 12 ~ 38(4段階調整式)mm

54 964914001
オープン価格

グラスキャッチャー(集草カゴ)54/540専用

芝刈をしながら同時に集草することが可能で、取り付け、取り外しも簡単。



別売り グラスキャッチャー(集草カゴ) 9649010302
4,400円(税抜 4,000円)

**LC140P** ホームシリーズ エンジン手押し

軽量で扱いやすい家庭用手押し式ローンモア。頑丈なスチール製デッキとソフトグリップハンドルを装備。折りたたみハンドルで運搬も楽々。



排気量: 123cm³
質量: 25.2kg

LC140P 970488101
オープン価格

(※1)質量はグラスキャッチャーを除いた数値です。

540ノヴォレット 手押し式

最高峰の手押し式リール式芝刈機。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルバー。タイヤ部の不快音を軽減し、低騒音。



リール刃と受け刃の間に摩擦のない静かな芝刈機

質量 ^{※1}: 9.1kg
刈取システム: リール式5枚刃
刈幅: 400mm
刈高: 12 ~ 38(4段階調整式)mm

540ノヴォレット 964944001
27,390円(税抜 24,900円)

組立方法

**GX560** ホバーモア

ボディが軽量で、刃が回転すると同時に風圧で浮き上がるため自走式芝刈機での作業が難しい場所でもOK。最大45度の斜面でも使用可能。



エアークッション
エアークッションで持ち上がり、どの方向でも簡単に刈り取りができます。



最大45°の斜面での刈り取り
最大 45° の斜面で作業ができます。



排気量: 166cm³
質量: 18.0kg

GX560 970617501
127,600円(税抜 116,000円)

LC140SP ホームシリーズ エンジン自走

軽量で扱いやすい家庭用手押し式ローンモア。頑丈なスチール製デッキとソフトグリップハンドルを装備。折りたたみハンドルで運搬も楽々。



排気量: 123cm³
質量: 26.8kg

LC140SP 970488201
オープン価格

LC356VP
セミプロシリーズ
エンジン自走

頑丈なスチール製のカッティングデッキを備えたプロ向けのローンモア。折りたたみハンドルで運搬も楽々。刈高はワンハンドで簡単に調整可能。



排気量：166cm³
質量：37.5kg

LC356VP
967988801
112,200円(税抜 102,000円)
LC353AWD
セミプロシリーズ
エンジン自走
AWD

プロ向けのローンモア。四輪駆動で走破性抜群、大規模な丘陵庭園でもパワフルに能力を発揮。AutoWalk™ 2搭載により、片手での速度調整が可能。デッキ清掃用ホースとの連結も可能。



排気量：166cm³
質量：41.7kg

LC353AWD
970450101
140,800円(税抜 128,000円)

LC551VBP
プロシリーズ
エンジン自走
BBC付

本格的な業務用ローンモア。軽量でコンパクトながら耐久性の高いカワサキエンジン搭載、ブレードブレーキ付き。大型燃料タンク搭載、アルミ製デッキで耐久性も抜群。


BBC制御

ブレードブレーキコントロール(BBC)は、エンジンがかかったままの状態でブレードの回転を停止させます。これにより、芝生に接触せずに旋回し、快適に停止してから運転を開始できます。


アルミニウム製リムとゴムタイヤ

二重にシールドされたアルミニウム製リムのペアリングは、プロの長時間用途用に頑丈に作られています。溝が深いゴムタイヤを使用しているので、牽引力が強く、快適に運転できます。


アルミニウム製シャーシ

最大限の集草性能を発揮するよう設計された頑丈で耐久性のあるシャーシ。


アルミニウムケーストランスマッision

アルミケース付きのギアボックスは高い耐久性で長寿命を実現します。



排気量：179cm³
質量：52.5kg

LC551VBP
970621801
257,400円(税抜 234,000円)

	GX560	LC140P	LC140SP	LC356VP	LC353AWD	LC551VBP
エンジン	ホンダ	ハスクバーナ	ハスクバーナ	ホンダ	ホンダ	カワサキ
エンジン型式	GCV170	HS123A	HS123A	GCVX170	GCVX170	FJ180V
排気量(cm ³)	166	123	123	166	166	179
出力(kW)	3.0	1.95	1.95	3.1	3.6	2.9
走行方法	手押し	手押し	自走	自走	自走	自走
駆動方式	-	-	後輪	後輪	全輪	後輪
速度(km/h)	-	-	4.0	3-4.5(可変)	0-4.8(可変)	2.8-5(可変)
デッキ材質	プラスチック	スチール	スチール	スチール	スチール	アルミニウム
外形寸法 (全幅×全長×全高)mm	760×560×420 (ハンドル長さ1250mm)	495×1358×1070		620×1450×1180 (デフレクター使用時 810×1450×1180)	570×1660×1060	550×1520×1090
刈取方法	-	集草 / 後方 (BioClip ^{※2} 不可)	集草 / 後方 (BioClip ^{※2} 不可)	集草 / 側方 (BioClip ^{※2} オプション)	集草 / 後方 / BioClip ^{※2}	集草 / 後方 (BioClip ^{※2} オプション)
刈幅 (mm)	505	400	400	560	530	510
刈高 (mm)	10-30	25-75	25-75	25-75	25-101	26-74
刈高調整段階	3段階	10段階	10段階	7段階	9段階	6段階
刈高調整	スペーサー	1箇所	1箇所	1箇所	4 箇所	1箇所
最大許容傾斜角	45°	-	-	-	-	-
集草カゴ容量 (L)	-	50	50	75	65	65
質量(kg) ^{※1}	18.0	25.2	26.8	37.5	41.7	52.5

(※1)付属品を除いた乾燥質量です。 (※2)BioClipはマルチリンクの呼称です。

ハスクバーナガーデントラクター Tractor

ハスクバーナのガーデントラクターは、
豊富なアクセサリーと多様な刈り込みシステムに対応しており、
効率的な芝生の手入れはもちろん、
敷地内の様々な作業にも力を発揮します。
トレーラー、スプレッダー、エアレーターなど、
専用に設計されたアタッチメントを装着することで、
年間を通して庭仕事の頼れるパートナーとして、
多岐にわたる用途にお使いいただけます。





ハスクバーナガーデントラクターの性能や使いやすさがわかる5つのキーワード

1

どんな季節でも最適

ハスクバーナのガーデントラクターは、季節を問わず様々な作業に利用できます。トラクターには、トレーラー、スプレッダー、エアレーターなど、多様なアタッチメントを装備できます。

2

刈り残し面積が少ない

独自のステアリング技術により、草むらや木の周りもスムーズに刈り込むことができ、刈り残しを最小限に抑えます。これにより、効率的な芝刈りと優れた操作性を両立しています。

3

シンプルなペダル操作

油圧トランスミッションをペダルで操作することで、速度と方向を簡単にコントロールできます。前進と後退のペダルが独立しているため、よりスムーズで正確な操作が可能です。

4

作業中断を最小限に

すべてのコントロールは人間工学に基づいて配置されており、運転席から簡単に手が届きます。長時間の作業でも作業を中断することなく、効率的で快適です。

5

堅牢で高品質

ハスクバーナのガーデントラクターは、頑丈なバンパー、堅牢な鋳鉄製フロントアクスルやデフロック機能等、信頼性と耐久性のあるパフォーマンスのための品質を備えています。



ハスクバーナガーデントラクターの機能

独自の発想による先進機能を搭載。安全で快適な作業をサポートします。

ソフトグリップ ステアリングホイール

ステアリングの労力を軽減する
大きくて厚みのあるステアリングホイール。
操作性がよく、運転時のストレスが軽減されます。



シート位置調整

レバー操作での
簡単なシート位置調整



トラクション コントロール

丘陵地での走行も楽々

耐久性を向上させる
強化カッティングデッキ

高輝度のLEDライト

薄暗いところでも
より安全に作業が行えるように、
高輝度のLEDライトが
装備されています。

フロントを
保護するバンパー

ハスクバーナガーデントラクターは、一台で芝生管理の様々な作業ができます。豊富なアタッチメントをとりつけることで、汎用性の高いツールとして、年間を通じてご利用いただけます。



クルーズコントロール

広大なエリアの芝刈りでも、クルーズコントロール機能を使えば快適。幅の広いカッティングデッキにより、短時間で広い面積をカバーし、効率的な芝刈りを実現します。



優れた制御性で生産性を向上

すべてのコントロールは人間工学に基づいて配置され、運転席から簡単にアクセスできます。デュアルペダルドライブにより、ドライブコントロールが向上し、簡単で直感的な操作が可能です。



耐久性のあるフロントアクスル

堅牢な鋳鉄製のフロントアクスル他、オートチョーク、オイルフィルター、ツインシリンダーなどのエンジン機能を搭載。信頼性と耐久性に優れたパフォーマンスを実現します。



どのシーズンにも適応

ハスクバーナガーデントラクターは、一台で芝生管理の様々な作業ができます。豊富なアタッチメントをとりつけることで、汎用性の高いツールとして、年間を通じてご利用いただけます。

NEW TS220TD

快適性と効率性の両方を兼ね備え、広い芝生の手入れに活躍します。
堅牢な設計により、信頼性と耐久性に優れたパフォーマンスが保証されます。
前面を保護するバンパー付き。



排気量：764cm³
質量：236kg
刈幅：1080mm

TS220TD 970728401
880,000円(税抜 800,000円)

NEW TC220TD

大容量350ℓの集草ボックスを標準装備した快適性と効率性の両方を兼ね備えた高性能トラクター。
公園や緑地などの広い芝生の手入れに活躍します。



バックパックリリースアシストレバー
シートに座ったまま
集草ボックスの草を排出できます。

排気量：708cm³
質量：284kg
刈幅：1080mm

TC220TD 970727901
990,000円(税抜 900,000円)



TS248TXD

最上級のトラクター。23馬力のハイパワーなカワサキのVツインエンジン搭載。
1220mmの刈幅が特徴で、1ランク上のデッキを採用。
クルーズコントロール機能付。広大な芝地でもスピーディーな作業が可能。



Clear Cut™デッキ
高速刈り取りや荒れた草地でも、
クリアで均一な刈り跡を生み出すための
耐久性の高い厚い鋼板デッキ。

排気量：726cm³
質量：269kg
刈幅：1220mm



TS248TXD 960410452
809,600円(税抜 736,000円)

	TS220TD	TC220TD	TS248TXD
エンジン型式	Husqvarna HV 764AE	Husqvarna HV 708 AE	カワサキ FR691-DS15
排気量(cm ³)	764	708	726
出力(kW)	15.9	14.4	17.2
刈取装置	ロータリー式2枚刃(側方排出)	ロータリー式2枚刃(中央排出)	ロータリー式3枚刃(側方排出)
刈幅(mm)	1080	1080	1220
刈高(mm)	25~105 (10段階調整)	25~105 (10段階調整)	38~102(25~107) (6段階調整)
駆動方式	HST ^{※2} デフロック付き	HST ^{※2} デフロック付き	HST ^{※2} デフロック付き
速度 前進/後進(km/h)	0-10/0-6	0-10/0-6	0-8.4/0-3.5
最大許容傾斜角	10°	10°	15°
タイヤ寸法	15 × 6-6" (前) 20 × 10-8" (後)	15 × 6-6" (前) 20 × 10-8" (後)	15 × 6-6" (前) 20 × 10-8" (後)
ホイールベース (mm)	1250	1250	1220
燃料タンク容量 (L)	13	13	15.1
質量 (kg) ^{※3}	236	284	269
全幅×全長×全高(mm) ^{※4}	1375 (971) × 2029 × 1124	1140 × 2714 × 1124	1270(1520) × 1780 × 1270

(※1)レバーを一番低い状態にすることで25mmの刈高となります。ロータリープレードの性質上、芝生や地面の状況により、25mmより低く刈ってしまい芝生の生育に悪影響を及ぼす可能性や25mmより高く刈ってしまう場合もありますので、作業現場にあわせて最適な刈高の設定をしてください。(※2)HST:Hydro-Static Transmission(静油圧式無段変速機) (※3)質量はカッティングデッキ非搭載の質量です。(※4)カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。()内は側方ディフレクター折り畳み時 ● 製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。

ライダー Rider

ハスクバーナのライダーは世界中で37年以上にわたり

販売されている実績ある製品です。

このライダーは従来の芝刈機では難しかった狭い場所、傾斜地、

凹凸の激しい場所など、様々な地形での芝刈りを可能にします。

製品ラインナップは、お客様の多様なニーズに応えるため、

様々なソリューションを提供できるよう

細心の注意を払って設計されています。

豊富な芝刈りオプションと

幅広いアタッチメントを取り揃えることで、

これまでにない多様な使い方が可能です。

2025年には、従来の乗用モデルに加え、

日本市場で初となるラジコンによる

遠隔操作が可能な P524XR EFI を発売します。

この新機能によって、

ライダーによる緑地管理の効率がさらに向上します。



ライダー
HP





ハスクバーナライダーの 性能や使いやすさがわかる5つのキーワード

1

優れた操縦性

連結式のステアリング機構により、卓越した操縦性を実現。樹木や茂み、プランターなどの障害物をスムーズに回避しながら走行できます。

2

どこでも刈り込み可能

前方に取り付けられたカッティングデッキが、広い作業範囲のクリアな視界を提供。キワ付近や曲がり角、茂みの下、その他の障害物の下を簡単に刈り込むことができます。

3

安定性・快適性

低重心設計により、優れたトラクション、安定性、快適な乗り心地を提供します。正確なステアリング、ペダル操作の油圧式トランスミッション、直感的な操作系により、容易な操作と快適な運転が可能です。

4

高い品質とメンテナンスの容易さ

当社のライダーは、その高品質と丁寧な仕上がりで高い評価を得ています。カッティングデッキはメンテナンスポジションに簡単に切り替えられるため、清掃や刈り刃の交換が容易に行えます。

5

年間を通して活躍

豊富なアタッチメントオプションにより、ライダーは一年を通じて様々な作業に活用できます。

ハスクバーナライダーの機能

独自の発想による先進機能を搭載。安全で快適な作業をサポートします。

オペレーターの 後にいるエンジン

エンジンが後部に搭載されており、運転席から芝刈りの視界を邪魔せず、また騒音や排出ガスを気にせず作業できます。

手に届きやすい刈高調整レバー

刈高調整レバーが運転席から手に届く範囲にあるので、芝を刈っているときでも簡単に刈高の調整が行えます。

安定性・快適さ

ライダーを使用すれば、平坦な地面でも丘陵地でも安全性、安定性、トラクションを得ることができます。低重心により、非常に良好なグリップと、マシンの上ではなく、まるで中に座っているような心地良い感覚が得られます。仕様の特徴はモデルによって異なります。

四輪駆動 (AWD)

四輪駆動 (AWD) は、起伏のある現場でも、濡れて滑りやすい場所や斜面でも、低重心と AWD のトラクションを保証します。



高い目線の快適な ドライバーポジション

フロントマウントのカッティングデッキは、作業エリアの良好な見通しを提供し、キワ付近や曲がり角、茂みの下を簡単に刈り込むことができます。

人間工学に基づいた インターフェース

ハスクバーナのライダーは、人間工学に基づいたオペレーターのインターフェースを備えており、長時間快適に作業ができます。簡単にアクセスでき、操作性のよいコントローラー、頑丈な油圧シリンダーのパワーステアリングにより、運転の負担が軽減されます。

1モデルで様々な用途に対応

ハスクバーナのライダーはさまざまなアタッチメントを取り揃えています。トレーラー、スプレッダー、スウェーパーなど、アタッチメントを装着すれば、乗用芝刈機を様々な用途に利用できます。

アクセサリー: P47-48



優れた操縦性

アーティキュレート式ステアリングが優れた操縦性を生み出し、樹木、茂み、ブランクターなどの障害物を回避するのを容易にします。刈り残し面は小さく、モデルやカッティングデッキにより異なりますが30cmほどで、トリマーを使った仕上げ作業が非常に短縮されます。



プログレードのトランミッション

フロントアクスルとリアアクスルに HST仕様のトランミッションを搭載。作業性が格段に向上します。



高耐久カッティングデッキ

コンビカッティングデッキは、高耐久の3枚のブレードが搭載されており、刈り跡が均一に美しく仕上がります。また、草丈が高くラフな芝草エリアへの後方排出と芝生を堆肥化するための BioClip® のいずれかを選択できます。



高い品質とメンテナンスの簡単さ

当社のライダーは、非常に優れた品質と丁寧な仕上げで、高く評価されています。ハスクバーナライダーのメンテナンスポイントはどれも手が届きやすくなっています。また、カッティングデッキは簡単にメンテナンス用ポジションとすることができますため、清掃とメンテナンスがしやすくなります。

NEW P524XR EFI(四輪駆動)

コンビデッキ別売

ラジコン操作可能

プロ仕様の乗用芝刈り機。全輪駆動でリモコン操作も可能。

広大で平坦な芝地は乗用モード、斜面の芝地はラジコンで操作と、1台であらゆるエリアに対応します。

傾斜地での転倒事故リスクを回避し、安全な作業を追求。



優れた斜面の安定性

トラック幅を拡張したロープロファイル4PLYタイヤを装備。斜面での安定性が高まり、リモート制御モードで左右方向には最大20°、上下方向には最大30°まで対応します。

排気量：726cm³ 質量：472kg
刈幅：1220mm コンビデッキ122



Bluetooth® 標準装備

P524XR EFI 970601701

近日発売予定



FlexDrive (フレキシドライブ)

付属のラジコンで、着座操作が困難な傾斜エリアでの草刈りが可能となります。



EFI専用エンジン

オーバーヘッド90度バルブを備えたカワサキ EFI エンジンを搭載。燃料噴射を制御し、点火時期を調整することで、燃料消費量を最小限に抑えながら、最大のエンジン出力を確保します。

P524X(四輪駆動)

コンビデッキ別売

四輪駆動のプロ用ライダー。18.9馬力のカワサキエンジン搭載、厳しい使用環境にも耐えられる耐久性を誇り、作業効率の向上が可能。

排気量：726cm³

質量：433kg

刈幅：1220mm コンビデッキ122



Bluetooth® 標準装備

P524X 970601501

2,453,000円(税抜 2,230,000円)

コンビデッキ122 (P524X用)



刈幅：1220mm

質量：69kg

970626301

229,900円(税抜 209,000円)
※旧型コンビデッキ122(P524用)：967293701は、P524Xでは使用できません。



	P524XR EFI	P524X
エンジン型式	Kawasaki FX Series V-Twin	
排気量(cm ³)	726	
出力(kW) ^{※1}	15.6	13.9
対応カッティングデッキ	コンビデッキ122	
刈取装置	ロータリー式3枚刃(後方排出 / BioClip ^{※5})	
刈幅(mm)	1220	
刈高(mm) ^{※2}	25-75(7段階調整)	
駆動方式	油圧無段変速式	
速度 前進/後退(km/h)	0-13 / 0-9(乗車時) 0-5 / 0-4(ラジコン操作時)	0-13 / 0-9
最大許容傾斜角	10°(乗車時) / 20°(ラジコン操作斜面左右方向) / 30°(ラジコン操作斜面上下方向)	10°
タイヤ寸法(前後共通)	18 × 11-10" (前後共通)	18 × 8.5-8" (前後共通)
ホイールベース(mm)	1000	
燃料タンク容量(L)	21	
質量(kg) ^{※3}	472	433
外形寸法 ^{※2 ※4}	1330 × 2538 × 1244	
全幅×全長×全高(mm)	(ROPS(転倒保護構造)使用時：全高1869)	

(※1) ここに表示したエンジン出力は、SAE J1349に準拠したネット出力値です。 (※2) 刈高、組み立て時の寸法は、おおよその目安です。 (※3) 質量は付属品等を除いた乾燥質量です。 (※4) カッティングデッキを取り付けた状態の寸法です。 (※5) BioClipはマルチングの呼称です。 ● 製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。

R214TC (二輪駆動) コンビデッキ標準装備

コンパクトで旋回性能に優れ、乗り心地も良いフロントカッティングのライダー。
三角配置のロータリー式3枚刃で芝生のキワまで刈り込め、刈り残しなし。
R214TC は、コンビデッキ94 を標準装備しています。



排気量：586cm³
質量：243kg
刈幅：940mm コンビデッキ 94

R214TC 970542301
750,200円(税抜 682,000円)

R216T AWD (四輪駆動) コンビデッキ別売

四輪駆動で走破性に優れたライダー。
Vツインエンジン搭載でパワフル、旋回性能に優れ、
障害物が多い複雑な縁地でも簡単に作業が可能。



排気量：586cm³
質量：225kg
刈幅：1030mm コンビデッキ 103

R216T AWD 970542401
832,700円(税抜 757,000円)

RC320Ts AWD (四輪駆動) コンビデッキ別売 集草ボックス付き

一体化された集草ボックスにより、更にコンパクトで旋回性能抜群。
独自の自詰まりしにくい自動圧縮集草機能 ACTech (エーシーテック) 搭載。
300ℓの大量の刈り草を確実に集草し、ワンタッチで排出可能。

ACTech
(Automatic Compaction Tech = 自動圧縮)
カッティングデッキから集草ボックスに確実に刈り
芝を送り、圧縮することで長時間走行が可能に。

排気量：635cm³
質量：327kg
刈幅：1120mm コンビデッキ 112

RC320Ts AWD 970621201
1,586,200円(税抜 1,442,000円)



コンビデッキ

コンビデッキ94
(R214/R216用)
刈幅：940mm
質量：37kg
967152201
108,900円(税抜 99,000円)



コンビデッキ103
(R216用)
刈幅：1030mm
質量：43kg
967152301
121,000円(税抜 110,000円)



コンビデッキ112
(RC320用)
刈幅：1120mm
質量：64kg
967978201
170,500円(税抜 155,000円)



コンビデッキ155
(P525D/DX用)
刈幅：1550mm
質量：155kg
967978401
656,700円(税抜 597,000円)



コンビデッキ155X
(P525D/DX用)
刈幅：1550mm 質量：163kg
刈高油圧調整式
967978601
793,100円(税抜 721,000円)
※別途油圧キットが必要です(P48)。



三角配置のロータリー式3枚刃
コンビデッキの取り付け方
※サイズにより多少外観が異なります



P525DX(四輪駆動)・P525DXキャビン付(四輪駆動)の特長



鍛鉄製のリヤゴン
耐久性を上げるために
リヤゴン全体が
延性鍛鉄で
製造されています。



プログレードの
PTOシャフト
高精度かつ
耐久性を
追求した
PTOシャフト。



クボタ
ディーゼルエンジン
全圧潤滑の高性能3気筒
クボタディーゼルエンジン。
並外れたパワーとトルク、
低燃費・低エミッションを
実現しています。



プロ仕様の
デッキデザイン
カッティングデッキには、
4.5 mm(7ゲージ)
鋼板が
刻印されています。



クイックカップリング
独自のクイック
カップリングにより、
工具を使わなくても
アタッチメントの交換が
簡単にできます。



エルゴノミック
オペレーターフェース
長時間作業でも
快適な乗り心地を
実現するエルゴノミック
オペレーターフェース。

P525DX(四輪駆動)

コンビデッキ別売

ディーゼル

四輪駆動の最高峰プロ用ライダー。

24.2馬力のクボタディーゼルエンジン搭載。

多彩なアタッチメントで幅広い用途に対応し、1年中活躍。

油圧キット標準装備

排気量 : 1123cm³

質量 : 684kg

刈幅 : 1550mm コンビデッキ 155 / 155X



Bluetooth® 標準装備

P525DX 967985301

3,817,000円(税抜 3,470,000円)



P525DX キャビン付(四輪駆動)

コンビデッキ別売

ディーゼル

P525DXにキャビンが付いて、油圧キットも標準装備。

全てのアタッチメントに即座に対応が可能。暖房機能で寒冷地でも快適に。

油圧キット・カウンタウエイト標準装備

排気量 : 1123cm³

質量 : 918kg

刈幅 : 1550mm コンビデッキ 155 / 155X



Bluetooth® 標準装備

P525DXキャビン付 967985401

5,335,000円(税抜 4,850,000円)



	R214TC(二輪駆動)	R216T AWD(四輪駆動)	RC320Ts AWD	P525DX(四輪駆動)	P525DX キャビン付(四輪駆動)
エンジン型式	Husqvarna HV 586AE	Husqvarna HV 635AE		KUBOTA D1105	
排気量(cm ³)	586	586	635	1123	1123
出力(kW) ^{※1}	12	12	12.7	17.8	17.8
対応カッティングデッキ	コンビデッキ 94	コンビデッキ 103	コンビデッキ 112	コンビデッキ 155 / 155X	コンビデッキ 155 / 155X
刈取装置	ロータリー式 3枚刃(後方排出/BioClip ^{※5})				
刈幅(mm)	940	1030	1120	1550	1550
刈高(mm) ^{※2}	25~75(10段階調整)	25~75(10段階調整)	25~75(8段階調整)	30~112(7段階調整)	30~112(7段階調整)
駆動方式	油圧無段変速式	油圧無段変速式	油圧無段変速式	油圧無段変速式	油圧無段変速式
速度 前進/後進(km/h)	0~9/0~6	0~9/0~6	0~8/0~7	0~19/0~15	0~19/0~15
最大許容傾斜角	10°	10°	10°	10°	10°
タイヤ寸法	170/60~8"(前後共通)	170/60~8"(前後共通)	16×6.5~8"	20×10~10"(前後共通)	20×10~10"(前後共通)
ホイールベース(mm)	887	890	903	1060	1060
燃料タンク容量(L)	12	12	12	23	23
質量(kg) ^{※3}	243 ^{※4}	225	327	684	918
外形寸法 ^{※2} ^{※4} 全幅×全長×全高(mm)	1000 × 2230 × 1070	880 × 1940 × 1130 ^{※6}	1176 × 2391 × 1284	1153 × 2078 × 1330 (ROPS(転倒保護構造)使用時: 全高2033)	1153 × 2269 × 2008

(※1)ここに表示したエンジン出力は、SAE J1349に準拠したネット出力値です。(※2)刈高、組み立て時の寸法は、おおよその目安です。(※3)質量は付属品等を除いた乾燥質量です。

(※4)カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。(※5)BioClipはマルチングの呼称です。(※6)カッティングデッキ非搭載の数値です。

ライダー/トラクター アクセサリー



容量:594.7L 作業幅:1070mm
外形寸法:W1245×L1905×H1176mm



容量:59kg
散布幅:3 ~ 3.7m



*TC242TX/TC342専用
※集草しないときに使用します。



耐荷重量:450kg (片側:225kg)
荷台床面地上高:700mmまで
外形寸法:W2000×L200×H50mm 質量:8.6kg



ローン・スワイパー1070(集草機)

ライダー/トラクター用

546081101

196,900円(税抜 179,000円)

スプレッダー75(散布機)

ライダー/トラクター用

546080501

179,300円(税抜 163,000円)

デフレクター

トラクター専用

960710041

23,430円(税抜 21,300円)

ロードランプ(2本入り)

ライダー/トラクター用

505699043

31,460円(税抜 28,600円)



在庫限り



在庫限り



近日発売



近日発売

容量:315L

容量:315L

容量:240L

容量:240L

コレクター(集草ボックス)

TS248TXD用

150,700円(税抜 137,000円)

コレクター(集草ボックス)

TS242/TS142TXD用

150,700円(税抜 137,000円)

コレクター(集草ボックス)

TS220TD用

150,700円(税抜 137,000円)

コレクター(集草ボックス)

TS220TDF用

150,700円(税抜 137,000円)

(★: 受注発注のため納期のご確認が必要です)



外形寸法:W830×L1250×H310mm
質量:42.3kg



外形寸法:W900×L1230 ×H300mm
質量:53kg



※ダンプは手動です
熊手のように、刈った草や腐った草をかき集めます
(上に重しを載せて使用します)



★トレーラー275 アタッチメント

ライダー/トラクター用

501008201

66,880円(税抜 60,800円)

★トレーラーダンプ アタッチメント

ライダー/トラクター用

953511703

136,400円(税抜 124,000円)

★デサッチャーアタッチ

ライダー/トラクター用

586636601

26,070円(税抜 23,700円)



デサッチャー/エアレーター/プラグエアレーターを
トラクター/ライダーに
取り付けるためのものです
(上に重しを載せて使用します)



熊手のように、刈った草や腐った草をかき集めます
※アタッチメントベースが必要です



※アタッチメントベースが必要です

★アタッチメントベース

ライダー/トラクター用

546080801

46,420円(税抜 42,200円)

★デサッチャー

アタッチメントベース専用

586636801

26,070円(税抜 23,700円)

★エアレーター

アタッチメントベース専用

586636901

26,070円(税抜 23,700円)



※アタッチメントベースが必要です


★プラグエアレーター

アタッチメントベース専用

588212701


26,070円(税抜 23,700円)

エアレーター
芝生の通気性・通水性を回復



プラグエアレーター

芝生が更に生育不良の際の通気性・通水性の回復

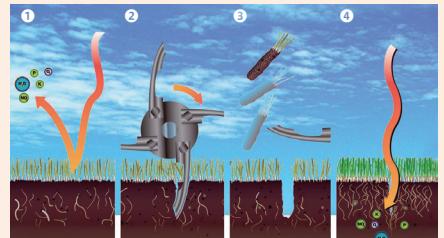

P525D/DX専用アタッチメント (★: 受注発注のため納期のご確認が必要です)



風量:4300m³/h 最大出力:2500rpm
外形寸法:W1130×L1210×H1000mm
質量:85kg



外形寸法:W930×L2230×H930mm
(飛散ガード含)
質量:200kg



外形寸法:W1020×L1470×H620mm
質量:162kg

★プロワ P525D/DX用

587932901

793,100円(税抜 721,000円)

★除草用鉄ブラシ P525D/DX用

597750801

1,339,800円(税抜 1,218,000円)

★ブラシ P525D/DX用

590450001

1,081,300円(税抜 983,000円)



外形寸法:W550×L1400×H600mm
質量:85kg

★可変排土板 P525D/DX用

965997201

862,400円(税抜 784,000円)



外形寸法:W550×L1220×H600mm
質量:68kg 最大積載重量:65kg

★パケット P525D/DX用

965997401

328,900円(税抜 299,000円)



外形寸法:W1260×L1045×H1465mm
質量:175kg

★除雪機 P525D/DX用

590451901

1,504,800円(税抜 1,368,000円)



外形寸法:W1130×L1400×H600mm
質量:173kg
刈幅:120cm 刈高:25-70mm

★ハンマナイフモア P525D/DX用

596867501

1,300,200円(税抜 1,182,000円)



P525D/P525DXキャビン付 標準装備
アタッチメントとは別売になります。
アタッチメントと一緒にご購入ください。
※ハンマナイフモアは不要です



P525D/P525DXキャビン付 標準装備
質量:162kg
(10kg × 5、取り付け用フレーム12kg)
※プロワは不要です



最大牽引重量:350kg
ボール径:50mm
P524X, P525D/DX用

★油圧キット P525D/DX用

966754501

★カウンタウエイト P525D/DX用

529957901

102,300円(税抜 93,000円)

★ヒッチキット

529807501

7,986円(税抜 7,260円)

P524X, RC320TsAWD 他アタッチメント



R214TC/R216T AWD/RC320Ts AWD 用
※ドローリングの取り付けには、取付用ボルトが2個必要です。



トレーラーダンブアタッチメント
の取り付けに必要。



最大牽引重量:350kg
ボール径:50mm
P524X, P525D/DX用



RC320TsAWD用

ドローリング(フック)

取付用ボルト ※2個必要です

★ヒッチカプラー P524X用

★ヒッチキット

ノンコレクトキットC112

506889901

725249371

536960402

529807501

599453502

2,739円(税抜 2,490円)

660円(税抜 600円)

13,200円(税抜 12,000円)

7,986円(税抜 7,260円)

29,700円(税抜 27,000円)

芝刈機選定目安表 豊富なラインナップからお選びください。緑地面積からどの機種が適するかの目安としてください。

	~ 100m ²	~ 600m ²	~ 1,500m ²	~ 2,200m ²	~ 3,200m ²	~ 5,000m ²	~ 10,000m ²	~ 15,000m ²	~ 50,000m ²
手押し	54/540N								
バッテリー	LC137i	LC142iS	LC353iVX/ LC551iV						
エンジン		LC140P		LC551VBP/ LC356VP/ LC353AWD			TS220TD R214TC R216T AWD	TS248TXD TC220TD RC320Ts AWD	P525DX P524X P524XR EFI
ホバーモア		GX560							
ロボット芝刈機 オートモア	Aspire™ R4 305	315Mark II 415X 410XE NERA	**2	430X 430X NERA	450X NERA 435X AWD NERA	550EPOS™			

※1~400m² ※2 ~1,000m²

チェンソー Chainsaw

ハスクバーナは1959年以来、
お客様の声に耳を傾け、チェンソーを開発し続けてきました。
エンジン・ボディ・潤滑油・ガイドバーそしてチェンまで、
チェンソーに関する全ては、ハスクバーナの
首尾一貫した思想に基づいて設計されています。
プロフェッショナルから薪造りなどのホビーユースまで
幅広いニーズに応える豊富なラインナップから、
用途に合わせた一台をお選びください。

チェンソーHP

チェンソーアカデミー





ハスクバーナチェンソーの 性能や利便性がわかる5つのキーワード

1 高効率

エンジン、ボディ、潤滑油、ガイドバー、チェンまで
チェンソーに関するすべてを一貫したハスクバーナの思想で
設計開発しています。
それにより、身体への負荷を軽減するだけでなく、
ユーザーがダイナミックで生産的であり続けることをサポートします。

2 信頼性の高い構造

チェンソーを使った効率的な作業ができるからといって、
必ずしも性能が高いとは限りません。
当社のチェンソーの開発においては、
堅牢な構造と優れた安全機能にも重きを置いています。

3 安全性

取り回しやすく疲労を軽減する低ジャイロフォース設計、
40cm以下 のチェンソーも含め全機種への
慣性式自動チェンブレーキ搭載、さらに消えにくい照準線など、
安全性の機能に妥協はありません。

4 ベストパフォーマンス

AutoTune™ は、現場の温度、高度・湿度などに基づいて
エンジンを自動的に調整し、
圧倒的なハイパワー・ハイパフォーマンスを実現します。

5 環境対応

X-TORQ®エンジンは、性能やトルクに妥協することなく、
優れた燃焼性能を提供します。
空気・燃料混合物がシリンダーに入る前に、
流路が各サイクルで新鮮な空気で掃気させます。
効率的な希薄燃焼により、環境対応と低燃費を実現します。

ハスクバーナチェンソーの機能

独自の発想による先進機能を搭載。安全で快適な作業をサポートします。

X-CUT® X-CUT™


X-CUT™ チェンは、高い切断効率、
ブレ・ストレッチ、優れた潤滑性で
作業効率を高め、燃費にも貢献。

X-TORQ® X-TORQ® エンジン

あらゆる回転域でトルクを増加させ、
最大の駆動力を発揮するハスクバーナの新型環境エンジン「X-TORQ®」。
従来機と比較してHC(炭化水素)/NOx(窒素酸化物)といった
排気ガスを削減。
また、排気ガス減少による作業環境の向上、燃費率アップといった
低燃費の実現により、燃料の節約にも。

X-FORCE™ バー


X-CUT™ チェンとともに開発され、
滑らかで最適化されたプロファイル、
ノーズペアリングの耐久性、
センター プレートの最適設計により、
ダウンタイムが最小限に抑えられ、
ハスクバーナ チェンソーの性能を
最大限引き出す。

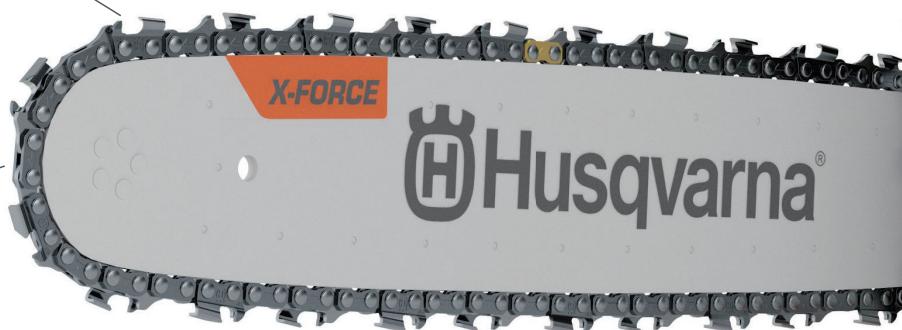

LowVib® システム

効果的な防振ダンパーが
疲労やストレスの原因となる
振動を効果的にカット。

■XP チェンソー 切断径/バーの長さ参考表

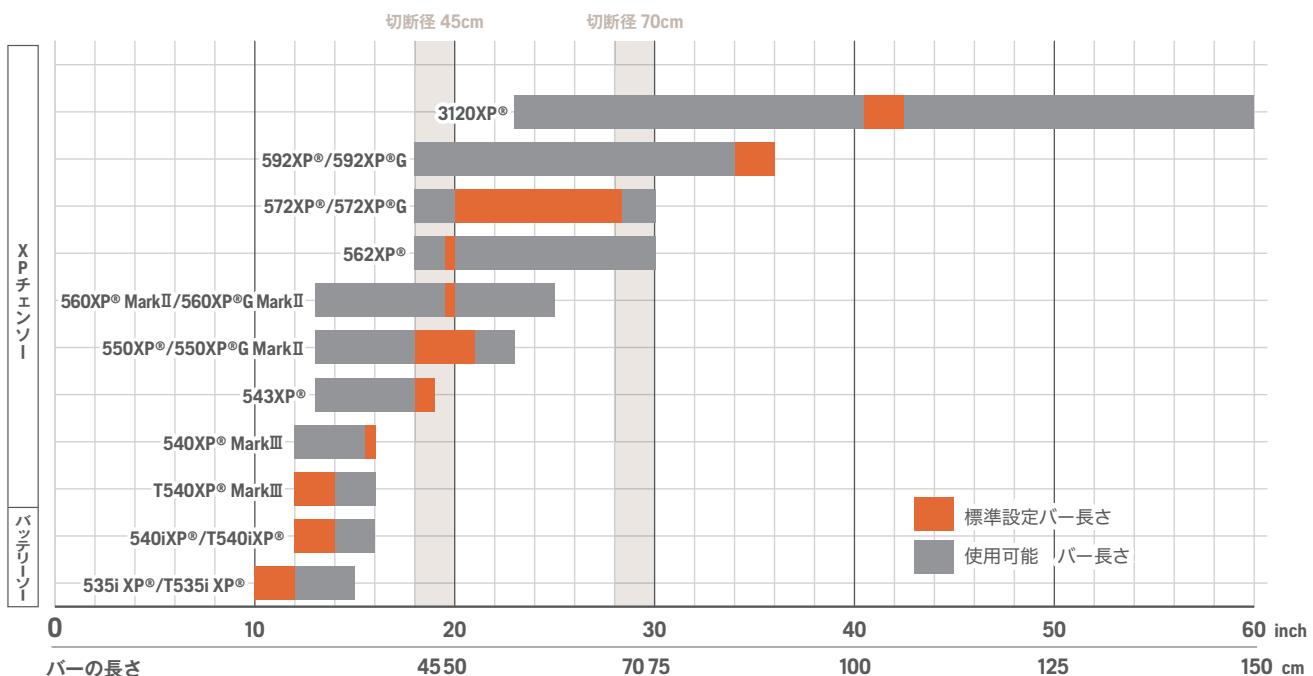



アルミ製フロントハンドル

■機種別機能一覧

	機種名	機能名												使用用途						
		AutoTune TM	SST	AutoTune3.0	アルミ製 フロント ハンドル	スマート スタート [®]	オイルポンプ	流量調整式 オイルポンプ	スナップロック式 シングルカバー	スマート スイッチ	チップ スリップスイッチ	スリップスイッチ	X-TORQ [®]	環境 X-TORQ [®]	右手 ブレーキ	間伐・伐採	枝払い	造園業	薪割・剪定	日曜大工
XP チェンソー	T540XP [®] Mark III	●	●	●			●			●		●		●	●	●	●	●		
	540XP [®] Mark III	●	●	●			●	●		●		●		●	●	●	●	●		
	543XP [®]			●		●	●	●					●		●	●	●	●	●	●
	550XP [®] /550XP [®] G Mark II	●		●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	560XP [®] /560XP [®] G Mark II	●	●	●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	562XP [®]	●		●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	572XP [®] /572XP [®] G	●		●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	592XP [®] /592XP [®] G	●	●	●		●	●	●	●	●			●		●					●
	3120XP [®]					●	●	●							●					●
ロバストソー	T525				●		●	●					●			●	●	●	●	●
	545 Mark II	●		●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	353			●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
	565	●		●		●	●	●	●	●			●		●					●
ホビーソー	135 Mark II			●		●				●			●					●	●	
	120e Mark II				●	●							●	●				●	●	
	439			●		●	●						●		●	●	●	●	●	
ブレード	440e II/445e II				●	●				●	●		●		●	●	●	●	●	
	550XP [®] Mark II TrioBrake [™]	●		●		●	●	●	●	●			●							●

XP® チェンソー (プロフェッショナル・ソー)

高い品質と耐久性を誇るXP®ソー。

性能、快適性、操作性に関する要望が取り入れられたXP®シリーズは、エアインジェクション®、LowVib®他、各クラスにおけるハスクバーナの最先進機能をフル装備。また、これらの機能を備えながら、軽量化と低ジャイロ設計で優れた操作性を実現しています。



T540XP® Mark III [トップハンドルソー] / 540XP® Mark III [ロングハンドルソー] **AutoTune** 当社認定販売店^{※1}限定商品

SST (Simple Start Technology) 搭載でファーストアイドル操作が不要になり始動が簡単なうえ、

信頼性が高く、林業プロや造園業、ツリーケアワーカーから薪ストーブユーザーまで幅広い層に適しています。

40cm³クラスのエンジンとX-Precision™バー & SP21Gチェンの組み合わせは、

優れた鋸断性能と素早い加速を実現し、安全で効率的な作業を可能にします。

AutoTune™ 3.0 / SST

チョーク操作不要でいつでもリコイルを引くだけで始動。

現場環境に応じてキャブは自動調整され、常に最高のパフォーマンスを体感できます。



アイレット
2種類のアイレットを標準装備。[T540XP®]



照準線
ダブルショット成型で消えにくい照準線。ガイドバーと垂直と平行の2本の照準線は、伐倒方向のガイドになります。



X-PRECISION™ バー&チェン

小型プロソー用に最適化することで、正確でスピーディな鋸断を実現。

フリップアップ燃料キャップ
厚手の手袋をつけたまでも開閉が簡単。

Low Vib®
効果的な防振ダンパーが振動を吸収し、ユーザーの腕や手を振動から守ります。



排気量：39.1cm³

出力：1.9kW

本体乾燥質量^{※2}：3.8/4.1kg

X-TORQ **AutoTune** **X-PRECISION**

T540XP® Mark III
30cm(12") RT SP21G(51DL)
970517912 **136,400**円(税抜 124,000円)
35cm(14") RT SP21G (59DL)
970517914 **138,600**円(税抜 126,000円)

540XP® Mark III
40cm(16") RT SP21G(64DL)
970661116 **140,800**円(税抜 128,000円)



540XP® Mark III
[ロングハンドルソー]

550XP® Mark II / 550XP®G Mark II ヒーティングハンドル AutoTune 当社認定販売店^{※1}限定商品

出力3.0kWで優れた加速の550XP® / 550XP®G Mark IIは、クラス最高の鋸断性能を誇り、
小～中サイズの樹木の伐倒、枝払い、造材のほか、厳しい作業条件にも適しています。
優れた冷却機能とヘビーデューティー用エアフィルターシステムによって高いパフォーマンスが実現されると同時に、
スリムなデザイン、最適なエンジンレイアウト、多数の革新的機能により、効率性、信頼性、快適性の高い動作が実現されています。

ご利用者の声



松岡秀治 ATトレーナー、アーバリスト

最高のフィーリング

始動性とパフォーマンスのバランスに優れ、負担を軽減してくれます。
大径木や厳しい環境の伐採でも高いパワーを発揮し、刃が枝に触れた瞬間に切れる最高のフィーリングを実現してくれます。



ANTON PETERSSON スウェーデンの林業家

堅牢性と信頼性

Mark IIはパワーと耐久性がさらに高く、よりタフになっています。Mark IIは途中で止まることなく完璧に動作・機能します。
さらに、新しいX-FORCE™ バーは耐久性がいっそう向上しています。



LINN ARVIDSSON スウェーデンの林業家

操作性

これほどパワフルなチェンソーでありながら扱いやすく、簡単に向きを変えたり動かしたりできます。
できるだけ完璧なバランスになるように、相当研究されていることが分かります

排気量：50.1cm³

出力：3.0kW

本体乾燥質量^{※2}：5.3 / 5.5kg

X-TORQ **AutoTune** **X-TOUGH™ LIGHT** **X-CUT™**

550XP® Mark II

45cm(18") RT SP33G(72DL)	45cm(18") XTL H25(72DL)
967690838 206,800円 (税抜 188,000円)	967690858 218,900円 (税抜 199,000円)
45cm(18") RT H25(72DL)	48cm(19") XTL H25(76DL)
967690818 214,500円 (税抜 195,000円)	967690851 220,000円 (税抜 200,000円)
50cm(20") RT H25(80DL)	50cm(20") XTL H25(80DL)
967690820 215,600円 (税抜 196,000円)	967690860 221,100円 (税抜 201,000円)

550XP®G Mark II

45cm(18") RT (PX) SP33G(72DL)	48cm(19") XTL H25(76DL)
967690938 223,300円 (税抜 203,000円)	967690952 234,300円 (税抜 213,000円)
45cm(18") RT H25(72DL)	50cm(20") XTL H25(80DL)
967690918 228,800円 (税抜 208,000円)	967690953 235,400円 (税抜 214,000円)
45cm(18") XTL H25(72DL)	
967690951 233,200円 (税抜 212,000円)	



543XP®

軽量で効率的な543XP®は、プロユーザーや熟練したチェンソー作業者のために開発されています。
軽量で、高いチェン加速性能を兼ね備えているため、効率的な枝払い作業に貢献します。
当社独自のX-TORQ®のエンジン技術は、燃費低減及び従来機と比べ排出ガス削減を実現し、
作業に必要なパワーを提供します。

排気量：43.1cm³

出力：2.2kW

本体乾燥質量^{※2}：4.5kg

X-TORQ

543XP®

45cm(18") RTL H25(72DL)
967195848 **190,300円** (税抜 173,000円)



550XP® Mark II TrioBrake™ AutoTune 当社認定販売店^{※1}限定商品

550XP® Mark II TrioBrake™(トリオブレーキ)は、林業ユーザーがより安全で正しいチェンソー作業姿勢が取れるように、
リヤハンドルにもチェンブレーキを装備。

※安全教育推奨機種です。受注発注のため納期はご確認ください。

排気量：50.1cm³

出力：3.0kW

本体乾燥質量^{※2}：5.5kg

X-TORQ **AutoTune** **X-CUT™**

550XP® Mark II TrioBrake™
38cm(15") RT S35G(64DL)
970528315 オープン価格



トリオブレーキ™

自動的な慣性のリリースメカニズム、
もしくは左右の手の機構的な仕組みによって、
チェンブレーキを稼動させます。



NEW 560XP® MarkII/560XP®G MarkII ヒーティングハンドル AutoTune 当社認定販売店^{※1}限定商品

50cm(20インチ)の軽量先端交換式バーであるX-TOUGH™ LIGHTバーとX-CUT™ S35G(0.325", 1.5mmゲージ)を装備し、スリムで操作性のよいボディながら、大型チェンソーのパワーを発揮。広葉樹や大型針葉樹の伐倒において圧倒的に作業効率を高める林業プロモデル。AutoTune™3.0(オート・チューン3.0)とSST(シンプルスタートテクノロジー)を搭載。



AutoTune™ 3.0
どんな環境でも最適なパフォーマンスを実現。冷怠始動性が向上!



SST搭載
ファーストアイドル操作不要。始動がシンプルでストレスレス。



エアインジェクション
切り屑の流入をシャットアウトしてエンジンの摩耗を抑えます。

排気量: 59.8cm³

出力: 3.5kW

本体乾燥質量^{※2}: 5.8/6.0kg

X-TORQ AutoTune **X-TOUGH™ LIGHT** **X-CUT®**

560XP® MarkII
50cm(20")XTL S35G(80DL)
970657040 **235,400**円(税抜 214,000円)

560XP®G MarkII
50cm(20")XTL S35G(80DL)
970656940 **249,700**円(税抜 227,000円)



※バーはXTLになります

572XP®/572XP®G ヒーティングハンドル AutoTune 当社認定販売店^{※1}限定商品

強力な4.3kWエンジンを搭載しながらわずか6.6kg。

優れたパワーウェイトレシオを実現しており、鋸断性を従来機に対し12%向上したほか、圧倒的なパワーとハイレスポンスを実現しています。



ヘビーデューティエアクリーナー
長時間作業でもパワフルさを維持する広い表面積の高機能フィルター。

鋸断性能の向上

ロングガイドバーでも高い生産性が求められる、作業の効率化を図るために最適なチェンソー。



X-CUT™ チェンC85

箱出しから圧倒的な切れ味で、優れた鋸断性能を発揮します。

力強いパワーウェイトレシオ

重量わずか6.6kgながらパワフルな4.3kWエンジンを搭載。

空燃比調整

AutoTune™により、どのような条件下でもエンジン設定が正しく調整され、最適な状態を保ちます。

エアインジェクション®

ファンの遠心力で切り屑などを除去。さらにフィルターで吸気をクリーンに保ちます。

排気量: 70.6cm³

出力: 4.3kW

本体乾燥質量^{※2}: 6.6/6.8kg

X-TORQ AutoTune **X-CUT®**

572XP®
50cm(20")RT C85(72DL)
966733120 **349,800**円(税抜 318,000円)
60cm(24")RSN C85(84DL)
966733144 **352,000**円(税抜 320,000円)
70cm(28")RSN C85(92DL)
966733148 **355,300**円(税抜 323,000円)

572XP®G
50cm(20")RT C85(72DL)
966733420 **365,200**円(税抜 332,000円)
60cm(24")RSN C85(84DL)
966733444 **367,400**円(税抜 334,000円)

ご利用者の声



前田 智広 日本の林業家
第1回、2回JLCチャンピオン

X-CUT™ でさらに切れ味抜群
立ち上がりがとても良く、進化したチェンソーだと感じます。
ジャイロを身体で感じない、操作性が非常に優れたチェンソー。



KIAH MARTIN オーストラリアのアーボリスト

粉塵や泥に負けないバランスが良くて扱いやすく、意外に重くありません。
人間工学に基づくデザインで、身体にジャストフィット!

592XP®/592XP®G

ヒーディングハンドル

AutoTune

当社認定販売店^{※1}限定商品

クラス最高の切断能力とパワーウェイト、人間の感覚にマッチする素晴らしい操作性、新しい技術、そして最も過酷な条件下でも信頼できる操作性と耐久性を誇る592XP®/592XP®G。大きな木の伐採、造材作業を快適に、楽にこなす最適なパートナーです。



クラス最高の鋸断性能
X-TOUGH™ LIGHTバーと
X-CUT™ チェンの組み合わせが
鋸断性能をUP!



AutoTune™ 3.0/SST搭載
SST(シンプルスタートテクノロジー)により
チョーク操作無しで簡単に始動。
どんな環境でも
最適なパフォーマンスを実現。
冷態始動性を格段に向上。



クラス最高のパワーウェイトレシオ
軽量化と高出力レベルの
組み合わせにより、
90cm³クラス最高の鋸断能力と
パワーウェイトレシオを実現!



消えにくい照準線
ダブルショット成型で消えにくい照準線。
ガイドバーと垂直と平行の2本の照準線は、
伐倒方向のガイドになります。

排気量: 92.7cm³
出力: 5.6kW
本体乾燥質量^{※2}: 7.4/7.6kg

X-TORQ AutoTune

X-TOUGH™ LIGHT

X-CUT™

592XP®
90cm(36") XTL C85(115DL)
970493136 375,100円(税抜 341,000円)

592XP®G
90cm(36") XTL C85(115DL)
970493436 385,000円(税抜 350,000円)



3120XP®

3120XP®は世界でも最強力なチェンソーの1つです。
大木の伐採業務、製材用、樹齢数百年の木の伐採など、特別な用途に使用されることが多いチェンソーです。
非常に優れているパワーウェイトレシオやスマートスタート、高い防振性能とエルゴノミクスのおかげで、
大型チェンソーでありながらも簡単に始動し、特別な作業もこなせます。

排気量: 118.8cm³
出力: 6.2kW
本体乾燥質量^{※2}: 10.4kg

3120XP®
105cm(42") HN H64(124DL)
965960442 424,600円(税抜 386,000円)



562XP® AutoTune 当社認定販売店^{※1}限定商品

チゼル型X-CUT™ チェン搭載で大径木にも対応する最上級のパフォーマンス。
ラージバー マウントの軽量XP® ソー。
針葉樹の間伐や、広葉樹の伐倒に最適なパワーを発揮します。

在庫限り

排気量: 59.8cm³
出力: 3.5kW
本体乾燥質量^{※2}: 6.1kg



X-TORQ AutoTune X-CUT™

562XP®
50cm(20") RT C85(72DL)
970502020 259,600円(税抜 236,000円)

RSN: ソリッド先端交換式バー RT: スプロケットノーズバー RTL: ソリッド先端交換式軽量バー RT(PX): スプロケットノーズピクセルバー ST(HN): ステライトバー(ハードノーズバー)
STL: 軽量ステライトバー CV: カービングバー XTL: ソリッド先端交換式軽量バー ※2本体乾燥質量はガイドバーとチェンを除いた数値です。

バー・チェン適合表 P59

ロバストソー

パワフルで耐久性が高く、メンテナンスが容易。
タフボディデザインで、過酷な環境下でも威力を発揮するようにデザイン。
造園・土木、頻度の低い
林業用途に適しています。



545 Mark II [AutoTune]

当社認定販売店^{※1}限定商品

ロバストソー

軽量&ハイパワーで、使いやすさと高い作業効率を実現した、
ロバスト・ソーの最上級モデル。造園プロにお勧め。

排気量 : 501cm³

出力 : 2.7kW

本体乾燥質量^{※2} : 5.3kg

X-TORQ AutoTune X-CUT®



545 Mark II

45cm(18") RT (PX) SP33G (72DL)

967690638 157,300円(税抜 143,000円)

565 [AutoTune]

当社認定販売店^{※1}限定商品

ロバストソー

ロバスト・ソーで最大パワーを誇るラージマウントモデル。

広葉樹の伐倒や玉切りに最適。造園プロの頼れるパートナー。

排気量 : 70.6cm³

出力 : 3.7kW

本体乾燥質量^{※2} : 6.5kg

X-TORQ AutoTune X-CUT®



565

50cm(20") RT C85 (72DL)

966733920 284,900円(税抜 259,000円)

440e II

オールラウンドソー

工具無しでチェンの張調整が可能。

使いやすさフル装備で、伐倒から薪作りと幅広く活躍。

排気量 : 40.9cm³

出力 : 1.8kW

本体乾燥質量^{※2} : 4.4kg

X-TORQ e シリーズ



440e II

38cm(15") RT H25 (64DL)

970560155 オープン価格

135 Mark II

ホビー・ソー

ハスクバーナチェンソーのエントリーモデル。軽量、高出力、
X-CUTTM チェン、2本スタッドボルト仕様。スマートスタート採用で
始動も楽で、様々な軽作業に活躍します。

排気量 : 38.0cm³

出力 : 1.6kW

本体乾燥質量^{※2} : 4.7kg

X-TORQ X-CUT®



135 Mark II

35cm(14") RT S93G (52DL)

967861814 オープン価格

T525

造園プロ用高出力トップハンドルソー。

軽量でキックバックの少ないカービングバーと慣性式チェンブレーキで
安全性を追求。

排気量 : 27.0cm³

出力 : 1.1kW

本体乾燥質量^{※2} : 2.7kg

X-TORQ



T525

25cm(10") CV H00 (60DL)

970737010 96,360円(税抜 87,600円)

ロバストソー

353

軽量・ハイパワー・タフボディ。

広いパワー・バンドで、多用途に活躍。

排気量 : 51.7cm³

出力 : 2.4kW

本体乾燥質量^{※2} : 5.0kg

X-CUT®



353

45cm(18") RT S35G (72DL)

970650418 130,900円(税抜 119,000円)

ロバストソー

439

軽量&バランス設計のオールラウンドモデル。軽さを追求し、

幅広い用途に適した便利な1台。

排気量 : 35.2cm³

出力 : 1.5kW

本体乾燥質量^{※2} : 3.9kg

X-TORQ X-CUT®



439

35cm(14") RT S93G (52DL)

967340514 65,670円(税抜 59,700円)

オールラウンドソー

445e II

オールラウンドソー

ハイパワー・オールラウンドソー。

18"バーまで使え、中径木向けのエントリーモデル。

工具無しでチェンの張調整が可能。

排気量 : 45.7cm³

出力 : 2.1kW

本体乾燥質量^{※2} : 5.1kg

X-TORQ e シリーズ



445e II

45cm(18") RT H25 (72DL)

970559058 オープン価格

オールラウンドソー

120e Mark II

ホビー・ソー

ホビー・モデル。38cmのパワーとスマートスタート、

ツールレスチェンテンションショニング、チョーク連動式ストップスイッチで、

使いやすいお手頃モデル。

排気量 : 38.2cm³

出力 : 1.4kW

本体乾燥質量^{※2} : 5.1kg

X-TORQ e シリーズ



120e Mark II

35cm(14") RT 91VXL (52DL)

967861910 オープン価格


ホビー・ソー



カテゴリー	XP チェンソー					
	製品名	T540XP® MarkIII	540XP® MarkIII	550XP® MarkII/550XP® G MarkII	543XP®	550XP® G MarkII TrioBrake™
排気量(cm ³)	39.1	39.1	50.1	43.1	50.1	
出力(kW)	1.9	1.9	3.0	2.2	3.0	
本体乾燥質量 ^{※2} (kg)	3.8	4.1	5.3/5.5	4.5	5.5	
燃料タンク(L)	0.31	0.37	0.53	0.42	0.53	
オイルタンク(L)	0.23	0.23	0.32	0.27	0.32	
チェンタイプ	0.325"ミニ [SP21G]	0.325"ミニ [SP21G]	0.325" [SP33G / H25]	0.325" [H25]	0.325" [S35G]	
3軸合成値(振動値)(m/s ²)	3.5	5.1	4.9	4.3	4.9	
DL数(バー長)	51(12")/59(14")	64(16")	72(18") 76(19") 80(20")	72(18")	64(15")	




カテゴリー	XP チェンソー					
	製品名	560XP®/560XP® G MarkII	562XP®	572XP®/572XP® G	592XP®/592XP® G	3120XP®
排気量(cm ³)	59.8	59.8	70.6	92.7	118.8	
出力(kW)	3.5	3.5	4.3	5.6	6.2	
本体乾燥質量 ^{※2} (kg)	5.8/6.0	6.1	6.6 / 6.8	7.4 / 7.6	10.4	
燃料タンク(L)	0.65	0.65	0.71	0.86	1.25	
オイルタンク(L)	0.32	0.33	0.35	0.42	0.70	
チェンタイプ	0.325" [S35G]	3/8" [C85]	3/8" [C85]	3/8" [C85]	0.404" [H64]	
3軸合成値(振動値)(m/s ²)	3.7	5.0	5.0	6.6	7.8	
DL数(バー長)	80(20")	72(20")	72(20") 84(24") 92(28")	115(36")	124(42")	



カテゴリー	ロバストソー				
	製品名	T525	545 Mark II	353	565
排気量(cm ³)	27.0	50.1	51.7	70.6	
出力(kW)	1.1	2.7	2.4	3.7	
本体乾燥質量 ^{※2} (kg)	2.7	5.3	5.0	6.5	
燃料タンク(L)	0.19	0.53	0.5	0.7	
オイルタンク(L)	0.17	0.32	0.28	0.35	
チェンタイプ	1/4" [H00]	0.325" [SP33G]	0.325" [S35G]	3/8" [C85]	
3軸合成値(振動値)(m/s ²)	5.2	4.1	3.2	5.3	
DL数(バー長)	60(10")	72(18")	72(18")	72(20")	



カテゴリー	オールラウンドソー			ホビー・ソー		
	製品名	439	440e II	445e II	135 Mark II	120e Mark II
排気量(cm ³)	35.2	40.9	45.7	38.0	38.2	
出力(kW)	1.5	1.8	2.1	1.6	1.4	
本体乾燥質量 ^{※2} (kg)	3.9	4.4	5.1	4.7	5.1	
燃料タンク(L)	0.30	0.37	0.45	0.35	0.30	
オイルタンク(L)	0.20	0.25	0.26	0.26	0.2	
チェンタイプ	3/8"ミニ [S93G]	0.325" [H25]	0.325" [H25]	3/8"ミニ [S93G]	3/8"ミニ [91VXL]	
3軸合成値(振動値)(m/s ²)	8.0	4.2	4.9	5.5	5.3	
DL数(バー長)	52(14")	64(15")	72(18")	52(14")	52(14")	



バー・チェン適合表


◎:標準設定 ●:装着可能(商品名のあるものは、その商品のみ対応) ▲:装着のためにリムの変更が必要
※ この一覧には販売終了した機種も含まれています。

機種：スマートマウント

バーマウント: K095

一 実効長 (cm)						二 バ ー種類 バ ー品番 標準価格 (税抜)				三 チ ェ ン チ ー タ イ プ D L 数 チ ェ ン 品 番 標準価格 (税抜)							
33	RT	325	050/1.3	578400156	6,600 円 (税抜 6,000 円)	SP33G	56	581643156	5,720 円 (税抜 5,200 円)								
33	X-FOR	325	058/1.5	582086956	8,580 円 (税抜 7,800 円)	H25	56	501840456	6,490 円 (税抜 5,900 円)								
38	RT	325	050/1.3	578400164	7,150 円 (税抜 6,500 円)	SP33G	64	581643164	6,380 円 (税抜 5,800 円)								
38	X-FOR	325	058/1.5	582086964	9,240 円 (税抜 8,400 円)	S35G	64	585639564	6,600 円 (税抜 6,000 円)								
40	X-FOR	325	050/1.3	582075366	9,790 円 (税抜 8,900 円)	SP33G	66	581643166	6,490 円 (税抜 5,900 円)								
38	X-FOR	325	058/1.5	582086966		H25	66	501840466	6,710 円 (税抜 6,100 円)								
42.5	STL 国産	325	058/1.5	HC1117568L	22,330 円 (税抜 20,300 円)	S35G	72	585639572	7,040 円 (税抜 6,400 円)								
42.5	RTL 国産	325	058/1.5	HC1317568L	20,900 円 (税抜 19,000 円)	S35G	72	585639572	7,260 円 (税抜 6,600 円)								
45	X-FOR	325	058/1.5	582086972	10,890 円 (税抜 9,900 円)	S35G	72	585639572	7,920 円 (税抜 7,200 円)								
45	STL 国産	325	058/1.5	HC1118572L	22,770 円 (税抜 20,700 円)	S35G	72	585639572	8,360 円 (税抜 7,600 円)								
45	STL 国産	325	058/1.5	HC1518572	32,560 円 (税抜 29,600 円)	S35G	72	585639572	8,360 円 (税抜 7,600 円)								
45	RTL 国産	325	058/1.5	508912172L	21,450 円 (税抜 19,500 円)	S35G	72	585639572	8,360 円 (税抜 7,600 円)								
45	XTL	325	058/1.5	599656872	16,940 円 (税抜 15,400 円)	S35G	72	585639572	8,360 円 (税抜 7,600 円)								
45	RT	325	050/1.3	578400172	8,360 円 (税抜 7,600 円)	SP33G	72	581643172	7,150 円 (税抜 6,500 円)								
49	XTL	325	058/1.5	599656876	17,600 円 (税抜 16,000 円)	S35G	76	585639576	7,260 円 (税抜 6,600 円)								
49	STL 国産	325	058/1.5	HC1120576L	23,430 円 (税抜 21,300 円)	S35G	76	585639576	7,260 円 (税抜 6,600 决)								
49	RTL 国産	325	058/1.5	HC1320576L	22,000 円 (税抜 20,000 円)	S35G	76	585639576	7,260 决 (税抜 6,600 决)								
52.5	X-FOR	325	050/1.3	582075380	12,210 円 (税抜 11,100 决)	SP33G	80	581643180	7,810 决 (税抜 7,100 决)								
52.5	X-FOR	325	058/1.5	582086980		S35G	80	585639580	7,700 决 (税抜 7,000 决)								
52.5	XTL	325	058/1.5	599656880	18,150 决 (税抜 16,500 决)	S35G	80	585639580	7,920 决 (税抜 7,200 决)								
52.5	STL 国産	325	058/1.5	HC1121580L	25,300 决 (税抜 23,000 决)	S35G	80	585639580	7,920 决 (税抜 7,200 决)								
52.5	RTL 国産	325	058/1.5	HC1321580L	23,870 决 (税抜 21,700 决)	S35G	80	585639580	7,920 决 (税抜 7,200 决)								
55	RTL 国産	325	058/1.5	HC1322584L	24,420 决 (税抜 22,200 决)	S35G	84	585639584	7,920 决 (税抜 7,200 决)								
55	XTL	325	058/1.5	599656884	20,020 决 (税抜 18,200 决)	S35G	84	585639584	7,920 决 (税抜 7,200 决)								
60	RTL 国産	325	058/1.5	HC1324588L	25,850 决 (税抜 23,500 决)	S35G	88	585639588	8,360 决 (税抜 7,600 决)								
60	XTL	325	058/1.5	599656888	21,780 决 (税抜 19,800 决)	S35G	88	585639588	8,360 决 (税抜 7,600 决)								

RSN:ソリッド先端交換式バー RT:スプロケットノーズバー RTL:軽量スプロケットノーズバー ST(HN):ステライトバー(ハードノーズバー)
STL:軽量ステライトバー CV:カービングバー XTL:X-TOUGH LIGHT™(ソリッド先端交換式軽量バー) X-FOR: X-FORCE™バー X-PRE: X-PRECISION™バー



- ・お使いのチェンソーの種類を調べたい時は、
　ハスクバーナチェンソーの
　モデル番号でご確認いただけます。
 - ・モデル番号はロゴラベルに記載されています。
 - ・ラベルが損傷している、読みにくい、
　消失している場合は、
　製品のIDタグにあるモデル名をご確認ください。



・バーの製品は図の箇所に記載されています。

* 120e MarkII の販売時に搭載しているバーは、日本国内での供給はありません。

** 0.325" 1.5mm の 19(20)インチの記載は()内は従来の名称です。また、0.325" 1.5mm の国産ライトバーは、従来 76DL を 20インチとしていましたが、ハスクバーナバーの DL 数と整合性をとるため 76DL 19インチとします。

*** 0.325" 1.5mm の 20(21)インチの記載は()内は従来の名称です。また、0.325" 1.5mm の国産ライトバーは、従来 80DL を 21インチとしていましたが、ハスクバーナバーの DL 数と整合性をとるため 80DL 20インチとします。

機種: ラージマウント (61cm³ 以上)

バー長さ (インチ)	バー マウント: D009								バー	実効長 (cm)	バー種類	ピッチ (インチ)	ゲージ (インチ / mm)	バー品番	標準価格 (税抜)	チェン		標準価格 (税抜)	
	3120XP	592XP-G	395XP*	390XP	572XP-576XP	565XP-562XP-G	365	365								チェンタイプ	DL数	チエン品番	
24-60	18-36	18-50	18-28	18-28	18-28	18-28	18-24	18	● ● ● ● ● ● ●	45	XTL	3/8	058/1.5	599656668	16,940円 (税抜 15,400円)	C85	68	581626668	7,260円 (税抜 6,600円)
18								18	● ● ● ● ● ● ●	45	STL 国産	3/8	058/1.5	HC11188L	23,870円 (税抜 21,700円)	C85	68	581626668	
18								18	● ● ● ● ● ● ●	45	RTL 国産	3/8	058/1.5	501437901L	21,230円 (税抜 19,300円)	C85	68	581626668	
20	● ● ● ● ● ● ●							20	● ● ● ● ● ● ●	50	XTL	3/8	058/1.5	599656672	18,150円 (税抜 16,500円)	C85	72	581626672	
20		● ● ● ● ○ ● ●						20	● ● ● ● ○ ● ●	49	X-FOR	3/8	058/1.5	585950872	16,280円 (税抜 14,800円)	C85	72	581626672	7,700円 (税抜 7,000円)
20								20	● ● ● ● ● ● ●	49	STL 国産	3/8	058/1.5	HC11208L	25,300円 (税抜 23,000円)	C85	72	581626672	
20		○ ● ● ● ● ● ●						20	○ ● ● ● ● ● ●	49	RTL 国産	3/8	058/1.5	501246001L	23,870円 (税抜 21,700円)	C85	72	581626672	
22		● ● ● ● ● ● ●						22	● ● ● ● ● ● ●	55	RTL 国産	3/8	058/1.5	HC13228L	25,300円 (税抜 23,000円)	C85	76	581626676	8,140円 (税抜 7,400円)
24		● ● ○ ● ● ● ●						24	● ● ○ ● ● ● ●	60	RSN X-TOUGH™	3/8	058/1.5	596691184	17,930円 (税抜 16,300円)	C85	84*	581626684	8,910円 (税抜 8,100円)
24	● ● ● ● ● ● ●							24	● ● ● ● ● ● ●	60	XTL	3/8	058/1.5	599656684	21,780円 (税抜 19,800円)	C85	84	581626684	
24		● ● ● ● ● ● ●						24	● ● ● ● ● ● ●	60	STL 国産	3/8	058/1.5	HC11248L	28,050円 (税抜 25,500円)	C85	82	581626682	8,690円 (税抜 7,900円)
24		○ ● ● ● ● ● ●						24	○ ● ● ● ● ● ●	60	RTL 国産	3/8	058/1.5	HC13248L	26,620円 (税抜 24,200円)	C85	82*	581626682	
24	● ▲							24	● ▲	60	ST	404	063/1.6	507476046	18,480円 (税抜 16,800円)	H64	76	501843176	11,330円 (税抜 10,300円)
28		● ○ ○ ○ ● ●						28	● ○ ○ ○ ● ●	70	RSN X-TOUGH™	3/8	058/1.5	596691192	18,920円 (税抜 17,200円)	C85	92	581626692	9,790円 (税抜 8,900円)
28	● ● ● ● ● ● ●							28	● ● ● ● ● ● ●	70	XTL	3/8	058/1.5	599656692	25,410円 (税抜 23,100円)	C85	92	581626692	
28		● ● ● ● ● ● ●						28	● ● ● ● ● ● ●	70	STL 国産	3/8	058/1.5	HC11288L	31,790円 (税抜 28,900円)	C85	92	581626692	
28		○ ● ● ● ● ● ●						28	○ ● ● ● ● ● ●	70	RTL 国産	3/8	058/1.5	HC13288L	30,470円 (税抜 27,700円)	C85	92	581626692	
28	● ▲							28	● ▲	70	ST 国産	404	063/1.6	HC11284	22,330円 (税抜 20,300円)	H64	84	501843184	12,320円 (税抜 11,200円)
30	● ▲							30	● ▲	75	ST 国産	404	063/1.6	HC11304	23,870円 (税抜 21,700円)	H64	90	501843190	13,090円 (税抜 11,900円)
32	● ●							32	● ●	80	XTL	3/8	058/1.5	599656605	29,040円 (税抜 26,400円)	C85	105	581626605	10,670円 (税抜 9,700円)
34	● ▲							34	● ▲	85	ST 国産	404	063/1.6	HC11344	26,400円 (税抜 24,000円)	H64	102	501843102	14,740円 (税抜 13,400円)
36	○ ●							36	○ ●	90	XTL	3/8	058/1.5	599656615	32,670円 (税抜 29,700円)	C85	115	581626615	11,660円 (税抜 10,600円)
40	● ▲							40	● ▲	100	ST 国産	404	063/1.6	HC11404	31,790円 (税抜 28,900円)	H64	116	501843116	16,720円 (税抜 15,200円)
42	○ ▲							42	○ ▲	105	X-TOUGH™	404	063/1.6	596691024	27,830円 (税抜 25,300円)	H64	124	501843124	17,820円 (税抜 16,200円)
50	● ▲							50	● ▲	122	RT 先端交換式	404	063/1.6	HC11504	78,760円 (税抜 71,600円)	H64	142	501843142	20,460円 (税抜 18,600円)
60	●							60	●	150	RT 先端交換式	404	063/1.6	HC14604	86,900円 (税抜 79,000円)	H64	168	501843168	24,200円 (税抜 22,000円)

機種: スモールマウント

バー長さ (インチ)	バー マウント: A095								バー	実効長 (mm)	バー種類	ピッチ (インチ)	ゲージ (mm)	バー品番	標準価格 (税抜)	チェン		標準価格 (税抜)		
	135MKII/120eMKII	T540XP MarkIII	540XP MarkIII	T540XP AT	439	T55	530iP4/PT5	パッテリーチェンソー								チェンタイプ	DL数	チエン品番		
14-16	12-14	16	14-16	14	10	10-12	10	10-14	10-14	10-14	10-12	○ T535iXP	1/4 三二	042/1.1	529340760	6,930円 (税抜 6,300円)	SP11G	60	529340660	4,840円 (税抜 4,400円)
10									25	X-PRE	325 三二	043/1.1	593914346	6,930円 (税抜 6,300円)	SP21G	46	593914146	5,060円 (税抜 4,600円)		
10	● ●								25	RT	3/8 三二	043/1.1	501959540	4,730円 (税抜 4,300円)	H38	40	581807940	4,180円 (税抜 3,800円)		
10				○ ○					25	RT	1/4	050/1.3	575842258	5,060円 (税抜 4,600円)	H00	58	501844058	4,730円 (税抜 4,300円)		
10				○					25	CV	1/4	050/1.3	587394460	11,649円 (税抜 10,590円)	H00	60	501844060	4,840円 (税抜 4,400円)		
12									30	X-FOR	3/8 三二	043/1.1	582207445	7,590円 (税抜 6,900円)	H38	45	581807945	4,620円 (税抜 4,200円)		
12									30	X-PRE	1/4 三二	043/1.1	529340768		SP11G	68	529340668	5,390円 (税抜 4,900円)		
12	○ ●								30	X-PRE	325 三二	043/1.1	593914351		SP21G	51	593914151	5,610円 (税抜 5,100円)		
12									30	RT	3/8 三二	043/1.1	501959545		H38	45	581807945	4,620円 (税抜 4,200円)		
12					●				30	RT	1/4	050/1.3	575842264	5,610円 (税抜 5,100円)	H00	64	501844064	5,170円 (税抜 4,700円)		
14	○ ●								35	X-PRE	325 三二	043/1.1	593914359	8,250円 (税抜 7,500円)	SP21G	59	593914159	6,490円 (税抜 5,900円)		
14	○ ○								35	RT	3/8 三二	050/1.3	501959252	6,160円 (税抜 5,600円)	S93G	52	585404252	5,500円 (税抜 5,000円)		
16	● ○								40	X-PRE	325 三二	043/1.1	593914364	9,350円 (税抜 8,500円)	SP21G	64	593914164	7,040円 (税抜 6,400円)		
16	● ●								40	RT	3/8 三二	050/1.3	501959256	6,820円 (税抜 6,200円)	S93G	56	585404256	5,830円 (税抜 5,300円)		

※ 適応表に記載しているバーを交換バーとして使用してください。

* 395XPはリムを交換し、040"のバーを装着可能です。リム品番:501597902 税込1914円(税抜1740円)国産ライトバーは先端交換可能です。3/8" 1.5mm 24インチは国産ライトバーとハスクバーナバーでDL数が異なるため、交換時ご注意ください。

** 535iXP, T535iXPは初期ロットにH38が搭載されている機種もあります。(536LiXP, T536LiXPはスプロケットを交換し、SP21Gに変更可能です)。

HUSQVARNA X-CUT™

ハスクバーナオリジナルのソーチェンであるX-CUT™は、ハスクバーナチェンソーの性能を最適化し、チェンソーの出力を最大限に引き出すように設計されています。プレ・ストレッチされ箱出しからすぐに使えて、耐久性と潤滑性に優れています。



より安全で、ハードな作業でも機械へのダメージを軽減し、コストと手間も低減

切削性能がUP(喰い込みが違います)
突っ込み切りで試して下さい
・作業スピードアップ!
・効率UPで燃費もいい!

切れ味持続

・箱出しで、切れ味抜群!
・目立ての手間と時間を低減!



ゴールデンタイストラップ
ループチェンの中に、ゴールドのタイストラップが1つ入っていて、コマ数を数える目印となり便利です



タイストラップ
低振動&矢印の形状で
オイル潤滑性アップ

プレ・ストレッチ
(予め伸ばしてあります)
・工場で生産時に、予めチェンを伸ばしているので、新品でも張り調整の手間と時間を低減!

ドライブリンク
溝によりオイル潤滑性アップ

チェンの名称

S P 3 3 G 72

① ② ③ ④ ⑤

① チェンタイプ
C = Chisel
(チゼル)
S = Semi Chisel
(セミチゼル)

② ピクセル
P = Pixel
(ピクセル)

③ ピッチ
1 = 1/4" ミニ
2 = .325" ミニ
3 = .325"
4 = .404"
8 = 3/8"
9 = 3/8" ミニ

④ ゲージ
1 = 1.1mm (0.043")
3 = 1.3mm (0.050")
5 = 1.5mm (0.058")
6 = 1.6mm (0.063")

⑤ 付仕様
G = ローキックパックバンパー付き
S = スキップ*
K = スクウェアカッター*
SK = スクウェアカッター/スキップ*
R = リッピング(縦挽き用)*
(GS = ローキックパック/スキップ)*
※日本未導入

X-CUT™ ラインナップ

S93G

ローキックパックで、切れ味が持続するので、オペレータの操作性が向上し、身体への負担も軽減されます。



SP33G

55cm³の中型チェンソー向けに開発され、高耐久、低伸縮、高切削効率で、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。



S35G

特に要求の厳しい専門家や、プロフェッショナルユースに最適。切れ味が持続し、耐久性に優れ、伸びが少なく、切削効率が高いタフなチェンです。



S85

大型チェンソー用セミチゼル 3/8" 1.5mm チェン。高い切削能力とメンテナンスの容易さに重点を置いた設計で、中径木から大径木の伐採に適しています。より過酷な環境・困難な状況でも耐久性があり、切れ味を保ちます。



C33

X-CUT™ C33は、.325"、1.3mmゲージのフルチゼルチェンです。鋭いコーナーを持ち、なめらかにストレスない切れ味が体感できます。



C35

X-CUT™ C35は、.325"、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。鋭く切れ込む低伸縮、高耐久のチェンは生産効率を高めます。



C85

フルタイムのプロ用の頑丈なチェン。切削効率と耐久性が持続し、メンテナンスにかかるタイムロスを減らします。



X-PRECISION™ ラインナップ

SP11G


最大径15cmまでの枝を正確・滑らかに剪定します。メスのような切り口は、樹木の回復を助け、傷跡を最小限に抑えることができます。軽量、低騒音。



SP21G

X-PRECISION™バーとコンビで、プロ用バッテリーソーの効率性を向上します。一貫して滑らかな切削と、キックバックの少ない突っ込み切りが可能。樹木管理に最適なチェンです。



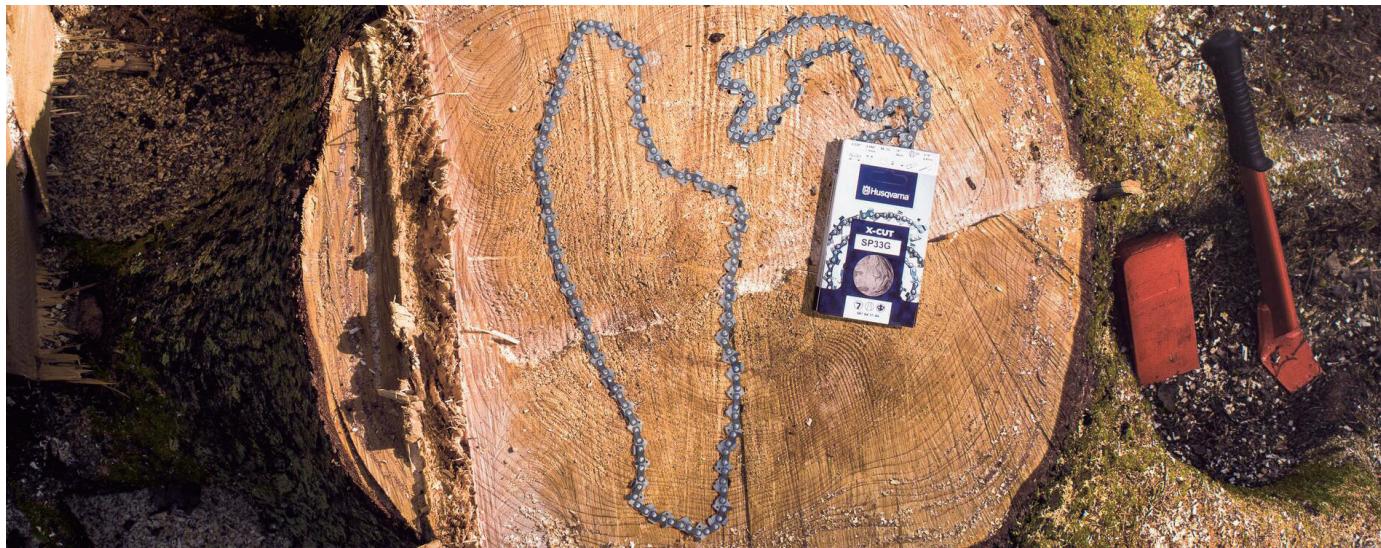

X-CUT™

DL数	製品番号	標準価格(税込)
S85 セミチゼル		
100F	585549101	オープン価格
56DL	585549156	5,940円(税抜5,400円)
60DL	585549160	6,380円(税抜5,800円)
68DL	585549168	7,260円(税抜6,600円)
72DL	585549172	7,700円(税抜7,000円)
84DL	585549184	8,910円(税抜8,100円)
92DL	585549192	9,790円(税抜8,900円)
S35G セミチゼル		
100F	585639501	オープン価格
56DL	585639556	5,720円(税抜5,200円)
64DL	585639564	6,380円(税抜5,800円)
66DL	585639566	6,490円(税抜5,900円)
68DL	585639568	6,710円(税抜6,100円)
72DL	585639572	7,040円(税抜6,400円)
76DL	585639576	7,260円(税抜6,600円)
80DL	585639580	7,700円(税抜7,000円)
84DL	585639584	7,920円(税抜7,200円)
88DL	585639588	8,360円(税抜7,600円)

DL数	製品番号	標準価格(税込)
C85 フルチゼル		
100F	581626601	オープン価格
56DL	581626656	5,940円(税抜5,400円)
60DL	581626660	6,380円(税抜5,800円)
68DL	581626668	7,260円(税抜6,600円)
72DL	581626672	7,700円(税抜7,000円)
76DL	581626676	8,140円(税抜7,400円)
82DL	581626682	8,690円(税抜7,900円)
84DL	581626684	8,910円(税抜8,100円)
92DL	581626692	9,790円(税抜8,900円)
105DL	581626605	10,670円(税抜9,700円)
115DL	581626615	11,660円(税抜10,600円)
C33 フルチゼル		
100F	585641101	オープン価格
64DL	585641164	6,380円(税抜5,800円)
66DL	585641166	6,490円(税抜5,900円)
72DL	585641172	7,040円(税抜6,400円)
80DL	585641180	7,700円(税抜7,000円)
C35 フルチゼル		
100F	581699701	オープン価格
64DL	581699764	6,380円(税抜5,800円)
66DL	581699766	6,490円(税抜5,900円)
72DL	581699772	7,040円(税抜6,400円)
80DL	581699780	7,700円(税抜7,000円)

DL数	製品番号	標準価格(税込)
S93G セミチゼル		
100F	585404201	オープン価格
40DL	585404240	4,510円(税抜4,100円)
45DL	585404245	4,840円(税抜4,400円)
50DL	585404250	5,280円(税抜4,800円)
52DL	585404252	5,500円(税抜5,000円)
56DL	585404256	5,830円(税抜5,300円)
SP33G ピクセルセミチゼル		
100F	581643101	オープン価格
56DL	581643156	5,720円(税抜5,200円)
64DL	581643164	6,490円(税抜5,900円)
66DL	581643166	6,600円(税抜6,000円)
72DL	581643172	7,150円(税抜6,500円)
80DL	581643180	7,810円(税抜7,100円)

X-PRECISION™

SP11G ピクセルセミチゼル		
60DL	529340660	4,840円(税抜4,400円)
68DL	529340668	5,390円(税抜4,900円)
SP21G ピクセルセミチゼル		
46DL	593914146	5,060円(税抜4,600円)
51DL	593914151	5,610円(税抜5,100円)
59DL	593914159	6,490円(税抜5,900円)
64DL	593914164	7,040円(税抜6,400円)

バーマウント・ソーチェン早見表

マウント	チェンピッチ	ゲージ	チェンタイプ			
			X-CUT	X-PRECISION	ハスクバーナ	オレゴン*
スモール	0.325"	[ミニ]1.1mm / 043"	-	SP21G	-	-
		1.3mm / 050"	SP33G	-	H30	95VPX / 95TXL
		C33	-	-	-	-
		S35G	-	-	H25	21BPX
	1/4"	[ミニ]1.1mm / 043"	-	SP11G	-	-
		1.3mm / 050"	-	-	H00	25AP
	3/8"	[ミニ]1.1mm / 043"	-	-	H38	90PX
		[ミニ]1.3mm / 050"	S93G	-	H35	91VXL
		1.5mm / 058"	C85	-	H37	91PX
		1.6mm / 063"	S85	-	H42	73LPX
ラージ	0.404"	-	-	-	-	73DPX
	-	-	-	-	H64	59ACL

カービングバーはスプロケットの変更が必要です。バッテリーチェンソーで1/4" 1.3mmを使用する場合、商品コード: 579534501、1/4" 8T用スプロケット価格2,695円(税抜2,450円)を使用してください。

* X-CUT / ハスクバーナのソーチェンとはチェン形状が異なりますが、装着は可能です。



HUSQVARNA X-FORCE™

高い耐久性と軽量、そして優れた性能のX-FORCE™ バーはX-CUT™ チェンとともに開発され、
ハスクバーナチェンソーの性能を最大限引き出すことができます。
滑らかで最適化されたプロファイル、ノーズペアリングの耐久性、センターブレートの最適設計により、ロスを最小限に抑えられ、最大限の結果が得られます。



X-FORCE™(スマールマウント:SM)

軽量、高強度に進化した純正ラミネートバー。




X-FORCE™(ラージマウント:LM)

軽量、高強度に進化した純正ラミネートバー。




X-TOUGH™ LIGHT(スマールマウント:SM)

軽量、高強度の先端交換式ソリッドバー。



X-TOUGH™ LIGHT(ラージマウント:LM)

軽量、高強度の先端交換式ソリッドバー。



カービングストレート / カービングバー

日本を代表するプロチェンソーアーティストが考案したスペシャルバー。



ログバー

ログハウスビルダーのために開発されたバー。



X-PRECISION™(スマールマウント:SM)

小型プロチェンソー用に最適化した純正ラミネートバー。



スプロケットノーズバー(スマールマウント:SM)

緩やかなカーブと小さなノーズ半径で、キックバックのリスクを軽減。



長さ	チェンピッチ	ゲージ	製品番号	標準価格(税込)
X-FORCE™バー(スマールマウント:SM)				
33cm(13")	0.325"	1.5mm	582086956	8,580円(税抜 7,800円)
38cm(15")		1.3mm ピクセルバー	582086964	9,240円(税抜 8,400円)
40cm(16")		1.5mm	582075366	9,790円(税抜 8,900円)
45cm(18")		1.5mm	582086972	10,890円(税抜 9,900円)
50cm(20")		1.3mm ピクセルバー	582075380	12,210円(税抜 11,100円)
		1.5mm	582086980	
30cm(12")	3/8"	1.1mmミニ	582207445	7,590円(税抜 6,900円)
35cm(14")			582207452	8,250円(税抜 7,500円)
38cm(15")			585943456	12,210円(税抜 11,100円)
40cm(16")		1.5mm	585943460	13,090円(税抜 11,900円)
45cm(18")			585943468	14,960円(税抜 13,600円)
50cm(20")			585943472	16,280円(税抜 14,800円)
30cm(12")			582207645	7,590円(税抜 6,900円)
35cm(14")		1.3mmミニ	582207652	8,250円(税抜 7,500円)
40cm(16")			582207656	9,350円(税抜 8,500円)
X-FORCE™バー(ラージマウント:LM)				
38cm(15")	3/8"	1.5mm	585950856	12,210円(税抜 11,100円)
40cm(16")			585950860	13,090円(税抜 11,900円)
45cm(18")			585950868	14,960円(税抜 13,600円)
50cm(20")			585950872	16,280円(税抜 14,800円)
X-TOUGH™ LIGHTバー(スマールマウント:SM)				
45cm(18")	0.325"	1.5mm	599656872	16,940円(税抜 15,400円)
49cm(19")			599656876	17,600円(税抜 16,000円)
52.5cm(20")			599656880	18,150円(税抜 16,500円)
55cm(22")			599656884	20,020円(税抜 18,200円)
60cm(24")			599656888	21,780円(税抜 19,800円)
X-TOUGH™ LIGHTバー(ラージマウント:LM)				
45cm(18")	3/8"	1.5mm	599656668	16,940円(税抜 15,400円)
50cm(20")			599656672	18,150円(税抜 16,500円)
60cm(24")			599656684	21,780円(税抜 19,800円)
70cm(28")			599656692	25,410円(税抜 23,100円)
80cm(32")			599656605	29,040円(税抜 26,400円)
90cm(36")			599656615	32,670円(税抜 29,700円)

長さ	チェンピッチ	ゲージ	製品番号	標準価格(税込)
カービングストレート(スマールマウント:SM)*チェンソーアート用 (535iXP® / 560XP® 用)				
25cm(10")	1/4"	1.3mm	590891760	21,780円(税抜 19,800円)
30cm(12")			590891768	24,420円(税抜 22,200円)
35cm(14")			590891776	27,170円(税抜 24,700円)
40cm(16")			590891784	28,490円(税抜 25,900円)
55cm(22")	0.325"	1.5mm	590892284	32,560円(税抜 29,600円)
カービングバー				
30cm(12")	1/4"	1.3mm	587394468	13,530円(税抜 12,300円)
ログバー(550XP® Mark II/346XP®/560XP® 用)				
44cm(18")	0.325"	1.5mm	HC1518572	32,560円(税抜 29,600円)
X-PRECISION™(スマールマウント:SM)				
25cm(10")	0.325"	1.1mmミニ	593914346	6,930円(税抜 6,300円)
30cm(12")			593914351	7,590円(税抜 6,900円)
35cm(14")			593914359	8,250円(税抜 7,500円)
40cm(16")			593914364	9,350円(税抜 8,500円)
25cm(10")	1/4"	1.1mmミニ	529340760	6,930円(税抜 6,300円)
30cm(12")			529340768	7,590円(税抜 6,900円)
スプロケットノーズバー(スマールマウント:SM)				
25cm(10")	3/8"	1.1mmミニ	501959540	4,730円(税抜 4,300円)
30cm(12")			501959545	5,500円(税抜 5,000円)
35cm(14")			501959552	6,160円(税抜 5,600円)
30cm(12")	1/4"	1.3mm	579559068	6,820円(税抜 6,200円)
38cm(15")	0.325"	1.5mm	538920764	7,150円(税抜 6,500円)

* カービングストレートの10"-16"は、535iXP専用、22"は、560XP専用です。

目立て用具

チェンの研ぎ方



切れ味の良い刃はエンジンの性能と同じように重要です。ご使用のチェンソーが効率的かつ安全に、高い精度で稼働するには、目立ての良い鋭い刃を保つことが不可欠です。ハスクバーナでは、目立てゲージとデプスゲージ調整器具を一体化した独自のコンビゲージを開発しました。このコンビゲージを丸やすりや平やすりと併用すると、確実に正しい目立て角度で作業できます。



刃を目立てする

ゲージに沿って、軽い均等な圧力で、優しく押しながらやすりをかけます。すべてのカッターが同じ長さになるようにしてください。

デプスゲージで目立てする

ゲージの深さいっぱいにやすりをかけます。デプスゲージ調整器具を使用せずに、デプスゲージで目立てを行うと、やすりをかけすぎてしまう危険があり、チェンが材木に深く食い込んで大きな木くずが飛び散ります。

目立てキット

目立て用品のフルセット。

※価格は下記表参照



コンビゲージ

目立てゲージと
デプスゲージを1つにした
コンビネーションゲージ。

※価格は下記表参照



目立てゲージ

チェンのタイプごとに
正しい目立て角度で
作業できるように設計。


※価格は下記表参照



デプスゲージ

チェンのタイプごとに
正しいデプス高さに
調節するためのゲージ。

※価格は下記表参照



目立てクランプ

(スタンプバイス)

現場にも持っていく
コンパクトクランプ。
どこでも正確な目立てが可能。



目立てクランプ(スタンプバイス)

505665256

3,190円(税抜2,900円)

平やすり6インチ

デプス調整用。

※価格は下記表参照



丸やすり 各種

目立て用。純正目立てゲージに最適化したオリジナルやすり。

※価格は下記表参照



やすりハンドル

(平やすり・丸やすり兼用)

目立て用。平やすりも使用可能。25度と30度の角度ガイド付き。

※価格は下記表参照



ヤスリホルダー

目立て用。丸やすりと組み合わせて使用。(やすりサイズ3.5mm用のみ)

※SP11Gの目立てキット、コンビゲージ、目立てゲージはありません。

※価格は下記表参照



■ チェンタイプ別 目立て用具一覧

やすり サイズ	チェン ピッチ	チェン ゲージ	チェンタイプ		コンビゲージ	目立てゲージ	デプスゲージ	目立てキット	やすりハンドル	平やすり 6インチ	やすり 1ケース3本入り	やすり 1ケース12本入り	やすり ホルダー			
			Husqvarna	Oregon												
3.5mm	1/4"ミニ	1.1mm / 043"	SP11G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597354803	-	529937101	
4mm	1/4"	1.3mm / 050"	H00	25AP	580687401	505698118	-	580687501	505697801	505698160	597354801	597354802	597355501	597355502	597355801	597355802
	3/8"ミニ		H35/H37	91VXL.PX	-	505243701	505698103	505698138*								
	0.325"ミニ	1.1mm / 043"	SP21G	-	595004701	-	-	587806701								
4.5mm	3/8"ミニ	1.1mm / 043"	H38	90PX	-	579558801	505698103	-								
4.8mm	0.325"	1.3mm / 050"	SP33G	-	586938401	-	-	586933401	505697801	505698160	597355501	597355502	597355801	597355802	597355801	597355802
			H30	95VPX, TXL	505698108	-	505698100N	505698127								
		C33	-	S35G / C35	587809101	-	-	587806801								
		1.5mm / 058"	H25	21BPX	505698109	-	505698100N	505698125N								
5.2mm	-	-	-	-	-	-	-	-	505697801	505698160	597355901	597355902	597355901	597355902	597355901	597355902
5.5mm	3/8"	1.5mm / 058"	H42	73LPX	505243501	-	505698101N	505698130N								
	0.404"	1.6mm / 063"	H64	27X, 59AC	-	505698115	505698102	-								

ハスクバーナとオレゴンのチェン型式が併記されているものは、コンビゲージ等互換性があり、両方のチェンで使用可能です。

※ コンビゲージタイプではありません。

※ セルの色:コンビゲージの色

デプスゲージ 刃を3~5回目立てた後にデプスゲージを使用し調整することをお勧めします。
デプスゲージには、SOFT(ソフト)とHARD(ハード)と記載があり、ソフトは針葉樹を、ハードは広葉樹や、凍った木を切る際に使用してください。
デプスゲージのハードを使用してデプスを調整した場合、ソフトに比べて材への食い込みが少くなります。



226RS / 226RJ

緑地や遊休地、道路法面まで楽々こなす
パワーと強さが求められるハードな草刈り現場に対応します



刈払機HP

使い方動画

メインパイプ(直径): アルミニウム(Φ24mm)

	226RS	226RJ
ハンドル形状	両手	ループ
エンジン		G26LS
排気量(cm ³)		25.4
本体乾燥質量※1(kg)	4.8	4.4
燃料タンク(L)		0.75
3軸合成値(振動値)(m/s ²)	3.9	6.6
肩掛けバンド	両肩タイプ	片掛けタイプ
製品番号	967055702	967055902
小売希望価格(税込)	オープン価格	オープン価格



より軽量な刈払機向け。
バックル式で着脱が容易。
調整可能なパッド入り
ショルダーストラップ付。



丈夫なショルダーパッドと
背面パネル。
動きやすさを保ちながら
疲労を軽減。



人間工学に基づいた
デザイン。
草刈機の重量を分散し
疲労を軽減する
最高峰ハーネス。



ウイスパー・ツイストが
標準装備された
タップヘッド。

ハーネス			トリミー
ハーネス スタンダード	ハーネス デュオバランス	ハーネス バランスXトリオバランス	トリミー II
537216301N 5,170円(税抜4,700円)	537275702N 9,460円(税抜8,600円)	578449701 21,450円(税抜19,500円)	HC63533HV 6,160円(税抜5,600円)

バッテリー刈払機純正アクセサリー



タップ式

両肩タイプで
負担を軽減。

ナイロンカッタ		ハーネス	
T25B M10	T25B M8 (115L用)	T35 M12 (535iFR用)	バランス35B
φ2.0mm×5m 579294003 3,410円(税抜3,100円)	φ2.7mm×2.5m 589873201 3,410円(税抜3,100円)	φ2.7mm×2.5m 578446401 3,300円(税抜3,000円)	両肩タイプ 520iRX標準付属品 537275705 9,460円(税抜8,600円)




ナイロンコード

優れた切削性能と高耐久性の
ハスクバーナ ナイロンコードシリーズ。
バリエーション豊富で幅広い用途に対応。

CoreCut コアカット

プロ向け
高耐久



柔軟な内芯と耐溶着性の高い表面部のデュアル・プロ・ポリマー素材で高耐久。ハードに使うプロにお勧め。



形状: 五角形

コード太さ
△ 2.0mm
△ 3.0mm
△ 2.4mm
△ 3.3mm
△ 2.7mm
△ 4.0mm

Whisper Twist ウィスパートイスト

プロ向け
静音



低騒音で低振動。バッテリー刈払機との相性抜群。
プロポリマー素材が最適なパフォーマンスを保証。



コード太さ
△ 1.5mm
△ 2.7mm
△ 2.0mm
△ 3.0mm
△ 2.4mm

Opti Round オプティラウンド

一般向け



耐摩耗性が高く、優れた切削性能を実現。
豊富なサイズで、幅広い用途に対応。



コード太さ
● 1.5mm
● 2.0mm
● 2.4mm
● 2.7mm

● 3.0mm
○ 3.3mm
● 4.0mm

形状: 円形

Opti Penta オプティペンタ

一般向け



エネルギー効率と切削性能の理想的な
組み合わせの五角形形状で、切れ味抜群。



形状: 五角形

コード太さ
△ 2.4 mm
△ 2.7 mm
○ 3.3 mm

Opti Quadra オプティクアドラ

一般向け



四角形の鋭いエッジにより、特に太い草や
重い草に対して優れた切削性能を発揮。



コード太さ
◆ 2.4 mm
◆ 2.7 mm
○ 3.0 mm
○ 3.3 mm

プロ向け

CoreCut コアカット

高耐久



Whisper Twist ウィスパートイスト

静音



一般向け

Opti Round オプティラウンド

Opti Penta オプティペンタ

Opti Quadra オプティクアドラ

太さ	長さ/商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ/商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ/商品コード	標準価格 (税抜)	太さ	長さ/商品コード	標準価格 (税抜)
2.0mm △	15m 597669201	¥1,210 (\$1,100)	1.5mm ◆	15m 597669101	¥1,100 (\$1,000)	1.5mm ●	15m 597668801	¥770 (\$700)	2.4mm △	90m 597669001	¥2,860 (\$2,600)
	130m 597669202	¥4,180 (\$3,800)	2.0mm ◆	15m 597669110	¥1,100 (\$1,000)		112m 597669111	¥3,960 (\$3,600)		130m 597668811	¥2,860 (\$2,600)
2.4mm △	15m 597669210	¥1,210 (\$1,100)	2.4mm ◆	12m 597669120	¥1,210 (\$1,100)	2.4mm ●	15m 597668820	¥880 (\$800)	2.7mm △	70m 597669010	¥2,860 (\$2,600)
	90m 597669211	¥4,180 (\$3,800)	77m 597669121	¥3,960 (\$3,600)	210m 597669122	¥9,350 (\$8,500)	90m 597668821	¥2,860 (\$2,600)	90m 597668821	¥2,860 (\$2,600)	
2.7mm △	12m 597669220	¥1,210 (\$1,100)	2.7mm ◆	10m 597669130	¥1,210 (\$1,100)	2.7mm ●	12m 597668830	¥880 (\$800)	3.0mm ●	56m 597669020	¥2,860 (\$2,600)
	70m 597669221	¥4,180 (\$3,800)	60m 597669131	¥3,960 (\$3,600)	210m 597669132	¥10,560 (\$9,600)	70m 597668831	¥2,860 (\$2,600)	70m 597668831	¥2,860 (\$2,600)	
3.0mm △	10m 597669230	¥1,210 (\$1,100)	3.0mm ◆	10m 597668840	¥880 (\$800)	3.0mm ●	56m 597668841	¥2,860 (\$2,600)	3.3mm ○	48m 597668920	¥2,860 (\$2,600)
	56m 597669231	¥4,180 (\$3,800)	48m 597669140	¥1,210 (\$1,100)	210m 597669142	¥10,560 (\$9,600)	48m 597668850	¥4,400 (\$4,000)	48m 597668850	¥4,400 (\$4,000)	
3.3mm △	120m 597669240	¥10,230 (\$9,300)	3.3mm ○	48m 597669141	¥3,960 (\$3,600)	3.3mm △	75m 597669030	¥4,180 (\$3,800)	3.3mm △	65m 597668930	¥4,180 (\$3,800)
	240m 597669232	¥14,850 (\$13,500)	210m 597669142	¥13,970 (\$12,700)	210m 597669142	¥13,970 (\$12,700)	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)	
4.0mm △	80m 597669250	¥8,800 (\$8,000)	4.0mm ●	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)	4.0mm ●	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)	4.0mm ●	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)
	120m 597669250	¥8,800 (\$8,000)	4.0mm ◆	80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)		80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)		80m 597668860	¥5,610 (\$5,100)



125B

プロワー専用モデル

ホームシリーズ

持ち手にかかる、風速の反力を抑え楽に作業できる。お手軽サイズでご家庭のお掃除に最適。
右手保持時、ファンが体の外側にあるため、ズボンの吸い込みによる風量減が発生しない設計。
ハンドルと風管を一直線上に配置することで、バランスがよく、振り回し易い。

排気量：28.0cm³ 出力：0.8kW 本体乾燥質量^{※1}：4.3kg
燃料タンク：0.5L 平均風量：12m³/m 最大風速：58.0m/s
スタート方式：スマートスタート

125B 952715643
オープン価格

ストラップ(別売) 545132903
1,892円(税抜 1,720円)



※ラウンドノズル・フラットノズル
標準装備



風管長さは2段階に
調整可能

*バキュームキットは装着不可

125BVx

プロワー&バキュームモデル

バキュームキット付き

ホームシリーズ

125Bに吸引機能を追加。落ち葉を集めると便利。
お手軽サイズでご家庭のお掃除に最適。

排気量：28.0cm³ 出力：0.8kW 本体乾燥質量^{※1}：4.4kg
燃料タンク：0.5L 平均風量：12m³/m 最大風速：58.0m/s
スタート方式：スマートスタート

125BVx 952715645
オープン価格



※ラウンドノズル・フラットノズル
標準装備



525BX

エンジンプロワー

低振動

プロ向け

エンジン式超低振動プロワー。
ハンディープロワーで大風量を実現。

排気量：25.4cm³ 出力：0.9kW 本体乾燥質量^{※1}：4.4kg
燃料タンク：0.45L 平均風量：13m³/m 最大風速：70.0m/s
スタート方式：スマートスタート

525BX 967284201
80,410円(税抜 73,100円)



S字風管採用！ハンドル位置と
風管位置を直線状にすることで、
手首への負担を軽減！



122HD45

エンジンヘッジトリマ

ホームシリーズ

エンジン式で高い機動力。広いお庭の剪定に便利。
スマートスタート搭載。エンジン始動時にリコイルを引くのも軽々。

排気量：21.7cm³ 本体乾燥質量：4.7kg
燃料タンク：0.3L 切削速度：4,050cut/min
スタート方式：スマートスタート ブレードタイプ：両刃
ブレード長さ：450mm ブレードピッチ：20mm

122HD45 966532301
オープン価格

※1ラウンドノズル装着時。バキュームキット別。

低振動ダンパーが振動を吸収し、
作業者の腕や手に伝わる振動を
低減させます。



LS+ / XPシンセティックオイルを使うメリット

ハスクバーナエンジンは最大10,000rpmで稼働します。過酷に使われるエンジンを最高の状態に維持するため、ハスクバーナの製品と共に開発された最高峰のオイルを使用することが非常に重要です。

2ストrokeオイル LS+(50:1)

排気(煙)が少なく、潤滑性に優れたFD規格エンジンオイル。

エンジン温度の上昇を抑え、チェンソー・刈払機などの性能を最大限に引き出します。

容量:0.1L 578180302
オープン価格
容量:1L 578037002
オープン価格

容量:0.4L 584136501
オープン価格



ビーゴオイルXガードBIO(植物性チェンオイル)

植物性のチェンオイル。酸化安定性がアップし酸化劣化を防ぐので、シーズンを通してソーチェンの状態を良好に保つ。

容量:5L 596457302
オープン価格
容量:20L 596457304
オープン価格



コンビ缶 UN規格適合

燃料缶はバルブ機構付きで満杯になると自動給油停止。

蓋は20mLの計量カップとして使用可。

容量は燃料6リットル、チェンオイル2.5リットル。

UN規格適合:消防法に適合しており、2024年3月より乗用車での運搬が可能になりました。

コンビ缶 505698000
10,560円(税抜 9,600円)

別売部品

燃料缶 505698001
6,930円(税抜 6,300円)
オイル缶ノズル(フタ無し) 505698003
1,650円(税抜 1,500円)

燃料ノズル(フタ無し) 505698002
2,750円(税抜 2,500円)
コンビ缶フタ(ハンド付) 505698011
1,430円(税抜 1,300円)



グリス

潤滑性・耐熱性・耐摩耗性に優れたメーカー純正のグリスです。

用途

- ① チェンソー
 - スプロケットノーズバーべアリング
 - クラッチニードルベアリング
- ② 刈払機
 - ドライブシャフト



グリス 535560001
1,210円(税抜 1,100円)

2ストrokeオイル XPシンセティック(50:1)

環境にも配慮した100%化学合成のFD規格オイル。

高い潤滑性能と優れた保護性能、高い清浄性が特長。

高負荷、高回転域を多用する高排気量チェンソーで、エンジン性能を最大限に引き出します。



容量:0.1L 578180303
オープン価格
容量:1L 547929802
オープン価格

ハスクバーナチェンオイル

オールシーズンに対応。

ハスクバーナの高回転でも霧散しにくい純正チェンオイル。

HC63386M

■容量:4L
■タイプ:オールシーズン
■粘度(SAE):#50

HC63477N

■容量:4L
■タイプ:水溶性
■粘度(SAE):#40

HC63221S

■容量:18L
■タイプ:夏用
■粘度(SAE):#50

HC63221M

■容量:18L
■タイプ:オールシーズン
■粘度(SAE):#50

HC63367M

■容量:18L
■タイプ:水溶性
■粘度(SAE):#40

HC63221W

■容量:18L
■タイプ:冬用
■粘度(SAE):#30



コンビカン5 UN規格適合

オートストップ機構付きノズル。容量は燃料5リットル、チェンオイル2.5リットル。給油時に落下しないヤスリホルダー、小物ケース付。

UN規格適合:消防法に適合しており、2024年3月より乗用車での運搬が可能になりました。



コンビカン5 580754201
12,760円(税抜 11,600円)

別売部品

燃料ノズル5 586110401
3,300円(税抜 3,000円)
オイルノズル5 ウィンター(低温時用) 586110701
2,200円(税抜 2,000円)

オイルノズル5 586110501
3,300円(税抜 3,000円)
コンビ缶フタ(ハンド付) 587616501
1,210円(税抜 1,100円)



防護服・装具

PPE (Personal Protective Equipment)

ハスクバーナは防護服とグローブ、ブーツ等の身体保護具を、
ライトユースから過酷な条件下の使用用途のものまで、幅広く取り揃えています。

いずれも、当社の製品と同様に優れた技術で設計され、
細部まで配慮されています。

お客様が使用する製品のメーカーである当社だからこそ、
これらの製品を使うのに役立つ防護服と身体保護具のつくり方を
的確に把握しています。

最高品質のスポーツウェアに触発されたハスクバーナの防護服は、
俊敏性や、快適性とパフォーマンスを高める数多くの機能を備えながらも、
安全性には妥協を許しません。



ハスクバーナ 防護服・装具の 性能や利便性がわかる5つのキーワード

1 安全を第一に

ハスクバーナの防護服は、安全に対しての妥協がありません。特に当社の長年の経験が蓄積された防護ズボンのソーチェンプロテクション部は、防護層を減らしながら、防護層内の繊維は長く、ソーチェンと接触した場合にはチェンを瞬時にストップします。

2 快適性を追求

快適なウェアで疲労感を少なくすることは安全に繋がります。軽量、通気性、フィット感、動きやすさ、利便性等、あらゆる角度から防護服・防護具が快適になるように細部までこだわりをもって設計をしています。

3 高品質

当社は作業用機械のメーカーであるからこそ、これらの製品を最適に使用するための衣服や装備がどのようなものであるべきかを良く知っています。例えば、最高峰の防護服「テクニカルエクストリーム」は、高級スポーツウェアからインスピアされています。ユーザーニーズに合わせレペルは違っても品質への妥協はありません。

4 高耐久性

過酷な環境、天候や気温、ハードな作業とその種類についても熟知しています。耐久性のある素材を使い、摩耗する部分は長持ちするように補強がされています。

5 豊富なラインナップ

防護服だけでなく、ヘルメット、防護手袋や防護靴等の防護具も豊富なラインナップを取り揃えています。お客様の用途と使用頻度に応じてお選び下さい。また、防護ズボンはすべて規格適合品です。

規格適合品とは

防護服には規格があり、防護衣がカッターを止める性能には規格が定められています。国際基準で分類しており規格クラスが高い程、切断防止性能が優れています。ハスクバーナの防護服は、EN ISO 11393 クラス1(20m/s)・クラス2(24m/s)に適合しております。



50cmクラスのプロ用チェンソー、約1万回転で秒速20m



ハスクバーナ防護服4つのシリーズ

チェンソーで作業するすべての方に安心安全だけでなく快適性をも届けるため、日本トップクラスのラインナップをご提供します。視認性においてもヨーロッパ基準を採用し、周囲からも認知しやすく、より安全性が高まります。

ライトユースから過酷な条件下まで、豊富なラインナップから使用頻度や用途に合わせてお選びください。

●●● T-EX テクニカルエクストリームシリーズ

最上位

過酷な条件下での使用に、最高の性能を発揮する防護服です。



フォレストジャケット

- ・ブリベントスリーブ
- ・4方向ストレッチ
- ・通気用ファスナー

P73

プロテクティブズボン

- ・Tech-Knee技術
- ・最大限の通気性
- ・サスペンダー取外し可能

●●● T-II テクニカルシリーズ

プロ用

常時使用にもプロフェッショナルにも最適な保護環境。



フォレストジャケット

- ・4方向ストレッチ
- ・ドローストリングで最適にフィットするよう調整

P74

●●○ F-II ファンクショナルシリーズ

機能重視

短時間使用向けの機能性を重視した防護服です。



フォレストジャケット

- ・動きを妨げない立体裁断
- ・ローバックデザイン
- ・ドローストリング

P75

プロテクティブズボン

- ・ズボン内部にあるプロテクションパッドの下の部分を補強
- ・ひざ部分コーデュラ® 使用

●●○ C-II クラシックシリーズ

エントリーモデル

使用頻度の低いライトユース向け。防護能力に優れアウトドアにも使えます。



プロテクティブズボン

- ・低価格のEN ISO規格適合品
- ・ウエスト一部ゴム仕様

フォレストジャケット


- ・普段使いに便利な腹部ポケットつき
- ・ローバックデザイン

P76

防護装具が大切な理由


チェンソーによるケガは重傷になりやすく、使用には技術と注意が必要です。高速回転するソーチェンと強力なエンジンにより、他の道具より危険性が高いため、防護装具の着用が、世界各国の政府により推奨されています。日本でも厚生労働省が「チェンソー防護ズボンの義務化」を定め、2019年8月1日より、チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業者は、防護ズボンまたはチャップスの着用が義務付けられています。

作業種別死亡災害発生状況 (令和4年の林業)



出典:厚生労働省

チェンソーで傷つけた部位の比率 下半身への切削事故が6割

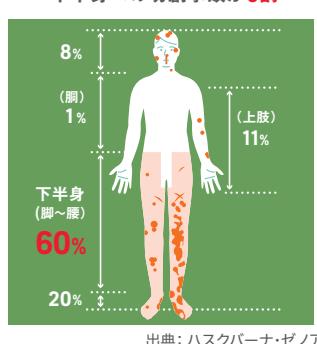

出典:ハスクバーナ・ゼノア

厚生労働省ガイドライン適合品

ハスクバーナの防護ズボンは、すべて厚生労働省ガイドラインの規格適合品です。

洗濯・補修について

防護服は、汗や油など、防護層の機能を低下させる可能性のある物質に常にさらされているため、ウェアの洗濯表示タグに従い、定期的に洗濯する必要があります。汚れがひどい場合は、使用後できるだけ早く洗濯してください。洗濯や洗浄だけでなく、防護服の生地に大きな擦り切れ、破損、破れがないか調べることも必要です。補修を適切に行わないと、防護性能が大きく低下します。以下のガイドを参考してください。

洗濯ガイド



内側のラベルの指示に従って定期的に洗濯してください。



洗濯機で洗えます。温度について、内側のラベルをご覧ください。



洗濯後、干す前に防護服をもみほぐし、防護層の繊維を均一にしてから風通しの良い日陰に干します。



防護服は裏返して洗濯しないでください。また、漂白剤、ドライクリーニング、タンブラー乾燥は使用しないでください。アイロンは低温でのみ使用可能です。



ガソリン、オイル、グリス、その他の可燃性物質が付着した場合、すぐに除去してください。燃え移る危険があります。



鋭利なもの、酸、油、溶剤、燃料、動物の糞などに近づけないでください。

補修ガイド



表地を補修する場合、防護層の中まで縫わないでください。防護機能が損なわれる可能性があります。



表地が破損した場合、防護層が破損するのを防ぐため、速やかに補修してください。



防護層が破損した場合、誤った方法で洗濯した場合、元の形状から変更された場合、ウェアは破棄し、以後使用しないでください。



補修する際は接着剤を使用しないでください。防護層に影響を与え、防護機能を損なう可能性があります。



本製品はチェンソーの操作を代替するものではなく、完全な防護を提供するものではありません。

推奨耐用年数

毎日使用するプロユーチャー：約12ヶ月
不定期に着用の場合：最長5年

禁 止

スソ上げは保護性能が減少するおそれがあるため絶対に行わないでください。

アクティブ・クリーニング 1L (プロテクティブズボン用洗剤)

生分解性の環境にやさしい無りん洗剤です。
適度に洗濯することで、プロテクティブズボンの保護性能を維持します。ソーチェン、エアフィルターのお掃除にも使用できます。

※キャップは悪戯防止機能付きのため、毎回、強く押さえながら矢印の方向へ回してください。



アクティブ・クリーニング 1L 583876901
2,310円(税抜 2,100円)

標準使用量

1.衣類

プロテクティブズボン

- 下洗い 40°C程度の温水、3kgの衣類に対して100mLの洗剤を使用
- 主洗浄 40°C程度の温水、3kgの衣類に対して50mLの洗剤を使用
- その他の衣類 3kgの衣類に対して50mLの洗剤を使用

2.ソーチェン、エアフィルター

- 10リットルの水に対して50~100mLの洗剤を使用

ご参考

3kgの衣類を洗う際の洗濯機の設定目安

ドラム式洗濯機目盛り	0.6杯
縦型洗濯機目盛り	45L

洗濯方法

チェンソー防護ズボンの防護性能は、新品の状態での性能を表していますが、汗や雨で濡れた場合、オイル等の汚れで著しく低下する場合があります。

●ハスクバーナの防護衣は洗濯機で洗濯が可能です。

防護服内側にある洗濯説明に従って洗濯してください。

(裏返して洗濯しないでください。クリーニング不可)

●週に1度、洗濯はぬるま湯(40度程度)で油汚れを落とす洗剤で2度洗いが理想です。

干す際は防護服をもみほぐし保護素材を均一に伸ばしてください。
その後陰干してください。(乾燥機は不可)

マークの説明

洗濯機洗浄が可能

温度はマーク内
数値を参照。



漂白不可

低温で
アイロン掛け
可能

アイロン掛け
可能

クリーニング
不可

クリーニング
不可

回転式乾燥機
使用不可

回転式乾燥機
使用不可





T-EX テクニカルエクストリームシリーズ

**4方向ストレッチ**

軽量な4方向ストレッチ生地で、スリムフィット。一日中快適性が続き、集中力を保つことができます。

**完璧にフィット**

手首の面ファスナーとウエストの伸縮性のあるドローストリングで完璧にフィットするように調整可能。

**Tech-Knee(テックニー)技術**

ひざ部分に繊維層を追加し、防護性能をUP。裏地は防水加工のため、湿った地面でもひざを乾いた状態に保つことができます。

**通気性が良い**

メッシュの裏地と背面のジッパーにより、最大限の通気性と快適さを実現

NEW フォレストジャケット T-EX

最高の素材と装備で過酷なプロの現場に対応するフラッグシップモデル。

軽量で通気性のある生地がハードな作業時も体を涼しく保ち、

事前に曲げられた肘が可動性を高めます。

コーデュラ®の補強により、耐摩耗性にも優れています。

- 4方向ストレッチ
- ベンチレーション
- ブリベントスリーブ



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42/44	537641842	L 54/56	537641854
S 46/48	537641846	XL 58/60	537641858
M 50/52	537641850	XXL 62/64	537641862



46,970円(税抜 42,700円)

NEW プロテクティブズボン T-EX

厚生労働省ガイドライン適合品

軽くて撥水性のある4方向ストレッチ素材で、あなたの体にフィットし快適に作業が行えます。

更に独自のTech-Knee技術で、ひざ部に

防護層が追加され、安全性がUP。

- Tech-Knee(テックニー)
- ベンチレーション
- 抜群のフィット感



EN ISO 11393, クラス1適合

サスペンダー付き(ボタン穴式)

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42/44	537643242	L 54/56	537643254
S 46/48	537643246	XL 58/60	537643258
M 50/52	537643250	XXL 62/64	537643262



56,650円(税抜 51,500円)



NEW プロテクティブズボン T-EX アーボ

厚生労働省ガイドライン適合品

ロープの摩擦に強い丈夫な4方向ストレッチ素材を使用。

通気性と速乾性にも優れ、クライミングギアを装着し

樹上で大きな動きをしても快適です。

- ツリーケア用の防護性能
- ストレッチ性と耐久性の両立
- ベンチレーション

※サスペンダー(アーボ用)は別売です(P54)



EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	537642546	XL 58/60	537642558
M 50/52	537642550		
L 54/56	537642554		



CE
55,000円(税抜 50,000円)

フォレストジャケット T-EX II & T-EX II Lady

在庫限り



フォレストジャケット T-EX II

商品表示サイズ	商品コード
M 50/52	582331050
L 54/56	582331054
XL 58/60	582331058
XXL 62/64	582331062

フォレストジャケット T-EX II Lady

商品表示サイズ	商品コード
XS 42	582340742
S 46	582340746
M 50	582340750

46,970円(税抜 42,700円)

プロテクティブズボン T-EX II

厚生労働省ガイドライン適合品 在庫限り




EN381, クラス1適合
サスペンダー付き(ボタン穴式)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	529515846





T-II テクニカルシリーズ




あらかじめ曲げを考慮したひざ回り
ひざ回りは、あらかじめ曲げられ、安全性を損なうことなく最大限に動きやすいうように調整されています。



部位ごとの補強

ひざ、ひじ、足首、手首の各部分は、過酷な用途に耐え、衣服が長持ちするよう補強されています。



最適にフィットするよう調整

防護服にはフック、ウェスト部分とジャケット裾には伸縮性のあるドローストリングが付いているので、最適なフィット感が得られるように調整できます。



すぐに対応するポケット

ジャケットにもズボンにも、使い勝手を熟慮した複数のポケットが付いています。ズボンには定規用のダブルポケットも。

フォレストジャケット T-II

4ストレッチ織維で動きやすく、摩擦にも強い素材で長寿命。

- 袖口のフィット感を調節するファスナー付き
- ジャケット内側のウエスト部分と裾にフィット感を調節できるドローコード付き
- 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン
- 脇下部ベンチレーション



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582332146	XL 58/60	582332158
M 50/52	582332150	XXL 62/64	582332162
L 54/56	582332154		

27,940円(税抜 25,400円)

プロテクティブズボン T-II / T-II JP

厚生労働省ガイドライン適合品

4ストレッチとやや細身デザインで
快適なフィット感と動きやすさ。



20 M/S PROTECTION EN ISO 11393, クラス1適合

プロテクティブズボンT-II プロテクティブズボンT-II JP 在庫限り

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	529516446	S 45/47	529516445
M 50/52	529516450	L 54/56	529516454
L 54/56	529516458	XL 58/60	529516459
XXL 62/64	529516462		

CE 41,690円(税抜 37,900円)

プロテクティブジャケット T-II

襟にも防護織維を入れ、樹上作業等で上半身を危険から体を守る。

- 袖口のフィット感を調節するファスナー付き
- ジャケット内側のウエスト部分と裾にフィット感を調節できるドローコード付き



20 M/S PROTECTION

EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	529516246	XL 58	529516258
M 50	529516250		
L 54	529516254		

CE 43,780円(税抜 39,800円)

プロテクトズボン T-II ツリ-7

厚生労働省ガイドライン適合品

カーペンターデザインによりひきずり防止と疲労軽減。
股下-7cm。
身体全体で支える、ズボンを擦りたくない方によい。
・脚部(前面)に補強素材を採用
・ファスナー付ポケット(サイド2)、(後ろ1)
・耐水・防風仕様



20 M/S PROTECTION EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 45	529517545	XL 57	596304457
M 49	529517549		
L 53	596304453		

CE 46,750円(税抜 42,500円)

フォレストジャケット T-II ベント

暑い日の作業にも安全性と快適さを両立。
清涼速乾素材のジャケット。

- 前部は薄く丈夫な素材、袖下と後身頃は通気性の良い清涼速乾のニットポリエステル100%で、
暑い日も快適



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	582334346	XL 58	582334358
M 50	582334350	XXL 62	582334362
L 54	582334354		

21,780円(税抜 19,800円)

プロテクトズボン T-II ロバスト

厚生労働省ガイドライン適合品 在庫限り

引き裂きに強く軽く柔らかい表面素材により
破れに強くしなやかな履き心地。
やわらかく、軽い素材、暑い夏の作業に向く。



20 M/S PROTECTION EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード
M 50	529516150
XL 58	594998658
XXL 62	529516162

CE 52,580円(税抜 47,800円)



F-II ファンクショナルシリーズ



耐久性を保つための補強

ソーチェンプロテクションを摩耗から保護し、高い耐久性を維持するために、ズボン内部にあるプロテクションパッドの下の部分が補強されています。



高い通気性

ヨークと背中下部分にある開口部が、通気性を適正に維持します。通気を調整できるよう、わきの下と脚部後ろにはジッパーを付けています。



最適にフィットするよう調整

コードロック付きの伸縮性のあるドローストリングがウエストに装備されているため、ジャケットを簡単に締めたり、緩めたりでき、フィット感が向上します。



過酷な用途に耐えるための補強

ズボンのひざ部分、手首部分、前部には、コーデュラ®が使用され、ズボンの下半分が、過酷な用途に耐えるように補強されています。

フォレストジャケットF-II

作業でこする場所に丈夫な素材を使用。

動きを妨げない立体裁断。

- 袖口にスナップボタン、ジャケット内側のウエストと裾にドローコードでフィット感を調節可能
- 身体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582331446	XL 58/60	582331458
M 50/52	582331450	XXL 62/64	582331462
L 54/56	582331454		

21,780円(税抜 19,800円)

プロテクティブズボンF-II/F-II 24

厚生労働省ガイドライン適合品

安全性に快適さと丈夫さをプラス。

摩擦に強い素材と立体裁断を各部に採用。

- 脚部(前面)に補強素材を探用
- ファスナー付ポケット(サイド2)、(後ろ1)



プロテクティブズボンF-II



F-II:ソーチェンプロテクションは
EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	529518546	XL 58	529518558
M 50	529518550	XXL 62	529518562
L 54	529518554		

29,150円(税抜 26,500円)

プロテクティブズボンF-II 24



F-II 24:ソーチェンプロテクションは
EN ISO 11393, クラス2適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	529518846	XL 58	595001058
M 50	595001050	XXL 62	595001062
L 54	595001054		

33,550円(税抜 30,500円) CE

チャップスファンクショナル

厚生労働省ガイドライン適合品

ベルトと面ファスナーで脚部を確実に固定。

抜群のフィット感。

- 膝から下をしっかりと包むからズレにくい。
- 前面のハイビズオレンジと反射性のロゴで視認性UP。



↑
股下
S:65cm
M:70cm
L:75cm
↓



EN ISO 11393, クラス1適合


商品表示サイズ	商品コード
S	531080401
M	531080402
L	531080403

16,280円(税抜 14,800円)

※商品に表示されているサイズはヨーロッパ規格のサイズです。※ズボンの長さ(股下)はあらゆる作業姿勢に対応できるよう、安全面から長めになっております。※ソーチェンプロテクションは100%安全性を保証するものではありません。装着時もチェンソーの取り扱いには十分ご注意ください。<参考日本サイズ> M=46, L=54, XL=58, XXL=58




C-II クラシックシリーズ



プロテクションの保護

おがくずによって繊維層の性能が低下することができないように、ソープロテクションパッドが、完全にカバーされています。




熱を逃がす

ジャケットは、前部に上から下までのファスナーが付いており、後部がオープンヨーク式になっています。通気を調整できるよう、脚部後ろには通気用ファスナーを付けています。



耐久性を保つための補強

ズボン内部にあるプロテクションパッドの下の部分が、ソープロテクションを摩耗から保護し、高い耐久性を維持するために補強されています。



ファスナー付きのポケット

工具類に楽に手が届くように、ジャケットには、ファスナー付きの2つの前ポケットと1つの胸ポケットが付いています。

フォレストジャケット C-II

普段使いに便利な腹部ポケットつき。

薪づくりから週末の林内作業に。

- 蛍光オレンジの配色と反射材で天候の悪い日や薄暗い山林でも高い視認性を確保
- 袖口のフィット感を調節するスナップボタン付き
- 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582335146	XL 58/60	582335158
M 50/52	582335150	XXL 62/64	582335162
L 54/56	582335154		

14,410円(税抜13,100円)

プロテクティブズボンC-II / C-II JP 厚生労働省ガイドライン適合品

低価格ながらもEN ISO規格適合品。

C-II JPは股下が5cm短い日本専用モデル。

視認性が高いオレンジを使ったハスクバーナデザイン。

- 安全面に配慮した配色と反射ロゴ
- ファスナー付きポケット(両サイド、後ろ1つ)
- ウエスト一部ゴム仕様
- 大腿部うしろベンチレーション



EN ISO 11393, クラス1適合

プロテクティブズボンC-II

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 44	529518944	L 54	529518954
S 46	529518946	XL 58	529518958
M 50	529518950	XXL 62	529518962

プロテクティブズボンC-II JP

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 43	529518943	L 53	529518953
S 45	529518945	XL 57	529518957
M 49	529518949	XXL 61	529518961

20,570円(税抜18,700円)



プロテクティブズボン C-II E 厚生労働省ガイドライン適合品

低価格ながらもEN ISO規格適合品。

週末の庭木作業や薪づくりに最適です。

- シンプルなデザインにハスクバーナの反射ロゴ入り
- ウエスト一部ゴム仕様
- 大腿部うしろベンチレーション



EN ISO 11393, クラス1適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 44	529519444	L 54	529519454
S 46	529519446	XL 58	529519458
M 50	596316350		

CE

13,420円(税抜12,200円)

CE ヨーロッパ基準に適合した規格品です。





草刈り用作業着

B&Tは、Brushcutter & Trimmerの意味を表し、
B&Tの衣類は安全に快適に草刈り作業をするための作業着です。

**B&Tジャケットハイビズ/B&Tズボンハイビズの組み合せで着用すると
高視認性安全服規格 EN ISO 20471 クラス3 に適合**

「ハイビズ Hi-Viz」とは


「ハイビズ Hi-Viz」は、高視認性安全服 (High visibility safety clothing)、
見落とされるリスクの高い状況で、視認性を高め、着用者の安全性を向上させることを目的とした衣服です。
高視認性安全服は蛍光色の生地と、再帰性反射材によって構成されています。
ハスクバーナの「ハイビズ」ウェアは、EN ISO 20471に適合。
林業用フォレストジャケットから、造園土木用B&Tウェア、レインウェア、Tシャツなど、
様々な「ハイビズ」製品をそろえ、作業の安全に貢献します。



高視認性安全服規格
EN ISO 20471

クラス3	蛍光生地0.8m ² 以上(オレンジ、黄色、赤以外は不可) 反射材0.2m ² 以上、反射耐久試験など、様々な基準をクリア。 名称に「ハイビズ」のついた商品が適合。
------	--

クラス2	蛍光生地0.5m ² 以上で反射材0.13m ² 以上。 (蛍光イエロー・蛍光オレンジ・蛍光レッド以外は不可) 名称に「ハイビズ」のついた商品が適合。
------	---



曲げやすいひざ周り

雪やダニからの保護

摩耗しやすい裾の補強

ハーネスを着用していても使いやすい腕ポケット

高い通気性
脇の下と脚部後ろにジッパー付き

ストレッチ生地を使用

B&Tジャケット ハイビズ

草刈り、下刈り作業の新定番。
ISOクラス3適合の視認性で作業者を守る。

- ハーネスを着用していても使いやすい腕ポケット
- 脇の下にジッパーをつけ、高い通気性



EN ISO 20471, クラス3適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597245942	L 54/56	597245954
S 46/48	597245946	XL 58/60	597245958
M 50/52	597245950	XXL 62/64	597245962

24,970円(税抜 22,700円)

B&Tズボン ハイビズ

草刈り、下刈り作業の新定番。
EN ISO 20471, クラス2適合の視認性で作業者を守る。

- 曲げやすいひざ周り
- 裾にあるボタンを留め、雪やダニの侵入を防御
- 脚部後ろにジッパーをつけ高い通気性



EN ISO 20471, クラス2適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
42	597246242	54	597246254
46	597246246	58	597246258
50	597246250	60	597246260

24,970円(税抜 22,700円)

B&Tジャケット T

- 蛍光オレンジの配色と反射材(胸ゴム、両腕)で天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保
- ジャケット内側の肩パッド用ポケットに付属のパッドを入れ、肩にかかる負担を軽減
- 袖締まりを調整する面ファスナー付き



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597660242	L 54	597660254
S 46	597660246	XL 58	597660258
M 50	597660250		

20,020円(税抜 18,200円)

B&Tズボン T

- 蛍光オレンジの配色と反射材(太腿部口ゴム・ふくらはぎ部)で天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保
- ズボン前面とサイド、裾部分は撥水素材、後ろ側は薄手のストレッチ素材で動きやすさと快適性に優れています



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
42	597660642	54	597660654
46	597660646	58	597660658
50	597660650		

20,020円(税抜 18,200円)



フォレストジャケット

フォレストジャケット T-II ハイビズ 在庫限り

存在を知らせて安全性の向上を図る高視認性ジャケット。

ストレッチ素材とベンチレーション装備。

- ・林業から建設現場、重機オペレーターまで、
高視認性ジャケットで安全確保
- ・ストレッチ素材による動き易さ、
耐久性、通気性を確保。

EN ISO 20471, クラス3適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	596303746	XL 58	596303758
M 50	596303750		
L 54	596303754		



44,000円(税抜 40,000円)

フォレストジャケット C-II ハイビズ

道路作業の必須装備。

暗い山林でも威力を発揮。

- ・エントリーモデルの高視認性ジャケット

EN ISO 20471, クラス3適合



21,780円(税抜 19,800円)

レインウェア

安全防水衣規格 EN343 に適合しています。

レインジャケットハイビズ テクニカル

草刈り、下刈り作業の新定番。

ISOクラス3適合の視認性で作業者を守る。

- ・高視認性レインジャケット
- ・ジッパー付き防水ポケット
- ・ストレッチ防水透湿性素材を採用し、
動きやすく蒸れにくい

EN ISO 20471, クラス3適合

EN343適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597662642	L 54	597662654
S 46	597662646	XL 58	597662658
M 50	597662650		



31,900円(税抜 29,000円)

レインズボン テクニカル

ストレッチ&透湿新素材。

着脱を容易にするサイドファスナー、ウェスト調節付き。

- ・ジッパー付き防水ポケット
- ・着脱に便利なロングサイドジッパー
(膝から下)で、ズーツを履いたままでも
着脱可能

EN343適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597662742	L 54	597662754
S 46	597662746	XL 58	597662758
M 50	597662750		



17,270円(税抜 15,700円)

レインジャケットハイビズ F

- ・エントリーモデルの高視認性レインジャケット

- ・ポケットには水の侵入を防ぐフラップと隠しボタン付き



レインズボン ハイビズ F

- ・蛍光オレンジの配色と反射材
(太腿部ロゴ・ふくらはぎ部)で天候の悪い日や
日暮れ時にも高い視認性を確保
- ・ズボン前面とサイド、裾部分は撥水素材、
後ろ側は薄手のストレッチ素材で動き易さと
快適性に優れています



EN ISO 20471, クラス2適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597662942	L 54/56	597662954
S 46/48	597662946	XL 58/60	597662958
M 50/52	597662950		

11,440円(税抜 10,400円)



T-シャツ テクニカル 長袖

速乾性生地だから快適。

- リサイクルポリエステルを使用した速乾性生地
- 持ち物を安全に保管できるジッパー付きポケット
- ハーフジッパーで着脱が容易なフロントジッパー



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597661242	L 54	597661254
S 46	597661246	XL 58	597661258
M 50	597661250		

8,030円(税抜7,300円)

T-シャツ テクニカル 半袖

速乾性生地だから快適。

- リサイクルポリエステルを使用した速乾性生地
- 持ち物を安全に保管できるジッパー付きポケット
- ハーフジッパーで着脱が容易なフロントジッパー



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 42	597661142	L 54	597661154
S 46	597661146	XL 58	597661158
M 50	597661150		

6,380円(税抜5,800円)

Tシャツ テクニカル ハイビズ 長袖視認性向上で天候や季節を問わず安全確保を。
速乾性素材を使用。胸ポケット付。

- フロントジッパーとアクセスしやすいフロントポケット
- 反射テープ付で視認性が高い
- 清涼性のある素材で体をドライに保つ



EN ISO 20471. クラス2適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	596303846	XL 58	596303858
M 50	596303850		
L 54	596303854		

8,800円(税抜8,000円)

Tシャツ テクニカル ハイビズ 半袖視認性向上で天候や季節を問わず安全確保を。
速乾性素材を使用。胸ポケット付。

- フロントジッパーとアクセスしやすいフロントポケット
- 反射テープ付で視認性が高い
- 清涼性のある素材で体をドライに保つ



EN ISO 20471. クラス2適合

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	596303946	XL 58	501720558
M 50	596303950		
L 54	596303954		

7,150円(税抜6,500円)

アンダーウェア シャツ

快適な着心地で型崩れしにくいインターロック編。
背中がに出にくいローバック仕様。

- 透湿性に優れた素材を使用し発汗量の多い場面でも快適な着心地です。
- フィット性に優れた着心地でもたつかないからインナーに最適
- 屈んでも背中が出ないローバック仕様



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	544964146	XL 58/60	544964158
M 50/52	544964150		
L 54/56	544964154		

3,410円(税抜3,100円)

アンダーウェア ズボン

フィット感に優れたデザインと
快適な着心地で型崩れしにくいインターロック編。

- 透湿性に優れた素材を使用し発汗量の多い場面でも快適な着心地です。
- フィット性に優れた着心地でもたつかないからインナーに最適



商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	544964246	XL 58/60	544964258
M 50/52	544964250		
L 54/56	544964254		

3,300円(税抜3,000円)

防護服サイズ表

商品表示サイズ	XS	S	M	L	XL	XXL	Lady		
	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	42/44	46	50
身長	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194	165-171	165-171	171-177
胸囲		92-100	100-108	108-116	116-124	124-128	80-86	86-92	92-100
ウエスト	79	82/85	88/91	94/97	100/103	106/109			
股下	79	80(83)※	81(84)※	82(85)※	83(86)※	84(87)※			

商品表示サイズ	JP / ツリ(ズボンのみ)						Lady
	XS	S	M	L	XL	XXL	
	43	45/47	49/51	53/55	57/59	61/63	
身長	165-171	165-171	171-177	171-177	177-183	177-183	
JP	ウエスト	79	82/85	88/91	94/97	100/103	106/109
	股下	74	75	76	77	78	79
ツリ	ウエスト		86-90	94-98	102-106	110-114	
	股下		73	74	75	76	

サイズ展開していない商品もありますので
商品をご確認ください。
※プロテクティブズボンT-EXアーポ

●表示サイズはヨーロッパ規格のサイズです。参考日本サイズを自安にお選びください。参考日本サイズ>M=46,L=50,XL=54,XXL=58

用途に合ったウェアを選ぶ

ユーザーにお勧めする防護服にはシンプルなルールがあります。「作業量が増えるほど、生産性と快適性を維持するためにより良い防護服が必要になる」のです。以下の一覧はユーザーの使用頻度から最適なウェアを見つけるのに役立ちます。

	過酷な条件での使用		常時使用	短時間の使用	頻度の低い使用
	テクニカルエクストリーム	アーポ			
ウエストズボン	●	●	●	●	●
チャップス				●	
ジャケット	●		●	●	●
洗濯温度	60°	60°	40°	60°	60°
フィット感	スリムフィット	スリムフィット	タイト	ストレート	ストレート
安全性					
CE ^{※1}	●	●	●	●	●
ソープロテクション規格 EN ISO 11393	プロテクティブズボン T-EX クラス1	プロテクティブズボン T-EX アーポ クラス1	プロテクティブジャケット T-II クラス1 プロテクティブズボン T-II/T-II JP/T-II ツリ-7 クラス1	プロテクティブズボン F-II クラス1 プロテクティブズボン F-II 24 クラス2 チャップス ファンクショナル クラス1	プロテクティブズボン C-II/C-II JP/C-II E クラス1
KWF ^{※2} profi	●	●	●		
KWF ^{※2} standard				●	●
高視認性安全服規格 EN 20471			フォレストジャケット T-II ハイビズ クラス3		フォレストジャケット C-II ハイビズ クラス3
反射生地	●	●			
追加安全機能	Tech-Knee	Tech-Climb			
可動性					
ストレッチ生地	●	●	●		
ウエスト・手首で調整可能	●	●			
後ろの裾が長め	●	●	●		●
サスペンダー付属	●				
サスペンダー取り付け可	●	●	●	●	●
靴紐取り付け用フック	●	●			
ダニおよび雪に対する保護		●			
通気性					
ポケット内通気用メッシュ	●	●	●		
通気用ファスナー	●	●	●	●	●
耐久性					
前面の補強(ダイニーマ [®] 使用)		●			
股部分の補強 (4方向リップストップストレッチ (ダイニーマ [®])を使用)	●	●			
強化コーデュラ [®]	●	●	●	●	●
脚の下半分の補強	●	●	●	●	●
ソープロテクションパッドの下部の補強	●	●	●	●	●
完全力バーのソープロテクションパッド	●	●	●	●	●
通気性					
定規用ポケット	●		●	●	
ジッパー付きポケット	●	●	●	●	●
脚部ポケット	●	●	●	●	
携帯電話用ポケット	●(パッド入り)		●(パッド入り)	●	●

(※1)ヨーロッパ基準に適した規格品 (※2)欧州の中央用途試験

ワークウェア仕様一覧

商品名	フォレスト ジャケット T-II ハイビズ	フォレスト ジャケット C-II ハイビズ	レインジャケット ハイビズ テクニカル	レイン ズボン テクニカル	レインハイビズF		B&Tハイビズ		B&T	
	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン	ジャケットT	ズボンT	ジャケット	ズボン	ジャケットT	ズボンT
規格	ヨーロッパ規格 / EN471 (ISO20471) ^{※3} クラス3	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス3 EN343 ^{※4}	EN343 ^{※4}	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス3 EN343 ^{※4}	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス2 EN343 ^{※4}	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス3	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス2	ヨーロッパ規格 / EN ISO 20471 ^{※3} クラス2	-	-
通気性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ベンチレーション	脇下：ファスナー 後ろ身頃：ヨーク	脇下：ファスナー 背中：オープン	背面ウエストに オープンヨーク 内側メッシュ (前後ウエスト部)	ヨーク部全て 内側メッシュ 前身頃/後ろ身頃/両そで	ウエスト回り 10cm幅メッシュ	脇下：ファスナー 背中：オープン	大腿部うしろ： ファスナー、 後ろポケット： 内部メッシュ素材	脇下：ファス ナー 背中：オープ ン	大腿部後ろ： ファスナー	
撥水	●	●	防水	防水	防水	防水	●	●	●	●
防風	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
サイズ展開	S 46 - XL 58	S 46 - XXL 62	XS 42 - XL 58	XS 42 - XL 58	XS42 - XL58/60	XS42 - XL 62/64	XS 42 - XL 60	XS 42 - XL 58	XS 42 - XL 58	XS 42 - XL 58
メーカー希望 小売価格(税込)	44,000円 (税抜 40,000円)	21,780円 (税抜 19,800円)	31,900円 (税抜 29,000円)	17,270円 (税抜 15,700円)	17,270円 (税抜 15,700円)	11,440円 (税抜 10,400円)	24,970円 (税抜 22,700円)	24,970円 (税抜 22,700円)	20,020円 (税抜 18,200円)	20,020円 (税抜 18,200円)

(※3)高視認性安全服規格 (※4)安全防水衣規格



ヘルメット

大切な頭、目、耳を完璧に保護します。

身体の中で最も脆弱な部分に対する防護は、ハスクバーナにおける広範囲の研究および技術製品開発における課題となっていました。

プロフェッショナルユーザーとの長く続く密接な協力関係の下で、当社は、お客様の頭部、目、耳を保護するために、人間工学に配慮して設計された装置の最高の組み合わせを提供します。

ヘルメットの耐用年数は使用開始から3年です。
安全な作業のためにも耐用年数を過ぎたヘルメットは買い換えをお勧めします。



ヘルメット テクニカル H300



従来のヘルメットよりさらに軽量で作業時の負担を軽減!

*当社比較



片手で簡単に調整できるダイヤル式。



バイザーを上げたときにも広い視野を確保する安全設計。



水が浸入しにくい構造で錆びににくいステンレス製のベンチレーション。作業時も蒸れにくく快適。



ヘルメットの耐用年数(自安:3年)を確認できるUVステッカー。

フォレストヘルメット ファンクショナル



前後/垂直に調整できるイヤマフ



視界が良好なひさし


ヘルメット テクニカル H300

高視認性バイザー、イヤマフ、メッシュエアダクト、
ネックプロテクター、サイズ調整ダイヤル、
使用期限サインステッカー標準装備。

EN397適合 飛来・落下物用安全帽(保護帽)認定
型式検定合格 第TH4031号

頑丈で、重さ約700gの軽量なヘルメット。片手で簡単に調整できるダイヤルにより、個人の好みに合わせたフィット感を調整。

ベンチレーションに優れ、作業時にも蒸れにくく快適に作業できます。



涼しくて快適
ハスクバーナのフォレストヘルメット、テクニカルには、片手で操作できるラチェット式ダイヤルが付いています。ユーザーは、素早く簡単に片方の手でサイズを変更できます。

ヘルメット テクニカル H300 585058401
26,510円(税抜 24,100円)



ヘルメット テクニカル H300用スペアパーツ

イヤマフ(左右セット)	バイザーT	ネックプロテクターT
587442401	586409601	581754301
6,270円(税抜 5,700円)	6,710円(税抜 6,100円)	1,430円(税抜 1,300円)

バイザー用ヒヨケT	バイザーリンクアームT	サスペンションT
581508201	587263001	580952601
1,760円(税抜 1,600円)	726円(税抜 660円)	2,420円(税抜 2,200円)

アゴヒモブラボタン

584693802
1,430円(税抜 1,300円)

フォレストヘルメット ファンクショナル

視界が良く、水滴もすぐ落ちる

ウルトラビジョンバイザー、イヤマフ、ネックプロテクター装備。

EN397適合 飛来・落下物用安全帽(保護帽)認定
型式検定合格 第TH344号

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。
バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、
低圧力でも優れた遮音性を保ちます。
耐UV性、剛性、-40°C~+50°C内の過酷な環境での使用可能。
雨天の使用時に滴が落ちない設計。
明瞭な視界を保つために光の遮断を少なくした、
新しいウルトラビジョンバイザーを標準装備。

フォレストヘルメット ファンクショナル 576412401
15,070円(税抜 13,700円)



フォレストヘルメット ファンクショナル用スペアパーツ

バイザー	ウルトラビジョンバイザー(標準)	透明バイザー
599675001	574613501	505665343
2,750円(税抜 2,500円)	3,850円(税抜 3,500円)	3,190円(税抜 2,900円)

■EN1731:2006適合
■個人用保護具指令EU2016/425適合

ネックプロテクター	バイザー用ヒヨケ	バイザーホルダー
505665306	578179801	505665328
968円(税抜 880円)	825円(税抜 750円)	2,200円(税抜 2,000円)

■EN1731:2006適合
■EN352-3適合

イヤマフ(左右セット)	サスペンション	アゴヒモブラボタン
505665325	575557602	584693802
6,270円(税抜 5,700円)	3,080円(税抜 2,800円)	1,430円(税抜 1,300円)

●デザインは一部変更になる場合があります。



ヘッドバンド式 イヤマフ

防音性能を保ちながら
耳にかかる圧力を軽減し
長時間作業でも快適。

EN352-1適合



ヘッドバンド式イヤマフ 505665304
6,490円(税抜 5,900円)

造園用イヤマフ (透明バイザー付き)

幅広ヘッドバンドと適度な
締め付けが最適なフィット感。
透明バイザー付き。

EN166適合

EN352-1適合



造園用イヤマフ(透明バイザー付き) 505665360S
5,940円(税抜 5,400円)

NEW イヤマフ (メッシュバイザー付き)

最適な光透過率を実現する
ウルトラビジョンバイザーを
装備したイヤマフ。
ヘッドストラップ付きで
頭部にピッタリフィット。
布製カバーは、草、ほこり、雨から
頭部を保護します。

EN352-1適合



ヘッドバンド式イヤマフ 598750101
8,580円(税抜 7,800円)

プロテクティブグラス クリア

保護メガネ

耳あての長さ、角度が調節可能。

EN166, ANSI Z87+適合



プロテクティブグラス クリアー 544963701
4,510円(税抜 4,100円)

プロテクティブSun X (サングラス)

保護メガネ

日の良く当たる条件下で
視界を保持。

EN166, ANSI Z87+適合



プロテクティブ Sun X(サングラス) 544963703
4,510円(税抜 4,100円)

プロテクティブ Yellow (サングラス)

保護メガネ

黄色の色付きレンズは
暗い条件下で視界を保持。

EN166, ANSI Z87+適合



プロテクティブ Yellow(サングラス) 544963702
4,730円(税抜 4,300円)

サスペンダー (クリップ式)

どんなズボンにも使用できる
便利なクリップ式。



サスペンダー(クリップ式) 505618500
3,960円(税抜 3,600円)

サスペンダー (ボタン穴式)

ハードな作業時の汗による
劣化を防ぎ
確実にズボンのズリ下がりを
防止。



サスペンダー(ボタン穴式) 505618510
4,290円(税抜 3,900円)

NEW サスペンダー (アーボ用)

長さ調節可能な
幅広のサスペンダーは、
プロテクティブズボン
T-EXアーボのフックと
ループにぴったりフィットし、
脱着が簡単。



サスペンダー(アーボ用) 538962701
3,300円(税抜 3,000円)





防護手袋

快適にフィットするグローブは、必要な要件を満たしています。

造園業者、林業従事者、アーバリスト向けに製造されたハスクバーナのグローブは、作業者の手にフィットし、最高の性能を発揮します。製品の多くに天然皮革が使用されているので、本物が持つ手触りがあり、アウトドアでの作業との相性も抜群です。着け心地の良さと高品質の生地が快適なグリップと快適さをもたらします。



プロテクティブ グローブテクニカル

EN ISO 11393-4:2019 クラス1(20m/s)適合!
手のひら側は耐久性のある山羊皮を採用!

EN ISO 11393-4:2019 クラス1 (20m/s)

EN388:2016 適合

20 M/S
PROTECTIONタッチ
スクリーン
対応

プロテクティブグローブテクニカル

S	M	L
599651208	599651209	599651210
6,820円(税抜6,200円)		

グローブファンクショナル ライトコンフォート

快適なフィット感! 手のひら側は、耐久性のある山羊皮を採用した園芸・林業作業用保護グローブ!

EN388:2016 適合

タッチ
スクリーン
対応

グローブファンクショナルライトコンフォート

XS	S	M	L
599649407	599649408	599649409	599649410
2,970円(税抜2,700円)			

グローブファンクショナルライト ノンスリップ

快適なフィット感&最適な感触!
オールラウンドな、
造園・林業作業用保護手袋。

EN388:2016 適合

タッチ
スクリーン
対応

グローブファンクショナルライト ノンスリップ

XS	S	M	L
529880207	529880208	529880209	529880210
3,520円(税抜3,200円)			

グローブ テクニカルライト

快適なフィット感! 手のひら側は耐久性のある山羊皮スウェードを採用!

EN388:2016 適合

20 M/S
PROTECTIONタッチ
スクリーン
対応

グローブテクニカルライト

S	M	L
599651108	599651109	599651110
5,720円(税抜5,200円)		

グローブ テクニカルグリップ

ぴったりフィットして快適!
オールラウンドなガーデニング、
ツリーケア作業用保護手袋。

EN388:2016 適合

20 M/S
PROTECTIONタッチ
スクリーン
対応

グローブテクニカルグリップ

XS	S	M	L
529880307	529880308	529880309	529880310
968円(税抜880円)			




タッチスクリーン対応

手のひら側が汚れていても、手の甲側のひとさし指第二関節で操作するので安心!



プロテクティブブーツ

屋外でのさまざまな作業の要件を満たすために、
ハスクバーナは、モダンなデザインの
高品質素材を使った各種ブーツを
幅広くご用意しています。

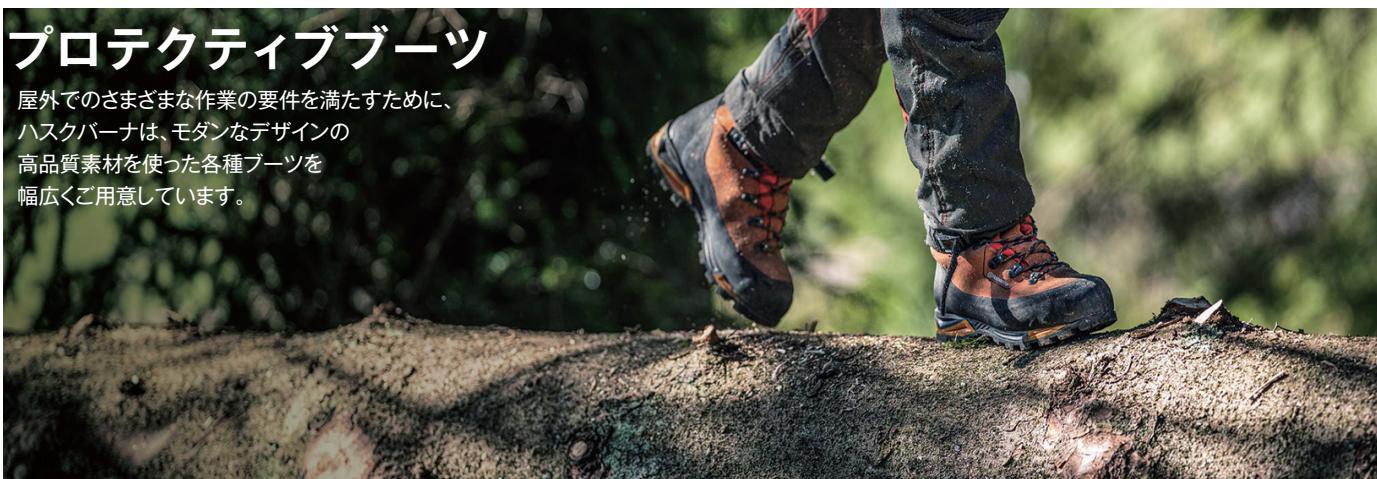

プロテクティブレザーブーツ

テクニカル24 常時使用 タイフット 傾斜地+平地

360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。

Vibram®ソール、

ローラーフックなど

最上級にふさわしい装備。



EN ISO 17249:2013 レベル2(24m/s)適合 鋼鉄製トウキャップ入り			
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
36	597659236	43	597659243
37	597659237	44	597659244
38	597659238	45	597659245
39	597659239	46	597659246
40	597659240	47	597659247
41	597659241	48	597659248
42	597659242	46,640円(税抜 42,400円)	

プロテクティブレザーブーツ

クラシック20 頻度の低い使用 タイフット 平地

靴底との接合部を強化、

耐久性のあるスムースレザー。



EN ISO 17249:2013 レベル1(20m/s)適合 鋼鉄製トウキャップ入り			
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
39	597659439	46	597659446
40	597659440	47	597659447
41	597659441		
42	597659442		
43	597659443		
44	597659444		
45	597659445	29,260円(税抜 26,600円)	

ファンクショナル・ブーツライト24

(ソーチェンプロテクション入りブーツ) 平地

前面オレンジ部分にソーチェンプロテクション入り。

転倒時に足裏を刈刃から守るスチールプレート入り。

●少し大きめのサイズをお選びください。



EN ISO 17249:2013 レベル2(24m/s)適合 鋼鉄製トウキャップ入り			
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
37	595002837	42	547303042
38	595002838	43	547303043
39	595002839	44	547303044
40	595002840	45	547303045
41	595002841	46	547303046
18,700円(税抜 17,000円)			

プロテクティブレザーブーツ

ファンクショナル24 常時使用 タイフット 傾斜地+平地

Vibram®ソールで滑りづらく歩きやすい。

高耐久レザー防水仕様。



EN ISO 17249:2013 レベル2(24m/s)適合 鋼鉄製トウキャップ入り			
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
38	597659338	45	597659345
39	597659339	46	597659346
40	597659340	47	597659347
41	597659341		
42	597659342		
43	597659343		
44	597659344	35,970円(税抜 32,700円)	

ガーデンブーツ

テクニカル

トレッキングシューズとしても活用出来る
高機能・軽量タイプ。



EN ISO 20345: 2011 S3 - SRC + HRO ※ 合成樹脂製トウキャップ入り			
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
36	597659536	43	597659543
37	597659537	44	597659544
38	597659538	45	597659545
39	597659539	46	597659546
40	597659540	47	597659547
41	597659541		
42	597659542	18,590円(税抜 16,900円)	

スパイク(50本入り)

※安全靴規格適合

スパイク 587258101

3,300円(税抜 3,000円)



ブーツ用くつひも

長さ:210cm



ブーツ用くつひも 579301001
825円(税抜 750円)

ブーツサイズ目安表

寸法コード	36	37	38	39	40	41	42
目安(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
寸法コード	43	44	45	46	47	48	
目安(cm)	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	31.0	

※43~48は入荷までお時間をいただきます。※小さいサイズ・大きいサイズを展開していない商品もありますので商品をご確認ください。※幅広・甲高の方は、1サイズ大き目をお薦めいたします。※デザインは一部変更になる場合があります。






ツールベルトキット

人間工学に基づいた重量分散デザイン。

ショルダーハーネス付き。オプションで自分用にアレンジ可能。

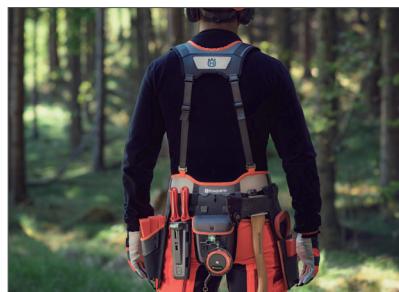

ツールベルトキット(A~G)

593837202

31,900円(税抜 29,000円)



ベルト全長:150cm
ベルト有効長:85~145cm

ツールベルトキット用オプション



メジャー・ホルダー	コンビ・ホルスター (トング用)	スプレー缶用 ホルダー	フック	クレヨン リール付	クレヨン 12本入り	15mメジャー・テープ	メジャー交換用 スペア・テープ(15m)
593839101	593838301	593839501	593839601	593839801	593975501	586997501	505697301
1,320円(税抜 1,200円)	4,510円(税抜 4,100円)	1,650円(税抜 1,500円)	1,650円(税抜 1,500円)	6,930円(税抜 6,300円)	2,090円(税抜 1,900円)	13,970円(税抜 12,700円)	4,180円(税抜 3,800円)

ツリーケア用アクセサリ

質量:86g 長さ:110mm 幅:61mm 開口部:19mm [強度] 閉/締:23kN 閉/横:7kN 開/締:7kN	質量:86g 長さ:112mm 幅:72mm 開口部:22mm [強度] 閉/締:30kN 閉/横:7kN 開/締:7kN	質量:73g 長さ:112mm 幅:73mm 開口部:22mm [強度] 閉/締:24kN 閉/横:7kN 開/締:7kN	質量:25g	質量:25g 高さ:115mm 幅:55mm	
カラビナ オーバル	カラビナ D型	カラビナ HMS	チェンソーストラップ アンチショック	アイレット アーボリスト	チェンソーフック プラスチック製
596936211	596936212	596936213	534100801	578077101	580800301
3,740円(税抜 3,400円)			10,010円(税抜 9,100円)	3,520円(税抜 3,200円)	3,520円(税抜 3,200円)

スローラインの先端に付けるウエイト
素材:コーデュラ(1000デニール)
付属:金属リング、ループ(底部分)



長さ:180フィート
(約55m / 直径1.75mm)
引張強度:560LBS 254kg
素材:ダイニーマ



サイズ:40×40×40cm
ポケット:2個
(スローウエイトが入ります)



容量:28L
(開口部30cm/深さ35cm)
1/2インチロープ
250フィート(約73m)収納可能
開閉口:巾着

スローウエイト				スローライン 180フィート(55m)	ロープバッグ
8オンス 227g 596935814	10オンス 284g 596935813	12オンス 340g 596935812	14オンス 397g 596935811	596935911	596936011
3,410円(税抜 3,100円)				6,380円(税抜 5,800円)	9,020円(税抜 8,200円)
					7,700円(税抜 7,000円)



林業ツール

長さ:38cm
質量:776g長さ:80cm
質量:1,012g

全長:47cm

全長:80cm
質量:1,650g全長:130cm
質量:3,150g

最大計測径:46cm

キャリバー

トビ 38cm	トビ 80cm	インパクトバー	フェーリングレバー(フック付)	ロングブレイキングバー(フック付)	キャリバー
579692801	579692802	574387101	586896901	574387201	505694746
6,160円(税抜 5,600円)	7,480円(税抜 6,800円)	10,560円(税抜 9,600円)	11,330円(税抜 10,300円)	20,020円(税抜 18,200円)	5,610円(税抜 5,100円)



三面研磨のハードクロムメッキ刃

全長:29.5cm 質量:446g

全長:43.5cm 質量:814g

質量:389g

※コンビホルスター(トング+クサビ用)に入りません。

折り畳み式枝打ち鋸 F0200	枝打ち鋸 ST300(ストレートタイプ)	枝打ち鋸 CU300(カーフタイプ)	掛かり木用木廻しベルトキャリングストラップ	リフティングトング 20cm径	木材トング 30cm径	リフティングフック
967236401	967236501	967236601	505698020	574387501	574387601	574387401
9,020円(税抜 8,200円)	9,350円(税抜 8,500円)	10,450円(税抜 9,500円)	5,610円(税抜 5,100円)	6,270円(税抜 5,700円)	9,900円(税抜 9,000円)	4,730円(税抜 4,300円)



550g 8"

1000g 10"

5.5"

8"

9.5" Pro

10"

クサビアルミニウム		伐倒用クサビ			
586885901	586885902	598035801	598035802	598036101	598035803
3,190円(税抜 2,900円)	4,510円(税抜 4,100円)	1,320円(税抜 1,200円)	1,650円(税抜 1,500円)	3,300円(税抜 3,000円)	2,090円(税抜 1,900円)



日本語版



20cm



4"



幅:2cm 長さ:約70m 100%生分解性ビスコースバルブ使用。



マーキングテープ

マーキングテープ
パート1(基本編)マーキングテープ
パート2(上級者向け)

薪割りクサビツイステッド	クサビアーポリスト	マーキングテープ			チェンソー作業マニュアルパート1(基本編)	チェンソー作業マニュアルパート2(上級者向け)
577259201	598035701	赤色 574287701	青色 574287702	黄色 574287703	115424779	581109579
5,940円(税抜 5,400円)	1,320円(税抜 1,200円)		825円(税抜 750円)		2,090円(税抜 1,900円)	

デザインは一部変更になる場合があります。





ハスクバーナの斧

01 スタンダード



高品質な鋼材を使用した鍛造品で、切れ味の持続と研ぎやすさを兼ね備えた斧のスタンダード。薪割り斧2500gは、ハンマータイプのヘッドで木に挟まりにくく、広葉樹等の堅い木に最適です。ハンドルにはアッシュ材を使用。合皮のエッジカバー付き。

03 日本限定



高品質の鋼材を使用した鍛造品で、切れ味の持続と研ぎやすさを兼ね備えています。ハンドルはヒッコリー材を使用。皮のエッジカバー付き。

02 FRP(繊維強化プラスチック)



フッ素樹脂加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくいFRP中空シャフト、また握りやすく滑りにくい形状のグリップは使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクトを発揮します。ヘッド後部はハンマーとしても活用できます(鉄製のクサビ除く)。薪割り時に柄を保護する鋼製ネックガード付き(ハチエットH900除く)。全ての斧に持ち運びに便利なプラスチック製のカバー付き。


04 ハンドメイド



高品質の鋼材を使用し、クラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。作業の種類ごとにご用意した斧は、強靭性と鋭利さを併せもっています。皮のエッジカバー付き。

選び方早見表

種類 商品名 柄の長さ/総重量

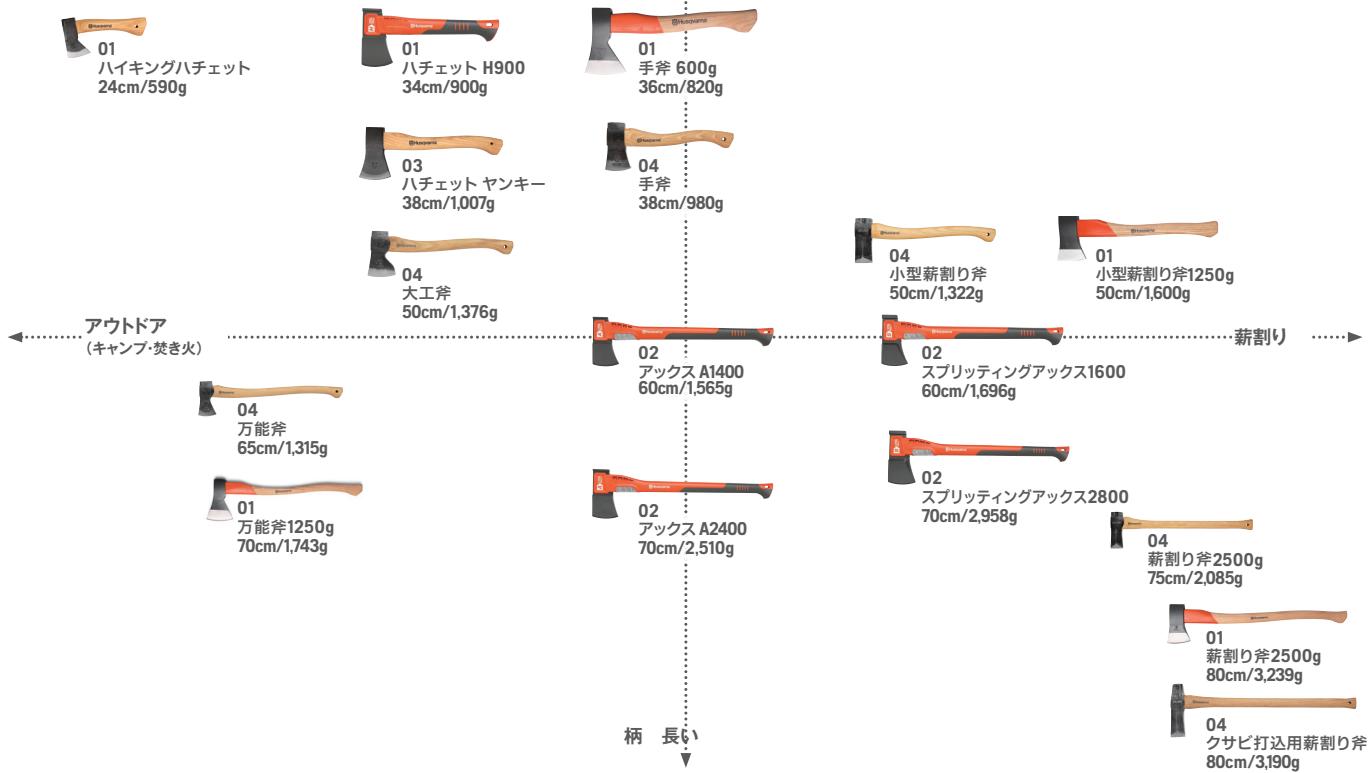

刃の研ぎ方

●包丁用の砥石の場合

包丁と同じように研いでください。砥石がまんべんなく減るよう研いでください。



●鎌用の砥石の場合

左手で斧を持ち、右手で砥石を持って研いでください。



※薄刃で鋭利な刃に仕上げる場合は粒度1000、3000等包丁用研石を使用してください。

斧の選び方





01 斧(スタンダード)

クサビ打込用薪割り斧：最も強力で重量のある薪割り斧。硬化鋼の打面は薪割りクサビ打ち込み用。

薪割り斧：重量クラスの薪割り斧。硬い木でも最小限の力で割ることができる。

A 手斧 600g(36cm)	B 小型薪割り斧 1250g(50cm)	C 万能斧 1250g(70cm)	D 薪割り斧 2500g(80cm)
597627701	599673101	597629001	597629401
5,060円(税抜 4,600円)	7,700円(税抜 7,000円)	9,020円(税抜 8,200円)	13,090円(税抜 11,900円)



02 斧(FRP)

FRP中空構造の軽量な柄により、ヘッドと柄の重量差でヘッドインパクトを増大。
厚刃は、テフロンコート刃の厚みを増やし食い付きを防止。鋼製ネックガード付き。

A 手斧 ハチエット H900 34cm	B 小型薪割り斧・薄刃(軽量) アックスA1400 60cm	
580761001	580761101	
7,920円(税抜 7,200円)	14,410円(税抜 13,100円)	
C 薪割り斧・薄刃 アックスA2400 70cm	D 小型薪割り斧・厚刃 スプリッティングアックスS1600 60cm	E 薪割り斧・厚刃(最重量ヘッド) スプリッティングアックスS2800 70cm
580761201	580761301	580761401
17,930円(税抜 16,300円)	16,170円(税抜 14,700円)	17,930円(税抜 16,300円)



03 斧(ヤンキー)

適度な重さと使いやすいヘッドが人気の手斧。

Muchine forged+ヒッコリー柄。

日本限定モデル ハチエットヤンキー(38cm)
599674401
7,150円(税抜 6,500円)



04 斧(ハンドメイド)

A:ハイキングハチエット：最も柄の短い手斧。携帯性もよくキャンプなどで活躍。

Hand forged+ヒッコリー柄。

B:手斧：枝の剪定、キャンプの焚き火用薪割りなどに適した小型の斧。

C:大工斧：大工仕事や木工作業に最適。

刃に近い部分を持って作業ができるため繊細なコントロールが可能。

D:小型薪割り斧：小径の割りやすい薪を割るのに最適。

E:万能斧：小径木の伐倒、枝切、剪定などに最適。

F:薪割り斧：重量クラスの薪割り斧。硬い木でも最小限の力で割ることができる。

G:クサビ打込用薪割り斧：最も強力で重量のある薪割り斧。硬化鋼の打面は薪割り楔打ち込み用。

A ハイキングハチエット 24cm	B 手斧 38cm		
599673501	576926401		
9,240円(税抜 8,400円)	8,800円(税抜 8,000円)		
C 大工斧 50cm	C スペアの柄	D 小型薪割り斧 50cm	D スペアの柄
576926501	576926802	576926801	576926802
13,860円(税抜 12,600円)	4,510円(税抜 4,100円)	10,450円(税抜 9,500円)	4,510円(税抜 4,100円)
E 万能斧 65cm	E スペアの柄	F 薪割り斧 75cm	F スペアの柄
576926201	576926202	576926701	576926702
8,800円(税抜 8,000円)	3,300円(税抜 3,000円)	13,530円(税抜 12,300円)	6,490円(税抜 5,900円)
G クサビ打込用薪割り斧 80cm	G スペアの柄 金属製クサビ:1コ	G スペアの柄 金属製クサビ:2コ	キャンプ用斧 スペアの柄(在庫限り)
53131701	536589401	576926602	576926302
16,940円(税抜 15,400円)	6,820円(税抜 6,200円)	6,820円(税抜 6,200円)	3,630円(税抜 3,300円)



サイズ(mm):79×30×15
革ケース付(ベルト通しループ付)
両面研石
・粒度120:刃こぼれを直すのに使用
・粒度320:薪割り用の刃の仕上げに使用

斧用砥石
599674601
4,290円(税抜 3,900円)





チェンソー収納



NEW



素材:ポリエチレン100%
容量:48L
*ガイドバー装着時は20インチまで

ボックス内寸:D24×W47×H31cm
質量:3.8kg
*90cm以上は入ません

材質:PPプラスチック
(ポリプロピレン)

耐衝撃性樹脂製のバーケース。
*30-40"(100cm)はグレー、ハードタイプです。

チェンソーバッグ	チェンソーボックス	チェンソートレイ	バーケース					
597418301	531300872	55cc 未満 536944801	55cc 以上 536944802	8-12"(30cm) 848CBPZ0H0	13"-16"(40cm) 501834409	18-20"(50cm) 531345701	24-28"(70cm) 501834504	30-40"(100cm) 537072201
9,383円(税抜 8,530円)	11,550円(税抜 10,500円)	3,300円(税抜 3,000円)	4,400円(税抜 4,000円)	880円 (税抜 800円)	1,650円 (税抜 1,500円)	1,100円 (税抜 1,000円)	2,090円 (税抜 1,900円)	1,320円 (税抜 1,200円)

バッグ・ボトル・その他



素材:リップストップナイロン
43cm / 32cm
容量:30L 重さ:約800g


素材:600Dポリエチレン、PU/パッキング
76cm / 39cm
容量:90L バッグインバッグ(巾着)付き

素材:ターポリン
55cm / 33cm(筒型)
容量:70L バッグインバッグ(巾着)付き

75cm×36cm
容量:70L 重さ:約2,600g

型:オーバル
最小破断強度(長軸):4kN

バックパック Xプローラ	トロリーバッグ Xプローラ	ダッフルバッグ Xプローラ	バックパック 70L	カラビナ ミニアクセサリ 3個入
593258201	593258101	593258301	534101801	536176301
11,330円(税抜 10,300円)	21,340円(税抜 19,400円)	16,610円(税抜 15,100円)	36,300円(税抜 33,000円)	3,542円(税抜 3,220円)



USBタイプ
(タイプA / タイプC)
①Lightning
②micro USBタイプB
③USBタイプC
ハスクバーナロゴ入り

※蓋に折りたたみ式スプーン付

USB充電 ケーブル5イン	フードカン 0.6L Xプローラ	ボトル 0.75L Xプローラ
546530901	597417801	597417901
2,200円(税抜 2,000円)	3,300円(税抜 3,000円)	2,420円(税抜 2,200円)

トイシリーズ

*単三電池3本使用します。(トイオートモアは本体5本、コントローラ2本の計7本使用。)



箱サイズ:L495×W101×H203mm
*レバーを引くとエンジン音がなり、ソーチェン(ゴム製)が回ります。(切れません)

箱サイズ:L400×W115×H170mm
*レバーを引くとエンジン音がなり、トリマ部分が動きます。(切れません)

箱サイズ:L400×W115×H170mm
*レバーを引くとエンジン音がなり、風が出ます。(微風)

箱サイズ:L455×W150×H190mm
*レバーを引くとエンジン音がなり、ナイロンコードが回ります。(切れません)

箱サイズ:L372×W272×H200mm
*リアコイルを引くとエンジン音がなり、ライトが光ります。(切れません)

箱サイズ:L410×W410×H180mm
*電源オンでライトが光り、コントローラーで全方向(前後左右)へ移動が可能で、動きながらライトが点滅。(切れません)
*使用周波数帯:2.4GHz

トイ チェンソー 550XP	トイ ヘッジトリマ	トイ プロワー	トイ 刈払機	トイ ローンモア	トイ オートモア
546280201	546272701	586498001	546276501	546272601	597809601
4,180円(税抜 3,800円)	4,620円(税抜 4,200円)	4,620円(税抜 4,200円)	5,280円(税抜 4,800円)	7,920円(税抜 7,200円)	10,670円(税抜 9,700円)



レジャーウェア

シェルジャケット Xプローラ/ シェルジャケット XプローラW(レディース)

色:チャコールブラック
素材:[表地] リサイクルポリエチル 65% / コットン 35%
[マッシュ] ポリエチル 100%
[アウターストレッチ] リサイクルポリエチル 96% /
スパンデックス 4%



23,320円(税抜 21,200円)

アウトドアパンツ Xプローラ/ アウトドアパンツ XプローラW(レディース)

色:チャコールブラック
素材:[表地] リサイクルポリエチル 65% / コットン 35%
[アウターストレッチ] リサイクルポリエチル 93% /
スパンデックス 7%



15,950円(税抜 14,500円)

フーディーXプローラブルー

色:ブルー
素材:オーガニックコットン 62% /
リサイクルポリエチル 38%



10,120円(税抜 9,200円)

在庫限り

フリースジャケットXプローラ/ フリースジャケットXプローラW

メンズ:ダークグレー
レディース:ライトグレー
素材:ポリエチル 100%

メンズ:
ダークグレーレディース:
ライトグレー

フリースジャケット Xプローラ	フリースジャケット XプローラW
S 593252346	XS 593252242
M 593252350	S 593252246
L 593252354	M 593252250
XL 593252358	L 593252254
XXL 593252362	-

10,670円(税抜 9,700円)

アウトドアパンツ Xプローラ/ アウトドアパンツ XプローラW(レディース)

メンズ:チャコールグレー/フォレストグリーン
レディース:チャコールグレー/オーベルジュパープル
素材:[表地] ポリエチル 70% / コットン 30%
[アウターストレッチ] ポリエチル 96% /
ポリウレタン4%



15,950円(税抜 14,500円)

在庫限り

レジャーウェアサイズ表

レディース	XS	S	M	L	メンズ	S	M	L	XL
ウエスト	66-76	69-80	73-84	77-88	ウエスト	70-86	76-92	82-98	88-104
股下	74	74	75	75	股下	75	76	77	78

長袖・半袖Tシャツ

TシャツXプローラ 長袖

樹皮の迷彩柄/グレー系
素材:60%オーガニックコットン/40%リサイクルPET



3,630円(税抜 3,300円)

在庫限り

TシャツXプローラ 半袖

素材:60%オーガニックコットン/40%リサイクルPET



2,420円(税抜 2,200円)

在庫限り

帽子・ネックウォーマー

ビーニーXプローラ

チエンソーリバース面側をプリント。
通気性に優れたクールマックスエアを使用。

593253701
2,640円(税抜 2,400円)

在庫限り

チエンソーリバース面柄 / 黒
素材:Coolmaxエアー



■ チェンソー リールチェーン一覧

ハスクバーナ チェンタイプ	オレゴン/HV	コード No	ピッチ (インチ)	ゲージ (インチ/mm)	1リール (100 フィート) ドライプリング数	カッター形状	備考
H00	25AP	503305401	1/4	050/1.3	2392	マイクロチゼル(半角刃)	
H38	90PX	581807901	3/8	043/1.1	1640	シャンファーチゼル(半角刃)	
H64	59ACL	503306401	404	063/1.6	1484	マイクロチゼル(半角刃)	
SP33G	95VPX/95TXL	581643101	325	050/1.3	1852	ピクセルセミチゼル	X-CUT
S35G	21BPX	585639501	325	058/1.5	1852	セミチゼル	X-CUT
S93G	91VXL/H35	585404201	3/8	050/1.3	1640	セミチゼル	X-CUT
S85	73DPX	585549101	3/8	058/1.5	1640	セミチゼル	X-CUT
C85	73LPX/H42	581626601	3/8	058/1.5	1640	チゼル(角刃)	X-CUT
C33	—	585641101	325	050/1.3	1852	チゼル(角刃)	X-CUT
C35	—	581699701	325	058/1.5	1852	チゼル(角刃)	X-CUT

■ X-CUT™用 タイストラップ一覧

タイストラップ	品番	入数	価格(税込)
S93G用	587372603	38セット入り	3,960円 (税抜3,600円)
SP33G用	587372601	30セット入り	3,080円 (税抜2,800円)
C85/S85用	587372602	26セット入り	2,640円 (税抜2,400円)
S35G/C33/C35	587372606	30セット入り	3,080円 (税抜2,800円)

■ 先端交換式ガイドバー 交換用キット

先端交換式 ガイドバー用先端滑車	仕様	品番	価格(税込)	構成内容
XTL	325用	599967901	4,235円(税抜3,850円)	先端ノーズ+リベット
国産ライトバー	3/8用	HC63022	4,092円(税抜3,720円)	先端ノーズ+リベット
ハスクバーナ	3/8用	505177301	3,960円(税抜3,600円)	先端滑車+リベット
ハスクバーナ ノーズキット	3/8用	501957501	9,416円(税抜8,560円)	先端ノーズ+リベット

■ チェンソー キャブレター基本調整値

型 式	アイドリング回転数	L開度	許容回転数(無負荷)	H開度	キャブレター	
					チェンソー	
543XP®/XP®G	2,600～2,900	1・7/8 ± 1/2	14,000～15,000	2 ± 1/2	Walbro HD53A パージポンプ付き XP: 20121100004以前 XPG: 20130800650以前	
	2,600～2,900	2 ± 1/2	14,000～15,000	1・7/8 ± 1/2	Walbro HD53B パージポンプ付き XP: 20121100005以降 XPG: 20130800651以降	
576XP®	2,500～2,900	1・1/2	13,300	2・1/4	ZAMA C1M-EL28A*	
346 XP®/XP®G New edition	2,500～2,900	1～1・1/4	14,100	1～1・1/4	ZAMA C3-EL32* パージポンプ付き	
	2,500～2,900	3/4	13,500	2	ZAMA C3-EL51** パージポンプ付き	
353	2700		13,000		ZAMA C3 EL-51	
365 Special	2,500～2,900	1～1・1/4	12,500	1～1・1/4	Walbro HDA12B (EPA)*	
390XP®	2,500～2,900	1・1/8	13,000	1	Walbro WJ116**	
395XP®/XP®G	2,500～2,900	1～1・1/4	12,500	1～1・1/4	Walbro WJ115**	
3120XP®	2,500～2,900	1	11,250 ± 250	調整不可	Walbro WG8	
120e MarkII	3000	2・1/16 ± 3/8	9,000(失火制御)	2・1/16 ± 3/8	ZAMA 200053A**	
135 Mark II	3000	1・13/16	12,500	2・1/8	Walbro WTA 36**	
439	2,800～3,100	1・1/4 ± 1/4	12,500～13,500	1・1/8 ± 1/4	Walbro WT1057	
435e II 440e II 440 II	2,700～2,900	2・1/2 ± 1/2	12,500～13,000	2・ ± 1/2	ZAMA C1T-EL41** パージポンプ付き	
445e II	2,500～2,900	2	12,500～13,000	2	ZAMA C1M-EL37B** パージポンプ付き	
T425	2,800～3,100	2・ ± 1/4	12,000～13,000	1・1/2 ± 1/4	Walbro WT756D	
T525	2,700～3,100	2 1/8 ± 1/2	12,000～13,000	3 1/4 ± 1/2	Walbro WTA-37A パージポンプ付き	

※AutoTune™ 機種は自動調整です(調整できません)。

■ プロワー・ヘッジトリマ・刈払機 キャブレター基本調整値

型 式	アイドリング回転数	L開度	許容回転数(無負荷)	H開度	キャブレター	
					プロワー	
125B, BVx	3,000～3,300	2～2・1/4	8,000	2・3/8	ZAMA C10** フラットノズル装着時	
525BX	2,800～3,200	1・3/4	7,300	2・3/4	Ruixing H226D-05**** 標準風管付き	
ヘッジトリマ						
122HD45	2,800～3,100	1	9,000	1・1/2	Ruixing H142A*** パージポンプ付き	
刈払機						
226RS 226RJ	2,800～3,200	1 ± 1/4	11,500	1・3/8 ±1/4	Walbro WYK-130A* パージポンプ付き	

○ 開度はリミッターを外した状態で調整ネジを右回りで締め停止した位置から戻した回転数です。

○ キャブレター調整は、十分な暖機運転、エアーフィルターの清掃後に行ってください。

○ リミッター付きキャブレターの調整開度は、リミッターを外した状態での測定値です。

(注)

・無負荷許容回転数は、標準長のRTバー・チェン装着時の数値です。

・基本調整値に対し、±1/4開度以内のキャブレター個体差があります。

・上記基本調整開度はハスクバーナ・ゼノア株式会社での実測平均値ですので、サポートサイト、取扱説明書に掲載されている値と若干異なる場合があります。

【重要】

・許容回転数を超過した場合、破損する可能性がありますので、許容回転数以下で使用してください。

・ハスクバーナ製品の性能、機能を維持するために、ハスクバーナ製の純正部品とエンジンオイルのご使用をお薦めします。

・* や ** 印の付いたキャブレターの調整及びリミッターを外しての調整には、専用調整ドライバーが必要です。

・専用調整ドライバー(商品番号 531 00 48-63、商品番号 530 03 55-60)及びリミッター取り外し専用工具(商品番号 540 06 82-01)は、製品使用者による誤った調整を防止するため、付属品に含まれております。

・*** 商品番号 5971085-01

・**** 商品番号 585603805

■ チェンソー 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値および3軸合成値(換算値)一覧表

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥質量 ^{注1} kg	振動加速度 ^{注2} m/s ²	3 軸合成値 ^{注4} m/s ²
T525	27.0	2.7	—	5.2
439	35.2	3.9	—	8.0 ^{注4}
120e Mark II	38.2	5.1	—	5.3 ^{注4}
135 Mark II	38.0	4.7	—	5.5 ^{注4}
440e II	40.9	4.4	11.0 ^{注3}	4.2 ^{注4}
445e II	45.7	5.1	13.1 ^{注3}	4.9 ^{注4}
543XP®	43.1	4.5	14.0 ^{注3}	4.3 ^{注4}
543XP®G	43.1	4.7	13.7 ^{注3}	4.0 ^{注4}
545 Mark II	50.1	5.3	14.7 ^{注3}	4.1 ^{注4}
550XP® Mark II TrioBrake™	50.1	5.5	12.1 ^{注3}	4.9 ^{注4}
550XP® Mark II / 550XP® G Mark II	50.1	5.3 / 5.5	15 / 16.8 ^{注3}	4.9 ^{注4}
353	51.7	5.0	13.5	3.2
560XP® Mark II / 560XP® G Mark II	59.8	5.8 / 6.0	12.6 ^{注3} / 12.3 ^{注3}	3.7 ^{注4}
562XP® / 562XP® G	59.8	6.1 / 6.3	12.4 / 11.0 ^{注3}	5.0 ^{注4}
565	70.6	6.5	11.2 ^{注3}	5.3 ^{注4}
572XP® / 572XP® G	70.6	6.6 / 6.8	11.9 / 13.3 ^{注3}	5.0 ^{注4}
576XP®	73.5	6.6	14.3 ^{注3}	3.6 ^{注4}
576XP® G Auto Tune	73.5	6.8	14.8 ^{注3}	3.6 ^{注4}
390XP®	88.0	7.3	15.9 ^{注3}	7.0 ^{注4}
395XP®	94.0	7.9	16.0 ^{注2}	8.9 ^{注5}
592XP®/592XP®G	92.7	7.4 / 7.6	16.1 / 16.6	6.6
3120XP®	118.8	10.4	26.7 ^{注2}	7.8 ^{注4}
T540XP® AutoTune	37.7	3.9	—	4.2 ^{注4}
T540XP® Mark III	39.1	3.8	—	3.5
540XP® Mark III	39.1	4.1	—	5.1
T540iXP®/T540iXP®G	パッテリー	25 / 26	—	3.5
540iXP®/540iXP®G	パッテリー	2.9 / 3.1	—	3.7
T535iXP®	パッテリー	2.4	—	2.4
535iXP®	パッテリー	2.4	—	2.8
120i	パッテリー	2.95	—	3.8

注1. チェンソー本体の乾燥質量(ガイドバーおよびチェン除く)となります。

注2. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された値となります。

注3. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、ハスクバーナ・ゼノア株式会社で測定した値です。

注4. 3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の準拠規格はISO 22867:2004となります。

注5. 3軸合成値(換算値)は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された振動加速度から換算された値です。

振動障害の防止

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。

■1日の作業時間について

疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせて下さい。

1日の作業時間は、機体又は取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により、厚生労働省通達で次のように決められています。

① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内として下さい。

② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$$T = 200 \div (a \times a)$$

T: 1日の最大作業時間(時間)

a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値
または3軸合成値(換算値)(m/s²)

■ 芝刈機 ブレード一覧

機種	販売年	ブレード部品番号	標準価格(税込)	ブレード使用数
ローンモア				
LC140 / LC140S	2019 ~ 2021	587386310	5,236円(税抜4,760円)	1
LC140P / LC140SP	2021 ~	587386310	5,236円(税抜4,760円)	1
LC356VP	2020 ~	598562701	6,490円(税抜5,900円)	1
LC353AWD	2020 ~	586859604	6,325円(税抜5,750円)	1
LC551VBP	2019 ~	582149410	6,017円(税抜5,470円)	1
LC141i	2016 ~ 2022	501171610	5,016円(税抜4,560円)	1
LC141iV	2019 ~ 2023	501171610	5,016円(税抜4,560円)	1
LC137i	2022 ~	529441610	4,554円(税抜4,140円)	1
LC142iS	2023 ~	534975601	5,269円(税抜4,790円)	1
LC353iV	2019 ~ 2022	594075710	6,127円(税抜5,570円)	1
LC353iVX	2022 ~	595007210	5,632円(税抜5,120円)	1
LC551iV	2020 ~	597466310	6,204円(税抜5,640円)	1
ライダー				
R214TC(コンビデッキ94)	2019 ~	579652510	6,325円(税抜5,750円)	3
R216T AWD(コンビデッキ103)	2019 ~	504188210	7,007円(税抜6,370円)	3
RC320Ts AWD(コンビデッキ112)	2024 ~	544102710	8,470円(税抜7,700円)	3
P524(コンビデッキ122)	2019 ~	535429410	7,777円(税抜7,070円)	3
P525(コンビデッキ155)	2019 ~	586198910	12,364円(税抜11,240円)	3
トラクター				
TS242 / TS142TXD	2019 ~	532138971	6,743円(税抜6,130円)	2
TC242TX	2021 ~	594024702 594024802	17,303円(税抜15,730円)	各1
TS248TXD	2021 ~	588811002	5,764円(税抜5,240円)	3

■ 芝刈機 ベルト一覧

機種	使用場所	部品番号	標準価格(税込)	使用数
ローンモア				
LC140S	Vベルト	587909601	3,828円(税抜3,480円)	1
LS140SP	Vベルト	599349389	3,652円(税抜3,320円)	1
LC551VBP	Vベルト	579819305	4,521円(税抜4,110円)	1
LC353AWD	Vベルト	598861001	4,796円(税抜4,360円)	1
LC356VP	Vベルト	598861001	4,796円(税抜4,360円)	1
ライダー				
R214TC	デッキ(刈刃 コンビデッキ94)	589530701	7,238円(税抜6,580円)	1
	中間ブリーラー～デッキ	594977801	8,063円(税抜7,330円)	1
	エンジン～中間ブリーラー	589530401	6,292円(税抜5,720円)	1
	エンジン～ミッショニ	589531201	4,169円(税抜3,790円)	1
R216T AWD	デッキ(刈刃 コンビ103)	589530601	8,415円(税抜7,650円)	1
	中間ブリーラー～デッキ	594977801	8,063円(税抜7,330円)	1
	エンジン～中間ブリーラー	589530401	6,292円(税抜5,720円)	1
	エンジン～ミッショニ	589531201	4,169円(税抜3,790円)	1
RC320Ts AWD	デッキ(刈刃)	593014001	17,446円(税抜15,860円)	1
	中間ブリーラー～デッキ	546482602	11,330円(税抜10,300円)	1
	エンジン～中間ブリーラー	589973901	8,261円(税抜7,510円)	1
	エンジン～ミッショニ	589562301	4,334円(税抜3,940円)	1
	オーガコンペア用	589974101	6,578円(税抜5,980円)	1
	オーガコンペア始動用	589974001	3,432円(税抜3,120円)	1
	オーガ駆動用	589973701	3,729円(税抜3,390円)	1
P524 / P524X / P524XR EFI	デッキ(刈刃 コンビデッキ122)	589533001	8,833円(税抜8,030円)	1
	PTOベルト	589534501	22,858円(税抜20,780円)	1
	ポンプベルト	589538801	8,448円(税抜7,680円)	1
P525D / P525DX(含むキャビン)	デッキ(刈刃コンビ155)	589535001	21,989円(税抜19,990円)	1
	デッキ(刈刃コンビ155X)	589564001	20,768円(税抜18,880円)	1
	ファンベルト	578009902	6,171円(税抜5,610円)	1
	ポンプベルト	589539501	14,333円(税抜13,030円)	1
トラクター				
TS142TXD	デッキ(刈刃)	532144959	9,493円(税抜8,630円)	1
	エンジン～ミッショニ	592855210	11,297円(税抜10,270円)	1
TS242	デッキ(刈刃)	532144959	9,493円(税抜8,630円)	1
	エンジン～ミッショニ	532130969	9,108円(税抜8,280円)	1
TC242TX	デッキ(刈刃)	594024901	15,576円(税抜14,160円)	1
	エンジン～ミッショニ	591065301	13,310円(税抜12,100円)	1
TS220TD	デッキ(刈刃)	547403109	20,240円(税抜18,400円)	1
	エンジン～ミッショニ	547403315	10,538円(税抜9,580円)	1
TC220TD	デッキ(右)	547403188	27,731円(税抜25,210円)	1
	デッキ(左)	547403187	10,175円(税抜9,250円)	1
	エンジン～ミッショニ	547403315	10,538円(税抜9,580円)	1
TS248TXD	デッキ(刈刃)	599275701	13,937円(税抜12,670円)	1
	エンジン～ミッショニ	592855210	11,297円(税抜10,270円)	1

ハスクバーナ フリートサービス

機器の管理はお任せください!

Husqvarna Fleet Services™ は、稼働時間やメンテナンス時期を、管理してお知らせします。

何台でも、他社製品でも大丈夫!

■特長

- ① パソコン/タブレット/スマートフォンから
アプリで管理できます
- ② パッテリー/エンジン製品とともに
使用可能です*1
- ③ 他社製品でも使用可能です*2
(他社製品は表示される項目が限定されます)
- ④ 使用料:無料


*1 フリートマシンセンサー標準装備でない場合は取付け必須です
*2 他社製品はフリートマシンセンサー取付け必須です

■機能

- ① 製品の運転履歴の確認
- ② メンテナンス時期の通知・記録
- ③ 排ガス値の確認
- ④ Bluetooth® 接続した最新の地点を
マップで確認
- ⑤ Automower™ (GPS 内蔵) 限定:
複数台への一括遠隔操作、
アラーム発生場所のマップ表示、運転・
充電・一時停止・アラームの
棒グラフ機能あり
(Automower™ Connect アプリは1台毎に操作)

ハスクバーナ
フリートサービス

ハスクバーナ
フリートサービス
ゲートウェイ

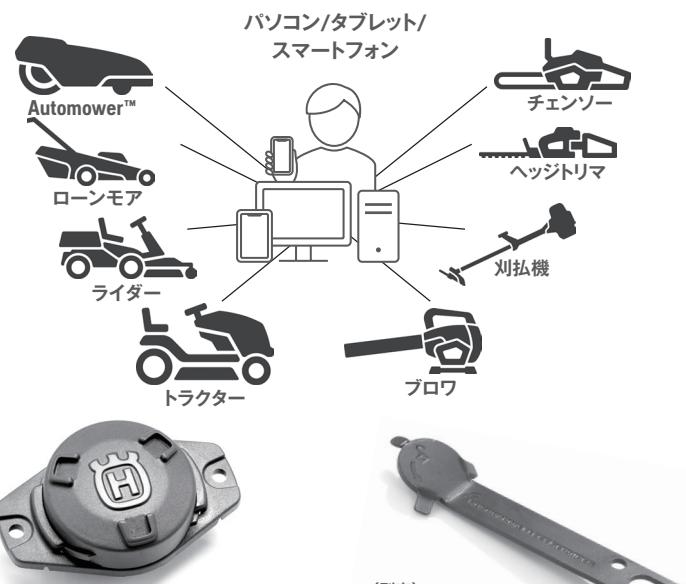

フリートマシンセンサー(5コ入り)

584918905
18,150円(税抜 16,500円)

(別売)
センサーキー

585477601
484円(税抜 440円)
※センサーキーは、フリートマシンセンサーの
カバーを開けるために使用する特殊工具です

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

【コールセンター】

0570-550-933

月～金/9:00～17:00(土日祝、弊社指定休業日は除く)

<https://www.husqvarna.com/jp/>

お問い合わせ先 info.hv@husqvarna.jp



HP



facebook



YouTube



Instagram

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外になります。各製品の保証期間は一部製品を除き1年間*(2024年4月～)と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は購入明細の証票(レシート等)と一緒に保管してください。証票が無い場合無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいますようお願いいたします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。また、お買い求めの販売店より、取扱いに関する説明を受けていただき、保証書を必ず受領していただくようお願い申し上げます。商品に同梱されます取扱説明書もご利用になる前に必ずご一読していただきますよう、併せてお願い申し上げます。※2024年3月までは半年間

Copyright (C) 2025 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and Zenoah product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group.



表示価格は全てメーカー希望税込小売価格(カッコ内税抜価格)です
2504H00001AC504